给排水图例说明

注明：

- 冷水供应点，直径为ø15mm，安装角阀，离地300MM高（地面出水100MM高）。
- 热水供应点，直径为ø15mm，安装角阀，离地300MM高（地面出水100MM高）。
- 排水预留接点，直径为ø50mm，离地100毫米。
- DN100MM地漏，可根据现场情况定位。
- 300MM宽排水明沟，坡度为1%。

备注：

(1)、图上标示之所有尺寸均以毫米为计算单位。
(2)、若冷、热水点位在墙上，则由墙造出，否则由地造出。
(3)、除特别注明外，图上所示尺寸均为完工后尺寸。
(4)、本图仅供甲方参考，实际布置根据现场具体情况而定。



地出给水管安装示意



墙出给水管安装示意



墙出给排水安装示意图
（平面视图"⊕"为冷水"●"为热水）



来去水接驳示意图
比例：未按比例



排水管安装参考图
（平面视图表示方式为"⊕"）



排水接驳示意图
（仅供参考）



排水沟安装示意图
地面需做坡度，坡度1%，且坡向排水明沟

电位图例说明

注明：

- 16A，表示单相防水插座
- 表示三相防水插座
- 表示预留线头，须独立控制开关（预留3米线接设备）
- 防水隔离开关，安装高度完成地面上1.5米
- 星三角起动器，出线7芯
- 表示暗装空气开关箱（内双层门）

施工说明：

1、图中所标注尺寸均为土建完工尺寸，不可按比例量取（单位为毫米）。
2、本厨房要求三相五线制供电系统，保护接地对地电阻不大于4欧姆。
3、接线位置内均预留3米（除特别注明）。
4、每个电位与控制箱连接，且独立控制（包括插座）。
5、导线均穿阻燃管，线路敷设可选择明暗相结合。
6、厨房配电箱备用开关（5KW/组）。
7、此图只含厨房设备用电，不含照明及其他设备用电。
8、所有风柜马达及净化设备线路，需由接线位接至现场风柜马达实际安装位置。
9、门洞上面应预留插座，方便连接灭蝇灯设备。
10、厨房设计总用电容量约为：
380V/**KW　220V/**KW
11、本图仅供甲方参考，实际布置根据现场具体情况而定。

标注样式说明：



预留线头示意图



暗装插座施工示意图



施工分界图

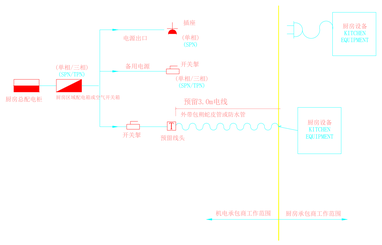

厨 房 设 备 供 电 接 驳 分 界 图

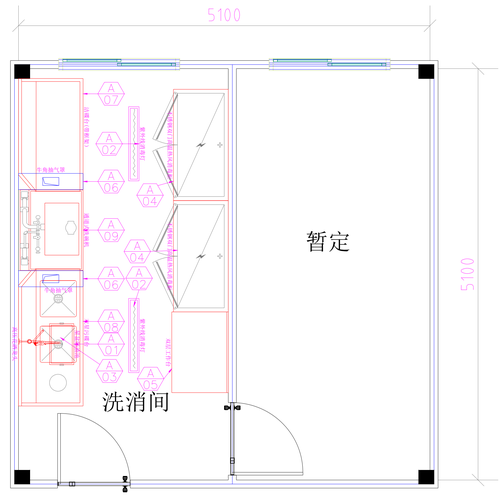

设备平面布置图

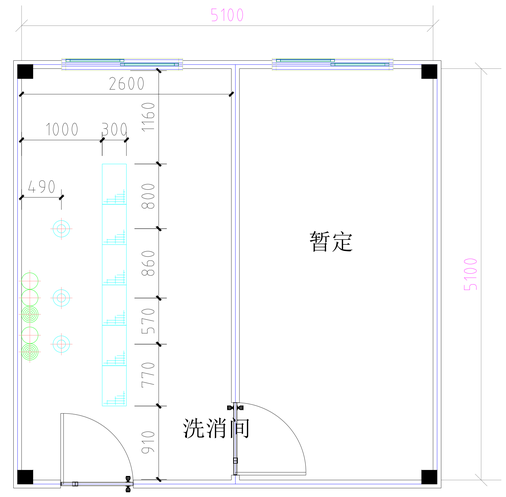

设备给排水点位图

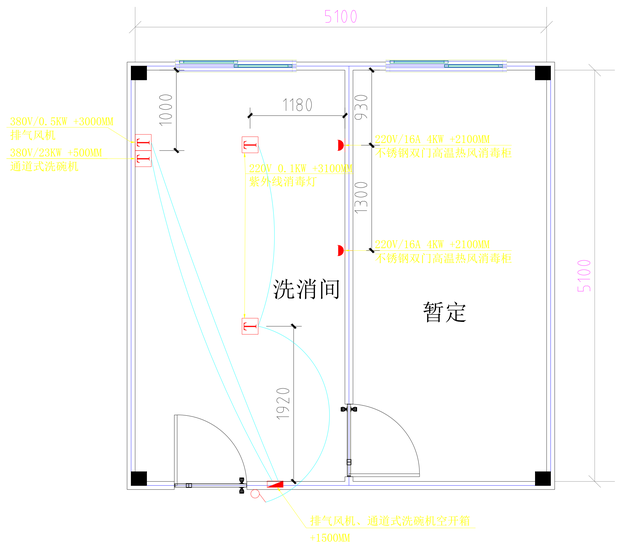

设备用电点位图

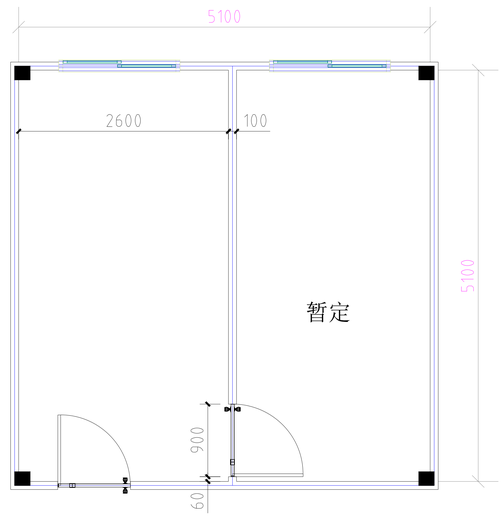

隔墙尺寸图