
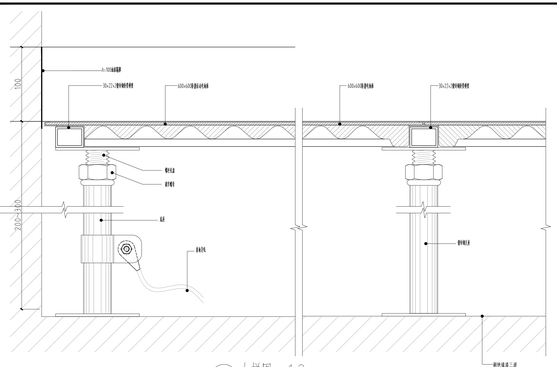


A 大样图 1:2

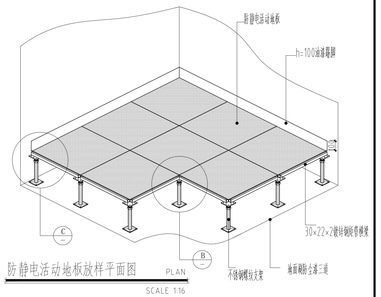

防静电活动地板放样平面图 PLAN


SCALE 1:16

备注：

1、防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796的要求。


2、承载力要求：均布荷载≥8KN/m2。

3、防止上民施工时后一张活动地面。工程面积100㎡ 以内的另一个接地端子，每增加100㎡ 应增设1-2个接地端子。

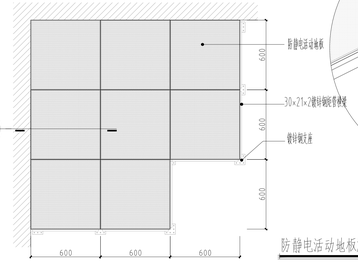


防静电活动地板放样平面图 PLAN

SCALE 1:16

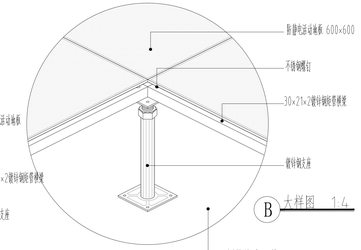

B 大样图 1:4



C 大样图 1:4

设计者	印其思波		中铁二院工程集团有限责任公司		
复核者	贺晓东		成都轨道交通30号线一期工程	专业	装修
专业负责人	王 源			图别	施工图
处总工程师	钟怀/袁辉		星月站（原临港路站）	比例	
项目负责人	何 欣		防静电架空地板节点图	图号	3001-S-CZ-03-JZ-05-00-05
院总工程师				日期	2022.7
系统审定					
总体审定					