
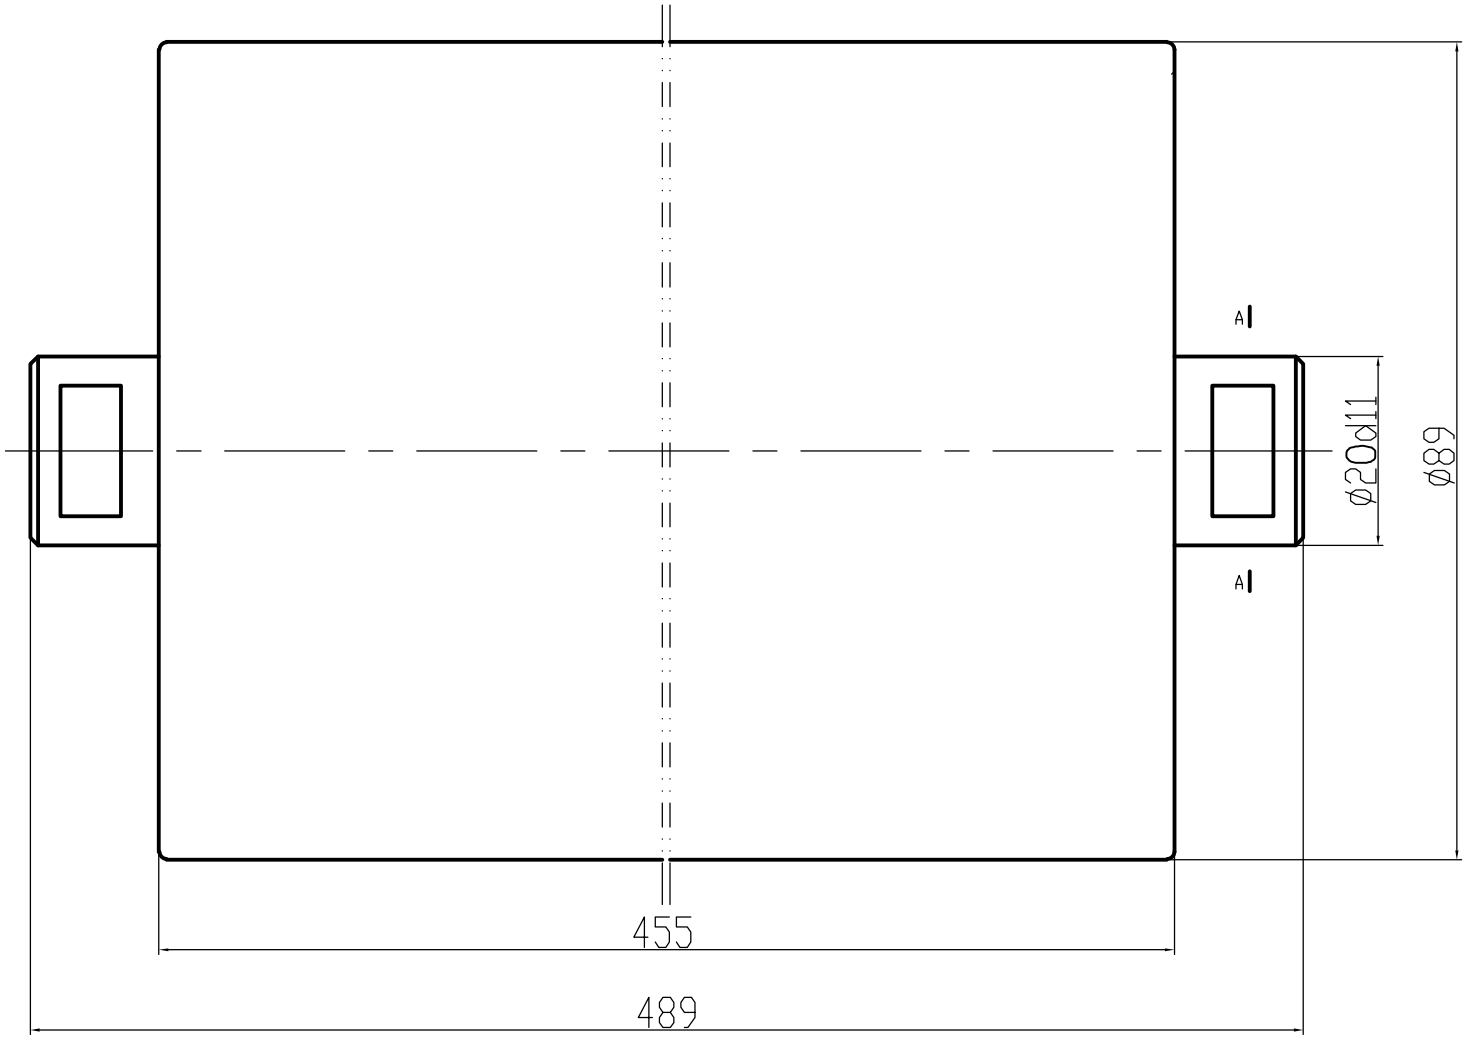


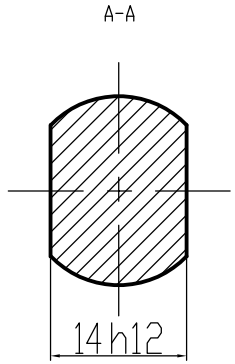

技术要求

1、装配时，在轴承前后油室内应加满，在密封槽及轴承内应加1/2空间的托辊专用润滑脂。

2、其它技术要求应当符合《带式输送机技术条件》GB/T10595-1989中相关规定。

DTⅡ(A)型　带式输送机专用图－2002				
	Φ89 X455			
标记 处数 分区 更改文件号 签字 年月日	辊　子	图样标记	重　量	比　例
设　计　　标准化			7 kg	2:1
制　图　　工　艺		共　张	第　张	
审　核				
标　准				