

# 三通卸载溜槽技术要求

## 一、名称及规格型号

| 序号 | 名称     | 规格型号     | 使用地点 |
|----|--------|----------|------|
| 1  | 三通卸载溜槽 | B=1600mm | 井下   |

## 二、适用范围及环境

- 1、本区抗震设防烈度为 6 度。
- 2、井下最低温度：+2℃（井筒供暖后）。
- 3、煤与瓦斯突出矿井，煤尘无爆炸危险。

## 三、主要技术参数及要求（设备主机厂：金鼎皮带机公司，设备型号名称：DTL160/350/4×1250 皮带机）

溜槽设电动翻版，采用防爆电液推杆驱动，三通溜槽的设计应整体结构紧凑，方便安装，噪音小。动力源采用防爆电液推杆，一站双缸式，要求开闭快速、灵活、无卡顿，具有带负载启动和过载自动保护功能，其推拉力可实现无极调节，设有行程限位开关。带防爆就地控制箱，可实现远程控制。溜槽的槽体过煤面钢板的厚度不小于 12mm，且内衬不小于 16mm 厚的 16Mn 耐磨钢板。翻版转轴采用 45#钢制作。防腐要求满足煤矿井下的潮湿腐蚀环境，防腐方式应细化。

所有电气设备接线腔喇叭咀挡板及挡圈必须为 304 不锈钢材质；如喇叭咀为丝扣式，则丝扣拧入部分不得少于 6 扣；所有防爆结合面的紧固螺栓规格必须一致，弹垫外圈不外露，螺纹外露 1-3 扣。满足防爆标准 GB3836.1-2010、《煤矿安全规程》最新版及行业标准的相关要求。

招标图，如图 1。具体尺寸由供货厂家井下实地测量。

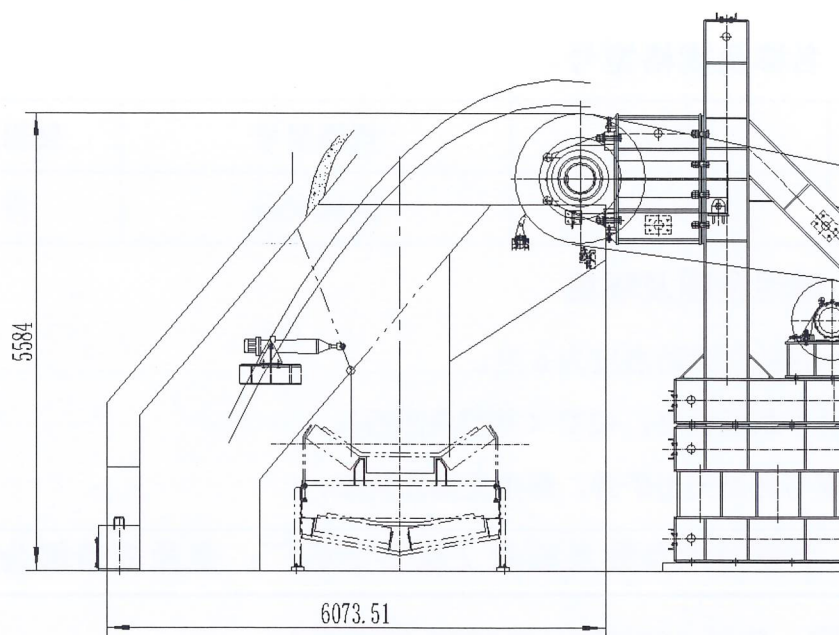


图 1 订货示意图，宽度 2500mm

#### 四、包装及运输要求：

运输过程作好绑扎覆盖等防尘措施和安全运输措施。

交货时应做好产品的保护工作，防止产品包装物磕碰损害产品影响使用。汽车运输，交货地点为买受人指定地点。

#### 五、供货及售后服务要求：

1、交货期：按照用户要求到货。

2、中标人依据所提供产品型号数量要求，应对货物的质量、规格、性能和数量进行检验，并提供产品合格证、出厂检验报告、材质检验报告、原材料生产厂家证明资料、使用说明书等各种技术资料，成品交货。

3、中标人负责产品的现场指导安装、调试及人员的技术培训。

4、产品投入运行后，中标人还要继续提供良好的售后服务和技术支持。

5、产品因制造质量出现问题时，中标人在接通知后 24 小时内赶到现场，并保证能妥善快速地解决问题。

6、产品质保期不低于一年。质保期内因制造质量造成产品损坏，中标人负责免费更换。

#### 六、检验要求：

78

中标人提供所供产品的质量证明书，并按技术要求规定执行，在使用中，如有质量争议，双方共同取样、封样，并将样品送至双方认可有资质的第三方检测单位按技术要求国家标准进行检测，由供货单位承担检测费用。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈晨' (Chen Chen), located in the upper right area of the page.

