

新疆维吾尔自治区
公路事业发展中心



公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)

2024年7月编制

主编：劳动保障处

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)

主编单位：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心劳动保障处

参编单位：新疆实峰商贸有限公司

批准部门：新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

编制日期：2024年7月

目 录

1. 四季工作服反光马甲·····	1
2. 春秋工作服上衣(双面服)·····	5
3. 夏季工作服上衣(多功能袖)·····	11
4. 夏季工作服立领短袖(冰感速干)·····	17
5. 冬季防寒羽绒服(一衣三穿)·····	21
6. 夏季防晒圆帽·····	26
7. 春秋平顶帽·····	28
8. 春秋、夏季工作服裤子·····	30
9. 夏季防晒工作服·····	33


四季工作服反光马甲——效果图(正、背面)



四季工作服反光马甲——细节效果图



立体口袋设计，搭配反光条

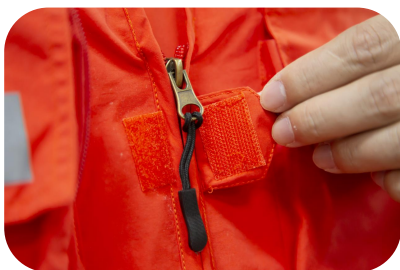

品质拉链（顺滑耐用，开合顺畅）



立体口袋设计，搭配反光条



立体口袋设计，搭配反光条



多功能挂样（可挂对讲机、执法记录仪、肩灯等）



蜂窝透气网孔（清爽透气）

四季工作服反光马甲——产品说明

服装名称：四季工作服反光马甲

面料：涤纶（聚酯纤维）100%（颜色：PANTONE18-1445TPXSpicy Orange）

文字：胸前文字整体10*1.6cm内容可更换（文字1.4*1.4cm，间距0.4~1.0cm）

乌鲁木齐公路 间距0.2cm

阿勒泰公路 间距0.6cm

昌吉公路 间距1.0cm

背后文字整体24*5cm（文字5*5cm，间距1.3cm）

中国公路

LOGO：直径3cm（高温烫压高亮反光文字及LOGO整体10*5cm；于左胸前）



中国公路

反光条：3M高亮反光条（增加辨识度，提高安全性）

后背、肩膀——5cm宽3M高亮反光条

所有口袋——3cm宽高温烫压高亮反光条

其他：拉链——品质拉链（顺滑耐用，开合顺畅）

袖口——袖口包边（走线均匀车工细腻）

领口——简约大V领口（舒适有型）

腋下——蜂窝透气网孔（清爽透气）

挂袪（LOGO上方）——多功能挂袪（可挂对讲机、执法记录仪、肩灯等）

功能及作用：多功能立体口袋设计，多场景应用（四季道路养护均可外搭）

四季工作服反光马甲——产品说明

服装名称：四季工作服反光马甲

日常维护：1.存放于干燥、阴凉的地方。
2.远离明火。

清洁洗涤：1.预处理：面料在凉水中浸泡约15分钟(高温烫压禁止浸泡，浸湿后应及时清洗。)，以帮助软化污渍和纤维。
2.洗 涤：使用一般洗涤剂进行洗涤，洗涤液的温度不宜超过45° C，以避免损伤面料。洗涤时，应避免猛烈搓洗，以免产生小毛球。洗涤后应多次冲洗，以防止日久泛黄。
3.干 燥：洗涤完成后，通风阴干，避免直接暴晒或使用烘干机烘干。
4.熨 烫：如需熨烫，应选择低温熨烫，并使用蒸汽熨斗，避免干烫。

执行标准：《公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)》
整 体：《道路作业人员安全标志服》GB/T25281-2021
面 料：《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 18401-2010
反 光 条：《防护服装职业用高可视性警示服》GB 20653-2020


春秋工作服上衣(双面服)A面效果图(正、背面)



春秋工作服上衣(双面服)B面——效果图(正、背面)



春秋工作服上衣(双面服)A、B面——细节效果图

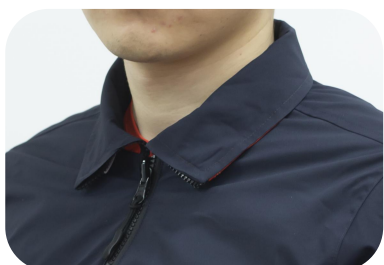

经典翻领设计(双面不跳色)



人体工程学斜插口袋



双面侧插口袋(双面可装)




经典翻领设计(双面不跳色)



多功能挂袪(可挂对讲机、执法记录仪、肩灯等)



防风袖口设计(魔术贴袖口更保暖)

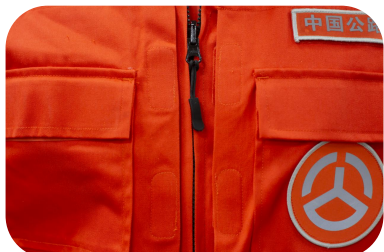

隐藏口袋(胸前)——前胸双层装载大兜

春秋工作服上衣(双面服)A、B面——效果图(侧、背面)



春秋工作服上衣(双面服)A、B面——产品说明

服装名称：春秋工作服上衣(双面服)A、B面

面 料：A面——35%棉64%聚酯纤维1%防静电丝
(颜色：PANTONE18-1445TPXSpicy Orange)
B面——100%聚酯纤维 (颜色：PANTONG 532C)

文 字：胸前魔术贴文字整体10*2cm内容可更换 (文字1.3*1.3cm，间距0.4~1.2cm；
位于组胸前口袋上方2cm处)

乌鲁木齐公路 间距0.4cm

阿勒泰公路 间距0.7cm

昌吉公路 间距1.2cm

背后固定文字整体25*5.5cm (文字5*5cm，间距1.3cm；整体于后颈下部14cm处)

中国公路

LOGO：直径8cm (中间采用高温印烫反光LOGO，边缘采用反光光线包边；
LOGO位于左胸前口袋正中间)



反光条：3M高亮反光条 (增加辨识度，提高安全性)
肩膀、袖子——5cm宽3M高亮反光条

其 他：拉链——YKK拉链 (顺滑耐用，开合顺畅)
隐藏口袋 (胸前)——前胸双层装载大兜
胳膊口袋 (左右胳膊)——人体工程学斜插口袋
袖口——防风袖口设计 (魔术贴袖口更保暖)
领口——经典翻领设计 (双面不跳色)
挂袪 (LOGO上方)——多功能挂袪 (可挂对讲机、执法记录仪、肩灯等)

功能及作用：一衣两穿
1.日常路面养护 (A面)
2.日常办公着装 (B面)

春秋工作服上衣(双面服)A、B面——产品说明

服装名称：春秋工作服上衣(双面服)A、B面

日常维护：1.存放于干燥、阴凉的地方。
2.远离明火。

清洁洗涤：1.预处理：面料在凉水中浸泡约15分钟，以帮助软化污渍和纤维。
2.洗 涤：使用一般洗涤剂进行洗涤，洗涤液的温度不宜超过45° C，以避免损伤面料。洗涤时，应避免猛烈搓洗，以免产生小毛球。洗涤后应多次冲洗，以防止日久泛黄。
3.干 燥：洗涤完成后，通风阴干，避免直接暴晒或使用烘干机烘干。
4.熨 烫：如需熨烫，应选择低温熨烫，并使用蒸汽熨斗，避免干烫。

执行标准：《公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)》
整 体：《道路作业人员安全标志服》GB/T25281-2021
面 料：《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 18401-2010
反 光 条：《防护服装职业用高可视性警示服》GB 20653-2020
其 他：《单、夹服装》FZ/T 81007-2022

夏季工作服上衣(多功能袖)长袖——效果图(正、背面)




夏季工作服上衣(多功能袖)短袖——效果图(正、背面)



夏季工作服上衣(多功能袖)长、短袖——细节效果图



可拆卸袖子(早晚穿长袖, 中午穿短袖)

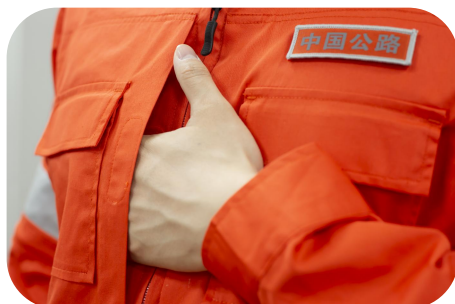

隐藏口袋(胸前)——前胸双层装载大兜



袖口——防风袖口设计(按扣更方便)



YKK拉链(顺滑耐用, 开合顺畅)



侧插大口袋



魔术贴口袋

夏季工作服上衣(多功能袖)长、短袖——效果图(侧、背面)



夏季工作服上衣(多功能袖)长、短袖——产品说明

服装名称：夏季工作服上衣(多功能袖)长、短袖

面料：35%棉64%聚酯纤维1%防静电丝（颜色：PANTONE18-1445TPXSpicy Orange）

文字：胸前魔术贴文字整体10*2cm内容可更换（文字采用高温印烫反光字1.3*1.3cm，间距0.4~1.2cm；位于组胸前口袋上方2cm处）

乌鲁木齐公路 间距0.4cm

阿勒泰公路 间距0.7cm

昌吉公路 间距1.2cm

背后固定文字整体25*5.5cm（文字5*5cm，间距1.3cm；整体于后颈下部14cm处）

中国公路

LOGO：直径8cm（中间采用高温印烫反光LOGO，边缘采用反光线包边；LOGO位于左胸前口袋正中间）



反光条：3M高亮反光条（增加辨识度，提高安全性）
肩膀、袖子——5cm宽3M高亮反光条

其他：拉链——YKK拉链（顺滑耐用，开合顺畅）
隐藏口袋（胸前）——前胸双层装载大兜
袖子——可拆卸袖子（早晚穿长袖，中午穿短袖）
袖口——防风袖口设计（按扣更方便）
领口——经典翻领设计（简约，大方）
挂袪（LOGO上方）——多功能挂袪（可挂对讲机、执法记录仪、肩灯等）

功能及作用：一衣两穿（新疆地处，部分地区早晚温差大）

- 1.早晚可着装长袖
- 2.中午可着装短袖

夏季工作服上衣(多功能袖)长、短袖——产品说明

服装名称：夏季工作服上衣(多功能袖)长、短袖

日常维护：1.存放于干燥、阴凉的地方。
2.远离明火。

清洁洗涤：1.预处理：面料在凉水中浸泡约15分钟，以帮助软化污渍和纤维。
2.洗 涤：使用一般洗涤剂进行洗涤，洗涤液的温度不宜超过45° C，以避免损伤面料。洗涤时，应避免猛烈搓洗，以免产生小毛球。洗涤后应多次冲洗，以防止日久泛黄。
3.干 燥：洗涤完成后，通风阴干，避免直接暴晒或使用烘干机烘干。
4.熨 烫：如需熨烫，应选择低温熨烫，并使用蒸汽熨斗，避免干烫。

执行标准：《公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)》
整 体：《道路作业人员安全标志服》GB/T25281-2021
面 料：《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 18401-2010
反 光 条：《防护服装职业用高可视性警示服》GB 20653-2020
其 他：《单、夹服装》FZ/T 81007-2022

夏季工作服立领短袖（冰感速干）——效果图(正、背面)



备注：（此图为参考实物效果图，具体式样以后期下发实物效果图及参数为准。）

夏季工作服立领短袖（冰感速干）——细节效果图



备注：（此图为效果图，具体式样以后期下发实物效果图及参数为准。）

夏季工作服立领短袖（冰感速干）——产品说明

服装名称：夏季工作服立领短袖（冰感速干）

面 料：100%聚酯纤维（冰感速干）（颜色：PANTONE18-1445TPXSpicy Orange）

文 字：胸前文字整体10*1.6cm内容可更换（文字1.4*1.4cm，间距0.4~1.0cm）

乌鲁木齐公路 间距0.2cm

阿勒泰公路 间距0.6cm

昌吉公路 间距1.0cm

背后文字整体24*5cm（文字5*5cm，间距1.3cm）

中国公路

LOGO：直径3cm（高温烫压高亮反光文字及LOGO整体10*5cm；于左胸前）



中国公路

反光条：高温烫压高亮反光条（增加辨识度，提高安全性）
肩膀、袖子、后背——宽高温烫压高亮反光条

其 他：扣子——三粒扣调节领口
袖口——螺纹弹力袖口（袖口宽松。无紧绷感）
领口——螺纹翻领设计（长久保持挺括，机洗不易变形）
下摆——双车走线，密密缝制

功能及作用：冰感速干面料能够更好的吸收肌肤新陈代谢物，保持皮肤干清洁，手感顺柔软，不易缩水，同时具有更好的吸湿透气性。

夏季工作服立领短袖（冰感速干）——产品说明

服装名称：夏季工作服立领短袖（冰感速干）

日常维护：1.存放于干燥、阴凉的地方。
2.远离明火。

清洁洗涤：1.预处理：面料在凉水中浸泡约15分钟(高温烫压禁止浸泡，浸湿后应及时清洗。),以帮助软化污渍和纤维。
2.洗 涤：使用一般洗涤剂进行洗涤，洗涤液的温度不宜超过45° C，以避免损伤面料。洗涤时，应避免猛烈搓洗，以免产生小毛球。洗涤后应多次冲洗，以防止日久泛黄。
3.干 燥：洗涤完成后，通风阴干，避免直接暴晒或使用烘干机烘干。
4.熨 烫：如需熨烫，应选择低温熨烫，并使用蒸汽熨斗，避免干烫。

执行标准：《公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)》
整 体：《道路作业人员安全标志服》GB/T25281-2021
面 料：《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 18401-2010
反 光 条：《防护服装职业用高可视性警示服》GB 20653-2020
其 他：《针织T恤衫》GB/T 22849-2014


备 注：夏季工作服立领短袖（冰感速干）可选配“长袖款”。




冬季防寒羽绒服(一衣三穿)——效果图(正、背面)



冬季防寒羽绒服(一衣三穿)——细节图效果图

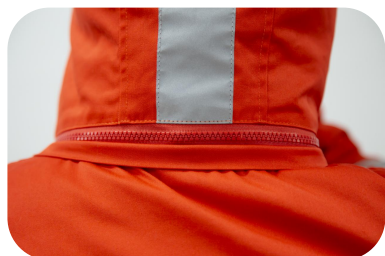

可拆卸羽绒帽 (冬季保暖抵御寒风)

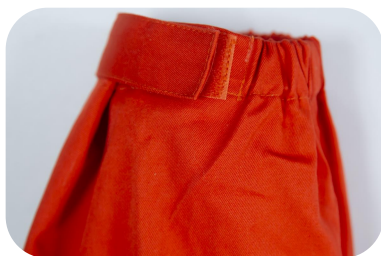

防风袖口设计 (魔术贴袖口更保暖)



魔术双层口袋 (超大容量)



冬季防寒羽绒服(一衣三穿)——细节图效果图



羽绒内胆袖口固定(脱衣避免内胆褪进袖子里)



羽绒内胆领口固定(增强服装一体性)



甄选品质鸭绒(-25°C强御寒, 700+蓬松度, 12道清洁工序)



冬季防寒羽绒服(一衣三穿)——产品说明

服装名称：冬季防寒羽绒服(一衣三穿)

面料：正面——35%棉64%聚酯纤维1%防静电丝
(颜色：PANTONE18-1445TPXspicy orange)
反面——100%聚酯纤维 (颜色：PANTONG Black C)
内胆——100%聚酯纤维
内胆填充物——90白鸭绒

文字：胸前魔术贴文字整体10*2cm内容可更换 (文字1.3*1.3cm，间距0.4~1.2cm；
位于组胸前口袋上方0.5cm处)

乌鲁木齐公路 间距0.4cm

阿勒泰公路 间距0.7cm

昌吉公路 间距1.2cm

背后固定文字整体25*5.5cm (文字5*5cm，间距1.3cm；整体于后颈下部14cm处)

中国公路

LOGO：直径8cm (中间采用高温印烫反光LOGO，边缘采用反光线条包边；
LOGO位于左胸前口袋正中间)



反光条：3M高亮反光条 (增加辨识度，提高安全性)
帽顶、肩膀、袖子——5cm宽3M高亮反光条
胸前口袋——1.4cm宽3M高亮反光条
下部口袋——3cm宽3M高亮反光条

其他：拉链——YKK拉链
帽子——可拆卸羽绒帽 (帽顶贯穿式3M反光条)
袖口——防风袖口设计 (魔术贴袖口更保暖)
领口——加高加厚竖领 (防止寒风灌入)
下摆——可调节抽绳下摆 (有效防止寒风从下摆侵入)
挂袪 (LOGO上方)——多功能挂袪 (可挂对讲机、执法记录仪、肩灯等)

功能及作用：一衣三穿
1.冬季路面日常养护 (外壳+羽绒内胆)
2.冬季办公日常着装 (羽绒内胆)
3.春秋路面日常养护 (外壳)

冬季防寒羽绒服(一衣三穿)——产品说明

服装名称: 冬季防寒羽绒服(一衣三穿)

日常维护: 1.存放于干燥、阴凉的地方。

2.如果长期使用,建议过一段时间整理一次羽绒服,完全舒展并风干。

3.远离明火。

4.如果有羽绒意外钻出,不要拉扯,从反面将羽绒拉回到面料内侧。

清洁洗涤: 1.不可干洗,不建议机洗,最好手洗。

2.不能用碱性洗涤产品(如洗衣粉),会损坏羽绒的保暖性,需要用中性洗涤剂。温水浸泡10分钟。

3.不要用手揉搓衣服,脏的地方用软毛刷轻轻刷。漂洗时及洗完之后,将水从上到下挤压出来,不要拧干,放在通风处阴干。不要暴晒,不要熨烫。

4.羽绒服充分晾干后,平铺并用衣架轻轻拍打,以便恢复羽绒蓬松。

执行标准: 《公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)》

整 体: 《道路作业人员安全标志服》GB/T25281-2021

面 料: 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 18401-2010

羽 绒 服: 《羽绒服装》GB/T 14272-2021

反 光 条: 《防护服装职业用高可视性警示服》GB 20653-2020


备 注: 冬季防寒羽绒服可选配“冬季防寒羽绒服长款”。(此图为效果图,具体式样以后期下发实物效果图及参数为准。)



夏季防晒圆帽细节效果图



5cm反光LOGO (高辨识度)

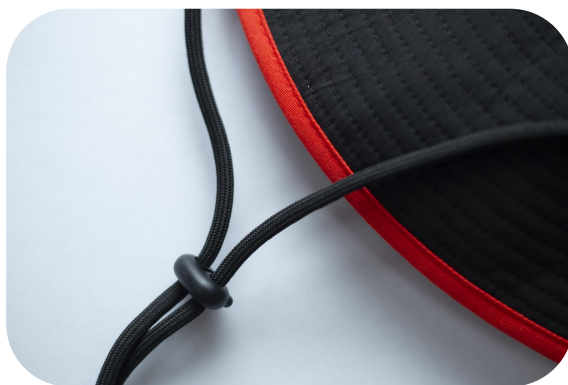

高弹防反光布料 (避免阳光反射刺眼)



3M反光条 (长达200米高亮度)



帽顶内里双车线 (更坚固)

夏季防晒圆帽——产品说明

服装名称：夏季防晒圆帽

面 料：外部——35%棉64%聚酯纤维1%防静电丝
(颜色：PANTONE18-1445TPXspicy orange)
帽檐内侧——100%聚酯纤维高弹防反光布料 (颜色：PANTONG Black C)

LOGO：直径5cm (中间采用高温印烫反光LOGO，边缘采用反光光线包边)



反光条：2.3cm宽3M高亮反光条 (增加辨识度，提高安全性)

其 他：防风绳——防风绳设计 (可避免大风将帽子吹落)
帽檐——加宽帽檐 (全方位不怕晒)
帽檐——内侧采用高弹防反光布料 (避免阳光反射刺眼)
按扣——按扣卷边 (一帽两戴)
透气孔——两侧网状气孔 (清爽透气，防蚊虫钻入)
马尾孔——隐藏式马尾孔 (方便女职工佩戴，同时增加透气性)

功能及作用：夏季防晒

日常维护：1.悬挂存储，无与其他衣物压缩折叠存放。
2.使用后请及时清洁，放置通风处阴干，以免因汗渍侵蚀导致。

清洁洗涤：1.预处理：面料在凉水中浸泡约15分钟，以帮助软化污渍和纤维。
2.洗 涤：使用一般洗涤剂进行洗涤，洗涤液的温度不宜超过45° C，以避免损伤面料。洗涤时，应避免猛烈搓洗，以免产生小毛球。洗涤后应多次冲洗，以防止日久泛黄。
3.干 燥：洗涤完成后，通风阴干，避免直接暴晒或使用烘干机烘干。
4.熨 烫：如需熨烫，应选择低温熨烫，并使用蒸汽熨斗，避免干烫。

执行标准：《公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)》
整 体：《道路作业人员安全标志服》GB/T25281-2021
面 料：《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 18401-2010
反 光 条：《防护服装职业用高可视性警示服》GB 20653-2020

春秋平顶帽细节效果图



5cm反光LOGO（高辨识度）



高弹防反光布料（避免阳光反射刺眼）



PE环保7孔调节扣（加厚加硬不脱扣）



帽顶尼龙纱网内撑（硬挺有型）

春秋平顶帽——产品说明

服装名称：春秋平顶帽

面 料：外部——35%棉64%聚酯纤维1%防静电丝
(颜色：PANTONE18-1445TPXSpicy Orange)
帽檐内侧——100%聚酯纤维高弹防反光布料(颜色：PANTONG Black C)

LOGO：直径5cm(中间采用高温印烫反光LOGO，边缘采用反光线包边)



反光条：2.0cm宽3M高亮反光条(增加辨识度，提高安全性)

其 他：帽檐——内侧采用高弹防反光布料(避免阳光反射刺眼)
透气孔——两侧网状气孔(清爽透气，防蚊虫钻入)
马尾孔——隐藏式马尾孔(有效防止寒风从下摆侵入)
调节扣——PE环保7孔调节扣(加厚加硬不脱扣)
尼龙纱网——毛内尼龙纱网内撑(硬挺有型)

功能及作用：春秋工装帽

日常维护：1.悬挂存储，无与其他衣物压缩折叠存放。
2.使用后请及时清洁，放置通风处阴干，避免因汗渍侵蚀导致。


清洁洗涤：1.预处理：面料在凉水中浸泡约15分钟，以帮助软化污渍和纤维。
2.洗 涤：使用一般洗涤剂进行洗涤，洗涤液的温度不宜超过45° C，以避免损伤面料。洗涤时，应避免猛烈搓洗，以免产生小毛球。洗涤后应多次冲洗，以防止日久泛黄。
3.干 燥：洗涤完成后，通风阴干，避免直接暴晒或使用烘干机烘干。
4.熨 烫：如需熨烫，应选择低温熨烫，并使用蒸汽熨斗，避免干烫。

执行标准：《公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)》
整 体：《道路作业人员安全标志服》GB/T25281-2021
面 料：《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 18401-2010
反 光 条：《防护服装职业用高可视性警示服》GB 20653-2020

春秋、夏季工作服裤子效果图



春秋、夏季工作服裤子细节效果图

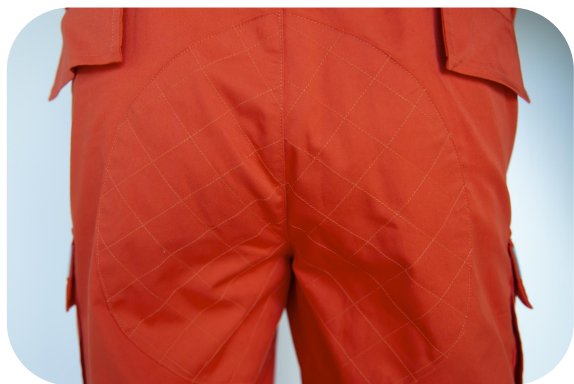

臀部添加耐磨加厚层（日常作业防刮蹭）



双层耐磨层（增加舒适度及耐磨性）



裤脚魔术贴设计（大小松紧随意调节）



3M高亮反光条（增加辨识度，提高安全性）

春秋、夏季工作服裤子——产品说明

服装名称：春秋、夏季工作服裤子

面 料：35%棉64%聚酯纤维1%防静电丝（颜色：PANTONE18-1445TPXspicy orange）

反光条：3M高亮反光条（增加辨识度，提高安全性）

裤腿——1.4cm宽4M高亮反光条

两侧口袋——2.5cm宽3M高亮反光条

其 他：腰部——松紧可调（松紧舒适裤腰）

斜插口袋——前双兜斜插设计

两侧、后部口袋——纽扣封口（严密闭合，防止物品丢失划出）

臀部加固——臀部添加耐磨加厚层（日常作业防刷蹭）

膝盖加固——双层耐磨层（增加舒适度及耐磨性）

裤脚——魔术贴设计（大小松紧随意调节）

功能及作用：春秋工作服裤子（235g）加厚保暖、夏季工作服裤子（155g）清凉透气。

日常维护：1.悬挂存储，无与其他衣物压缩折叠存放。

2.使用后请及时清洁，放置通风处阴干，避免因汗渍侵蚀导致。

清洁洗涤：1.预处理：面料在凉水中浸泡约15分钟，以帮助软化污渍和纤维。

2.洗 涤：使用一般洗涤剂进行洗涤，洗涤液的温度不宜超过45° C，以避免损伤面料。洗涤时，应避免猛烈搓洗，以免产生小毛球。洗涤后应多次冲洗，以防止日久泛黄。

3.干 燥：洗涤完成后，通风阴干，避免直接暴晒或使用烘干机烘干。

4.熨 烫：如需熨烫，应选择低温熨烫，并使用蒸汽熨斗，避免干烫。

执行标准：《公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)》

整 体：《道路作业人员安全标志服》GB/T25281-2021

面 料：《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 18401-2010

反 光 条：《防护服装职业用高可视性警示服》GB 20653-2020

其 他：《单、夹服装》FZ/T 81007-2022

备 注：春秋工作服裤子可选配“羽绒内胆”。

夏季防晒工作服效果图




夏季防晒工作服细节效果图




可拆卸防晒帽檐设计



前胸logo文字、菱形高温
烫压高亮反光条设计



下摆调节扣设计

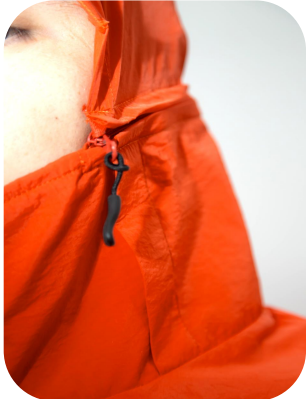

可拆卸防晒帽子设计，
高领防晒至面部



隐藏式口袋设计



后背文字高温烫压高亮
反光条设计



后背菱形高温烫压高亮
反光条设计



全身鱼骨形高温烫压高
亮反光条设计

夏季防晒工作服——产品说明

服装名称：夏季防晒工作服

面 料：100%聚酯纤维（颜色：PANTONE18-1445TPXSpicy Orange）

文 字：胸前文字整体10*1.6cm内容可更换（文字1.4*1.4cm，间距0.4~1.0cm）

乌鲁木齐公路 间距0.2cm

阿勒泰公路 间距0.6cm

昌吉公路 间距1.0cm

背后文字整体24*5cm（文字5*5cm，间距1.3cm）

中国公路

LOGO：直径3cm（高温烫压高亮反光文字及LOGO整体10*5cm；于左胸前）



中国公路

反光条：鱼骨形、菱形高温烫压高亮反光条（增加辨识度，提高安全性）

肩膀——鱼骨形、菱形高温烫压高亮反光条

袖子——鱼骨形高温烫压高亮反光条

后背——鱼骨形、菱形高温烫压高亮反光条

帽子——鱼骨形高温烫压高亮反光条

备 注：鱼骨形反光条具体宽度、密度以后期下发参数为准。

其 他：领口——高领式防晒设计（防晒至面部）

下摆——调节扣设计（松紧自由调节）

帽子——可拆卸帽子设计

帽檐——加宽可拆卸帽檐设计（全面防晒）

口袋——隐藏是口袋设计（开合自如）

防紫外线指数：UPF值：40+

功能及作用：夏季道路养护防晒工作服（整体柔软透气，舒适触肤无扎感，上身轻盈无负担。具备防晒、吸湿快干功能，高效抵御紫外线，为夏日出行提供舒适防护，长久保持干爽舒适）。

夏季防晒工作服——产品说明

服装名称：夏季防晒工作服

日常维护：1.存放于干燥、阴凉的地方。
2.远离明火。

清洁洗涤：1.预处理：面料在凉水中浸泡约15分钟(高温烫压禁止浸泡，浸湿后应及时清洗。)，以帮助软化污渍和纤维。
2.洗 涤：使用一般洗涤剂进行洗涤，洗涤液的温度不宜超过45° C，以避免损伤面料。洗涤时，应避免猛烈搓洗，以免产生小毛球。洗涤后应多次冲洗，以防止日久泛黄。
3.干 燥：洗涤完成后，通风阴干，避免直接暴晒或使用烘干机烘干。
4.熨 烫：如需熨烫，应选择低温熨烫，并使用蒸汽熨斗，避免干烫。

执行标准：《公路养护职工劳动保护服装式样(2024款)》
整 体：《道路作业人员安全标志服》GB/T25281-2021
面 料：《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 18401-2010
反 光 条：《防护服装职业用高可视性警示服》GB 20653-2020
其 他：《纺织品 防紫外线性能的评定》GB/T 18830

备 注：夏季防晒工作服可选配网孔里衬（增强透气）。