| 未注R角公差 | |
|---|---|
| R≤5 | ±0.5 |
| R>5 | ±10%R |

| 序号/No. | 修订说明/Revision note | 签字/Sign | 日期/Date |
|---|---|---|---|
| A1 | 新发放 | 王振洋 | 2024.10.28 |

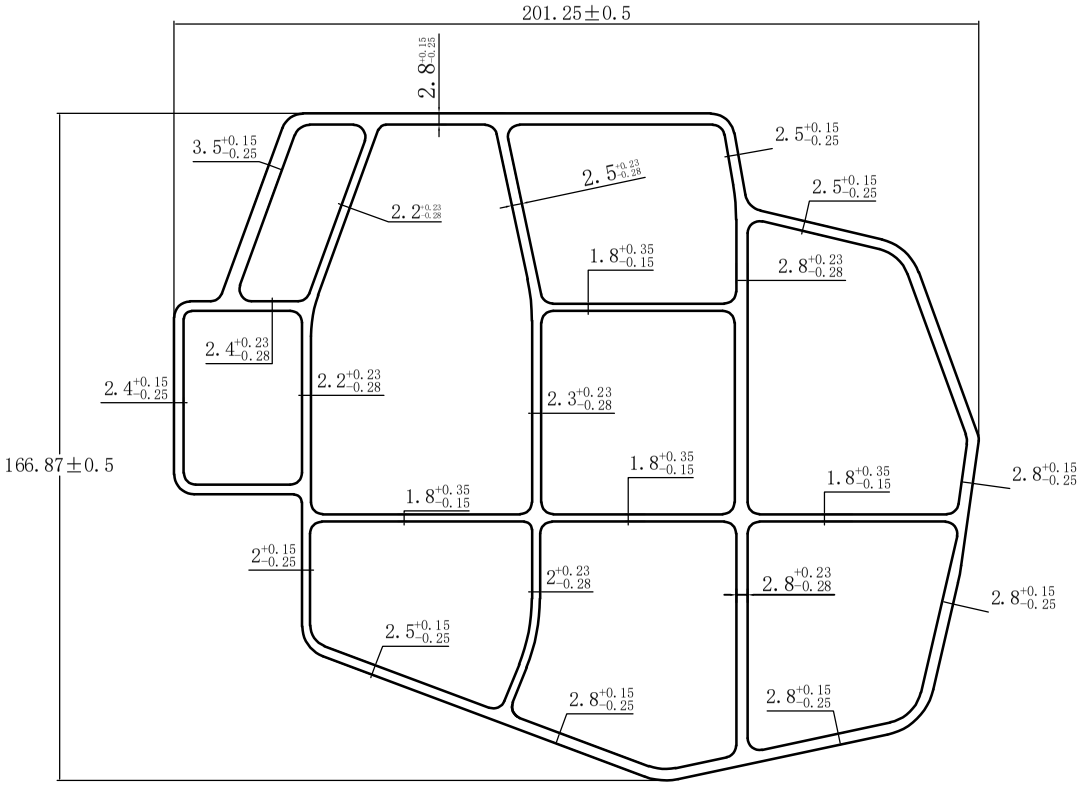


右门槛6608308248借用左侧型材

理论单重：17423.48g

技术要求：

1. 型材表面清洁，不可有手感、明显可视的夹渣、起皮、气泡、压坑、裂纹和腐蚀斑点等瑕疵；
允许轻微擦伤、划伤、表面粗糙、局部机械损伤等缺陷（深度不超过壁厚8%，面积不超过5%）
2. 未注尺寸公差按GB/T14846 超高精级执行；
3. 化学成分满足Q/JLY J7111512B-2022 铝合金挤压型材执行
4. 供货状态T6状态的性能满足：Rm≥290Mpa，Rp0.2≥250Mpa，A50%≥12%
5. 扭拧度≤0.5mm/1m,弯曲度≤0.5mm/1m，平面间隙≤0.1mm/25mm；
6. 用料长度为2060mm±5mm。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制图 Draft | | 内部产品编号：YH-11791E | | | | 安徽云海铝业有限公司 | | |
| 日期 Date | | | | | | | | |
| 审核 Aduit | | 材质 Material | 6082 | 状态 Temper | T6 | 产品名称 Product Name | 吉利CMA-A1-左门槛梁 | |
| 日期 Date | | 面积 Area mm² | 3098.2259 | 米重 Weight kg/m | 8.458 | 客户编号 Customer No. | 6608308251 | |
| 批准 Approve | | | | | | 客户 Customer | 铭大（铭博） | |
| 日期 Date | | 共 1 页 | | 第 1 页 | | 比例 Scale | 1:1 | 版本号 Version A/1 |
| | | | | | | | S / O / P | 0 |