



1002001435巴西轮胎吊单相插座技术要求

1 环境条件

适用环境温度：10~40° C；

相对湿度：100%；

近海区域高盐雾环境，有较强的腐蚀性；

港口机械作业工况。

2 技术要求

2.1 主要参数

1、额定电流：20A

2、额定电压：230VAC

3、适用频率：60Hz

4、防护等级：户外：IP65, 户内：IP44

5、绝缘电压：500/690V

6、正常使用温度范围（依据标准）：-40° C~ +60° C

7、材质：高品质工程塑料

8、卤素：不含卤素

9、标准：国际标准 IEC 60309、国家标准 GB/T 11918，支持国内外产品互换

10、有 CE 认证，具备 EU CE DOC 和 EU RoHS，并符合《欧盟市场监管法规 2019/1020》

2.2 户外单相插座具体要求

详见附图 1


2.3 户内单相插座具体要求

详见附图 2


2.4 采购数量

户外单相插座 5 个/台 总数：30 个


户内单相插座 6 个/台 总数：36 个

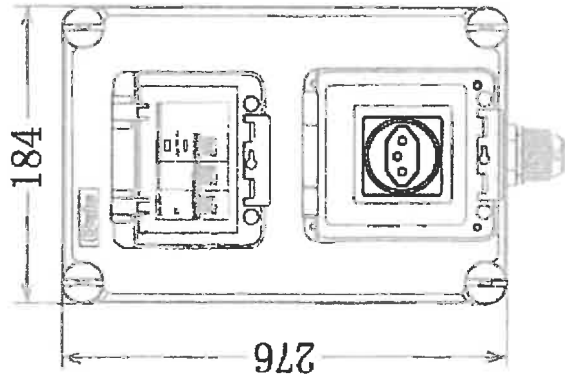


Main view

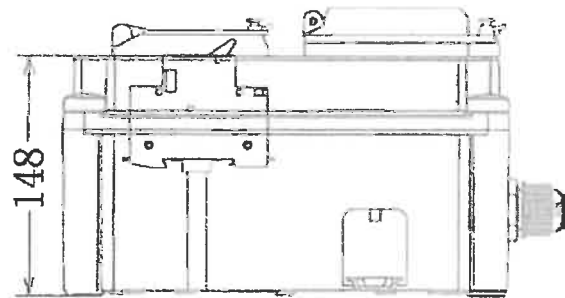

Left view

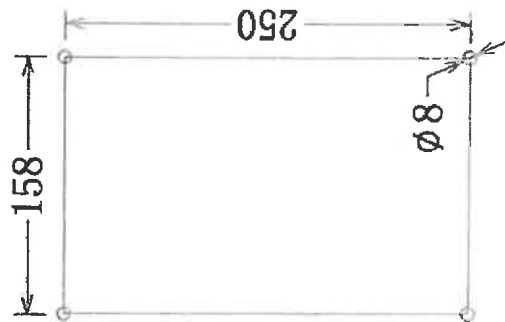

Installation size

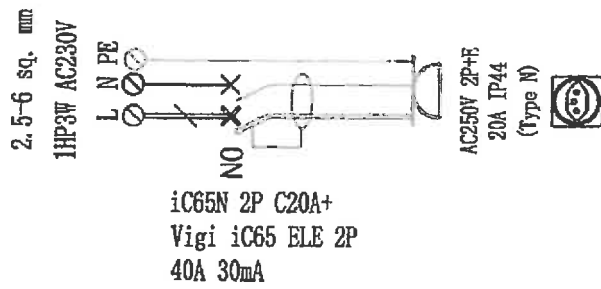


Technical description(技术说明):

- 1.Material:PC(材质: PC).
- 2.Cable entry from bottom(下进线).
- 3.Protection level :IP65(防护等级IP65).
- 4.Terminal: 2.5-6 sq. mm(接线端子:2.5-6平方).
- 5.Socket outlet comply with Brazilian standard(NBR 14136)and Type N,250VAC,2P+E 20A.
(插座符合巴西标准-NBR 14136和Type N 250VAC,2P+E 20A).

(Outdoor) 1*20A(with RCBO)

	5	Gland	M25*1.5B (10-15.5mm)	1
	4	RCBO	iC65N 2P C20A+ Vigi ELE 30mA	1
	3	Socket outlet	3P 20A AC250V(Type N)	1
	2	Window	5P	2
A001	1	Box	BS81133 276*184*148 PC	1
	No. Model			QTY.

附图 1

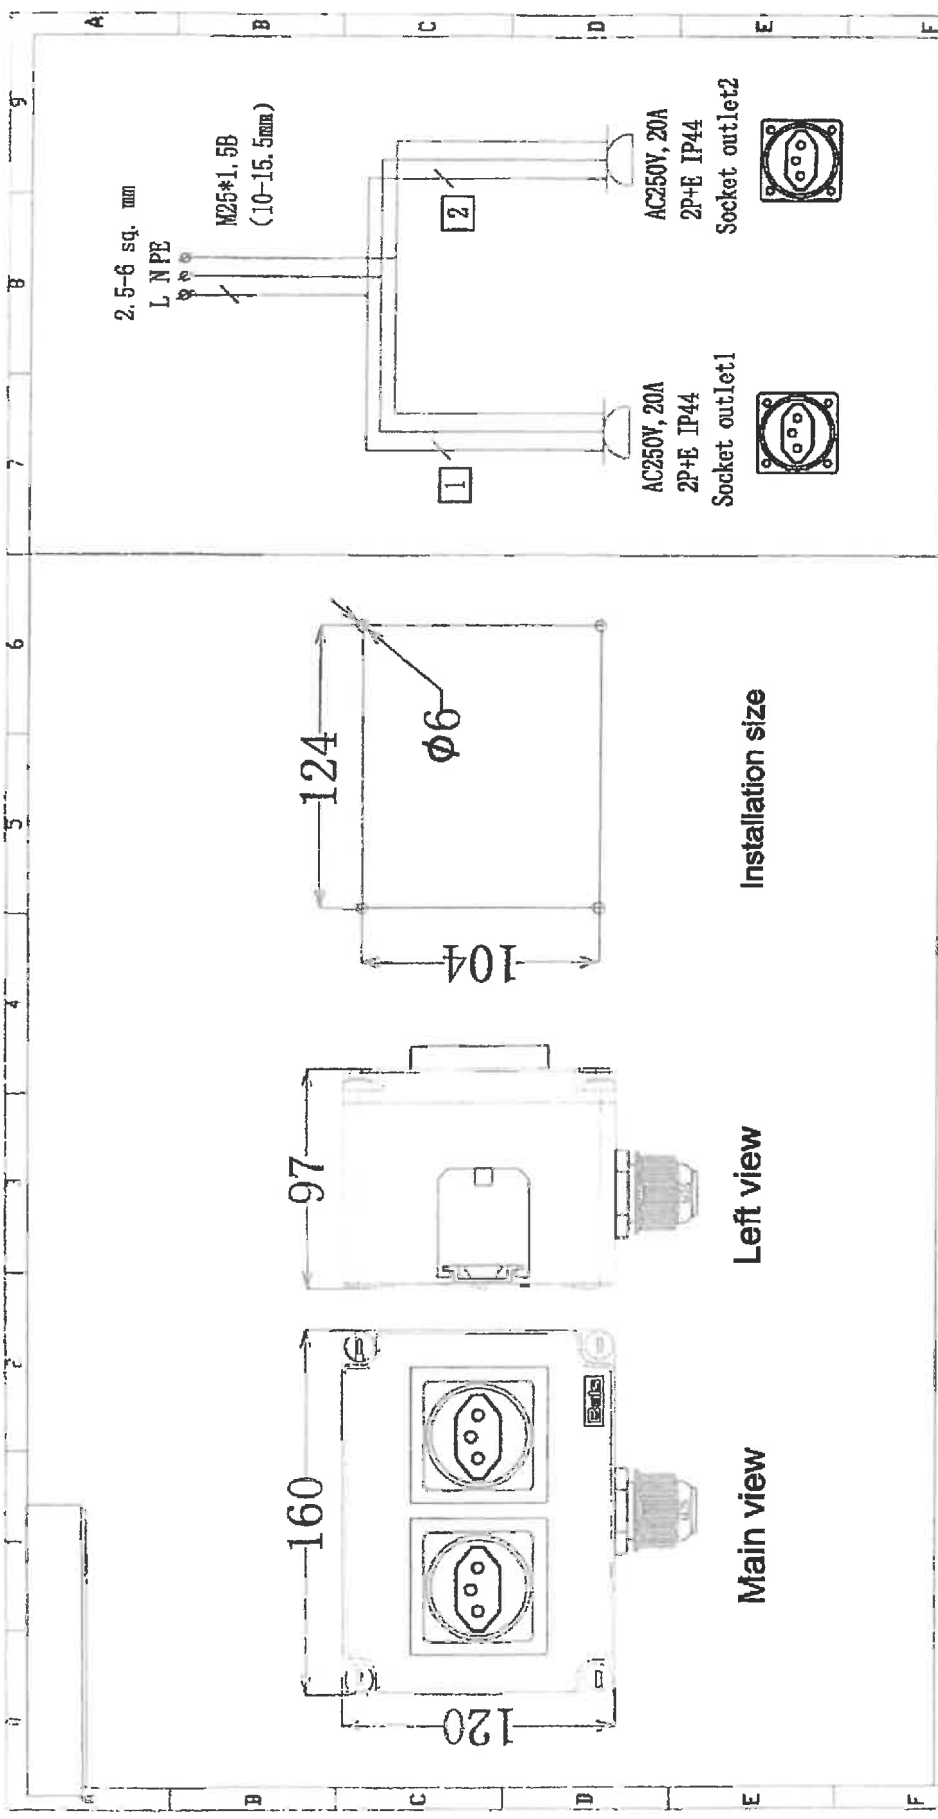

Technical description:(技术说明)

- 1.Material:PC.(箱体材质:PC)
- 2.Cable entry from bottom.(下进线)
- 3.Protection level :IP44.(防护等级IP44)
- 4.Terminal : 2.5-6 sq. mm. (接线端子:2.5-6平方)
- 5.Socket outlet 1&2 comply with Brazilian standard(NBR 14136),20A 2P+E AC250V. 插座均符合巴西标准 (NBR 14136) 20A 2P+E AC250V.

			3	Gland	M25*1.5B (10-15.5mm)	1	
			2	Socket outlet	3P 20A AC250V IP44 (NBR 14136)	2	
A001		21.07.16	1	Box	BS612004 160*120*97 PC	1	
			No. Model		QTY.		

(Indoor) 2*20A(No switch)

附图 2