





(高速公路、一级公路、城市快速路)



(其他等级道路)



人行横道

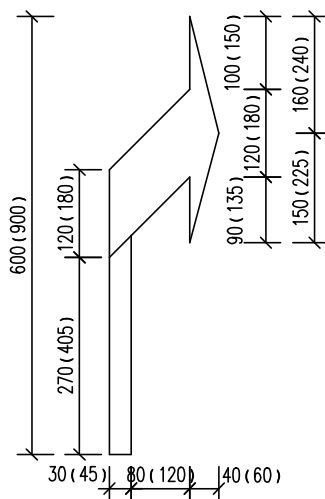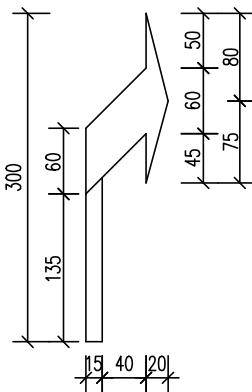

说明:

1. 本图尺寸单位以厘米计。
2. 交通标线的相关性能指标：深标Ⅱ型热熔标线，玻璃珠含量 $\geq 30\%$ ，耐磨性：200转/1000g 后减重 $\leq 50\text{mg}$ ，抗压强度 $\geq 15\text{Mpa}$ ，软化点：100—120℃；标线实测厚度 $\geq 2\text{mm}$ 〔除减速标线实测厚度 $\geq 4\text{mm}$ 外〕。
3. 停止线、行人过街斑马线、停车让行线、减速让行线等经常被碾压的标线施划两层，厚度为4mm，其他路面标线涂料厚度为2mm。
4. 沿线开挖路面、交通标志、公交站台等附属设施应按原样恢复。

批准 Approval			设计 Design	李昊	专业负责人 Professional	冯继伟	注册 Registered	 华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co., Ltd	分项名称 Item Name	交通工程	项目编号 Project No.	20220501
审定 Appraise			绘图 Drawing	李昊	专业负责人 Professional	时磊	审核 Check		分项编号 Item No.	01	版本 Version	A
审核 Review	时磊	 黄达	交通标线大图				建设单位 Client		韶关市曲江水务投资有限责任公司		比例 Scale	
复核 Check	黄达						项目名称 Project Title		曲江城区供水旧管网改造与新建区扩网工程——穿姚水江标段		日期 Date	2024.03