SVGA097 玻璃盖片阵列，SVGA038 玻璃盖片阵列技术要求

1. 范围

本规程适用于奥雷德公司采购的所有型号产品的玻璃盖片。

2. 要求

2.1 外观质量、标志及合格证

1、产品包装应完好，无破损、无脏污；

2、供应商名称、产品的型号规格、批号标识、数量信息应完整清晰；

3、出货清单、质量证明文件或出厂检验报告、出厂合格证应完备齐套；

4、外购产品数量及零配件应与装箱单相符，外购产品应在有效期内（有效期 6 个月）。

2.2 玻璃片材质：康宁 2320

2.3 外形尺寸

玻璃盖片的外形尺寸（长径、宽径、厚度）应符合附录 1 的相关要求，直径 Φ200mm 的薄膜内按 10×9 排列 svga060de 玻璃片，玻璃片四周距离薄膜边缘留够 10cm。

2.3 光洁度

1、玻璃盖片表面无斑点，划痕，颗粒；

2、玻璃盖片表面划痕，斑点，颗粒尺寸≤10um。

2.4 崩边

玻璃盖片整片应无崩边；

2.5 倒边

玻璃盖片两面整片均匀倒边，倒边 0.07±0.04mm,倒角≤R0.2;

2.6 检验要求

检验规范，方法，合格品判定参照我司来料检验规范执行，要求在 50 倍光学显微镜下监测外观，读数卡尺监测尺寸。

2.7 尺寸要求：

SVGA097 尺寸：20.9±0.1×16±0.1×0.5±0.05;

SVGA038 尺寸：8.718±0.1×6.8±0.1×0.5±0.05

SVGA097，SVGA038 按图示要求生产

附录 1 玻璃盖片外形尺寸、要求及图示

SVGA097玻璃片阵列

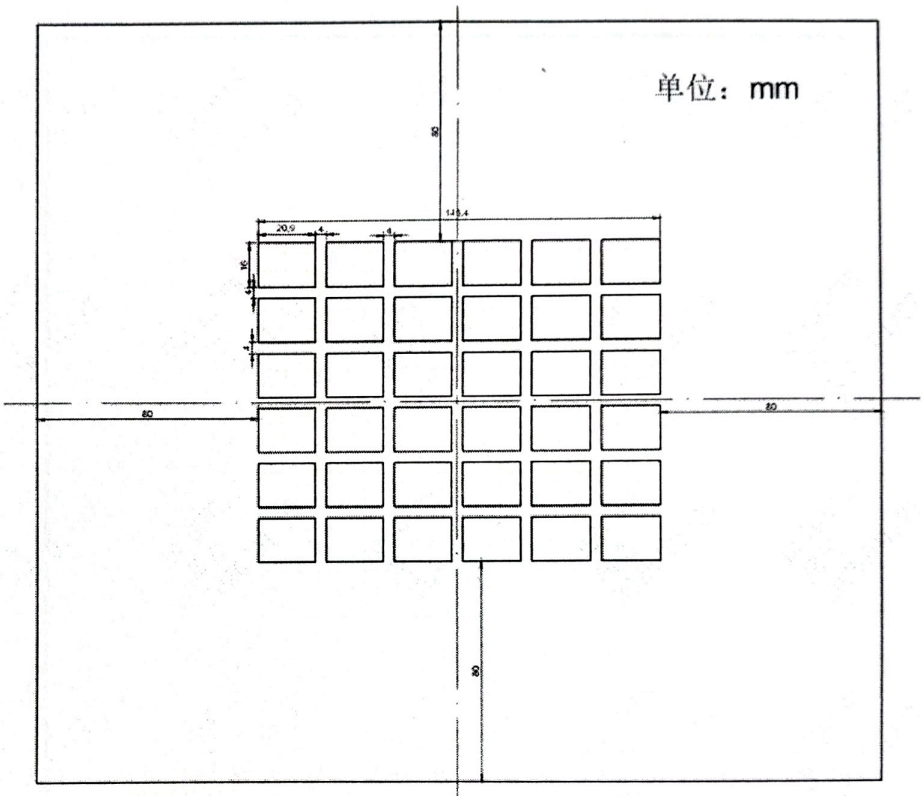

1】SVGA097玻璃盖片按常规技术要求生产；
2】按图上尺寸排列；
3】玻璃片外围到膜边80mm；

SVGA038玻璃片阵列

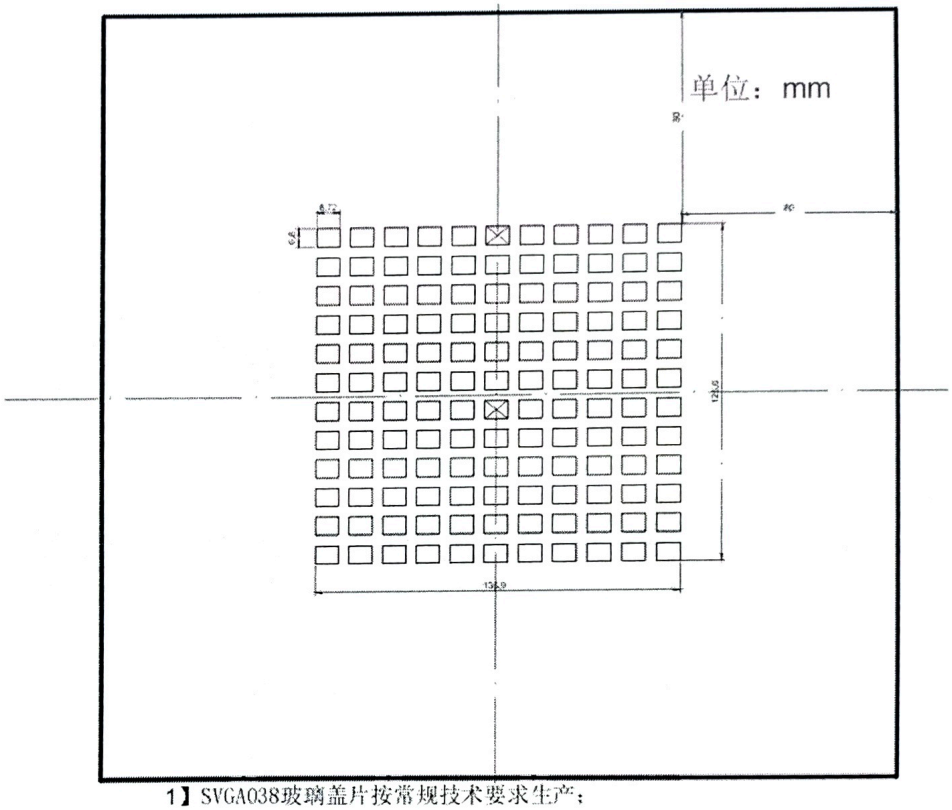

1】SVGA038玻璃盖片按常规技术要求生产；
2】按图上尺寸排列；
3】玻璃片外围到膜边80mm；