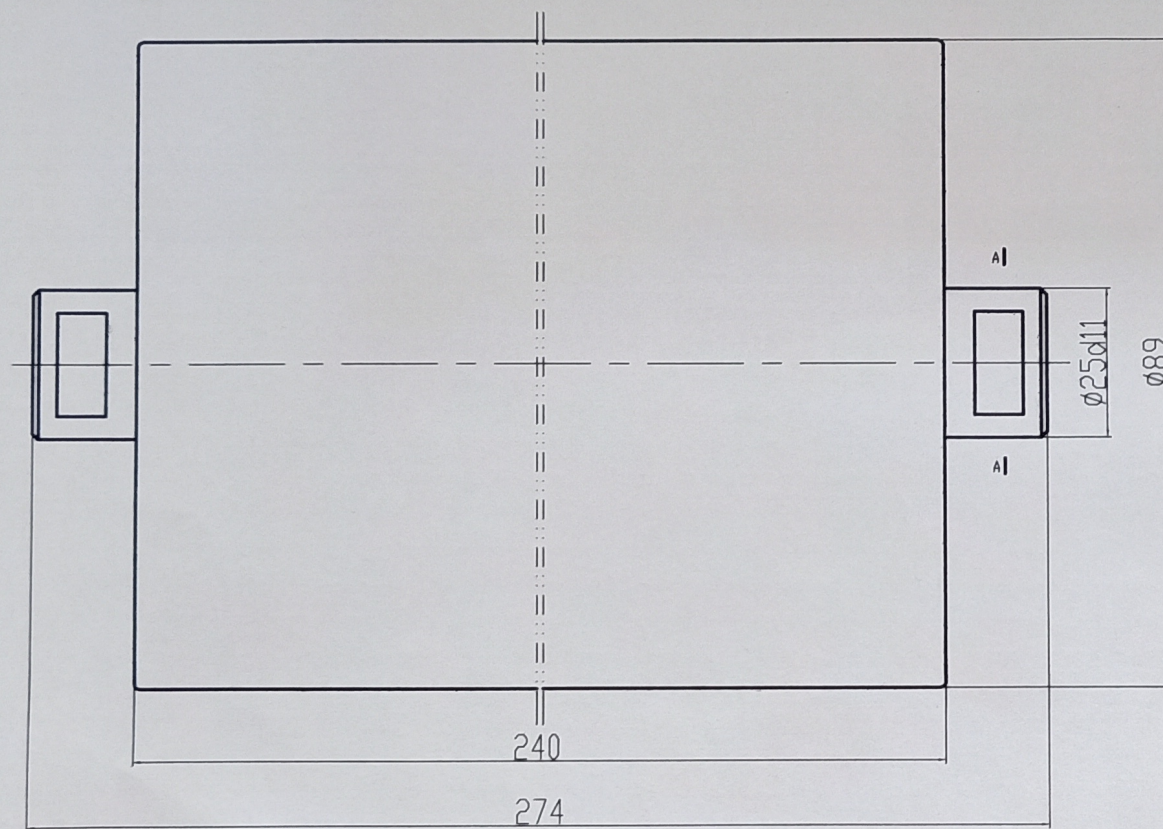


技术要求

- 1、装配时，在轴承前后油室内应加满，在密封槽及轴承内应加1/2空间的托辊专用润滑脂。
- 2、其它技术要求应当符合《带式输送机技术条件》GB/T10595-1989中相关规定。

DT II (A)型 带式输送机专用图 - 2002

					$\phi 89 \times 240$				
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	托 辊	图样标记	重 量	比 例
设 计			标准化						2:1
制 图			工 艺				共	张	第 张
审 核									
					标 准				