

新兴县西片区区域性敬老院建设工程（施工）

投标文件

投 标 人： 福建省泰成建设工程有限公司 （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： _____ （签字或盖章）

编 制 人： _____ （签字或盖章）

日 期： 2025 年 12 月 31 日



目 录

一、法定代表人身份证明书

二、授权委托书（如果有）

三、投标函

（1）与投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金

四、投标函附录

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

六、投标人声明函

七、投标人的其他评审情况

（1）营业执照

（2）资质证书

（3）安全生产许可证

（4）基本存款账户信息

（5）关于信誉承诺书

（6）“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记的网页截图或打印件

（7）广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员诚信信息登记表的网页截图或网页打印件

（8）商务部分其他评分材料：类似业绩、企业获奖

八、需要提供的其他投标资料

九、投标人承诺书

十、投标报价

十一、施工组织设计方案

（投标人可自行调整目录格式。）



一、法定代表人身份证明书
(或采用工商部门格式)

单位名称: 福建省泰成建设工程有限公司

单位性质: 有限责任公司

地 址: 福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室

成立时间: 2008 年 12 月 10 日

经营期限: 2008年12月10日至2068年12月09日

姓 名: _____ 性别: 男 年龄: 54岁 职务: 董事兼总经理

系 福建省泰成建设工程有限公司 (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明。



投标人: 福建省泰成建设工程有限公司 (盖公章)

日 期: 2025 年 12 月 31 日

注: 后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。



二、授权委托书（如果有）
（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系福建省泰成建设工程有限公司（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托福建省泰成建设工程有限公司（投标人单位名称）的_____（姓名）为我公司参加投标、签署**新兴县西片区区域性敬老院建设工程**的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日起至 2026 年 12 月 31 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____（签字）性别：男 年龄：32 岁

身份证号码：_____


投标人：福建省泰成建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：2025 年 12 月 31 日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。

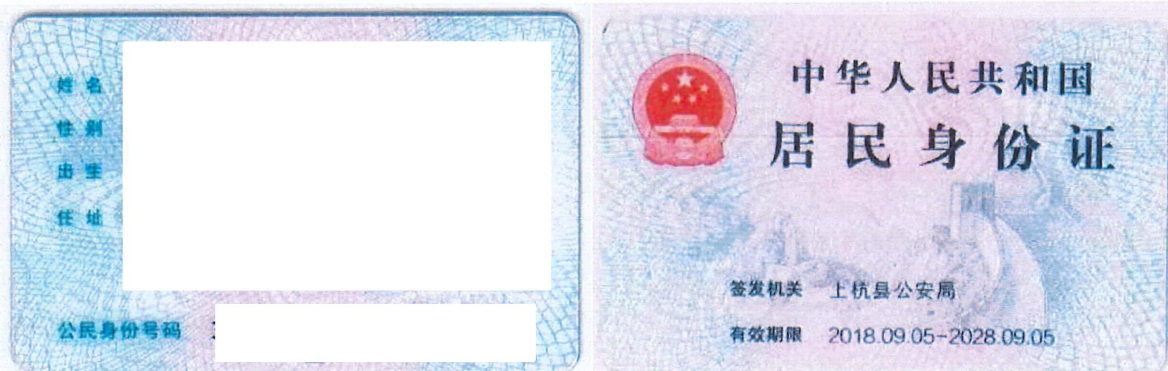

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

此件真伪，可通过扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>


 经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------------|---------------|--------|--------|--------|----------|------|-------|------|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 合计 | 险种类型 | | 企业养老 | | | | 工伤保险 | | | | |
| | 累计月数 | | 13.00 | | | | 13.00 | | | | |
| | 累计缴费基数 | | 51,816.00 | | | | 0.00 | | | | |
| | 累计单位缴费金额 | | 8,290.56 | | | | 373.81 | | | | |
| | 累计个人缴费金额 | | 4,145.28 | | | | 0.00 | | | | |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



三、投标函

致 新兴县民政局（招标人）：

1、根据你方的新兴县西片区区域性敬老院建设工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）壹仟柒佰贰拾伍万贰仟贰佰柒拾玖元陆角柒分元（RMB：17252279.67元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期365个日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人：福建省泰成建设工程有限公司（盖公章）

单位地址：福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

邮政编码：_____

开户银行名称：_____

开户银行账号：_____

日期：2025年12月31日



(1) 与投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金



保函编号：

*****（招标单位/受益人）：

鉴于福建省泰成建设工程有限公司（以下简称“投标人”）拟通过云浮市公共资源交易中心（交易中心）参加贵方编号为*****的*****（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向贵方缴纳投标保证金，且可以投标保函的形式代替缴纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）投标人出现下列任意情形，受益人在投标有效期内要求投标人承担责任的，我方承担保证责任：

1. 投标人在投标有效期内撤销投标的；
2. 中标后投标人无正当理由未在招标文件规定的时间内与招标人签订项目合同；
3. 招标文件规定的不应退还投标人投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币 100000.00 元（大写 壹拾万元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：见索即付的连带责任保证。

我方的保证期间为该项目的投标有效期，即该项目提交投标文件截止之日起 180 个日历天。该项目投标有效期延长的，本保函保证期间同步自动延长。

三、承担保证责任的程序

1. 贵方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方送达书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的证明材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在 15 个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应在审查结束后的 3 个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的解除

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动解除。
2. 我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项到达贵方账户）之日起，保证责任解除。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任解除的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

五、免责条款

1. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2. 因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4. 贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为我方住所地有管辖权的人民法院。

七、保函的生效

本保函自加盖我方电子印章之日起生效。

（以下无正文）

保证人：瀚华融资担保股份有限公司
2025 年 12 月 30 日

投标保函专用章



五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

| 职务 | 姓名 | 职称 | 职称证号 | 上岗执业或职业资格证明 | | | |
|--------------|----|-------|------|-----------------------------|------|----|-------------------|
| | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 | | 中级工程师 | 6 | 中华人民共和国二级建造师注册证书、安全生产考核合格证书 | 二级B证 | | 利水程、市政公用工程、建筑工程 |
| 项目总工（项技术负责人） | | 中级工程师 | | 职称证书、企业聘书 | 中级 | | 建筑工程施工 |
| 安全员 | | / | | 安全生产考核合格证书 | C3证 | | / |
| 施工员 | | / | | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | / | | 土建 |
| 质量（检）员 | | / | | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | / | | 土建 |
| 材料员 | | / | | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | / | | / |
| 机械（管）员 | | / | | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | / | | / |
| 资料员 | | / | | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | / | | / |
| 施工负责人 | | 中级工程师 | 9 | 职称证书 | 中级 | | 建筑工程管理 |
| 造价负责人 | | 中级工程师 | | 职称证书、中华人民共和国二级造价工程师注册证书 | 中级 | | 水利水电程、工程造价、土木建筑工程 |
| 安全负责人 | | / | / | 安全生产考核合格证书 | C3证 | | / |

一旦我单位中标,将实行项目负责人负责制,并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

备注:如投标人要对项目管理人员架构进行调整的,本表格式可自行调整。

投标人: 福建省泰成建设工程有限公司 (盖公章)

法定代表人或授权委托人

____（签字或盖章）

日期：2025年12月31日

后附：人员班子的相关证明资料。




1. 项目负责人:

姓名
性别
出生
住址

公民身份号码

 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 陇西县公安局
有效期限 2020.06.19-2040.06.19

 成人高等教育

毕 业 证 书

学生 性别男，一九八四年十月十六日生，于二〇一〇年二月至二〇一三年一月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 南昌工程学院 校（院）长：

批准文号：
证书编号： 二〇一三年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>





使用有效期：2025年09月29日
-2026年03月28日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：

性 别：男

出生日期：1984年10月16日

注册编号：

聘用企业：福建省泰成建设工程有限公司

注册专业：水利水电工程（2024-10-24至2027-10-23）
市政公用工程（2024-10-24至2027-10-23）
建筑工程（2024-10-24至2027-10-23）

个

签名日期：2025.9.29



住房和城乡建设厅

签发日期：2024年10月24日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号

姓 名:

性 别:男

出生年月:1984年10月16日

企业名称:福建省泰成建设工程有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年03月06日

有 效 期:2023年03月06日 至 2026年04月27日

发证机关:福建省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年10月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书由福建省龙岩市
人力资源和社会保障局制发，
它表明持证人具有相应的专
业技术职务任职资格。



级 别： 中 级
专业名称： 水利水电工程
资格名称： 工程师

(加盖福建省龙岩市人力资源和社会保障局钢印有效)

评审组织： 龙岩市非公企业专业技术人员
中级职务评审委员会

姓 名： _____
性 别： _____
身份证号： _____
工作单位： _____
证书编号： _____

审批部门： 龙岩市人力资源和社会保障局
批准文号： 龙人社【2025】164号
批准日期： 2025.7.14





用人单位服务

全国就业公共服务

办事指南

在线服务 > 全国职称评审信息查询 (试运行)

全国职称评审信息查询 (试运行)

| | | | |
|--------|----------------------|---------|---------------|
| 姓名 | | 证件类型 | 居民身份证 (户口簿) |
| 证件号码 | | 证书编号 | |
| 职称系列 | 工程技术人才 | 职称名称和级别 | 工程技术人才_工程师-中级 |
| 评审专业名称 | 水利水电工程 | 发证日期 | 20250714 |
| 评审机构 | 龙岩市非公企业专业技术人员中级职务评审会 | 发证机构 | 龙岩市人力资源和社会保障局 |

上一页 1 下一页

核验查询

| | | | |
|----------|----------------------|----------|----------------------|
| * 姓名 | <input type="text"/> | 职称证书编号 | <input type="text"/> |
| * 有效证件类型 | 居民身份证 (户口簿) | * 有效证件号码 | <input type="text"/> |
| * 验证码 | c32d | | |

服务说明:
 1.法人用户须经个人同意或授权后方可查询个人职称评审信息。
 2.同一账号单日查询次数上限为50次。



查询



关于项目负责人承诺书

我公司作为参与新兴县西片区区域性敬老院建设工程招标投标活动的投标人,郑重作出以下承诺:项目负责人(姓名:)目前未在其他在建工程项目担任职务。
特此承诺。

投标人: 福建省泰成建设工程有限公司

2025年12月31日



社会保险个人历年缴费明细表（按月）

此件真伪，可扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>


 经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------------|---------------|--------|--------|-----------|----------|------|-------|------|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 合计 | 险种类型 | | 企业养老 | | | | 工伤保险 | | | | |
| | 累计月数 | | | | | | 13.00 | | | | |
| | 累计缴费基数 | | | | | | 51,816.00 | | | | |
| | 累计单位缴费金额 | | | | | | 8,290.56 | | | | |
| | 累计个人缴费金额 | | | | | | 4,145.28 | | | | |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



查询条件

企业名称 统一社会信用代码 姓名 证件号码

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-----------|----|----|------|---------------------|----------|---|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省龙岩市长汀县 | | | | 2025-12-29 15:58:49 | 变更区县审核通过 | <input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/> |

共 1 条 前往 页



查看企业信息

企业办事情况
企业基本信息
企业资质情况
分支机构信息
进粤人员信息

身份证号码: 姓名: 注册类型: 职称:

安全生产考核合格证: 职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情



人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 男

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 项目负责人 职称: 工程师

职称证号: 职称专业: 水利水电工程

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|---------|-------------|------------|----|
| | | 二级注册建造师 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2027-10-23 | 详情 |

< 1 >

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|-------------|------------|------------|----|
| | 建筑 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2024-10-28 | 2026-04-27 | 详情 |
| | 水利水电 | 福建省水利厅 | 2025-09-24 | 2028-09-23 | 详情 |

< 1 >

特种作业操作资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----|------|------|-----|----|
|------|------|----|------|------|-----|----|



暂无数据

职业资格证


| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|------|------|-----|----|
|------|------|------|------|-----|----|



暂无数据



2. 项目总工（项目技术负责人）

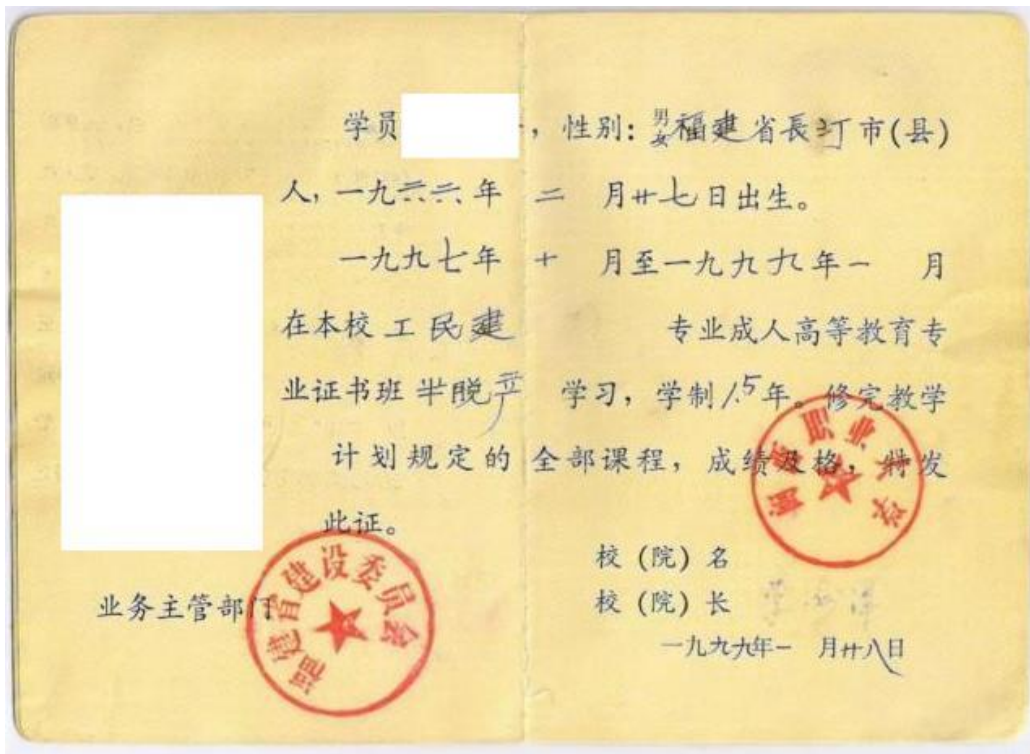

本证书由福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室制发，它表明持证人具有相应的专业技术职务任职资格。



(加盖审批部门钢印有效)

姓名: _____
性别: _____
出生年月: _____
工作单位: _____
证书编号: _____

别: 中 级

专业名称: 建筑工程施工

资格名称: 工程师

评审组织: 龙岩市工程技术人员

中级职务评审委员会

审批部门: 龙岩市公务员局

批准文号: _____

批准日期: 2014. 01. 07





用人单位服务

全国就业公共服务

办事指南

在线服务 > 全国职称评审信息查询 (试运行)

全国职称评审信息查询 (试运行)

| | | | |
|--------|--------------------|---------|---------------|
| 姓名 | | 证件类型 | 居民身份证 (户口簿) |
| 证件号码 | | 证书编号 | |
| 职称系列 | 工程技术人才 | 职称名称和级别 | 工程技术人才_工程师-中级 |
| 评审专业名称 | 建筑工程施工 | 发证日期 | 20140107 |
| 评审机构 | 龙岩市工程技术人员中级职务评审委员会 | 发证机构 | 龙岩市人力资源和社会保障局 |


上一页 1 下一页

核验查询

| | | | |
|----------|----------------------|----------|----------------------|
| * 姓名 | <input type="text"/> | 职称证书编号 | <input type="text"/> |
| * 有效证件类型 | 居民身份证 (户口簿) | * 有效证件号码 | <input type="text"/> |
| * 验证码 | 7265 | | |

服务说明:

1. 法人用户须经个人同意或授权后方可查询个人职称评审信息。
2. 同一账号单日查询次数上限为50次。



查询



企业聘书

同志：

经公司董事会研究决定，现聘请你担任本公司的项目总工（项目技术负责人）职务，聘用期为2025年12月31日至2027年12月31日（如若《新兴县西片区区域性敬老院建设工程》中标，可随时驻场）。

单位名称：福建省泰成建设工程有限公司

日期：2025年12月31日



社会保险个人历年缴费明细表（按月）

此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>


 经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------------|---------------|-----------|--------|---|----------|------|-------|--------|--|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 | |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 | |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 | |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 | |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 | |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 | |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 | |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 | |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 | |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 | |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 | |
| 合计 | 险种类型 | | 企业养老 | | 工伤保险 | | | | | | | |
| | 累计月数 | | | | 13.00 | | | | | | 13.00 | |
| | 累计缴费基数 | | | | 51,816.00 | | | | | | 0.00 | |
| | 累计单位缴费金额 | | | | 8,290.56 | | | | | | 373.81 | |
| | 累计个人缴费金额 | | | | 4,145.28 | | | | | | 0.00 | |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



查询条件

企业名称 统一社会信用代码 姓名 证件号码

[查询](#) [重置](#) [展开](#)

[导出数据](#) [添加人员](#) [刷新](#)

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-----------|----|----|------|---------------------|----------|---|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省龙岩市长汀县 | | | | 2025-12-29 15:57:10 | 变更区县审核通过 | 审核记录 操作 |

共 1 条 [1](#) 前往 页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情



人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 男

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 职称: 工程师

职称证号: 职称专业: 建筑工程施工

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|---------|-------------|------------|----|
| | | 二级注册建造师 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2028-01-02 | 详细 |

< 1 >

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|-------------|------------|------------|----|
| | 建筑 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2022-08-22 | 2025-11-02 | 详细 |

< 1 >

特种作业操作资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----|------|------|-----|----|
| 暂无数据 | | | | | | |




职业资格证书

| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|------|------------|------------|----|
| | 质检员证 | 福建省 | 2021-08-18 | 2024-08-18 | 详细 |

< 1 >



3. 安全员

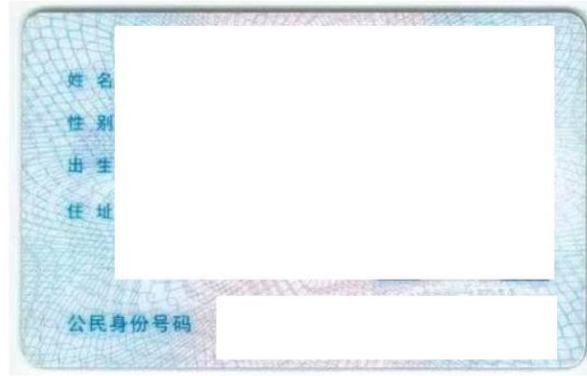

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:

姓名:

性别:男

出生年月:1993年09月22日

企业名称:福建省泰成建设工程有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2021年10月08日

有效期:2024年08月28日至2027年09月14日

发证机关:福建省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年08月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>


 经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]
 业务专用章

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]
 业务专用章

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------------|---------------|--------|--------|--------|----------|------|-------|------|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 合计 | 险种类型 | | 企业养老 | | | | 工伤保险 | | | | |
| | 累计月数 | | 13.00 | | | | 13.00 | | | | |
| | 累计缴费基数 | | 51,816.00 | | | | 0.00 | | | | |
| | 累计单位缴费金额 | | 8,290.56 | | | | 373.81 | | | | |
| | 累计个人缴费金额 | | 4,145.28 | | | | 0.00 | | | | |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



企业信息管理

人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

查询条件

人员信息登记

企业名称

统一社会信用代码

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-----------|----|----|------|---------------------|----------|---------|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省龙岩市长汀县 | | | | 2025-12-29 15:55:43 | 变更区县审核通过 | 审核记录 操作 |

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情



人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 男

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 专职安全员 职称:

职称证号: 职称专业:

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|--------|------|-------|----|
| 暂无数据 | | | | | |

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|-------------|------------|------------|----|
| | 建筑 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2024-08-28 | 2027-09-14 | 详细 |

< 1 >

特种作业操作资格证


| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----|------|------|-----|----|
| 暂无数据 | | | | | | |

职业资格证书

| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|------|------|-----|----|
| 暂无数据 | | | | | |



4. 施工员:

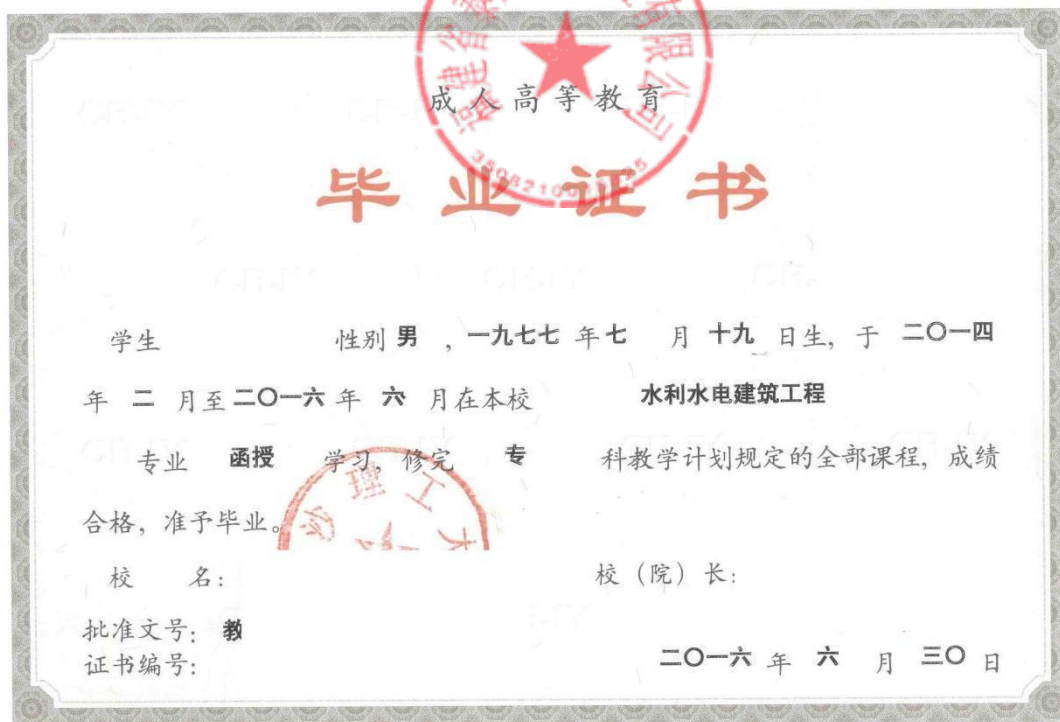

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构： 福建省长汀县第一建筑工程有限公司

发证时间： 2023 年 03 月 27 日

扫码验证

cn



社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>

经办机构(签章):
经办日期: 2025年12月12日
险种类型: 企业养老[√] 工伤保险[√]
业务专用章

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
经办日期: 2025年12月12日
险种类型: 企业养老[√] 工伤保险[√]
业务专用章

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------------|---------------|--------|-----------|---|----------|------|-------|------|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 合计 | 险种类型 | | 企业养老 | | | 工伤保险 | | | | | |
| | 累计月数 | | | | | 13.00 | | 13.00 | | | |
| | 累计缴费基数 | | | | | 51,816.00 | | 0.00 | | | |
| | 累计单位缴费金额 | | | | | 8,290.56 | | 373.81 | | | |
| | 累计个人缴费金额 | | | | | 4,145.28 | | 0.00 | | | |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



企业信息管理 / 人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-----------|----|----|------|---------------------|----------|---------|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省龙岩市长汀县 | | | | 2025-12-29 15:13:15 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情



人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 男

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 驻粤机构总负责人 职称: 高级工程师

职称证号: 职称专业: 水利水电

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|--------|------|-------|----|
| 暂无数据 | | | | | |

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|--------|------------|---------------------|----|
| | 水利水电 | 福建省水利厅 | 2014-04-05 | 2017-04-04 00:00:00 | 详细 |

< 1 >

特种作业操作资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----|------|------|-----|----|
| 暂无数据 | | | | | | |


职业资格证书

| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|------------------|------------|------------|----|
| | 施工员证 | 中国水利工程协会 | 2019-10-31 | 2022-12-31 | 详细 |
| | 施工员证 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 2023-03-27 | 2026-12-31 | 详细 |

< 1 >



5. 质量 (检) 员:

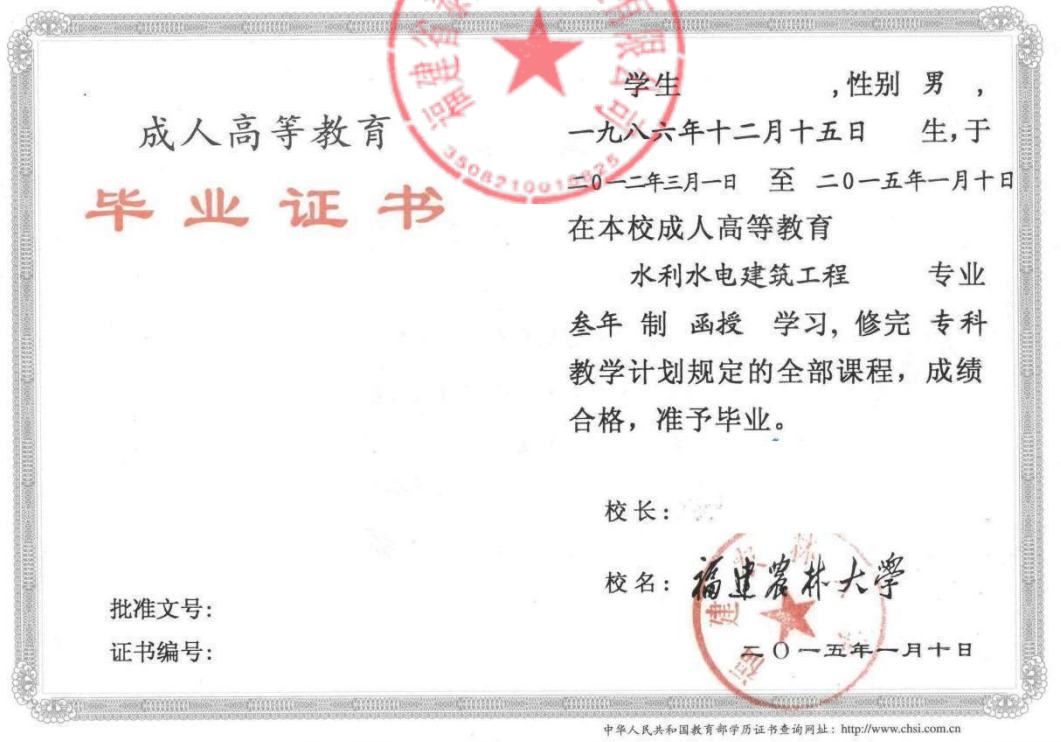

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构： 福建省

发证时间： 2021年 06月 21日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险个人历年缴费明细表（按月）

此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>


 经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[√] 工伤保险[√]

个人编号:

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[√] 工伤保险[√]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------------|---------------|--------|--------|---|-----------|------|-------|------|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 合计 | 险种类型 | | | 企业养老 | | | | 工伤保险 | | | |
| | 累计月数 | | | | | | | 13.00 | | | |
| | 累计缴费基数 | | | | | | | 51,816.00 | | | |
| | 累计单位缴费金额 | | | | | | | 8,290.56 | | | |
| | 累计个人缴费金额 | | | | | | | 4,145.28 | | | |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



查询条件

企业名称 统一社会信用代码 姓名 证件号码

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|------------|----|----|------|---------------------|----------|---|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省龙海市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:09:36 | 初审区县审核通过 | <input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/> |

共 1 条 页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情



人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 男

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 资料员 职称: 工程师

职称证号: 职称专业: 水利水电工程

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|--------|------|-------|----|
| 暂无数据 | | | | | |

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|-------------|------------|------------|----|
| | 建筑 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2024-04-17 | 2027-05-27 | 详细 |

< 1 >

特种作业操作资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----|------|------|-----|----|
| 暂无数据 | | | | | | |


职业资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|--------|------------|------------|----|
| | 质检员证 | 福建省 | 2021-06-21 | 2026-12-31 | 详细 |
| | 资料员证 | 福建省水利厅 | 2013-03-31 | 2025-03-30 | 详细 |

< 1 >



6. 材料员

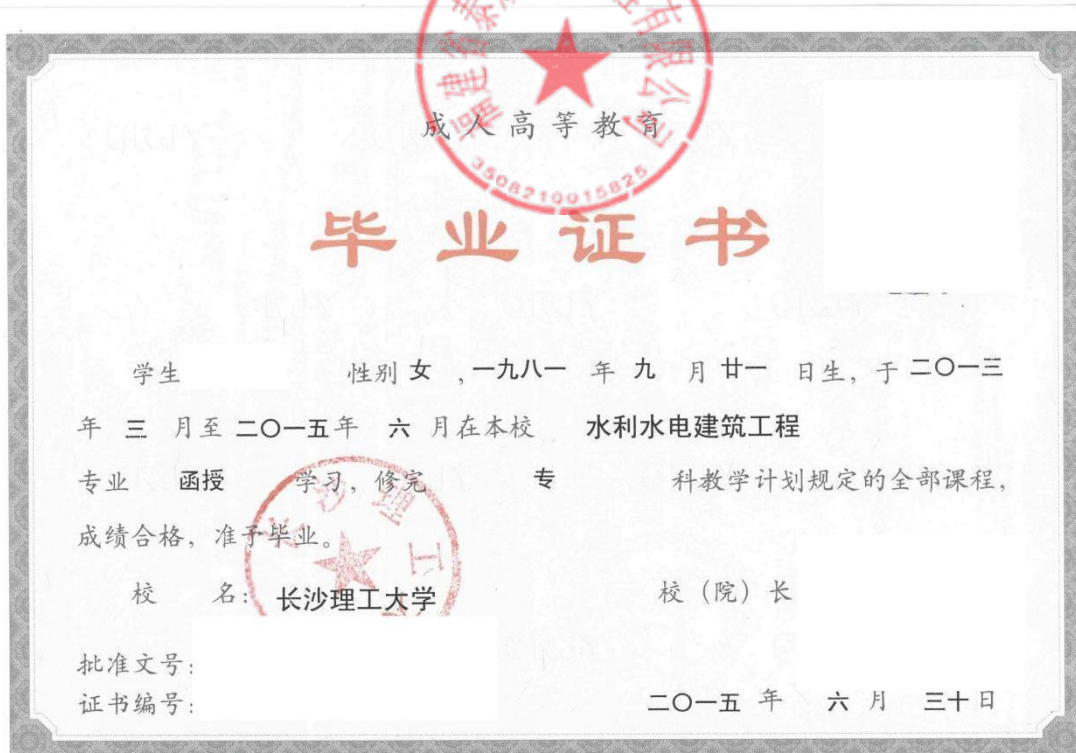

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构： 福建省

发证时间： 2021年 06月 23日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险个人历年缴费明细表（按月）

此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>


 经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]
 业务专用章

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]
 业务专用章

1

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------------|---------------|--------|--------|--------|----------|------|-------|------|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 合计 | 险种类型 | | 企业养老 | | | | 工伤保险 | | | | |
| | 累计月数 | | 13.00 | | | | 13.00 | | | | |
| | 累计缴费基数 | | 51,816.00 | | | | 0.00 | | | | |
| | 累计单位缴费金额 | | 8,290.56 | | | | 373.81 | | | | |
| | 累计个人缴费金额 | | 4,145.28 | | | | 0.00 | | | | |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



查询条件

企业名称 统一社会信用代码 姓名 证件号码

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-----------|----|----|------|---------------------|----------|---|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省龙岩市长汀县 | | | | 2025-12-29 15:05:21 | 初审区县审核通过 | <input type="button" value="审核记录"/> <input type="button" value="操作"/> |

共 1 条 页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情



人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 女

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 资料员 职称: 高级工程师

职称证号: 职称专业: 市政

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|--------|------|-------|----|
| 暂无数据 | | | | | |

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|------|------|-----|----|
| 暂无数据 | | | | | |

特种作业操作资格证


| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----|------|------|-----|----|
| 暂无数据 | | | | | | |

职业资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----------|------------|------------|--------------------|
| | 资料员证 | 中国水利工程协会 | 2022-12-05 | 2025-12-05 | 详细 |
| | 材料员证 | 福建省 | 2021-06-23 | 2026-12-31 | 详细 |



7. 机械（管）员

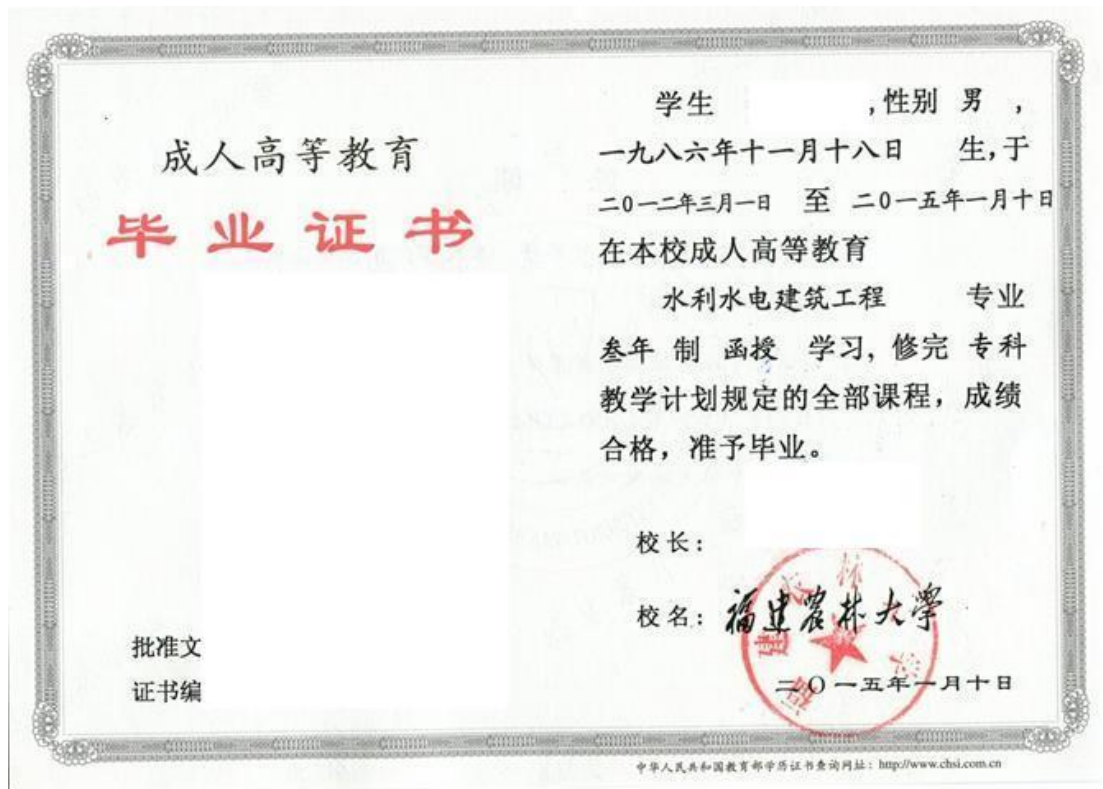

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构： 福建省

发证时间： 2021年 06月 22日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险个人历年缴费明细表（按月）

此表共1页，可点击右上角二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>


 经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[√] 工伤保险[√]
 业务专用章

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[√] 工伤保险[√]
 业务专用章

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------------|---------------|--------|--------|-----------|----------|------|-------|------|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 合计 | 险种类型 | | 企业养老 | | | | 工伤保险 | | | | |
| | 累计月数 | | | | | | 13.00 | | | | |
| | 累计缴费基数 | | | | | | 51,816.00 | | | | |
| | 累计单位缴费金额 | | | | | | 8,290.56 | | | | |
| | 累计个人缴费金额 | | | | | | 4,145.28 | | | | |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



企业信息管理 / 人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-------------|----|----|------|---------------------|----------|---------|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省·龙岩市·长汀县 | | | | 2025-12-29 15:02:08 | 变更区县审核通过 | 审核记录 操作 |

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情

X

人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 男

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 项目负责人 职称: 高级工程师

职称证号: 职称专业: 水利水电工程

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|---------|-------------|------------|----|
| | | 二级注册建造师 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2026-01-28 | 详细 |

< 1 >

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|--------|------------|------------|----|
| | 水利水电 | 福建省水利厅 | 2016-05-31 | 2025-05-30 | 详细 |

< 1 >

特种作业操作资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----|------|------|-----|----|
| 暂无数据 | | | | | | |




职业资格证书

| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----------|------------|------------|----|
| | 施工员 | 中国水利工程协会 | 2014-03-14 | 2026-05-29 | 详细 |
| | 施工员证 | 福建省 | 2021-06-22 | 2025-06-21 | 详细 |
| | 机械员证 | 福建省 | 2021-06-22 | 2026-12-31 | 详细 |

< 1 >



8. 资料员

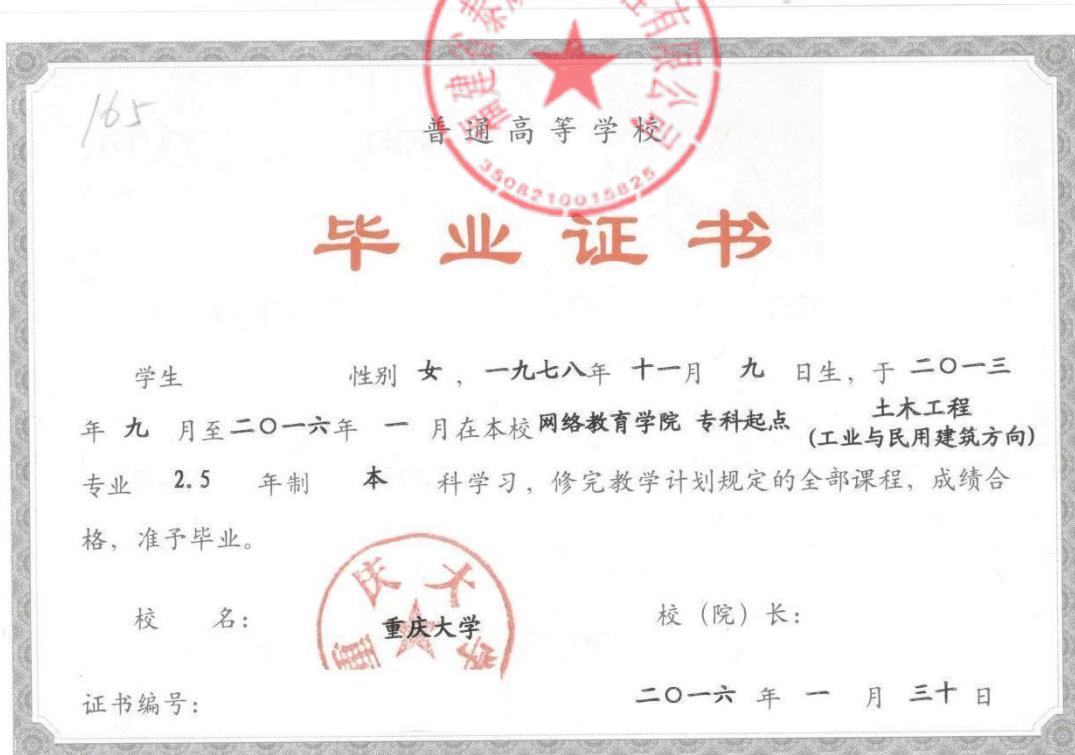

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名：

身份证号：

岗位名称： 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构： 福建省

发证时间： 2021年 06月 23日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



社会保险个人历年缴费明细表（按月）

此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>


 经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[]工伤保险[]
 业务专用章

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
 经办日期: 2025年12月12日
 险种类型: 企业养老[]工伤保险[]
 业务专用章

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------------|---------------|--------|--------|-----------|----------|------|-------|--------|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 合计 | 险种类型 | | 企业养老 | | 工伤保险 | | | | | | |
| | 累计月数 | | | | | | 13.00 | | | 13.00 | |
| | 累计缴费基数 | | | | | | 51,816.00 | | | | 0.00 |
| | 累计单位缴费金额 | | | | | | 8,290.56 | | | | 373.81 |
| | 累计个人缴费金额 | | | | | | 4,145.28 | | | | 0.00 |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



企业信息管理

人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-----------|----|----|------|---------------------|----------|---------|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省龙岩市长汀县 | | | | 2025-12-29 16:07:31 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情



人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 女

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 项目负责人 职称:

职称证号: 请填写职称证号, 不超过30个字符 职称专业: 请填写职称专业, 不超过30个字符

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|---------|-----------------|------------|--------------------|
| | | 一级注册建造师 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2028-04-26 | 详细 |

< 1 >

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | 建筑 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2023-03-06 | 2026-05-05 | 详细 |

< 1 >

特种作业操作资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----|------|------|-----|----|
| 暂无数据 | | | | | | |


职业资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|---------|------------------|------------|------------|--------------------|
| | 资料员 | 福建省 | 2021-06-23 | 2026-12-31 | 详细 |
| | 中级会计师证书 | 福建省龙岩市人力资源和社会保障局 | 2015-02-13 | 2029-12-31 | 详细 |

< 1 >



9. 施工负责人

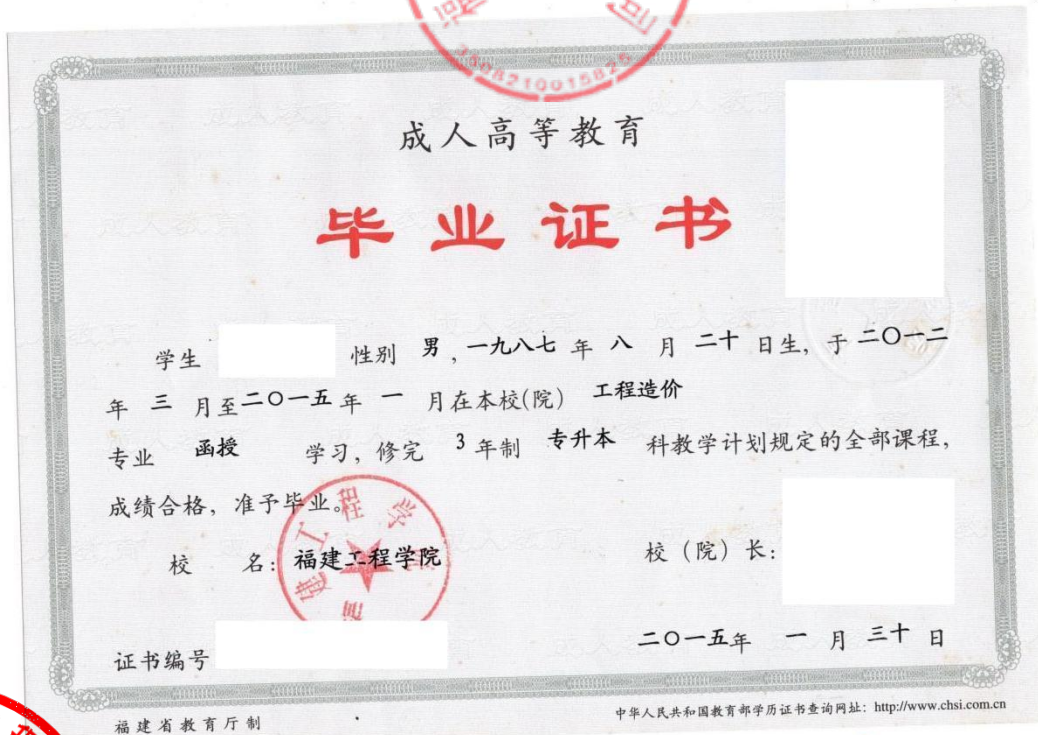

本证书由福建省龙岩市
人力资源和社会保障局制发，
它表明持证人具有相应的专
业技术职务任职资格。



(加盖福建省龙岩市人力资源和社会保障局钢印有效)

姓 名:

性 别:

身份证号:

工作单位:

证书编号:

级 别: 中 级

专业名称: 建筑工程管理

资格名称: 工程师

评审组织: 龙岩市非公企业专业技术

中级职务评审委员会

审批部门: 龙岩市人力资源和社会保障局

批准文号: 龙人社【2021】278号

批准日期: 2021.9.6





用人单位服务

全国就业公共服务

办事指南

在线服务 > 全国职称评审信息查询 (试运行)

全国职称评审信息查询 (试运行)

| | | | |
|--------|------------------------------|---------|---------------|
| 姓名 | | 证件类型 | 居民身份证 (户口簿) |
| 证件号码 | | 证书编号 | |
| 职称系列 | 工程技术人才 | 职称名称和级别 | 工程技术人才_工程师_中级 |
| 评审专业名称 | 建筑工程管理工程师 | 发证日期 | 20210906 |
| 评审机构 | 龙岩市非公有制企业专业技术人员中级专业技术职务评审委员会 | 发证机构 | 龙岩市人力资源和社会保障局 |

上一页 1 2 3 下一页

核验查询

| | | | |
|----------|----------------------|----------|----------------------|
| * 姓名 | <input type="text"/> | 职称证书编号 | <input type="text"/> |
| * 有效证件类型 | 居民身份证 (户口簿) | * 有效证件号码 | <input type="text"/> |
| * 验证码 | 2cwb | | |

服务说明:

- 1.法人用户须经个人同意或授权后方可查询个人职称评审信息。
- 2.同一账号单日查询次数上限为50次。

查询



社会保险个人历年缴费明细表（按月）

此件真伪，可扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>


 经办机构(签章)
 经办日期: 2025年11月17日
 险种类型: 企业养老[] 工伤保险[]
 业务专用章

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202411 | 202411 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |

第 1 页 共 2 页

| 合计 | 险种类型 | 企业养老 | 工伤保险 |
|----|----------|-----------|------|
| | 累计月数 | 13.00 | 0.00 |
| | 累计缴费基数 | 51,073.00 | 0.00 |
| | 累计单位缴费金额 | 8,171.68 | 0.00 |
| | 累计个人缴费金额 | 4,085.84 | 0.00 |

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏

经办人：福建省泰成建设工程有限公司


 长汀县社会保险中心
 业务专用章



企业信息管理

人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

查询条件

人员信息登记

企业名称

统一社会信用代码

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-----------|----|----|------|---------------------|----------|---------|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省龙岩市长汀县 | | | | 2025-12-29 14:55:48 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |

共 1 条 前往 页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务 (岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|---------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情



人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 男

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 项目负责人 职称: 工程师

职称证号: 职称专业: 建筑工程管理

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|---------|-----------------|------------|----|
| | | 一级注册建造师 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2025-03-09 | 详情 |

< 1 >

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|-------------|------------|------------|----|
| | 建筑 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2024-08-29 | 2027-09-03 | 详情 |
| | 水利水电 | 福建省水利厅 | 2023-09-22 | 2026-09-21 | 详情 |

< 1 >

特种作业操作资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----|------|------|-----|----|
|------|------|----|------|------|-----|----|



暂无数据

职业资格证书


| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|------|------|-----|----|
|------|------|------|------|-----|----|



暂无数据



10. 造价负责人:

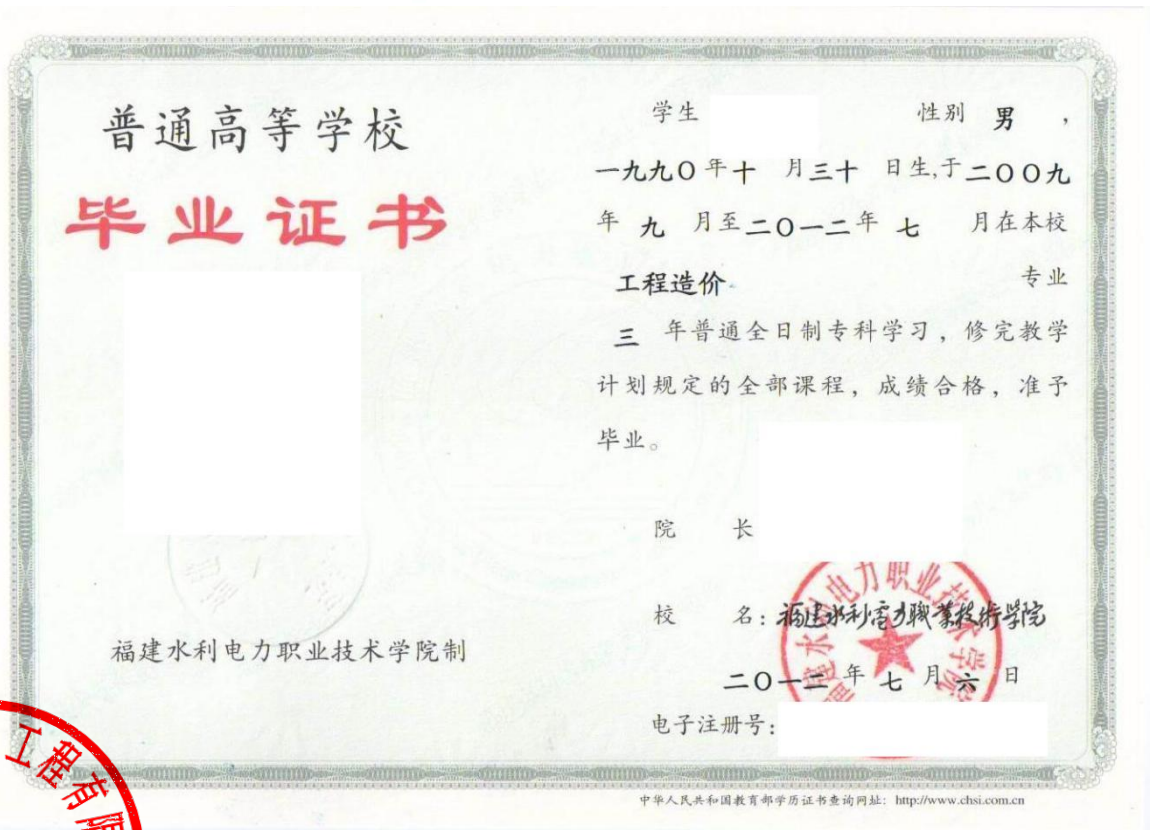

本证书由福建省龙岩市
人力资源和社会保障局制发，
它表明持证人具有相应的专
业技术职务任职资格。



(加盖龙岩市人力资源和社会保障局钢印有效)

姓名：
性别：
身份证号：
工作单位：
证书编号：

别： 中 级

专业名称： 工程造价

资格名称： 工程师

评审组织： 龙岩市工程技术人员

中级职务评审委员会

审批部门： 龙岩市人力资源和社会保障局

批准文号：

批准日期： 2021.9.6



本证书由福建省龙岩市
人力资源和社会保障局制发，
它表明持证人具有相应的专
业技术职务任职资格。



别： 中 级

专业名称： 水利水电工程

资格名称： 工程师

评审组织： 龙岩市工程技术人员

中级职务评审委员会

审批部门： 龙岩市人力资源和社会保障局

批准文号： _____

批准日期： 2022.11.21

(加盖福建省龙岩市人力资源和社会保障局钢印有效)

姓 名： _____

性 别： _____

身份证号： _____

工作单位： _____

证书编号： _____





用人单位服务

全国就业公共服务

办事指南

在线服务 > 全国职称评审信息查询 (试运行)

全国职称评审信息查询 (试运行)

| | | | |
|--------|--------------------|---------|---------------|
| 姓名 | | 证件类型 | 居民身份证 (户口簿) |
| 证件号码 | | 证书编号 | |
| 职称系列 | 工程技术人才 | 职称名称和级别 | 工程技术人才_工程师-中级 |
| 评审专业名称 | 工程造价 | 发证日期 | 20210906 |
| 评审机构 | 龙岩市工程技术人员中级职务评审委员会 | 发证机构 | 龙岩市人力资源和社会保障局 |

上一页 1 2 3 4 5 6 下一页

核验查询

| | | | |
|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|
| * 姓名 | <input type="text"/> | 职称证书编号 | <input type="text" value="请输入证书编号"/> |
| * 有效证件类型 | 居民身份证 (户口簿) | * 有效证件号码 | <input type="text"/> |
| * 验证码 | 4mbe | | |

服务说明:
 1.法人用户须经个人同意或授权后方可查询个人职称评审信息。
 2.同一账号单日查询次数上限为50次。

查询



用人单位服务

全国就业公共服务

办事指南

在线服务 > 全国职称评审信息查询 (试运行)

全国职称评审信息查询 (试运行)

| | | | |
|--------|--------------------|---------|---------------|
| 姓名 | | 证件类型 | 居民身份证 (户口簿) |
| 证件号码 | | 证书编号 | |
| 职称系列 | 工程技术人才 | 职称名称和级别 | 工程技术人才_工程师-中级 |
| 评审专业名称 | 水利水电工程 | 发证日期 | 20221121 |
| 评审机构 | 龙岩市工程技术人员中级职务评审委员会 | 发证机构 | 龙岩市人力资源和社会保障局 |

上一页 1 2 3 4 5 6 下一页

核验查询

| | | | |
|----------|----------------------|----------|--------------------------------------|
| * 姓名 | <input type="text"/> | 职称证书编号 | <input type="text" value="请输入证书编号"/> |
| * 有效证件类型 | 居民身份证 (户口簿) | * 有效证件号码 | <input type="text"/> |
| * 验证码 | 4mbe | | |

服务说明:
 1.法人用户须经个人同意或授权后方可查询个人职称评审信息。
 2.同一账号单日查询次数上限为50次。

查询





使用有效期: 2025年08月26日
-2026年02月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: [Redacted]

性 别: 男

出生日期: 1990年10月30日

注册编号: [Redacted]

聘用企业: 福建省泰成建设工程有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-02-20至2028-02-19)

建筑工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)

水利水电工程(有效期: 2025-03-10至2028-03-09)



住房和城乡建设部
注册建造师网
微信公众号扫一扫查询

个

签名日期: 2025.8.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年03月15日



使用有效期：2025年10月15日
-2026年04月13日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class2 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名：
性 别：男
出 生 日 期：1990年10月30日
专 业：土木建筑工程
注 册 编 号：
有 效 期：2025年10月15日至2029年10月14日
聘 用 单 位：福建省泰成建设工程有限公司

福建省住房和城乡建设厅



发证日期：2025年10月15日

个人签名：

签名日期：2025.10.15



社会保险个人历年缴费明细表（按月）

此件真伪，可通过扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>



| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
经办日期: 2025年12月12日
险种类型: 企业养老[√] 工伤保险[√]

| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|----------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 合计 | | 险种类型 | | 企业养老 | | | | 工伤保险 | | | |
| | | 累计月数 | | 13.00 | | | | 13.00 | | | |
| | | 累计缴费基数 | | 51,816.00 | | | | 0.00 | | | |
| | | 累计单位缴费金额 | | 8,290.56 | | | | 373.81 | | | |
| | | 累计个人缴费金额 | | 4,145.28 | | | | 0.00 | | | |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



企业信息管理

人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-----------|----|----|------|---------------------|----------|---------|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省龙岩市长汀县 | | | | 2025-12-29 14:51:42 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情



人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 男

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 项目负责人 职称: 工程师

职称证号: 职称专业: 水利水电工程、工程造价

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|-----------|-------------|------------|--------------------|
| | | 二级注册造价工程师 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2029-10-14 | 详情 |
| | | 二级注册建造师 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2026-12-05 | 详情 |

< 1 >

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | 建筑 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2023-03-06 | 2026-05-05 | 详情 |
| | 水利水电 | 福建省水利厅 | 2015-04-01 | 2024-03-31 | 详情 |

< 1 >

特种作业操作资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|---|------|----|------|------|-----|----|
|  暂无数据 | | | | | | |


职业资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------------|----------|------------|------------|--------------------|
| | 岗位证书(资料员证) | 中国水利行业协会 | 2022-12-08 | 2025-05-12 | 详情 |
| | 质检员证 | 中国水利行业协会 | 2022-12-08 | 2025-05-12 | 详情 |
| | 施工员证 | 福建省 | 2021-08-03 | 2024-12-31 | 详情 |

< 1 >



11. 安全负责人

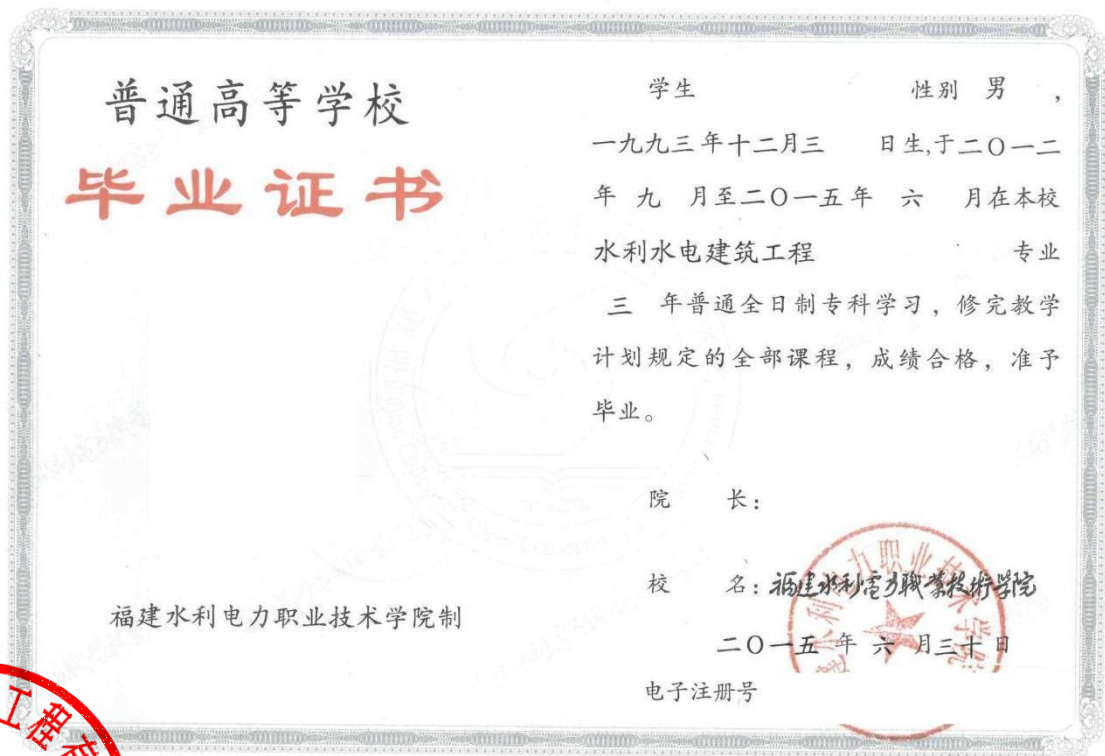

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:

姓 名:

性 别:男

出生年月:1993年12月03日

企业名称:福建省泰成建设工程有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2022年02月18日

有效 期:2025年03月03日 至 2028年03月28日

发证机关:福建省住房和城乡建设厅

发证日期:2025年03月03日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



社会保险个人历年缴费明细表（按月）

此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问<https://zfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize>



| 序号 | 参保地经办机构 | 险种类型 | 单位编号 | 单位名称 | 缴费年月 | 缴费对应属期 | 月数 | 缴费基数(累计) | 应缴类型 | 单位缴费金额(累计) | 个人缴费金额(累计) |
|----|-------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|----------|------|------------|------------|
| 1 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 3,300.00 | 正常应缴 | 528.00 | 264.00 |
| 2 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 3 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 4 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 5 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 6 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 7 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 8 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 9 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 10 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 11 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 12 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 13 | 长汀县社会劳动保险中心 | 企业职工基本养老保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,043.00 | 正常应缴 | 646.88 | 323.44 |
| 14 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 15 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202501 | 202501 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |

第 1 页 共 2 页

经办机构(签章):
经办日期: 2025年12月12日
险种类型: 企业养老[√] 工伤保险[√]

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------------|---------------|--------|-----------|---|----------|------|-------|------|
| 16 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202502 | 202502 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 17 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202503 | 202503 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 18 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202504 | 202504 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 19 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202505 | 202505 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 20 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202506 | 202506 | 1 | 4,433.00 | 正常应缴 | 28.81 | 0.00 |
| 21 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202507 | 202507 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 22 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202508 | 202508 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 23 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202509 | 202509 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 24 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202510 | 202510 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 25 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202511 | 202511 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 26 | 长汀县社会劳动保险中心 | 工伤保险 | 70520096095 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 202512 | 202512 | 1 | 4,414.00 | 正常应缴 | 28.69 | 0.00 |
| 合计 | 险种类型 | | 企业养老 | | | 工伤保险 | | | | | |
| | 累计月数 | | | | | 13.00 | | 13.00 | | | |
| | 累计缴费基数 | | | | | 51,816.00 | | 0.00 | | | |
| | 累计单位缴费金额 | | | | | 8,290.56 | | 373.81 | | | |
| | 累计个人缴费金额 | | | | | 4,145.28 | | 0.00 | | | |

备注: 参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人: 福建省泰成建设工程有限公司

第 2 页 共 2 页



企业信息管理

人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

查询条件

企业名称

统一社会信用代码

姓名

证件号码

查询

重置

展开

导出数据

添加人员

刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-----------|----|----|------|---------------------|----------|---------|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省龙岩市长汀县 | | | | 2025-12-29 14:41:37 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |

共 1 条 10条/页 1 前往 1 页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证书:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |



人员详情



人员基本情况

姓名: 证件类型: 身份证

证件号码: 性别: 男

社保号: 手机号码:

所在项目名称: 暂无 项目所在地区:

职务(岗位): 质检员 职称:

职称证号: 请填写职称证号, 不超过30个字符 职称专业: 请填写职称专业, 不超过30个字符

执业注册证

| 证书编号 | 注册编号 | 注册类别名称 | 发证机关 | 证书有效期 | 操作 |
|------|------|--------|------|-------|----|
| 暂无数据 | | | | | |

安全生产考核合格证

| 证书编号 | 证书类型 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|-------------|------------|------------|--------------------|
| | 建筑 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2025-03-03 | 2028-03-28 | 详细 |

< 1 >

特种作业操作资格证

| 证书编号 | 证书名称 | 类别 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|----|------|------|-----|----|
| 暂无数据 | | | | | | |

职业资格证书

| 证书编号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 操作 |
|------|------|--------|------------|------------|--------------------|
| | 质检员证 | 中国水利协会 | 2016-04-18 | 2025-05-12 | 详细 |

< 1 >



项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：__ __，性别：__男__，身份证证号：__ __，

已认真阅读新兴县西片区区域性敬老院建设工程招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目负责人**一职，并承担相应的责任。

本人姓名：__ __，性别：__男__，身份证证号：__ __

已认真阅读新兴县西片区区域性敬老院建设工程招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目技术负责人**一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：____福建省泰成建设工程有限公司____（盖公章）

项目负责人：__ __（签字）

项目技术负责人 _____（签字）

日期：__2025__年__12__月__31__日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。



项目负责人：

姓名

性别

出生

住址

公民身份号码



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 陇西县公安局

有效期限 2020.06.19-2040.06.19

项目总工（项目技术负责人）：

姓名

性别

出生

住址

公民身份号码



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长汀县公安局

有效期限 2008.07.11-2028.07.11



六、投标人声明函

致：新兴县民政局（招标人）

我公司作为贵单位拟建的新兴县西片区区域性敬老院建设工程招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不限于营业执照、资质证书、业绩证明资料、获奖证明资料、人员证书、社保、纳税证明材料等。我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1. 捏造事实、伪造证明材料投诉；
2. 无故放弃中标的；
3. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；
4. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；
5. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、我公司保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：福建省泰成建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：2025年12月31日



七、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。

- (1) 营业执照
- (2) 资质证书
- (3) 安全生产许可证
- (4) 基本存款账户信息
- (5) 关于信誉承诺书
- (6) “云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记的网页截图或打印件
- (7) 广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业企业及人员诚信信息登记表的网页截图或网页打印件
- (8) 商务部分其他评分材料：类似业绩、企业获奖

投标人： 福建省泰成建设工程有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 12 月 31 日

说明：后附相关证明资料。



(1) 营业执照



营 业 执 照

(副 本) 副本编号: 4-1

统一社会信用代码
9135082168306095XT

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

| | | | |
|-----------|--|---------|-------------------------------|
| 名 称 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 注册 资本 | 壹亿零捌拾玖万圆整 |
| 类 型 | 有 限 责 任 公 司 | 成 立 日 期 | 2008年12月10日 |
| 法 定 代 表 人 | | 住 所 | 福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号 429、430室 |
| 经 营 范 围 | 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；文物保护工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；水利工程建设监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；建筑材料销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | |
| | | 登 记 机 关 | 长汀县市场监督管理局 |
| | | | 2024年 8月 15日 |



http://www.gsxt.gov.cn 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址: 国家市场监督管理总局监制



(2) 资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称:福建省泰成建设工程有限公司

详细地址:福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室

统一社会信用代码:9135082168306095XT法定代表人

注册资本:10089万元人民币 经济性质:有限责任公司

证书编号 有效期:至2029年11月25日

资质类别及等级:公路工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级

发证机关:

2025年08月18日

可通过扫描二维码查询



建筑业企业资质证书

企业名称:福建省泰成建设工程有限公司

详细地址:福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室

统一社会信用代码:9135082168306095XT法定代表人:

注册资本:10089万元人民币 经济性质:有限责任公司

证书编号 有效期:至2029年11月27日

资质类别及等级:环保工程专业承包二级
施工劳务不分等级
建筑装修装饰工程专业承包二级



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关:

2025年07月15日



(3) 安全生产许可证



统一社会信用代码：9135082168306095XT

安全生产许可证

企业名称：福建省泰成建设工程有限公司
法定代表人：
单位地址：福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室
经济类型：有限责任公司
许可范围：建筑施工
有效期：2024年03月28日 至 2027年03月27日

发证机关：福建省住房和城乡建设厅
发证日期：2024 年 03 月 28 日


行政审批专用章
中华人民共和国住房和城乡建设部制
20102101161





(4) 基本存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称: 福建省泰成建设工程有限公司

账户号码:

开户银行:

HP

法定代表人:
(单位负责人)

基本存款账户编号:

2020 年 11 月 04 日



(5) 关于信誉承诺书

关于信誉承诺书

我公司作为参与新兴县西片区区域性敬老院建设工程招标投标活动的投标人,郑重作出以下承诺:

<1>没有处于责令停业,财产被接管、冻结,破产状况等;具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。

<2>在“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)中没有被列入失信被执行人黑名单。(提供网页截图)——**附后**

<3>近3年内(从发布招标公告当日往前顺推三年)没有发生以下情况:①在处罚有效期内的重大工程质量问题,或在处罚有效期内的重大安全事故,或在处罚有效期内的围标串标,或在处罚有效期内的骗取中标,或在处罚有效期内的提供虚假投标材料,或在处罚有效期内的严重违约等违法违纪行为(严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准);②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。【特别提示:投标人如被查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为的,无论在哪里受到处罚,除其对本项目的投标按无效处理外,其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门,不予退还(或依法提出索赔)本项目的投标保证金。】

<4>与招标人不存在利害关系、不影响招标公正性,可以参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标。

<5>我公司承诺完全响应招标文件要求。

特此承诺。

投标人: 福建省泰成建设工程有限公司

2025年12月31日



在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中没有被列入失信被执行人黑名单。（提供网页截图）

中国执行信息公开网
—— 司法为民 司法便民 ——

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|-------|------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

限制消费令
因被执行人未按执行通知书指定的期间履行义务
效力法律文书编号:

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|----------------|--------------------|
| 北京远翰国际 | 11010800-1 |
| 北京远翰国际教育咨询有限公司 | 55140080-1 |
| 北京远翰国际教育咨询有限公司 | 55140080-1 |
| 河池市弘农加油站 | 9145120159****977J |
| 河池市弘农加油站 | 9145120159****977J |

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 9135082168306095XT 福建省泰成建设工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明



为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息,现就有关事项作出如下声明:

- 一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。
- 二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。
- 三、国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
- 四、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部座位,其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为,因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出申请。
- 四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。
- 五、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有争议,以执行法院有关法律文书为准,因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。
- 六、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途,非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用者自行承担相应责任。
- 七、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 八、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得复制或传播本网站信息。
- 九、如对该查询内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日



(6) “云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记的网页截图或打印件

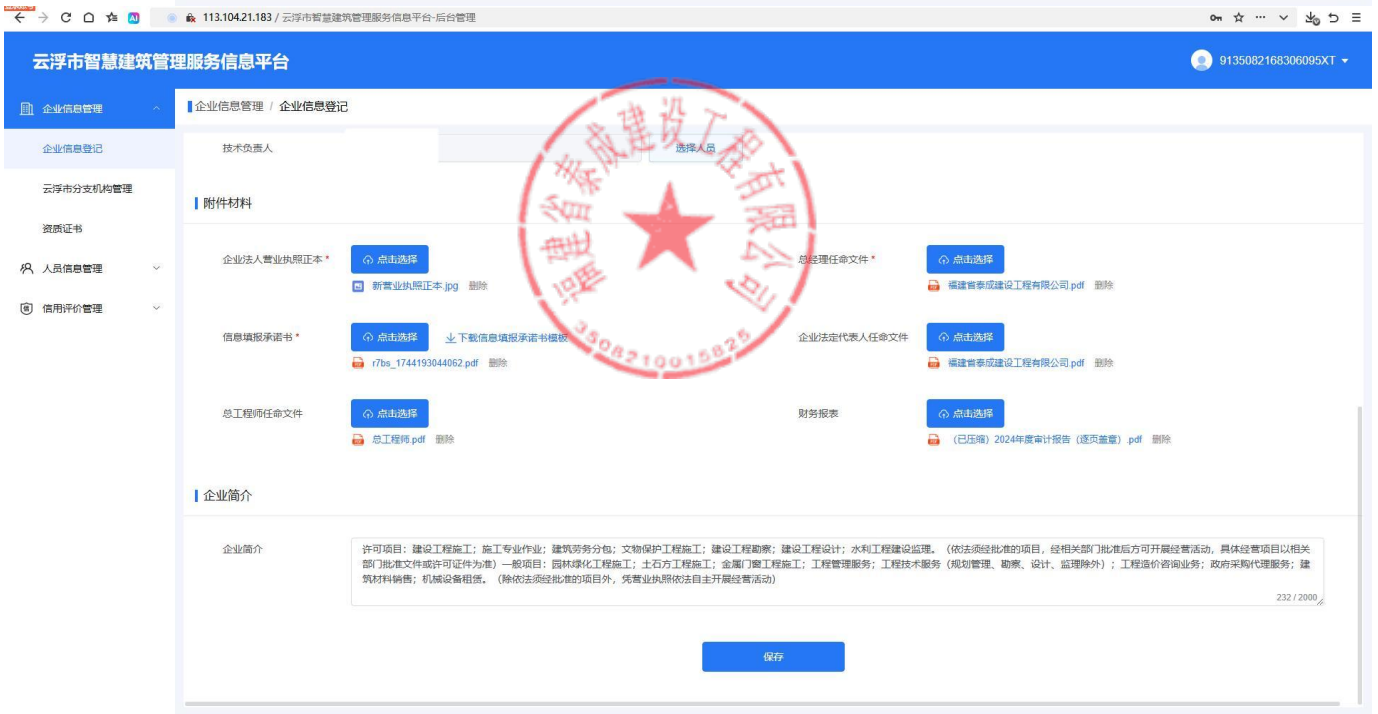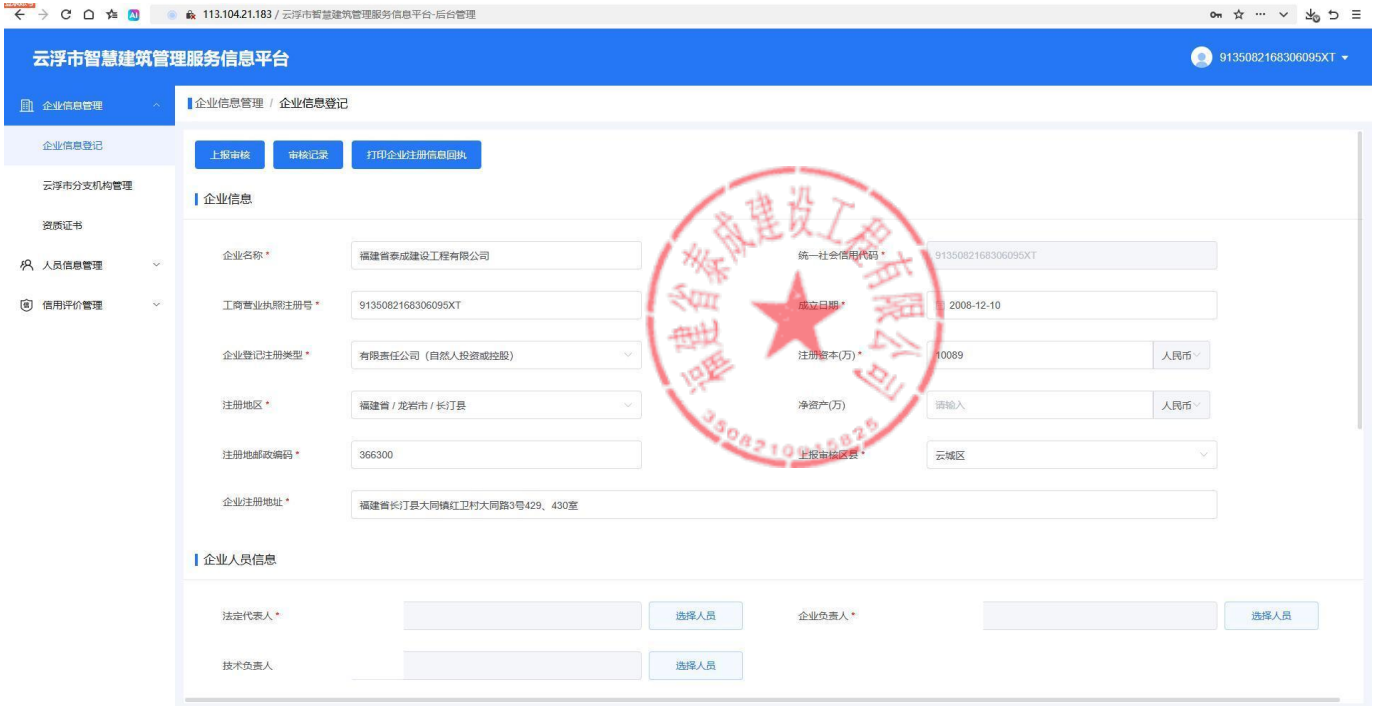

113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理

云浮市智慧建筑管理服务信息平台 9135082168306095XT

企业信息管理 / 云浮市分支机构管理

查询条件

企业名称 分支机构名称 企业类型 分支机构所在区县

| 序号 | 企业名称 | 分支机构名称 | 企业类型 | 分支机构所在区县 | 操作 |
|------|------|--------|------|----------|----|
| 暂无数据 | | | | | |

共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理

云浮市智慧建筑管理服务信息平台 9135082168306095XT

企业信息管理 / 资质证书

查询条件

企业组织机构代码

| 序号 | 企业组织机构代码 | 资质证书名称 | 资质证书编号 | 资质名称 | 资质等级 | 业务范围 | 是否主项资质 | 资质审批机关 | 资质批准日期 | 资质有效期 | 操作 |
|----|-----------|----------|--------|------------|------|------|--------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 68306095X | 建筑业企业资质 | | 专业承包建筑装... | 二级 | - | 是 | 龙岩市住房和城... | 2025-07-15 | 2029-11-27 | <input type="button" value="删除"/> |
| 2 | 68306095X | 建筑业企业资质 | | 专业承包环保工程 | 二级 | - | 是 | 福建省龙岩市住... | 2025-07-15 | 2029-11-27 | <input type="button" value="删除"/> |
| 3 | 68306095X | 建筑业企业资质 | | 施工劳务 | 不分等级 | - | 否 | 龙岩市住房和城... | 2025-07-15 | 2029-11-27 | <input type="button" value="删除"/> |
| 4 | 68306095X | 工程监理企业资质 | | 专业资质水利水... | 乙级 | - | 否 | 中华人民共和国... | 2025-04-02 | 2026-06-30 | <input type="button" value="删除"/> |
| 5 | 68306095X | 建筑业企业资质 | | 施工总承包水利... | 二级 | - | 否 | 福建省住房和城... | 2025-08-18 | 2029-11-25 | <input type="button" value="删除"/> |
| 6 | 68306095X | 建筑业企业资质 | | 施工总承包公路... | 二级 | - | 是 | 福建省住房和城... | 2025-08-18 | 2029-11-25 | <input type="button" value="删除"/> |
| 7 | 68306095X | 建筑业企业资质 | | 施工总承包房屋... | 二级 | - | 是 | 福建省住房和城... | 2025-08-18 | 2029-11-25 | <input type="button" value="删除"/> |
| 8 | 68306095X | 建筑业企业资质 | | 施工总承包市政... | 二级 | - | 是 | 福建省住房和城... | 2025-08-18 | 2029-11-25 | <input type="button" value="删除"/> |

共 8 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页



云浮市智慧建筑管理服务信息平台 9135082168306095XT

企业信息管理 / 人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息登记

导出数据 添加人员 刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-------------|----|----|------|---------------------|----------|---------|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 16:07:31 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 2 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:48:58 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 3 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:13:15 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 4 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:09:36 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 5 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:05:21 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 6 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:50:59 | 变更区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 7 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 14:55:48 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 8 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 14:51:42 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 9 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 14:41:37 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 10 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:02:08 | 变更区县审核通过 | 审核记录 操作 |

共 16 条 10条/页 < 1 2 > 前往 1 页

云浮市智慧建筑管理服务信息平台 9135082168306095XT

企业信息管理 / 人员信息管理 / 人员信息登记

人员信息登记

查询条件

企业名称 请输入 统一社会信用代码 请输入 姓名 请输入 证件号码 请输入

查询 重置 展开

导出数据 添加人员 刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 操作 |
|----|---------------|--------------------|-------------|----|----|------|---------------------|----------|---------|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:55:43 | 变更区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 2 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-09-15 16:41:18 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 3 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:57:10 | 变更区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 4 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:58:49 | 变更区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 5 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-12-29 15:54:09 | 变更区县审核通过 | 审核记录 操作 |
| 6 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 福建省-龙岩市-长汀县 | | | | 2025-09-15 16:41:32 | 初审区县审核通过 | 审核记录 操作 |

共 16 条 10条/页 < 1 2 > 前往 2 页



企业信息管理 | 信用评价管理 / 建设/施工企业信用评价

人员信息管理

信用评价管理

建设/施工企业信用评价

查询条件

评价年度 请选择 评价月度 请选择 审核状态 请选择

查询 重置 展开

导出数据 添加信用评价 如有评分项更新, 请填写每项评分内容, 不可单项更新 刷新

| 序号 | 评价年度 | 评价月度 | 审核状态 | 企业类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 上报审核区县 | 上报时间 | 优良得分 | 操作 |
|----|------|------|--------|----------|---------------|--------------------|--------|---------------------|------|---------|
| 1 | 2025 | 11 | 地市终审通过 | 建设/施工类企业 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 云城区 | 2025-12-01 00:00:00 | 0 | 审核记录 操作 |
| 2 | 2025 | 10 | 地市终审通过 | 建设/施工类企业 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 云城区 | 2025-10-28 12:12:12 | 0 | 审核记录 操作 |

共 2 条 10条/页 1 前往 1 页

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

首页 政策文件 企业信用 个人信用 企业良好信用 企业不良信用 黑名单

企业名称 福建省泰成建设工程有限公司 统一社会信用代码 请输入 企业类型 请选择

评价年度 请选择 评价月度 请选择 信用等级 请选择

查询 重置

新增入口
操作手册
黑名单

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 评价年度 | 评价月度 | 等级 | 评分 |
|----|---------------|--------------------|---------|------|------|----|----|
| 1 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 施工总承包单位 | 2025 | 11 | A | 60 |
| 2 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 施工总承包单位 | 2025 | 10 | A | 60 |

共 2 条 10条/页 1 前往 1 页

主办单位: 云浮市住房和城乡建设局



113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

[首页](#)
[政策文件](#)
[企业信用](#)
[个人信用](#)
[企业良好信用](#)
[企业不良信用](#)
[黑名单](#)

企业名称:
 统一社会信用代码:
 企业类型:

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 信用积分 | 详情 |
|------|------|----------|------|------|----|
| 暂无数据 | | | | | |

共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

[系统入口](#)
[操作手册](#)
[黑名单](#)

主办单位: 云浮市住房和城乡建设局

113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

[首页](#)
[政策文件](#)
[企业信用](#)
[个人信用](#)
[企业良好信用](#)
[企业不良信用](#)
[黑名单](#)

企业名称:
 统一社会信用代码:

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 黑名单认定依据 | 认定部门 | 列入黑名单日期 | 移出黑名单日期 |
|------|------|----------|---------|------|---------|---------|
| 暂无数据 | | | | | | |

共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

[系统入口](#)
[操作手册](#)
[黑名单](#)

主办单位: 云浮市住房和城乡建设局



(7) 广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企企业及人员诚信信息登记表的网页截图或网页打印件

进粤企业和人员诚信信息 登记表

单位名称：福建省泰成建设工程有限公司
登记日期：二〇二五年十一月二十五日
打印日期：二〇二五年十一月三十日



一、企业（总部）基本情况

| | | | | | |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|--------|
| 企业名称 | | 福建省泰成建设工程有限公司 | | | |
| 统一社会信用代码 | 9135082168306095XT | 营业执照注册号 | 9135082168306095XT | | |
| 注册资本 | 10089 万元 | 注册时间 | 2008-12-10 | | |
| 成立时间 | 2008-12-10 | 邮政编码 | | | |
| 注册地 | 福建省龙岩市 | 登记类型 | | | |
| 注册详细地址 | | | | | |
| 基本存款账号开户银行 | | | 银行账号 | | |
| 安全生产许可证号 | | | 证书到期时间 | 2027-03-27 | |
| 发证机关 | | 福建省住房和城乡建设厅 | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | | | 职务 | 董事兼总经理 |
| | 身份证明号码 | | | 职称 | 高级工程师 |
| | 联系电话 | | | 手机号码 | |
| 技术负责人 | 姓名 | | | 职务 | 职称 |
| | 身份证明号码 | 5 | | 联系电话 | 手机号码 |
| 驻粤负责人 | 姓名 | | | 职务 | 职称 |
| | 身份证明号码 | 6 | | 联系电话 | 手机号码 |
| 组织机构代码证 | | | | | |
| 银行账户开户证明书 | | | | | |
| 办公场所证明文件 | | | | | |



营业执照



营业执照

(副本) 副本编号: 4-1

统一社会信用代码: 9135082168306095XT

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

| | | | |
|-------|--|------|---------------------------|
| 名称 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 注册资本 | 壹亿零捌拾玖万圆整 |
| 类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2008年12月10日 |
| 法定代表人 | | 住所 | 福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室 |
| 经营范围 | 许可项目: 建设工程施工; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 文物保护工程施工; 建设工程勘察; 建设工程设计; 水利工程建设监理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 金属门窗工程施工; 工程管理服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程造价咨询业务; 政府采购代理服务; 建筑材料销售; 机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) | | |
| | | 登记机关 | 长汀县市场监督管理局 |
| | | | 2024年 8月 3日 |

http://www.gsxt.gov.cn 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 国家市场监督管理总局监制

安全生产许可证



安全生产许可证

统一社会信用代码: 9135082168306095XT

编号: [Redacted]

企业名称: 福建省泰成建设工程有限公司

法定代表人: [Redacted]

单位地址: 福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室

经济类型: 有限责任公司

许可范围: 建筑施工

有效期: 2024年03月28日 至 2027年03月27日

发证机关: 福建省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年03月28日

行政审批专用章
中华人民共和国住房和城乡建设部 建统字[2017]0210116

进



资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称:福建省泰成建设工程有限公司

详细地址:福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室

统一社会信用代码:9135082168306095XT 法定代表人

注册资本:10089万元人民币 经济性质:有限责任公司

证书编号 有效期:至2029年11月25日

资质类别及等级:公路工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级



发证机关:

2025年08月18日

企业最新信息
可通过扫描二维码查询

进





资质等级证书

福建省泰成建设工程有限公司

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位

水利工程施工监理乙级

资质。

证书编号：

有效期至：2026年6月30日

2025年



资质证书

No. 202510-B211511

水利工程建设监理单位 资质等级证书 (副本)

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程建设监理业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202510-B211511

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------|-------------|----|-------|
| 企业名称 | 福建省泰成建设工程有限公司 | | | | |
| 详细地址 | 福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室 | | | | |
| 类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2008年12月10日 | | |
| 统一社会信用代码 | 9135082168306095XT | 注册资金 | 10089.0万元 | | |
| 法定代表人 | | 职务 | 总经理 | 职称 | 工程师 |
| 技术负责人 | | 职务 | 高级工程师 | 职称 | 高级工程师 |
| 联系电话 | / | | | | |
| 证书编号 | 水建监资字第 号 | | | | |
| 专业等级 | 水利工程施工监理乙级 | | | | |
| 发证日期 | 2025年4月2日 | 有效日期 | 2026年6月30日 | | |
| 业务范围 | | | | | |
| 11等（堤防2级）及以下各等级水利工程的施工监理 | | | | | |



进



资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称:福建省泰成建设工程有限公司

详细地址:福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室

统一社会信用代码:9135082168306095XT 法定代表人

注册资本:10089万元人民币 经济性质:有限责任公司

证书编号 有效期:至2029年11月27日

资质类别及等级:环保工程专业承包二级
施工劳务不分等级
建筑装修装饰工程专业承包二级



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关:



2025年07月15日

进



资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称:福建省泰成建设工程有限公司

详细地址:福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室

统一社会信用代码:9135082168306095XT 法定代表人:

注册资本:10089万元人民币 经济性质:有限责任公司

证书编号: 有效期:至2029年11月25日

资质类别及等级:公路工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级



企业最新信息
可通过扫描二维码查询



发证机关:

2025年08月18日

进



二、企业（总部）资质情况

证书编号 资质名称：建筑业企业资质

| 资质类别 | 等级 | 审批机关 | 审批日期 | 资质有效期 | 业务范围 |
|----------|------|----------------|------------|------------|------|
| 建筑装修装饰工程 | 二级 | 龙岩市住房和城乡建设局 | 2025-07-15 | 2029-11-27 | |
| 环保工程 | 二级 | 福建省龙岩市住房和城乡建设局 | 2025-07-15 | 2029-11-27 | |
| | 不分等级 | 龙岩市住房和城乡建设局 | 2025-07-15 | 2029-11-27 | |
| 水利水电工程 | 二级 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2025-08-18 | 2029-11-25 | |
| 公路工程 | 二级 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2025-08-18 | 2029-11-25 | |
| 房屋建筑工程 | 二级 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2025-08-18 | 2029-11-25 | |
| 市政公用工程 | 二级 | 福建省住房和城乡建设厅 | 2025-08-18 | 2029-11-25 | |

证书编号：水建监资字第22022101B766号 资质名称：工程监理企业资质

| 资质类别 | 等级 | 审批机关 | 审批日期 | 资质有效期 | 业务范围 |
|--------|----|------------|------------|------------|------------|
| 水利水电工程 | 乙级 | 中华人民共和国水利部 | 2025-04-02 | 2026-06-30 | 水利工程施工监理乙级 |

第 7 页 共 16 页





三、进粤（分支机构）基本情况

(1) 福建省泰成建设工程有限公司紫金分公司（驻粤负责机构）

| | | | |
|------------|--------------------|---------|------------|
| 机构名称 | 福建省泰成建设工程有限公司紫金分公司 | | |
| 组织机构代码 | | 设立时间 | 2021-11-26 |
| 所在地 | 河源市,紫金县河源市 | 邮政编码 | 517400 |
| 详细地址 | | | |
| 联系人 | | 联系人移动电话 | |
| 邮箱 | | 传真号码 | |
| 营业执照注册号 | | 联系电话 | |
| 机构总负责人 | | 证件类型 | 身份证 |
| 证件号码 | | 手机号码 | |
| 职 称 | 高级工程师 | 注册类别 | |
| 注册专业 | | | |
| 安全生产考核合格证号 | 水闽建安A | | |
| 技术负责人 | | 证件类型 | |
| 证件号码 | | 手机号码 | |
| 职 称 | 高级工程师 | 注册类别 | |
| 注册专业 | | | |
| 安全生产考核合格证号 | | | |

进粤企业和个人信用信息平台



| | | | | |
|----------------|-----|------|-----|---|
| 安全负责人 | | 证件类型 | 身份证 |  |
| 证件号码 | | 手机号码 | | |
| 职 称 | 工程师 | 注册类别 | | |
| 注册专业 | | | | |
| 安全生产考核合格 证号 | | | | |
| 质量负责人 | | 证件类型 | 身份证 |  |
| 证件号码 | | 手机号码 | | |
| 职 称 | 工程师 | 注册类别 | | |
| 注册专业 | | | | |
| 安全生产考核合格 证号 | | | | |

进粤企业和人员诚信信



四、进粤企业在粤技术管理人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职称 | 职务(岗位) | 注册专业 | 注册类别 | 注册章号 | 执业证书号 | 注册证有效期 | 安全生产考核合格证号 | 安全生产考核合格证有效期 |
|----|----|----|------|-------|----------|--------|---------|------|-------|------------|------------|--------------|
| 1 | | 男 | | 高级工程师 | 驻粤机构总负责人 | | | | | | | 2017-04-04 |
| 2 | | 男 | | 工程师 | 机构负责人 | | | | | | | |
| 3 | | 男 | | 工程师 | 项目负责人 | 水利水电工程 | 一级注册建造师 | | | 2023-11-16 | | 2022-09-02 |
| 4 | | 男 | | | 质检员 | | | | | | | |
| 5 | 男 | | | 工程师 | 项目负责人 | 市政公用工程 | 一级注册建造师 | | | 2027-08-25 | | 2027-09-03 |
| | | | | | | 造价 | 造价工程师 | | | 2027-07-03 | | |
| 6 | | 女 | | | 项目负责人 | 市政公用工程 | 一级注册建造师 | | | 2028-04-26 | | 2026-05-05 |
| 7 | | 男 | | 工程师 | | | | | | | | 2023-09-27 |
| 8 | | 女 | | 工程师 | 专职安全员 | | | | | | | 2024-09-05 |
| 9 | | 女 | | 工程师 | 项目负责人 | 水利水电工程 | 一级注册建造师 | | | 2025-05-15 | | 2025-05-30 |

第 10 页 共 16 页

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-------|-------|--------|---------|--|--|------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | 2026-05-05 |
| 10 | | 男 | | 工程师 | 项目负责人 | | | | | | | 2026-05-05 |
| 11 | | 女 | | 技术员 | 安全员 | | | | | | | 2025-10-17 |
| 12 | | 男 | | 技术员 | 施工员 | | | | | | | |
| 13 | | 男 | | 工程师 | 施工员 | | | | | | | 2025-03-28 |
| 14 | | 男 | | 高级工程师 | 项目负责人 | 水利水电工程 | 一级注册建造师 | | | 2024-09-16 | | 2023-05-15 |
| 15 | 女 | | | 技术员 | 安全员 | | | | | | | 2028-04-16 |
| | | | | | | | | | | | | 2027-09-03 |
| 16 | | 女 | | 高级工程师 | 资料员 | | | | | | | |
| 17 | 女 | | | 工程师 | 项目负责人 | | | | | | | 2028-09-06 |
| | | | | | | | | | | | | 2028-05-30 |
| 18 | | 男 | | 高级工程师 | 项目负责人 | 水利水电工程 | 二级注册建造师 | | | 2026-01-28 | | 2025-05-30 |
| 19 | | 女 | | | 安全员 | | | | | | | 2023-12-03 |

第 11 页 共 16 页



| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|------------------|---------|--------|--|------------|------------|
| 20 | 男 | 工程师 | 资料员 | | | | | | 2027-05-27 |
| 21 | 男 | | 质量负责人 | | | | | | 2027-05-06 |
| 22 | 男 | 工程师 | 材料员 | | | | | | |
| 23 | 男 | | 质检员 | | | | | | 2028-03-28 |
| 24 | 男 | 高级工程师 | | | | | | | |
| 25 | 女 | | 造价员 | | | | | | 2025-12-19 |
| 26 | 男 | 高级工程师 | 质量主任 | | | | | | 2027-06-24 |
| 27 | 男 | 工程师 | 项目负责人 | 建筑工程 水利水电工程 | 一级注册建造师 | 1 2 | | 2025-03-09 | 2027-09-03 |
| | | | | | | | | | 2026-09-21 |
| 28 | 男 | 工程师 | 项目负责人 | 建筑工程 公路工程 | 二级注册建造师 | 2 2 | | 2026-12-05 | 2026-05-05 |
| | | | | | | | | | 2024-03-31 |
| 29 | 男 | 工程师 | 项目负责人 | 市政公用工程 水利水电工程 | 二级注册建造师 | | | 2026-06-19 | 2026-05-05 |
| | | | | | | | | | 2025-05-30 |

第 12 页 共 16 页

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|------------------|---------|--|--|------------|------------|
| 30 | 男 | 工程师 | 项目负责人 | 水利水电工程 | 二级注册建造师 | | | 2026-10-06 | 2026-12-07 |
| 31 | 男 | 工程师 | | 建筑工程 市政公用工程 | 二级注册建造师 | | | 2028-01-02 | 2025-11-02 |
| 32 | 女 | 助理工程师 | 项目负责人 | 建筑工程 | 二级注册建造师 | | | 2026-06-19 | 2026-09-26 |
| 33 | 男 | | 项目负责人 | 水利水电工程 | 一级注册建造师 | | | 2026-05-24 | 2026-12-15 |
| 34 | 女 | | | | | | | | 2024-09-05 |
| 35 | 女 | 工程师 | 项目负责人 | | | | | | 2024-09-02 |
| 36 | 男 | | | 水利水电工程 市政公用工程 | 二级注册建造师 | | | 2027-01-07 | 2024-05-15 |
| | | | | | | | | | 2024-10-30 |
| 37 | 男 | | | 水利水电工程 市政公用工程 | 二级注册建造师 | | | 2027-01-07 | 2024-10-30 |
| | | | | | | | | | 2024-05-15 |
| 38 | 女 | | | | | | | | |
| 39 | 男 | | 专职安全员 | | | | | | 2027-09-14 |

第 13 页 共 16 页

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|--------------------------|---------|--|--|------------|------------|
| 40 | 男 | 工程师 | 项目负责人 | 市政公用工程 水利水电工程 建筑工程 | 二级注册建造师 | | | 2027-10-23 | 2026-04-27 |
| 41 | 男 | | | 公路工程 水利水电工程 | 一级注册建造师 | | | 2026-12-21 | 2028-09-23 |
| 42 | 男 | 工程师 | 安全负责人 | | 注册安全工程师 | | | 2029-03-30 | 2028-09-08 |
| | | | | | | | | | 2028-07-28 |

进粤企业和人员诚信信息登记平台

第 14 页 共 16 页

五、进粤企业特种作业人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 证书名称 | 证书编号 | 作业/工种类别 | 发证机关 | 证书有效期 | 备注 |
|----|----|----|------|------|------|---------|------|-------|----|
|----|----|----|------|------|------|---------|------|-------|----|

进粤企业和人员诚信信息登记平台

第 15 页 共 16 页



六、施工图设计文件审查机构单项工程情况

进粤企业和人员诚信信息登记平台

第 16 页 共 16 页



进粤企业和人员诚信信息登记平台

信息登记企业入口

登记管理主管部门入口

已登记企业查询

办事进度查询

进粤企业来源分布

企业名称: 福建省泰成建设工程有限公司

登记状态: 正常登记 暂停登记

- 资质类型:
- 建筑施工
 - 工程设计与施工一体化
 - 工程监理
 - 工程勘察
 - 工程设计
 - 工程造价咨询
 - 工程招标代理
 - 规划编制
 - 园林绿化
 - 施工图设计文件审查
 - 建设工程质量检测机构
 - 人防设计
 - 人防监理

查找

- 管理办法
- 办事指南
- 帮助中心
- 操作指引
- 在线咨询

已登记企业

| 企业名称 | 法定代表人 | 技术负责人 | 驻粤负责人 | 登记状态 | 已登记人数 |
|---------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 福建省泰成建设工程有限公司 | | | | 正常登记 | 42 |

共有 1 条数据 < 1 > 10 条/页



https://jydc.gd.gov.cn/#/platform

查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

企业基本信息

| | | | |
|------------|--------------------------|---------|---------------------|
| 企业名称 | 福建省泰成建设工程有限公司 | | |
| 统一社会信用代码 | 9135082168306095XT | 营业执照注册号 | 9135082168306095XT |
| 注册资本 | 人民币:10089万元 | 注册时间 | 2008-12-10 |
| 成立时间 | 2008-12-10 | 邮政编码 | 366300 |
| 注册地 | 福建省/龙岩市 | | |
| 注册详细地址 | 福建省汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室 | | |
| 基本存款账户开户银行 | | 开户账号 | |
| 登记类型 | 有分支机构有办公场所 | 登记状态 | 正常登记 |
| 安全生产许可证号 | | 证书到期时间 | 2027-03-27 00:00:00 |
| 发证机关 | 福建省住房和城乡建设厅 | | |

法定代表人

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| 姓名 | | 证件类型 | 身份证 |
| 证件号码 | | | |
| 职务 | 董事兼总经理 | 职称 | 高级工程师 |
| 联系电话 | | 手机号码 | |

技术负责人

| | | | |
|------|------|------|-------|
| 姓名 | | 证件类型 | 身份证 |
| 证件号码 | | | |
| 职务 | 技术总监 | 职称 | 高级工程师 |
| 联系电话 | | 手机号码 | |

驻粤负责人

| | | | |
|------|-------|------|-------|
| 姓名 | | 证件类型 | 身份证 |
| 证件号码 | | | |
| 职务 | 驻粤负责人 | 职称 | 高级工程师 |
| 联系电话 | | 手机号码 | |

相关证件扫描件

| 照片 | 类型 |
|---|-----------|
| 进粤企业诚信承诺书_01.jpg | 进粤企业诚信承诺书 |
| 安证.jpg | 安全生产许可证 |
| 2024营业执照 (副本4-1) .jpg | 营业执照 |
| 进粤企业诚信承诺书_01.jpg | 进粤企业诚信承诺书 |
| 1公路二建第二水利二市政二新证2025.08.18-2029.11.25.jpg | 资质证书 |
| 3监理资质 (2026.6.30) .jpg | 资质证书 |
| 2装饰装修二级环保二级劳务资质证书2025.7.15-2029.11.27.jpg | 资质证书 |



相关证件扫描件

| 照片 | 类型 |
|---|-----------|
| 进粤企业诚信承诺书_01.jpg | 进粤企业诚信承诺书 |
| 安证.jpg | 安全生产许可证 |
| 2024营业执照(副本4-1).jpg | 营业执照 |
| 进粤企业诚信承诺书_01.jpg | 进粤企业诚信承诺书 |
| 1公路二建筑二水利二市政二新证2025.08.18-2029.11.25.jpg | 资质证书 |
| 3监理资质(2026.6.30).jpg | 资质证书 |
| 2装饰装修二级环保二级劳务资质证书2025.7.15-2029.11.27.jpg | 资质证书 |
| 总包.jpg | 资质证书 |

< 1 >

企业资质信息

| 证书编号 | 资质名称 | 资质类别和等级 | 审批日期 | 确认情况 |
|------|----------|----------|------|------|
| | 建筑业企业资质 | 环保工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | | | 已确认 |
| | 工程监理企业资质 | 水利水电工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | 建筑装饰装修工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | 水利水电工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | 公路工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | 房屋建筑工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | 市政公用工程 | | 已确认 |

共有 8 条数据 < 1 > 10 条/页

分支机构信息

| 地区 | 机构名称 | 机构总负责人 | 联系人 | 联系电话 | 是否驻粤负责机构 | 确认情况 |
|--------|--------------|--------|-----|------|----------|------|
| 河源市紫金县 | 福建省泰成建设工程... | | | | 是 | 已确认 |

共有 1 条数据 < 1 > 10 条/页

企业基本信息确认及核验信息

| | | | |
|------|--------|--------|------------|
| 数字确认 | 已确认 | 最后确认时间 | |
| 核验者 | 系统自动发布 | 核验时间 | 2025-12-27 |
| 核验意见 | 同意登记 | | |



查看企业信息

- 企业办事情况
- 企业基本信息
- 企业资质情况**
- 分支机构信息
- 进粤人员信息

| 证书编号 | 资质名称 | 资质类别和等级 | 审批日期 | 确认情况 |
|------|----------|----------|------|------|
| | 建筑业企业资质 | 环保工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | | | 已确认 |
| | 工程监理企业资质 | 水利水电工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | 建筑装修装饰工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | 水利水电工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | 公路工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | 房屋建筑工程 | | 已确认 |
| | 建筑业企业资质 | 市政公用工程 | | 已确认 |

共有 8 条数据 < 1 > 10 条/页



查看企业信息

- 企业办事情况
- 企业基本信息
- 企业资质情况
- 分支机构信息**
- 进粤人员信息

| 地区 | 机构名称 | 机构总负责人 | 联系人 | 联系电话 | 是否驻粤负责机构 | 确认情况 |
|--------|---------------|--------|-----|------|----------|------|
| 河源市紫金县 | 福建省泰成建设工程有... | | | | 是 | 已确认 |

共有 1 条数据 < 1 > 10 条/页



<https://fydj.gd.gov.cn/?t=3200000000998f775f019b6e9c8a5e1496#/home>

查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

请输入身份证号码

姓名:

请输入姓名

注册类型:

请选择注册类型

职称:

请选择职称

安全生产考核合格证:

请选择安全生产考核合格证

职业资格证:

请选择职业资格证

查询 重置

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | 机构负责人 | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |

总共: 42条 < 1 2 3 4 5 > 10条/页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

姓名:

注册类型:

职称:

安全生产考核合格证:

职业资格证:

查询

重置

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务 (岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|---------|----|------|
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |

总共: 42 条 < 1 2 3 4 5 > 10 条/页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

请输入身份证号码

姓名:

请输入姓名

注册类型:

请选择注册类型

职称:

请选择职称

安全生产考核合格证:

请选择安全生产考核合格证

职业资格证:

请选择职业资格证

查询

重置

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务 (岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|---------|-----|------|
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | 佛山市 | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |

总共: 42 条 < 1 2 3 4 5 > 10 条/页



查看企业信息

企业办事情况

企业基本信息

企业资质情况

分支机构信息

进粤人员信息

身份证号码:

请输入身份证号码

姓名:

请输入姓名

注册类型:

请选择注册类型

职称:

请选择职称

安全生产考核合格证:

请选择安全生产考核合格证

职业资格证:

请选择职业资格证

查询

重置

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务 (岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|---------|-----|------|
| - | - | - | - | - | 已确认 |
| - | - | - | - | - | 已确认 |
| - | - | - | - | - | 已确认 |
| - | - | - | - | - | 已确认 |
| - | - | - | - | 河源市 | 已确认 |
| - | - | - | - | - | 已确认 |
| - | - | - | - | - | 已确认 |
| - | - | - | - | - | 已确认 |
| - | - | - | - | - | 已确认 |
| - | - | - | - | - | 已确认 |
| - | - | - | - | - | 已确认 |

总共: 42条 < 1 2 3 4 5 > 10条/页



查看企业信息

- 企业办事情况
- 企业基本信息
- 企业资质情况
- 分支机构信息
- 进粤人员信息

身份证号码: 姓名: 注册类型: 职称:

安全生产考核合格证: 职业资格证:

| 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 职务(岗位) | 地区 | 确认情况 |
|----|-------|-----|--------|----|------|
| | | | | | 已确认 |
| | | | | | 已确认 |

总共: 42条 < 1 2 3 4 5 > 10条/页





建设工程施工合同

工程名称：长乐区 2022-2023 年度老旧小区改造提升项目（航城街道）第一标段（施工）

工程地点：福建省福州市长乐区

业主单位：福州市长乐区人民政府航城街道办事处

代建单位：福州市长乐区建设发展集团有限公司

施工单位：福建省泰成建设工程有限公司

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定



第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：福州市长乐区人民政府航城街道办事处
代建单位（全称）：福州市长乐区建设发展集团有限公司
承包人（全称）：福建省泰成建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就长乐区 2022-2023 年度老旧小区改造提升项目（航城街道）第一标段（施工）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长乐区 2022-2023 年度老旧小区改造提升项目（航城街道）第一标段（施工）。
2. 工程地点：福建省福州市长乐区。
3. 工程立项批准文号：《关于长乐区 2022-2023 年度老旧小区改造提升项目（航城街道）可行性研究报告的批复》（长发改基〔2021〕186 号）。
4. 资金来源：财政拨款。
5. 工程内容：长乐区 2022-2023 年度老旧小区改造提升项目（航城街道）第一标段（施工）对航城街道 6 个老旧小区（龙井新村、龙湖新村、军干休所、海洋渔业局宿舍、设备安装公司、航宾花园）进行改造，共 24 栋，520 户，改造总建筑面积 67600 平方米。主要建设内容包括燃气、雨污水管网提升、弱电改造、整修路面、完善安防、环卫、公共设备、照明等设施施工招标范围内的全部施工内容；具体以招标人提供的工程量清单为准，以招标图纸为依据。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

长乐区 2022-2023 年度老旧小区改造提升项目（航城街道）第一标段（施工）对航城街道 6 个老旧小区（龙井新村、龙湖新村、军干休所、海洋渔业局宿舍、设备安装公司、航宾花园）进行改造，共 24 栋，520 户，改造总建筑面积 67600 平方米。主要建设内容包括燃气、雨污水管网提升、弱电改造、整修路面、完善安防、环卫、公共设备、照明等设施施工招标范围内的全部施工内容；具体以招标人提供的工程量清单为准，以招标图纸为依据。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。



计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：140天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹仟伍佰陆拾壹万零叁佰叁拾玖元整（¥ 15610339.00 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____/_____（¥_____/_____/_____元）；

(2) 甲供材料费金额：

人民币（大写）_____/_____/_____（¥_____/_____/_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____/_____（¥_____/_____/_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____/_____/_____（¥_____/_____/_____元）。

2. 合同价格形式：_____总价合同_____。

五、项目负责人

承包人项目负责人：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同



一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 8 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 福州市长乐区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 叁方盖章签字 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，代建单位执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：福州市长乐区人民政府
航城街道办事处(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

代建单位：福州市长乐区建设
发展集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码: _____
地 址: _____
邮政编码: _____
法定代表人: _____
委托代理人: _____
电 话: _____
传 真: _____
电子信箱: _____
开户银行: _____
账 号: _____

组织机构代码: _____
地 址: _____
邮政编码: _____
法定代表人: _____
委托代理人: _____
电 话: _____
传 真: _____
电子信箱: _____
开户银行: _____
账 号: _____

承包人: 福建省泰成建设工程有限公司(公章)

法定代表
(签字)

组织机构
地 址: _____
邮政编码 _____
法定代表
委托代理
电 话: _____
传 真: _____
电子信箱: _____
开户银行: _____
账 号: _____



工程竣工验收证书

| | |
|------|---------------------------------------|
| 建设单位 | 福州市长乐区人民政府作城街道办事处 福州市长乐区建设发展集团有限公司 |
| 施工单位 | 福建省泰成建设工程有限公司 |
| 工程名称 | 长乐区2022-2023年老旧小区改造提升项目(作城街道)第一标段 |
| 工程质式 | |
| 建筑面积 | 67600平方米 |
| 预算造价 | 壹仟伍佰陆拾壹万零叁佰叁拾玖 |
| 决算造价 | |
| 开工日期 | 2022.8.16 |
| 竣工日期 | 2022.12.30 |
| 工程地点 | 福州市长乐区 |

验收日期 2022年12月30日

一、验收工程内容:

长乐区2022-2023年老旧小区改造提升项目(作城街道)第一标段,共6个老旧小区,分别为龙升新村,龙湖新村,军平村,所,海洋渔业局宿舍,设备安装公司和和安花园。主要建设内容,包括雨污水管网提升,整修路面,楼道物房,环卫,公共设施,照明设施,修缮小区围墙,完善小区公建设施,完善小区绿化等。

二、验收意见:

依据该项目的《建设工程施工合同》,设计文件执行的有关验收规范,对该项目的资料,实体检查,验收小组对该项目实体及资料总体评价为:合格。

年 月 日

| | | | |
|--------|-------|--|---|
| 建设单位 | 单位负责人 | |  |
| | 项目负责人 | | |
| | 验收人 | | |
| 监理单位 | 单位负责人 | |  |
| | 项目总监 | | |
| | 验收人 | | |
| 设计单位 | 单位负责人 | |  |
| | 项目负责人 | | |
| | 验收人 | | |
| 施工单位 | 单位负责人 | |  |
| | 项目负责人 | | |
| | 验收人 | | |
| 参加验收单位 | 城建档案馆 | |  |
| | 公安消防 | | |
| | 质量监督站 | | |
| | 长区建发 | | |





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

- 首页
- 监管动态
- 数据服务
- 信用建设
- 建筑工人
- 政策法规
- 电子证照
- 问题解答
- 网站动态
- 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

福建省泰成建设工程有限公司

福建省-龙岩市

| | | | |
|----------|---------------------------|---------|---------|
| 统一社会信用代码 | 9135082168306095XT | 企业法定代表人 | |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 福建省-龙岩市 |
| 企业经营地址 | 福建省长汀县大同镇红卫村大同路3号429、430室 | | |



- 企业资质资格
- 注册人员
- 工程项目**
- 业绩技术指标
- 不良行为
- 良好行为
- 黑名单记录
- 失信联合惩戒记录
- 变更记录

项目属地: 项目类别:

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
|----|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|---------------------|
| 1 | 3508001510260102 | 长汀县交通运输局农村公路养护应急基地 | 福建省-龙岩市 | 房屋建筑工程 | 福建省长汀县交通运输局 |
| 2 | 5132251411190101 | 九寨沟县人民武装部3号楼扩建工程 | 四川省-阿坝藏族羌族自治州-九寨沟县 | 房屋建筑工程 | 中国人民解放军四川省九寨沟县人民武装部 |
| 3 | 5134261406030101 | 会东县小岔河乡中心小学教学楼 | 四川省-凉山彝族自治州-会东县 | 房屋建筑工程 | 会东县小岔河乡中心小学 |
| 4 | 3508001504170102 | 福建省世纪昌龙投资有限公司标准厂房11# | 福建省-龙岩市 | 房屋建筑工程 | 福建省世纪昌龙投资有限公司 |
| 5 | 3501122206160001 | 长乐区 2022-2023 年度老旧小区改造提升项目 (航城街道) | 福建省-福州市-长乐区 | 房屋建筑工程 | 福州市长乐区人民政府航城街道办事处 |

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 7 8 9 0 5 2 9 2 0

- 网站地图
- 联系我们
- 管理系统

© 2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
 网站标识码: bm1800002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



荣誉证书

福建省泰成建设工程有限公司：

你公司施工的“连城县石槽坑水库大坝工程”荣膺 2024 年度福建省“闽水杯”水利优质工程奖（银奖）。

颁发此证，以资鼓励。

福建省水利工程协会

二〇二五年五月



首页 社会组织

福建省水利工程师协会

组织状态: 全部, 正常, 注销, 撤销, 已取缔非法社会组织, 涉嫌非法社会组织

信用状况: 全部, 正常, 活动异常名录, 严重违法失信名单

资金规模: 全部, 10万以下, 10~50万, 50~100万, 100万以上

组织类型: 全部, 社会团体, 民办非企业单位, 基金会

登记年限: 全部, 成立1年内, 成立1-5年, 成立5-10年, 成立10年以上

登记区域: 全部, 请选择省, 请选择市, 请选择区县

组织标识: 志愿服务组织 行业协会商会 慈善组织 公开募捐资格

收起筛选条件

查询结果共 1 条信息, 用时 0.3410 秒。

福建省水利工程师协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 513500003364210012 法定代表人 成立时间: 2015-07-13

1 10条/页

首页 社会组织

福建省水利工程师协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 513500003364210012 法定代表人: 成立时间: 2015-07-13

基础信息 | 行政许可信息 | 年检(年报)信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------------|------|---------|
| 统一社会信用代码 | 513500003364210012 513500003364210012 | 社会组织名称 | 福建省水利工程师协会 | | |
| 社会组织类型 | 社会团体 | 党的工作领导机关 | 中共福建省委民政厅社会组织综合委员会 | | |
| 证书有效期 | 2021-01-22至2026-01-21 | 登记管理机关 | 福建省民政厅 | | |
| 法定代表人 | | 成立登记日期 | 2015-07-13 2015-07-13 | 注册资金 | 12 12万元 |
| 业务范围 | 技术咨询,信息服务,资质、资格管理,会员培训,协助行业管理。 | | | | |
| 住所 | 福建省福州市东大路150号恒裕大厦A幢17层1308室 | | | | |



八、需要提供的其他投标资料

需要提供的其他投标资料：

无



九、投标人承诺书

致：新兴县民政局（招标人）

我公司作为参与新兴县西片区区域性敬老院建设工程招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：9135082168306095XT（统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与新兴县西片区区域性敬老院建设工程招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：福建省泰成建设工程有限公司（投标人单位名称）（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签名或盖章）

日期：2025年12月31日



十、投标报价

(一) 投标报价说明

- 1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
- 2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
- 3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
- 4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
- 5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
- 6、本报价的币种为人民币。
- 7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。



(二) 工程量清单报价书

工程量清单报价书由下列格式内容组成：

1. 投标总价；
2. 工程项目清单汇总表；
3. 分部分项工程项目清单计价表；
4. 措施项目清单计价表；
5. 其他项目清单计价表；
6. 暂列金额明细表；
7. 增值税计价表；

（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否编制到投标报价书中。**工程量清单报价书格式以软件导出为准。**



新兴县西片区区域性敬老院建设工程

投 标 总 价



投 标 人： _____ 福建省泰成建设工程有限公司 _____ （盖章）



2025年12月31日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 1 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|------------------|--|------|----------|---------|-------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 新兴县西片区区域性敬老院建设工程 | | | | | 14890220.06 |
| | | 整个项目 | | | | | 5373597.90 |
| | 001 | 敬老院用房 - 建筑工程 | | | | | 5373597.90 |
| | | 土石方工程 | | | | | 295171.00 |
| 1 | 010102002001 | 挖装沟槽土方 | 1. 土壤类别: 详地质勘察报告 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 弃土外运: 综合考虑 | m3 | 99.620 | 6.820 | 679.41 |
| 2 | 010102002003 | 挖装基坑土方 | 1. 土壤类别: 详地质勘察报告 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 弃土外运: 综合考虑 | m3 | 1054.970 | 34.580 | 36480.86 |
| 3 | 010102002002 | 挖装一般土方 | 1. 土壤类别: 详地质勘察报告 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 弃土外运: 综合考虑 | m3 | 1209.470 | 34.580 | 41823.47 |
| 4 | 010102007001 | 基础回填方 | 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 中砂 | m3 | 718.010 | 289.060 | 207547.97 |
| 5 | 010102007002 | 回填方 | 1. 密实度要求: 按设计规范要求 2. 填方材料品种: 轻质陶粒 3. 厚度: 200mm 4. 部位: 二层走廊/阳台 | m3 | 20.785 | 415.650 | 8639.29 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 385450.55 |
| 6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙200mm 3. 砂浆强度等级: M5预拌砂浆 | m3 | 453.989 | 437.510 | 198624.73 |
| 7 | 010402001006 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙100mm 3. 砂浆强度等级: M5预拌砂浆 | m3 | 27.059 | 437.510 | 11838.58 |
| 本页小计 | | | | | | | 505634.31 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 2 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|---------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 8 | 010402001003 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 砂浆强度等级:M5预拌砂浆 | m3 | 295.720 | 426.780 | 126207.38 | |
| 9 | 010402001004 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙180mm 3. 砂浆强度等级:M5预拌砂浆 | m3 | 11.840 | 426.780 | 5053.08 | |
| 10 | 010402001005 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 砂浆强度等级:M5预拌砂浆 | m3 | 66.240 | 439.060 | 29083.33 | |
| 11 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位)水泥砂浆面 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖240×115×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 水泥砂浆 | m3 | 22.000 | 659.030 | 14498.66 | |
| 12 | 010502032001 | 台阶 | 1. 砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 水泥砂浆 | m2 | 1.010 | 143.360 | 144.79 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 1938694.53 | |
| 13 | 010501001001 | 基础垫层 | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石粉加6%水泥垫层 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 836.250 | 25.210 | 21081.86 | |
| | 010502030001 | 地坪 | 1. 地坪厚度:80mm 2. 混凝土强度等级:C20 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 710.480 | 39.340 | 27950.28 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 224019.38 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 3 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|---|----------------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 15 | 010502030002 | 地坪 | 1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C20 3. Φ 6双向钢筋布置 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 125.770 | 47.150 | 5930.06 | |
| 16 | 010401009001 | 砖散水、地坪 | 1. 混凝土散水 2. 混凝土种类: C15 3. 厚度: 8cm 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 14.890 | 34.710 | 516.83 | |
| 17 | 010501001002 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m ³ | 57.960 | 410.130 | 23771.13 | |
| 18 | 010502002001 | 条形基础 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m ³ | 44.440 | 419.460 | 18640.80 | |
| 19 | 010502001001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m ³ | 182.930 | 419.460 | 76731.82 | |
| 20 | 010502004001 | 设备基础 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m ³ | 9.460 | 419.460 | 3968.09 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 129558.73 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 4 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|------|--|------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 21 | 010502004002 | 满堂基础 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30, 抗渗等级P8 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 67.980 | 432.680 | 29413.59 |
| 22 | 010503001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 34.724 | 553.930 | 19234.67 |
| 23 | 010503001002 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 11.440 | 536.940 | 6142.59 |
| 24 | 010503001003 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 27.390 | 522.780 | 14318.94 |
| 25 | 010502021001 | 构造柱 | 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 53.230 | 585.170 | 31148.60 |
| 26 | 010503002001 | 异型柱 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 32.610 | 553.930 | 18063.66 |
| 本页小计 | | | | | | | 118322.05 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 5 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------|--|------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 27 | 010503002002 | 异型柱 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 18.600 | 536.940 | 9987.08 | |
| 28 | 010503002003 | 异型柱 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 32.185 | 522.780 | 16825.67 | |
| 29 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 65.730 | 419.230 | 27555.99 | |
| 30 | 010502013001 | 实心楼板 (有梁板) | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 220.200 | 466.570 | 102738.71 | |
| 31 | 010502013002 | 实心楼板 (有梁板) | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 154.210 | 449.570 | 69328.19 | |
| 32 | 010502013003 | 实心楼板 (有梁板) | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 357.330 | 435.410 | 155585.06 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 382020.70 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 6 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 33 | 010502013004 | 实心楼板 (有梁板) | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30, 抗渗等级P8 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度5.0m以内 (含±0.00以下) | m3 | 34.030 | 448.630 | 15266.88 | |
| 34 | 010502022001 | 圈梁 | 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度5.0m以内 (含±0.00以下) | m3 | 6.620 | 510.800 | 3381.50 | |
| 35 | 010502023001 | 过梁 | 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度5.0m以内 (含±0.00以下) | m3 | 11.440 | 502.300 | 5746.31 | |
| 36 | 010502025001 | 零星现浇构件 (压顶) | 1. 混凝土种类: 商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度5.0m以内 (含±0.00以下) | m3 | 0.940 | 639.320 | 600.96 | |
| 37 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度5.0m以内 (含±0.00以下) | m3 | 15.570 | 487.330 | 7587.73 | |
| 38 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度5.0m以内 (含±0.00以下) | m3 | 5.640 | 470.330 | 2652.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 35236.04 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 7 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|--------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 39 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 16.690 | 456.170 | 7613.48 | |
| 40 | 010502010004 | 钢筋混凝土墙 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30, 抗渗等级P8 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 74.370 | 469.390 | 34908.53 | |
| 41 | 010502010005 | 电梯井 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 7.900 | 456.170 | 3603.74 | |
| 42 | 010502025002 | 零星现浇构件 (栏板) | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 12.960 | 725.630 | 9404.16 | |
| 43 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 (女儿墙) | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 33.750 | 456.170 | 15395.74 | |
| 44 | 010502013005 | 实心楼板 (挑檐板) | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 70.460 | 595.690 | 41972.32 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 112897.97 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 8 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|---------|----------|-----------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 45 | 010502013006 | 实心楼板 (雨篷板) | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) | m3 | 1.180 | 576.780 | 680.60 | |
| 46 | 010502024001 | 填充混凝土 | 1. 泡沫混凝土垫层 | m3 | 13.150 | 581.330 | 7644.49 | |
| 47 | 010502020001 | 楼梯 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) | m3 | 15.630 | 518.270 | 8100.56 | |
| 48 | 010502020002 | 楼梯 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) | m3 | 9.330 | 501.270 | 4676.85 | |
| 49 | 010502020003 | 楼梯 | 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送增加费: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) | m3 | 17.160 | 487.110 | 8358.81 | |
| 50 | 010506014001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ 10内 | t | 0.306 | 4352.720 | 1331.93 | |
| 51 | 010506014002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内 | t | 51.662 | 4739.590 | 244856.70 | |
| 52 | 010506014003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 | t | 126.243 | 4603.340 | 581139.45 | |
| 53 | 010506014004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内 | t | 1.839 | 5071.500 | 9326.49 | |
| 54 | 010506014005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 | t | 38.601 | 5806.830 | 224149.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1090265.32 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 9 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|---|----------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 55 | 010506014006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以外 | t | 3.066 | 4865.730 | 14918.33 | |
| 56 | 010506001001 | 机械连接 | 1. 连接方式: 套筒冷挤压接头 Φ 32以内 (用于 III级钢 Φ 25以内) | 个 | 355.000 | 18.150 | 6443.25 | |
| | | 金属结构工程 | | | | | 99310.43 | |
| 57 | 010607006001 | 钢梯 | 1. 钢材品种、规格: 详见图纸设计 2. 钢梯形式: 钢楼梯 爬式 3. 详见图集02J401-TWWb-60-79 3. 完成相关清单的一切工作内容 | t | 1.200 | 7276.130 | 8731.36 | |
| 58 | 010607006002 | 钢梯 | 1. 钢材品种、规格: 详见图纸设计 2. 钢梯形式: 钢楼梯 爬式 3. 详见图集05S804-P179 3. 完成相关清单的一切工作内容 | t | 0.080 | 7276.130 | 582.09 | |
| 59 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1. 铸铁盖板 2. 规格: 800*800*20mm 3. 完成相关清单的一切工作内容 | 套 | 1.000 | 624.330 | 624.33 | |
| 60 | 010607006003 | 钢梯 | 1. 钢材品种、规格: 详见图纸设计 2. 钢梯形式: 钢楼梯 踏步式 3. 详见图集15j401-c4 3. 完成相关清单的一切工作内容 | t | 1.250 | 6901.730 | 8627.16 | |
| 61 | 010905003001 | 止水带 | 1. 3mm钢板止水带 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 75.810 | 56.220 | 4262.04 | |
| | 010506023001 | 钢丝网 | 1. 位置: 不同材质交界处 2. 材质: 钢丝网 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 458.939 | 17.680 | 8114.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 52302.60 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 10 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 63 | 010506023002 | 钢丝网 | 1. 位置：外墙 2. 材质：钢丝网 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 3867.048 | 17.680 | 68369.41 | |
| | | 门窗工程 | | | | | 431134.24 | |
| 64 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸： 钢质甲级双扇防火门 2. 门框、扇材质：详见 图纸 3. 综合考虑各种小五金 4. 完成相关清单的一切 工作内容 | m2 | 7.920 | 540.480 | 4280.60 | |
| 65 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸： 钢质乙级单扇防火门 2. 门框、扇材质：详见 图纸 3. 综合考虑各种小五金 4. 完成相关清单的一切 工作内容 | m2 | 11.200 | 512.430 | 5739.22 | |
| 66 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸： 钢质乙级双扇防火门 2. 门框、扇材质：详见 图纸 3. 综合考虑各种小五金 4. 完成相关清单的一切 工作内容 | m2 | 20.240 | 512.430 | 10371.58 | |
| 67 | 010801001001 | 木质门 | 1. 门代号及洞口尺寸： 单扇平开木门 2. 防火板饰面及门框 3. 五金：不锈钢静音门 锁 4. 完成相关清单的一切 工作内容 | m2 | 194.120 | 603.960 | 117240.72 | |
| 68 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸： 铝合金百叶窗 2. 框、扇材质：其他详 见图纸设计 3. 完成相关清单的一切 工作内容 | m2 | 20.360 | 451.690 | 9196.41 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 215197.94 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 11 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------|---|------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 69 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金固定窗 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 玻璃品种、厚度: 双层中空6+9A+6无色透明玻璃 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 41.090 | 402.640 | 16544.48 | |
| 70 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金平开窗 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 玻璃品种、厚度: 双层中空6+9A+6无色透明玻璃 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 181.180 | 496.560 | 89966.74 | |
| 71 | 010807001004 | 金属(塑钢)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金上悬窗 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 玻璃品种、厚度: 双层中空6+9A+6无色透明玻璃 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 8.340 | 402.640 | 3358.02 | |
| 72 | 010807001005 | 金属(塑钢)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金推拉窗 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 玻璃品种、厚度: 双层中空6+9A+6无色透明玻璃 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 105.360 | 414.100 | 43629.58 | |
| 73 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金推拉门 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 玻璃品种、厚度: 6厚磨砂玻璃 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 83.160 | 433.930 | 36085.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 189584.44 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 12 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|---------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 74 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金推拉门 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 玻璃品种、厚度: 6厚高清玻璃 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 39.600 | 433.930 | 17183.63 | |
| 75 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 钢制防盗门 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 7.480 | 547.310 | 4093.88 | |
| 76 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金平开门 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 163.550 | 449.060 | 73443.76 | |
| 77 | 010802001005 | 五金配件 | 1. 手动开窗器 2. 完成相关清单的一切工作内容 | 套 | | 13.070 | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 644880.96 | |
| 78 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 1. 做法: 屋面 (W1-五层屋面) 2. 刚性层厚度: 40厚C20细石砼保护层(内配%%C4@150双向钢筋网, 每4×4m留分格缝宽15, 钢筋在分格缝切断, 聚氨酯防水密封膏填缝) 3. 隔离层: 干铺无纺聚酯纤维布一层(≥200g/m ² 或0.4厚聚乙烯薄膜)(2道) 4. 找平层: 15厚DSM20水泥砂浆找平层, 转角处作R50圆弧 5. 30厚(最薄处)LC7.5陶粒混凝土找坡3%(注: 结构找坡取消此层) 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | | 52.010 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 94721.27 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 13 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|---------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 79 | 010902004004 | 屋面刚性层 | 1. 做法:屋面 (W2) 2. 刚性层厚度:40厚C20 细石砼保护层 (内配%%C 4@150双向钢筋网,每4 ×4m留分格缝宽15,钢 筋在分格缝切断,聚氨酯 防水密封膏填缝) 3. 隔离层:干铺无纺聚 脂纤维布一层 (≥200g/ m2或0.4厚聚乙烯薄膜) (2道) 4. 找平层:15厚DSM20水 泥砂浆找平层,转角处作 R50圆弧 5. 30厚(最薄处)LC7.5 陶粒混凝土找坡3%(注: 结构找坡取消此层) 6. 完成相关清单的一切 工作内容 | m2 | 824.620 | 52.010 | 42888.49 | |
| 80 | 010902004002 | 屋面刚性层 | 1. 做法:屋面 (W2) 2. 刚性层厚度:40厚C20 细石砼保护层 (内配%%C 4@150双向钢筋网,每4 ×4m留分格缝宽15,钢 筋在分格缝切断,聚氨酯 防水密封膏填缝) 3. 隔离层:干铺无纺聚 脂纤维布一层 (≥200g/ m2或0.4厚聚乙烯薄膜) (2道) 4. 找平层:15厚DSM20水 泥砂浆找平层,转角处作 R50圆弧 5. 30厚(最薄处)LC7.5 陶粒混凝土找坡3%(注: 结构找坡取消此层) 6. 完成相关清单的一切 工作内容 | m2 | 98.030 | 52.010 | 5098.54 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 47987.03 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 14 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|----------------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 81 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 防水层:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料+1.5厚高分子膜基自粘改性沥青防水卷材+1.2厚热塑性橡胶 (TPR) 橡胶自粘防水卷材 2. 部位:屋-1/2 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 1015.363 | 45.930 | 46635.62 | |
| 82 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 做法:L4/D4 2. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料 (II型)+2.0厚单组分聚氨酯防水涂料 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 1211.190 | 126.350 | 153033.86 | |
| 83 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 做法:WQ1 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 3644.259 | 69.120 | 251891.18 | |
| 84 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1. 做法:NQ6/7 2. 防水膜品种:5厚聚合物水泥防水砂浆 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 2708.750 | 31.470 | 85244.36 | |
| 85 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1. 位置:卫生间生间、淋浴间及其他潮湿空间的钢筋混凝土板底 2. 防水膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型)防潮层 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 255.860 | 61.090 | 15630.49 | |
| 86 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1. 名称:盖板型楼地面变形缝 2. 盖缝材料:铝板3mm 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 109.020 | 50.910 | 5550.21 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 557985.72 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 15 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|---|----------------|---------|--------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 87 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1. 名称: 盖板型外墙变形缝 2. 盖缝材料: 铝板2mm 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 31.000 | 70.530 | 2186.43 | |
| 88 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1. 位置: 地下室-P2 2. 防水膜品种: 1.2厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型)防潮层 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 147.340 | 61.090 | 9001.00 | |
| 89 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1. 做法: NQ4a 2. 防水膜品种: 2.0mm喷涂聚脲弹性体防水涂料 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 163.740 | 46.230 | 7569.70 | |
| 90 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 做法: L6A 2. 防水膜品种: 2.0mm喷涂聚脲弹性体防水涂料 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 114.880 | 56.440 | 6483.83 | |
| 91 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 做法: L6C 2. 防水膜品种: 6厚聚合物水泥防水砂浆 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 26.890 | 37.620 | 1011.60 | |
| 92 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 做法: L6 2. 防水膜品种: 1.2厚水泥基渗透结晶防水涂料(1.5kg/m ²) 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 141.773 | 39.440 | 5591.53 | |
| 93 | 010903002004 | 墙面防水层 | 1. 做法: WF5 2. 找平层: 20厚1:1水泥砂浆找平层 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 269.410 | 17.180 | 4628.46 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 36472.55 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 16 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 94 | 010903002005 | 楼地面防水层 | 1. 做法:WF7 2. 找平层:20厚1:1水泥砂浆找平层 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 141.773 | 17.180 | 2435.66 | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | 27557.93 | |
| 95 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1. 保温隔热部位: 外墙内边线 2. 保温隔热方式: 外墙内保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 玻化微珠保温浆料40厚 4. 抗裂砂浆5mm, 分层涂抹, 压入耐碱网格布 5. 部位: NQ2 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 73.830 | 17.490 | 1291.29 | |
| 96 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1. 保温隔热部位: 外墙内边线 2. 保温隔热方式: 外墙内保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 玻化微珠保温浆料40厚 4. 抗裂砂浆3mm, 分层涂抹, 压入耐碱网格布 5. 部位: NQ7 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 28.410 | 17.490 | 496.89 | |
| 97 | 011002005001 | 聚氯乙烯板面层 | 1. 部位: 楼梯支座 2. 规格: 5厚聚四氟乙烯板 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 1.030 | 170.140 | 175.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4399.08 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 17 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---------|--|------|---------|--------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 98 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1. 做法:屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:干铺泡玻璃保温板(厚度160)燃烧性能等级A级, 体积吸水率 ≤ 0.5 , 导热系数 $\leq 0.07W/mk$ 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 922.657 | 27.740 | 25594.51 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 70947.36 |
| 99 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑耐磨砖 2. 结合层: 1: 2水泥砂浆结合层 3. 部位:屋-1, (保温隔热屋面) 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 71.950 | 98.390 | 7079.16 |
| 100 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1. 部位:地下室L6 2. 找平层: 15厚DSM20水泥抗裂纤维砂浆找平层, 掺5%防水剂 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 141.770 | 18.300 | 2594.39 |
| 101 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1. 部位:地下室消防水池 2. 面层: 7厚聚合物防水砂浆镶贴5厚釉面砖, 面砖用勾缝剂勾缝 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 114.880 | 89.850 | 10321.97 |
| 102 | 011101006002 | 块料楼地面 | 1. 部位:地下室L6 2. 找平层: 20厚DSM20水泥砂浆保护层 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 141.770 | 18.300 | 2594.39 |
| 本页小计 | | | | | | | 48184.42 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 18 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 103 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 做法:L2 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 3厚 ALE隔声涂料 4. 2厚水泥胶浆一道黏贴 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 1110.980 | 22.990 | 25541.43 | |
| 104 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 做法:L3 2. 面层: 25厚1.1水泥砂浆抹面压光 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 623.790 | 20.800 | 12974.83 | |
| 105 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 做法:D4 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄20厚DSM20水泥砂浆找平找坡层,掺5%防水剂,遇墙抹小八字,1.5%坡坡向排水口 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 40.980 | 18.300 | 749.93 | |
| 106 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 做法:L4 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄20厚DSM20水泥砂浆找平找坡层,掺5%防水剂,遇墙抹小八字,1.5%坡坡向排水口 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 496.790 | 18.300 | 9091.26 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 298769.46 | |
| 107 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 做法:NQ1 2. 墙体类型:内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 4832.600 | 22.160 | 107090.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 155447.87 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 19 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|----------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 108 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1. 做法:NQ6 2. 墙体类型:内墙 3. 找平层:20厚1:2.5水泥防水砂浆找平,除与楼面的交角外,其余墙身的阴角与阳角位置分别作R=20及R≥10的圆弧处理 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 2680.340 | 25.150 | 67410.55 | |
| 109 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1. 做法:墙裙(做法同NQ5) 2. 墙体类型:内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 找平层厚度、砂浆配合比:7厚DPM10水泥石灰膏砂浆找平 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 28.680 | 19.080 | 547.21 | |
| 110 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 做法:WQ1 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥防水抗裂纤维砂浆打底扫毛或划出纹道。(纤维用量:0.9kg/m3砂浆) 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 3644.259 | 20.210 | 73650.47 | |
| 111 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 1. 做法:WQ2 2. 面层:红色木纹砖,瓷砖胶镶贴底层:5厚聚合物水泥防水砂浆 3. 找平层:15厚1:2水泥防水砂浆 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 141.679 | 109.500 | 15513.85 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 157122.08 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 20 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------|--|----------------|---------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 112 | 011203003004 | 块料墙、柱面 | 1.做法：WQ2 2.面层：泥红色外墙砖，瓷砖胶镶贴 3.底层：5厚聚合物水泥防水砂浆 4.找平层：15厚1:2水泥防水砂浆 5.完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 81.110 | 109.500 | 8881.55 | |
| 113 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.底层抹灰 2.水泥砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3.位置：女儿墙内侧 4.完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 376.290 | 17.800 | 6697.96 | |
| 114 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.NQ3 2.水泥砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3.位置：水泵房 4.完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 51.630 | 17.800 | 919.01 | |
| 115 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | 1.做法：NQ4地下室 2.面层：5厚釉面砖 3.底层：4~5厚聚合物防水砂浆 4.完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 163.740 | 102.480 | 16780.08 | |
| 116 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | 1.做法：NQ3地下室 2.面层：5厚DPM20水泥砂浆抹面压光 3.底层：15厚DPM20水泥砂浆掺入水泥用量5%防水剂，分两次抹灰即每抹一遍收水时压实一遍 4.完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 51.630 | 24.760 | 1278.36 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 301231.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 34556.96 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 21 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------|---|----------------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 117 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1. 做法:WQ1 2. 基层类型:一般抹灰面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子遍数:2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 3644.259 | 72.750 | 265119.84 | |
| 118 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型:混凝土楼板 2. 部位:无吊顶天棚 3. 油漆品种、刷漆遍数:防水腻子两道 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 1953.040 | 18.490 | 36111.71 | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 121104.40 | |
| 119 | 011503003001 | 金属靠墙扶手 | 1. 位置:楼梯靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格:详见图集15J403-1-E5-K14页 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 81.440 | 237.490 | 19341.19 | |
| 120 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1. 位置:楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格:详见图纸设计 3. 栏杆材料种类、规格:详见图纸设计 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 92.020 | 255.760 | 23535.04 | |
| 121 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 | 1. 1150mm不锈钢阳台栏杆 2. 扶手材料种类、规格:φ50*1.5不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格:φ20*1.5不锈钢管 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 282.450 | 274.240 | 77459.09 | |
| 122 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1. GRC装饰线 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 21.750 | 35.360 | 769.08 | |
| | | 措施项目 | | | | | 759345.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 422335.95 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 22 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---------|---|------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 123 | 010505001001 | 垫层模板 | 1. 基础类型:垫层模板 | m2 | 48.580 | 26.000 | 1263.08 |
| 124 | 010505002001 | 基础模板 | 1. 基础类型:满堂基础模板 无梁式 | m2 | 17.660 | 40.830 | 721.06 |
| 125 | 010505002005 | 独立基础模板 | 1. 基础类型:独立基础模板 | m2 | 239.820 | 44.410 | 10650.41 |
| 126 | 010505002002 | 基础模板 | 1. 基础类型:条形基础模板 | m2 | 30.800 | 41.900 | 1290.52 |
| 127 | 010505002003 | 基础模板 | 1. 基础类型:设备基础模板(块体体积m3) 5以内 | m2 | 77.430 | 44.410 | 3438.67 |
| 128 | 010505002004 | 基础模板 | 1. 基础类型:电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内 | m2 | 48.480 | 46.070 | 2233.47 |
| 129 | 010505004001 | 柱面模板 | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度(m):5 | m2 | 113.100 | 56.040 | 6338.12 |
| 130 | 010505004002 | 柱面模板 | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m外 实际支模高度(m):5 | m2 | 144.924 | 60.910 | 8827.32 |
| 131 | 010505004003 | 柱面模板 | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 | m2 | 210.770 | 48.540 | 10230.78 |
| 132 | 010505004004 | 柱面模板 | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m外 | m2 | 98.420 | 53.420 | 5257.60 |
| 133 | 010505004005 | 柱面模板 | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 | m2 | 5.460 | 59.690 | 325.91 |
| 134 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 | m2 | 461.780 | 59.690 | 27563.65 |
| 135 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):5 | m2 | 159.540 | 67.180 | 10717.90 |
| 136 | 010505004006 | 柱面模板 | 1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 | m2 | 497.870 | 68.580 | 34143.92 |
| 137 | 010505004007 | 柱面模板 | 1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5 | m2 | 241.700 | 76.070 | 18386.12 |
| 138 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1. 基础梁模板 | m2 | 591.460 | 51.310 | 30347.81 |
| 139 | 010505006001 | 梁模板 | 1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 | m2 | 874.460 | 71.090 | 62165.36 |
| 本页小计 | | | | | | | 233901.70 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 23 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 140 | 010505006005 | 梁模板 | 1. 单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 2364.250 | 57.330 | 135542.45 | |
| 141 | 010505006006 | 梁模板 | 1. 单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 | m2 | 117.680 | 76.780 | 9035.47 | |
| 142 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1. 圈梁模板 支模高度3.6m | m2 | 71.780 | 44.970 | 3227.95 | |
| 143 | 010505013001 | 过梁模板 | 1. 单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 163.300 | 57.330 | 9361.99 | |
| 144 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1. 有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 2402.390 | 54.060 | 129873.20 | |
| 145 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5 | m2 | 935.243 | 69.140 | 64662.70 | |
| 146 | 010505005001 | 墙面模板 | 1. 墙模板 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 1123.151 | 40.140 | 45083.28 | |
| 147 | 010505005002 | 墙面模板 | 1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5 | m2 | 88.000 | 44.350 | 3902.80 | |
| 148 | 010505008001 | 其他板模板 | 1. 挑檐模板 | m2 | 823.160 | 54.110 | 44541.19 | |
| 149 | 010505008002 | 其他板模板 | 1. 阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 13.780 | 63.400 | 873.65 | |
| 150 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1. 栏板、反檐模板 | m2 | 150.350 | 72.000 | 10825.20 | |
| 151 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1. 楼梯模板 | m2 | 356.810 | 152.280 | 54335.03 | |
| 152 | 010505014002 | 零星现浇构件模板 | 1. 压顶、扶手模板 | m | 31.500 | 69.730 | 2196.50 | |
| 153 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1. 施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内) | 台次 | 1.000 | 11982.380 | 11982.38 | |
| | | 整个项目 | | | | | 2133177.15 | |
| | 002 | 敬老院用房 -二次装饰 | | | | | 2133177.15 | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 354654.51 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 525443.79 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 24 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------------|---|----------------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 (CT-09) | 1. 做法: 序号17-瓷砖地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚M15干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 哑光深灰色防滑砖600*600mm 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 149.200 | 107.080 | 15976.34 | |
| 2 | 011102003002 | 块料楼地面 (CT-05) | 1. 做法: 序号17-瓷砖地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚M15干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 哑光米白色防滑砖 1200*600mm 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 507.570 | 116.640 | 59202.96 | |
| 3 | 011102003003 | 块料楼地面 (CT-06) | 1. 做法: 序号17-瓷砖地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚M15干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 哑光奶黄色防滑砖600*600mm 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 1721.590 | 107.080 | 184347.86 | |
| 4 | 011102003004 | 块料楼地面 (CT-08) | 1. 做法: 序号17-瓷砖地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚M15干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 哑光奶白色防滑砖600*600mm 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 193.690 | 107.080 | 20740.33 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 280267.49 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 25 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 5 | 011102003007 | 块料楼地面(盲道砖) | 1.做法:序号17-瓷砖地面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300提示盲道黄色PVC 4.完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 0.720 | 100.400 | 72.29 | |
| 6 | 011102003005 | 块料楼地面(楼梯) | 1.做法:序号17-瓷砖地面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:哑光米白色防滑砖 1000*1000mm 4.完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 163.970 | 186.350 | 30555.81 | |
| 7 | 011102003006 | 块料楼地面(CT-02) | 1.做法:序号18-瓷砖地面(防水) 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:柔光奶白色防滑砖 300*300mm 4.完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 463.090 | 83.250 | 38552.24 | |
| 8 | 011102001001 | 石材楼地面(ST-01) | 1.做法:序号13-大理石地面 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:金线米黄大理石 18mm厚 4.完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 4.950 | 192.770 | 954.21 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 70134.55 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 26 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 9 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 做法: 序号08-贴瓷砖踢脚 2. 粘贴层厚度、材料种类: 瓷砖胶结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 哑光米白色防滑砖1000*1000mm 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 10.190 | 186.350 | 1898.91 | |
| 10 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1. 做法: 序号08-贴瓷砖踢脚 2. 粘贴层厚度、材料种类: 瓷砖胶结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 80*600mm柔光奶白色防滑砖 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 8.060 | 122.420 | 986.71 | |
| 11 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1. 做法: 序号08-贴瓷砖踢脚 2. 粘贴层厚度、材料种类: 瓷砖胶结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600mm柔光奶黄色防滑砖 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 10.430 | 131.050 | 1366.85 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 350354.47 | |
| 12 | 011203001001 | 石材墙、柱面(ST-02) | 1. 做法: 序号19-贴大理石 2. 墙体类型: 内墙 3. 安装方式: 粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色: 18mm莎安娜米黄大理石 5. 结合层: 20mm水泥砂浆结合层 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 5.120 | 187.900 | 962.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5214.52 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 27 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|---|------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 13 | 011203003001 | 块料墙、柱面（CT-06） | 1. 做法：序号09-贴瓷砖 2. 墙体类型：内墙 3. 安装方式：粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色：600*600mm柔光奶白色墙砖 5. 结合层：瓷砖胶结合层 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 40.620 | 115.630 | 4696.89 | |
| 14 | 011203003002 | 块料墙、柱面（CT-03） | 1. 做法：序号09-贴瓷砖 2. 墙体类型：内墙 3. 安装方式：粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色：300*600mm柔光奶白色墙砖 5. 结合层：瓷砖胶结合层 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 645.740 | 102.480 | 66175.44 | |
| 15 | 011203003003 | 块料墙、柱面（CT-04） | 1. 做法：序号09-贴瓷砖 2. 墙体类型：内墙 3. 安装方式：粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色：300*600mm哑光薄荷绿墙砖 5. 结合层：瓷砖胶结合层 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 544.910 | 102.480 | 55842.38 | |
| 16 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板（AL-04） | 1. 做法：序号13-仿木纹铝板包柱 2. 龙骨：镀锌角钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：15mm阻燃板（刷防火涂料） 4. 面层材料品种、规格、颜色：0.8mm木纹铝板 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 154.070 | 275.860 | 42501.75 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 169216.46 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 28 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|---|----------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 17 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板(MT-01) | 1. 做法: 序号12-本色拉丝不锈钢电梯门套 2. 基层材料种类、规格: 18mm阻燃板(刷防火涂料) 3. 面层材料品种、规格、颜色: 304#本色拉丝不锈钢 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 34.710 | 331.250 | 11497.69 | |
| 18 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板(WD-01) | 1. 做法: 序号10-三聚氰胺装饰板墙面 2. 龙骨: 隐藏式铝合金卡条固定, 配套圆弧收边条收口 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm三聚氰胺冰火板 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 882.230 | 151.670 | 133807.82 | |
| 19 | 011207003001 | 成品隔断 | 1. 玻璃隔断 2. 规格: 6mm白玻防雾钢化玻璃 3. 完成相关清单的一切工作 | m ² | 3.030 | 151.270 | 458.35 | |
| 20 | 011207003002 | 成品隔断 | 1. 仿木纹抗倍特板成品隔断 2. 厚度: 12mm 3. 部位: 公厕 4. 完成相关清单的一切工作 | m ² | 58.550 | 138.560 | 8112.69 | |
| 21 | 011207003003 | 成品隔断 | 1. 防火石膏板成品隔断(详图纸造型含面层油漆腻子) 2. 厚度: 双层9.5mm 3. 面层: 8mm三聚氰胺冰火板+12mm白玻钢化玻璃 3. 部位: 大堂 4. 完成相关清单的一切工作 | m ² | 49.970 | 265.620 | 13273.03 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 167149.58 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 29 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 22 | 011207003004 | 屏风 | 1. 成品单扇屏风 (详图纸造型含面层油漆腻子) 2. 厚度: 双层9.5mm 3. 面层: 冰火板黏贴 4. 基层: 9mm阻燃板 (内空填充隔音棉) 5. 龙骨: 热镀锌型钢龙骨 6. 其他: 全牙Φ10吊杆固定轨道 4. 完成相关清单的一切工作 | m ² | 45.560 | 176.680 | 8049.54 |
| 23 | 011207003005 | 包管 | 1. 硅酸钙板包管 2. 厚度: 双层6+6厚 3. 完成相关清单的一切工作 | m ² | 72.910 | 68.260 | 4976.84 |
| | | 天棚工程 | | | | | 392517.02 |
| 24 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 (PT-01) | 1. 做法: 序号-01-纸面石膏板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ10钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢主龙骨、轻钢次龙骨 4. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm厚防火石膏板 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 596.900 | 85.510 | 51040.92 |
| 25 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 (AL-01) | 1. 做法: 序号-04-铝扣板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ6钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢主龙骨, 配套中龙骨 4. 面层材料品种、规格: 哑光奶油白铝扣板 300*600*0.6mm 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 342.890 | 327.960 | 112454.20 |
| 本页小计 | | | | | | | 176521.50 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 30 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 26 | 011302001003 | 平面吊顶天棚(AL-03) | 1. 做法: 序号-04- 铝塑板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 6$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 900 \times 1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢主龙骨, 配套中龙骨 4. 面层材料品种、规格: 4mm 铝塑板 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 58.230 | 190.210 | 11075.93 | |
| 27 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 (AL-02) | 1. 做法: 序号-05- 铝格栅吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 6$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 900 \times 1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢主龙骨, 配套中龙骨 4. 面层材料品种、规格: 铝合金格栅 (仿木纹铝方通30 \times 70 \times 0.6mm) 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 833.730 | 216.900 | 180836.04 | |
| 28 | 011302001005 | 平面吊顶天棚(PB-02) | 1. 做法: 序号-06- 成品硅酸钙板吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 6$ 钢筋吊杆, 双向吊点, 900 \times 1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢主龙骨, 配套中龙骨 4. 面层材料品种、规格: 成品硅酸钙板 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 216.730 | 74.800 | 16211.40 | |
| 29 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1. 灯槽 2. 规格品种: 9.5厚防水石膏板+9厚阻燃木夹板 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 109.790 | 190.350 | 20898.53 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 229021.90 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 31 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|------------|---|------|----------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 237950.53 |
| 30 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1. 做法: 序号10-墙面无机涂料 2. 基层类型: 腻子 3. 腻子种类: 耐水腻子 4. 刮腻子遍数: 2 5. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料两道, 抗碱底漆一道 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 4577.900 | 37.880 | 173410.85 |
| 31 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 石膏板 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料两道, 抗碱底漆一道 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 707.383 | 35.310 | 24977.69 |
| 32 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 混凝土楼板 2. 部位: 格栅吊顶上方 3. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一道 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 869.110 | 7.350 | 6387.96 |
| 33 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型: 混凝土楼板 2. 部位: 无吊顶天棚 3. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料两道, 抗碱底漆一道 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 1953.040 | 16.820 | 32850.13 |
| 34 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1. 电梯门防火涂料一遍 | m2 | 10.000 | 32.390 | 323.90 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 773749.60 |
| 35 | 011503003001 | 扶手 | 1. 卫生间拉手 (4条为一套) | 套 | 42.000 | 379.990 | 15959.58 |
| | 011503003002 | 扶手 | 1. 公共卫生间拉手 (3条为一套) | 套 | 3.000 | 379.990 | 1139.97 |
| 本页小计 | | | | | | | 255050.08 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 32 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|----------------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 37 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1. 窗帘盒 2. 底层：15mm阻燃板 3. 面层：9.5mm双层防火石膏板及无机涂料 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 11.500 | 89.570 | 1030.06 | |
| 38 | 011503003003 | 扶手 | 1. 扶手类型：墙面无障碍扶手 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 168.400 | 617.480 | 103983.63 | |
| 39 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1. 隔断帘轨道 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 443.720 | 31.240 | 13861.81 | |
| 40 | 010810003002 | 窗帘杆 | 1. 铝合金窗帘杆 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 163.650 | 52.210 | 8544.17 | |
| 41 | 010810003003 | 窗帘 | 1. 窗帘 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 544.388 | 149.070 | 81151.92 | |
| 42 | 010810003004 | 窗帘 | 1. 床位隔断帘 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 1473.120 | 99.720 | 146899.53 | |
| 43 | 011505001001 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色：莎安娜米黄大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格：镀锌角钢支架 | m ² | 9.200 | 409.270 | 3765.28 | |
| 44 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1. 面层：6mm防雾银镜 2. 基层：9mm木夹板 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 8.720 | 153.720 | 1340.44 | |
| 45 | 011501001001 | 衣柜 | 1. 台柜规格：进深500，高度2400mm 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 522.330 | 444.350 | 232097.34 | |
| 46 | 011501001002 | 衣柜 | 1. 台柜规格：进深500，高度1800mm 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 14.400 | 414.150 | 5963.76 | |
| 47 | 011501001003 | 包管 | 1. 管道隔音 2. 2.6厚吸音毡 3. 20厚高密隔音棉 4. 2mm厚隔音阻尼片 | m ² | 160.580 | 14.490 | 2326.80 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 600964.74 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 33 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 48 | 011501004001 | 定制书桌 | 1. 材料编号:DZ-02 2. 材料种类、规格:多层实木板L2480*H100*W300mm 3. 其他详见图纸设计 | 张 | 15.000 | 3165.440 | 47481.60 | |
| 49 | 011501004002 | 定制书桌 | 1. 材料编号:DZ-02 2. 材料种类、规格:多层实木板L3550*H100*W300mm 3. 其他详见图纸设计 | 张 | 15.000 | 5654.280 | 84814.20 | |
| 50 | 011501004003 | 定制服务台 | 1. 材料编号:DZ-03 2. 材料种类、规格:多层实木板9080*500*1125mm 3. 其他详见图纸设计 | 张 | 1.000 | 10803.610 | 10803.61 | |
| 51 | 011501004004 | 定制服务台 | 1. 材料编号:DZ-03 2. 材料种类、规格:定制服务台 3350*450*750 3. 其他详见图纸设计 | 张 | 3.000 | 4195.300 | 12585.90 | |
| | | 标识牌 | | | | | 23951.02 | |
| 52 | 011108007001 | 标志牌 | 1. A1不锈钢标志牌 2. 规格: 105*205*1.2mm 3. 其它: 详见图纸设计 | 件 | 7.000 | 179.890 | 1259.23 | |
| 53 | 011108007002 | 标志牌 | 1. A2不锈钢标志牌 2. 规格: 150*300*1.2mm 3. 其它: 详见图纸设计 | 件 | 5.000 | 296.250 | 1481.25 | |
| 54 | 011108007003 | 标志牌 | 1. B1亚克力板标志牌 2. 规格: 200*200*5mm 3. 其它: 详见图纸设计 | 件 | 8.000 | 260.140 | 2081.12 | |
| 55 | 011108007004 | 标志牌 | 1. C1亚克力板标志牌 2. 规格: 270*120*5mm 3. 其它: 详见图纸设计 | 件 | 54.000 | 216.000 | 11664.00 | |
| 56 | 011108007005 | 标志牌 | 1. D1亚克力板标志牌 2. 规格: 1500*300*5/10/20mm 3. 其它: 详见图纸设计 | 件 | 1.000 | 978.320 | 978.32 | |
| 57 | 011108007006 | 标志牌 | 1. D2亚克力板标志牌 2. 规格: 1300*300*5/10/20mm 3. 其它: 详见图纸设计 | 件 | 1.000 | 737.580 | 737.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 173886.81 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 34 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|----------|------------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 58 | 011108007007 | 标志牌 | 1. D3亚克力板标志牌 2. 规格：1100*300*5/10/20mm 3. 其它：详见图纸设计 | 件 | 2.000 | 617.220 | 1234.44 | |
| 59 | 011108007008 | 标志牌 | 1. D4亚克力板标志牌 2. 规格：850*300*5/10/20mm 3. 其它：详见图纸设计 | 件 | 3.000 | 536.970 | 1610.91 | |
| 60 | 011108007009 | 标志牌 | 1. E1落地式不锈钢标志牌 2. 规格：1500*1200*1.2mm 3. 其它：详见图纸设计 | 件 | 1.000 | 2904.170 | 2904.17 | |
| | | 整个项目 | | | | | 4170201.30 | |
| | 003 | 敬老院用房-安装工程 | | | | | 4170201.30 | |
| | | 给水系统 | | | | | 95139.20 | |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 型号、规格：DN150 1.6Mpa 5. 连接方式：卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 7.859 | 183.030 | 1438.43 | |
| 2 | 031001007002 | 复合管 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 型号、规格：DN100 1.6Mpa 5. 连接方式：卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 84.158 | 118.720 | 9991.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 17179.19 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 35 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 3 | 031001007003 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN65 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 20.784 | 83.370 | 1732.76 | |
| 4 | 031001007004 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN50 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 60.446 | 69.950 | 4228.20 | |
| 5 | 031001007005 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN40 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 32.873 | 60.410 | 1985.86 | |
| 6 | 031001007006 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN32 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 65.462 | 57.320 | 3752.28 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 11699.10 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 36 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|---------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 7 | 031001007007 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN25 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 39.638 | 48.950 | 1940.28 | |
| 8 | 031001008007 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 型号、规格:DN25 1.6Mpa 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 149.529 | 21.920 | 3277.68 | |
| 9 | 031001008027 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 型号、规格:DN20 1.6Mpa 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 201.772 | 17.220 | 3474.51 | |
| 10 | 031001008028 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 型号、规格:DN15 1.6Mpa 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 709.810 | 16.720 | 11868.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 20560.49 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 37 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 11 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 管道支架及支架除锈刷油 | kg | 319.780 | 22.720 | 7265.40 | |
| 12 | 031002001001 | 金属阀门 | 1. 名称:浮球阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 548.410 | 548.41 | |
| 13 | 031002001002 | 金属阀门 | 1. 名称:液动阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 709.620 | 709.62 | |
| 14 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 组 | 1.000 | 743.850 | 743.85 | |
| 15 | 031002001003 | 金属阀门 | 1. 名称:液位控制阀(含浮球) 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 985.010 | 985.01 | |
| 16 | 031002001004 | 金属阀门 | 1. 名称:闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 728.220 | 728.22 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 10980.51 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 38 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|---|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 17 | 031002001005 | 金属阀门 | 1. 名称: 真空破坏器 2. 规格: DN15 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 69.070 | 69.07 | |
| 18 | 031002001006 | 金属阀门 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 21.000 | 59.450 | 1248.45 | |
| 19 | 031002001007 | 金属阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 53.770 | 53.77 | |
| 20 | 031002001050 | 金属阀门 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 10.000 | 150.970 | 1509.70 | |
| 21 | 031002001008 | 金属阀门 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN40 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 130.120 | 130.12 | |
| 22 | 031002001009 | 金属阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN40 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 117.970 | 117.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3129.08 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 39 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|---|------|-------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 23 | 031002007001 | 补偿器 | 1. 名称:波纹管伸缩器 2. 规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 184.170 | 184.17 | |
| 24 | 031002001010 | 金属阀门 | 1. 名称:弹簧安全阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 344.680 | 344.68 | |
| 25 | 031002001011 | 金属阀门 | 1. 名称:浮球阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 311.530 | 311.53 | |
| 26 | 031002001012 | 金属阀门 | 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 262.910 | 262.91 | |
| 27 | 031002001013 | 金属阀门 | 1. 名称:闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 264.430 | 528.86 | |
| 28 | 031002001014 | 金属阀门 | 1. 名称:止回阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 344.680 | 344.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1976.83 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 40 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|---|------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 29 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 组 | 1.000 | 410.250 | 410.25 | |
| 30 | 031002001015 | 金属阀门 | 1. 名称: 补冷水电动阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 500.720 | 500.72 | |
| 31 | 031002001016 | 金属阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 476.640 | 953.28 | |
| 32 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 根 | 4.000 | 285.490 | 1141.96 | |
| 33 | 031002001017 | 金属阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 6.000 | 438.130 | 2628.78 | |
| 34 | 031002001018 | 金属阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 3.000 | 444.540 | 1333.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6968.61 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 41 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|-------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 35 | 031002001019 | 金属阀门 | 1. 名称:自动排气阀 2. 规格:ZSFP15型 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 97.510 | 97.51 | |
| 36 | 030601002001 | 压力仪表 | 1. 名称:压力表 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 295.490 | 590.98 | |
| 37 | 030109001001 | 泵 | 1. 名称:不锈钢变频生活水泵(一用一备) 2. 规格:流量2.5立方/小时,扬程15米,2.2千瓦 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 4123.310 | 8246.62 | |
| 38 | 031005016001 | 水箱 | 1. 名称:不锈钢生活水箱 2. 规格:V=8m ³ 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10835.560 | 10835.56 | |
| 39 | 031005004001 | 气压罐 | 1. 名称:气压罐 2. 规格:800L 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 7492.340 | 7492.34 | |
| 40 | 031301003001 | 套管 | 1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 8.000 | 88.680 | 709.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 27972.45 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 42 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 41 | 031301003002 | 套管 | 1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN32 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 9.000 | 23.470 | 211.23 | |
| 42 | 031301003003 | 套管 | 1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN25 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 9.000 | 23.470 | 211.23 | |
| | | 热水系统 | | | | | 263899.69 | |
| 43 | 031001007008 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN65 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 10.103 | 83.370 | 842.29 | |
| 44 | 031001007009 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN50 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 104.092 | 69.950 | 7281.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8545.99 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 43 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|---------|--------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 45 | 031001007010 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN40 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 151.391 | 60.410 | 9145.53 | |
| 46 | 031001007011 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN32 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 96.547 | 57.320 | 5534.07 | |
| 47 | 031001007012 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN25 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 171.157 | 48.950 | 8378.14 | |
| 48 | 031001008012 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R管 4. 型号、规格:DN25 1.6Mpa 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 106.154 | 20.050 | 2128.39 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 25186.13 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 44 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|---------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 49 | 031001008029 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R管 4. 型号、规格:DN20 1.6Mpa 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 188.808 | 17.220 | 3251.27 | |
| 50 | 031001008030 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PP-R管 4. 型号、规格:DN15 1.6Mpa 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 173.763 | 16.720 | 2905.32 | |
| 51 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 管道支架及支架除锈刷油 | kg | 544.960 | 22.720 | 12381.49 | |
| 52 | 031002007002 | 补偿器 | 1. 名称:波纹管伸缩器 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 79.350 | 79.35 | |
| 53 | 031002001020 | 金属阀门 | 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 32.000 | 59.450 | 1902.40 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 20519.83 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 45 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 54 | 031002007003 | 补偿器 | 1. 名称:波纹管伸缩器 2. 规格:DN40 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 138.850 | 138.85 | |
| 55 | 031002006003 | 除污器(过滤器) | 1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 组 | 2.000 | 292.320 | 584.64 | |
| 56 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 根 | 4.000 | 210.520 | 842.08 | |
| 57 | 031002001021 | 金属阀门 | 1. 名称:电动阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 461.030 | 1844.12 | |
| 58 | 031002001022 | 金属阀门 | 1. 名称:消声止回阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 380.790 | 1523.16 | |
| 59 | 031002001023 | 金属阀门 | 1. 名称:闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 8.000 | 264.430 | 2115.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7048.29 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 46 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 60 | 031002001024 | 金属阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 344.680 | 689.36 | |
| 61 | 030601001001 | 温度仪表 | 1. 名称: 温度表 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 支 | 1.000 | 488.760 | 488.76 | |
| 62 | 030601002002 | 压力仪表 | 1. 名称: 压力表 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 8.000 | 295.490 | 2363.92 | |
| 63 | 031002001025 | 金属阀门 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 150.970 | 301.94 | |
| 64 | 031002001031 | 金属阀门 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN40 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 8.000 | 130.120 | 1040.96 | |
| 65 | 031002007004 | 补偿器 | 1. 名称: 波纹管伸缩器 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 184.170 | 184.17 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5069.11 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 47 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|---|------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 66 | 031002001032 | 金属阀门 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 262.910 | 262.91 | |
| 67 | 031002006004 | 除污器(过滤器) | 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 组 | 2.000 | 410.250 | 820.50 | |
| 68 | 031002001026 | 金属阀门 | 1. 名称: 消声止回阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 476.640 | 1906.56 | |
| 69 | 031002001027 | 金属阀门 | 1. 名称: 压力开关 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 364.300 | 364.30 | |
| 70 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 根 | 4.000 | 285.490 | 1141.96 | |
| 71 | 031002001033 | 金属阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 438.130 | 1752.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6248.75 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 48 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------------|---|------|--------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 72 | 031002001034 | 金属阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 444.540 | 889.08 | |
| 73 | 031003010001 | 淋浴器 | 1. 名称: 双管成品淋浴器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 48.000 | 710.170 | 34088.16 | |
| 74 | 031005004002 | 气压罐 | 1. 名称: 隔膜式气压罐 2. 规格: 500L 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 6327.760 | 6327.76 | |
| 75 | 031005016002 | 水箱 | 1. 名称: 恒温热水箱 2. 规格: 总容积16m ³ , 有效容积10m ³ , L2xB2xH2, 运行荷重: 0.7吨/台 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 30320.550 | 60641.10 | |
| 76 | 031005006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1. 名称: 热泵机组 2. 规格: 10KW*2 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 组 | 2.000 | 23087.920 | 46175.84 | |
| 77 | 030109001002 | 泵 | 1. 名称: 热水加压水泵(一用一备) 2. 规格: Q=2m ³ /h, H=15m, N=2.2kw 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 4925.750 | 9851.50 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 157973.44 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 49 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|--------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 78 | 031005005001 | 太阳能集热装置 | 1. 名称: 太阳能集热器 2. 规格: 2m ² 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m ² | 2.000 | 5720.630 | 11441.26 | |
| 79 | 030109001003 | 泵 | 1. 名称: 循环热水水泵 (一用一备) 2. 规格: Q=1m ³ /h, H=30m, N=4.0kw 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 10542.810 | 21085.62 | |
| 80 | 031301003007 | 套管 | 1. 名称: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN50 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 39.020 | 39.02 | |
| 81 | 031301003006 | 套管 | 1. 名称: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN40 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 10.000 | 39.020 | 390.20 | |
| 82 | 031301003004 | 套管 | 1. 名称: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN32 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 10.000 | 23.470 | 234.70 | |
| 83 | 031301003005 | 套管 | 1. 名称: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN25 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 23.000 | 23.470 | 539.81 | |
| | | 冷凝水系统 | | | | | 12844.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 33730.61 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 50 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|-----------|--|------|---------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 84 | 031001008013 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 25.897 | 24.030 | 622.30 | |
| 85 | 031001008014 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 232.989 | 19.380 | 4515.33 | |
| 86 | 031001008015 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 82.156 | 17.300 | 1421.30 | |
| 87 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 管道支架及支架除锈刷油 | kg | 222.500 | 22.720 | 5055.20 | |
| 88 | 031301003008 | 套管 | 1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN32 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 33.000 | 23.470 | 774.51 | |
| 89 | 031301003009 | 套管 | 1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN32 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 33.000 | 13.800 | 455.40 | |
| 污、废水系统 | | | | | | | | 133902.61 |
| 本页小计 | | | | | | | | 12844.04 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 51 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 90 | 031001008016 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN150 5. 连接方式:热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 52.805 | 73.520 | 3882.22 | |
| 91 | 031001008017 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 994.980 | 55.050 | 54773.65 | |
| 92 | 031001008031 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN75 5. 连接方式:热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 120.950 | 39.980 | 4835.58 | |
| 93 | 031001008032 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 83.323 | 27.880 | 2323.05 | |
| 94 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 管道支架及支架除锈刷油 | kg | 743.720 | 22.720 | 16897.32 | |
| 95 | 031003006001 | 大便器 | 1. 名称:蹲便器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 组 | 22.000 | 362.230 | 7969.06 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 90680.88 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 52 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 96 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1. 名称:洗脸盆 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 组 | 56.000 | 227.130 | 12719.28 | |
| 97 | 031003006002 | 大便器 | 1. 名称:坐便器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 组 | 45.000 | 423.190 | 19043.55 | |
| 98 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1. 名称:地漏 2. 规格:DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 3.000 | 50.550 | 151.65 | |
| 99 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 27.290 | 54.58 | |
| 100 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1. 名称:清扫口 2. 规格:DN150 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 3.000 | 35.850 | 107.55 | |
| 101 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1. 名称:通气帽 2. 规格:DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 10.000 | 59.480 | 594.80 | |
| 102 | 031301003010 | 套管 | 1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 88.000 | 88.680 | 7803.84 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 40475.25 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 53 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|---------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 103 | 031301003011 | 套管 | 1. 名称: 阻燃圈 2. 规格: DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 88.000 | 31.210 | 2746.48 | |
| | | 雨水系统 | | | | | 53629.78 | |
| 104 | 031001008018 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 雨水 3. 材质: 承压型高密度聚乙烯 (HDPE) 雨水管 4. 型号、规格: DN75 5. 连接方式: 热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 223.321 | 29.860 | 6668.37 | |
| 105 | 031001008019 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 雨水 3. 材质: 承压型高密度聚乙烯 (HDPE) 雨水管 4. 型号、规格: DN100 5. 连接方式: 热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 506.234 | 37.730 | 19100.21 | |
| 106 | 031001008023 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 雨水 3. 材质: 承压型高密度聚乙烯 (HDPE) 雨水管 4. 型号、规格: DN150 5. 连接方式: 热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 32.926 | 63.090 | 2077.30 | |
| 107 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 管道支架及支架除锈刷油 | kg | 602.057 | 22.720 | 13678.74 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 44271.10 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 54 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 108 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1. 名称:清扫口 2. 规格:DN150 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 35.850 | 71.70 | |
| 109 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1. 名称:地漏 2. 规格:DN75 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 69.000 | 54.670 | 3772.23 | |
| 110 | 031003014007 | 给、排水附件 | 1. 名称:雨水斗 2. 规格:DN75 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 3.000 | 52.250 | 156.75 | |
| 111 | 031003014008 | 给、排水附件 | 1. 名称:雨水斗 2. 规格:DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 14.000 | 59.480 | 832.72 | |
| 112 | 031301003012 | 套管 | 1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 82.000 | 88.680 | 7271.76 | |
| | | 消火栓系统 | | | | | 318376.31 | |
| 113 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:消防水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN150 1.6Mpa 5. 连接方式:卡箍连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 40.080 | 143.260 | 5741.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 17847.02 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 55 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 114 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:消防水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN100 1.6Mpa 5. 连接方式:丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 311.467 | 108.130 | 33678.93 | |
| 115 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:消防水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN65 1.6Mpa 5. 连接方式:丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 44.465 | 74.860 | 3328.65 | |
| 116 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 管道支架及支架除锈刷油 | kg | 383.656 | 22.720 | 8716.66 | |
| 117 | 031002007005 | 补偿器 | 1. 名称:波纹管伸缩器 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 3.000 | 473.320 | 1419.96 | |
| 118 | 031002001035 | 金属阀门 | 1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 15.000 | 725.660 | 10884.90 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 58029.10 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 56 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 119 | 031002001036 | 金属阀门 | 1. 名称:防止旋流器 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 645.420 | 645.42 | |
| 120 | 030601004001 | 流量仪表 | 1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100, 启动流量(宜为2-3L/S) 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 500.270 | 500.27 | |
| 121 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1. 名称:消防水泵接合器 2. 规格:SQD100-1.6 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 620.960 | 1241.92 | |
| 122 | 031002001037 | 金属阀门 | 1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 541.100 | 1082.20 | |
| 123 | 031002001038 | 金属阀门 | 1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 589.250 | 589.25 | |
| 124 | 031002001039 | 金属阀门 | 1. 名称:弹簧安全阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 880.690 | 880.69 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4939.75 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 57 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 125 | 031002001040 | 金属阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 5.000 | 728.220 | 3641.10 | |
| 126 | 031002001041 | 金属阀门 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 166.690 | 333.38 | |
| 127 | 031002001042 | 金属阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 476.640 | 1906.56 | |
| 128 | 031002017001 | 成品表箱 | 1. 名称: 阀门保护箱 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 903.880 | 903.88 | |
| 129 | 031301003013 | 套管 | 1. 名称: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 24.000 | 88.680 | 2128.32 | |
| 130 | 031301003016 | 套管 | 1. 名称: 预留钢套管 2. 规格: D200 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 4.000 | 219.910 | 879.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 9792.88 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 58 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 131 | 031005016003 | 水箱 | 1. 名称:消防水箱 2. 规格:18m ³ ,长4mX宽3mX高2.7m 3. 包含玻璃液位计、排空管、溢流管 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 39949.800 | 39949.80 | |
| 132 | 030109001004 | 泵 | 1. 名称:消火栓稳压泵(一用一备) 2. 规格:流量2L/S,扬程55m,功率7kW 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 18567.180 | 37134.36 | |
| 133 | 030109001005 | 泵 | 1. 名称:消火栓稳压泵(一用一备) 2. 规格:流量40L/S,扬程50m,功率37kW 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 71391.670 | 142783.34 | |
| 134 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1. 名称:室内消防栓 2. 规格:DN65 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 29.000 | 466.400 | 13525.60 | |
| 135 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1. 名称:试验用消防栓 2. 规格:DN65 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 551.920 | 551.92 | |
| 136 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 30.000 | 197.590 | 5927.70 | |
| | | 喷淋系统 | | | | | 244739.82 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 239872.72 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 59 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 137 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:喷淋水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN150 1.6Mpa 5. 连接方式:卡箍连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 66.826 | 143.260 | 9573.49 | |
| 138 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:喷淋水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN125 1.6Mpa 5. 连接方式:卡箍连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 4.996 | 120.350 | 601.27 | |
| 139 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:喷淋水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN100 1.6Mpa 5. 连接方式:丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 90.645 | 108.130 | 9801.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 19976.20 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 60 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|---------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 140 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋水 3. 材质：内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格：DN80 1.6Mpa 5. 连接方式：丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 154.512 | 92.420 | 14280.00 | |
| 141 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋水 3. 材质：内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格：DN65 1.6Mpa 5. 连接方式：丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 30.379 | 74.860 | 2274.17 | |
| 142 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋水 3. 材质：内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格：DN50 1.6Mpa 5. 连接方式：丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 81.676 | 61.120 | 4992.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 21546.21 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 61 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|----------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 143 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:喷淋水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN40 1.6Mpa 5. 连接方式:丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 106.934 | 52.940 | 5661.09 | |
| 144 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:喷淋水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN32 1.6Mpa 5. 连接方式:丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 335.332 | 43.780 | 14680.83 | |
| 145 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:喷淋水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN25 1.6Mpa 5. 连接方式:丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 663.891 | 37.160 | 24670.19 | |
| 146 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 管道支架及支架除锈刷油 | kg | 1513.721 | 22.720 | 34391.74 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 79403.85 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 62 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|----------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 147 | 031002007006 | 补偿器 | 1. 名称:波纹管伸缩器 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 473.320 | 473.32 | |
| 148 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1. 名称:消防水泵接合器 2. 规格:SQD100-1.6 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 620.960 | 1241.92 | |
| 149 | 030901006001 | 水流指示器 | 1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 3.000 | 494.160 | 1482.48 | |
| 150 | 031002001043 | 金属阀门 | 1. 名称:信号闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 3.000 | 709.620 | 2128.86 | |
| 151 | 031002001060 | 金属阀门 | 1. 名称:弹簧安全阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 880.690 | 880.69 | |
| 152 | 030901004001 | 报警装置 | 1. 名称:湿式报警阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式:卡箍连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 组 | 1.000 | 1094.880 | 1094.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7302.15 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 63 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|--|------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 153 | 030901006002 | 水流指示器 | 1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 607.140 | 607.14 | |
| 154 | 031002001044 | 金属阀门 | 1. 名称: 信号闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 3.000 | 960.930 | 2882.79 | |
| 155 | 031002001045 | 金属阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 5.000 | 728.220 | 3641.10 | |
| 156 | 031002001046 | 金属阀门 | 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 5.000 | 59.450 | 297.25 | |
| 157 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1. 名称: 末端试水装置 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 5.000 | 202.760 | 1013.80 | |
| 158 | 031002001047 | 金属阀门 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 166.690 | 333.38 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8775.46 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 64 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 159 | 031002007007 | 补偿器 | 1. 名称:波纹管伸缩器 2. 规格:DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 392.990 | 1571.96 | |
| 160 | 031002001048 | 金属阀门 | 1. 名称:防止旋流器 2. 规格:DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 484.450 | 484.45 | |
| 161 | 030601004002 | 流量仪表 | 1. 名称:流量开关 2. 规格:DN80,启动流量(宜为2-3L/S) 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 395.960 | 395.96 | |
| 162 | 031002001049 | 金属阀门 | 1. 名称:闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 448.340 | 896.68 | |
| 163 | 031002001051 | 金属阀门 | 1. 名称:止回阀 2. 规格:DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 543.010 | 543.01 | |
| 164 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1. 名称:上下喷 2. 规格:DN25 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 458.000 | 43.440 | 19895.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 23787.58 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 65 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|---------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 165 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1. 名称:扩大覆盖面快速响应边墙型喷头 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 101.000 | 37.760 | 3813.76 | |
| 166 | 031301003015 | 套管 | 1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN150 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 5.000 | 147.310 | 736.55 | |
| 167 | 031301003014 | 套管 | 1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN80 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 6.000 | 71.190 | 427.14 | |
| 168 | 030109001006 | 泵 | 1. 名称:自动喷淋稳压泵(一用一备) 2. 规格:流量1L/S, 扬程55m, 功率5kW 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 15622.270 | 31244.54 | |
| 169 | 030109001007 | 泵 | 1. 名称:自动喷淋主泵(一用一备) 2. 规格:流量30L/S, 扬程50m, 功率22kW 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 23245.430 | 46490.86 | |
| 170 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1. 综合考虑喷淋系统调试等 2. 以水流指示器为点数计量 | 点 | 4.000 | 308.880 | 1235.52 | |
| | | 空调水系统 | | | | | 629901.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 83948.37 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 66 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|---|------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 171 | 031001005001 | 铜管 | 1. 名称: 空调气液冷媒管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 去磷无缝紫铜管 Φ41.3 4. 连接形式: 卡压连接 5. 保温材料: 外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 41.550 | 363.410 | 15099.69 | |
| 172 | 031001005002 | 铜管 | 1. 名称: 空调气液冷媒管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 去磷无缝紫铜管 Φ38.1 4. 连接形式: 卡压连接 5. 保温材料: 外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 84.630 | 330.520 | 27971.91 | |
| 173 | 031001005003 | 铜管 | 1. 名称: 空调气液冷媒管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 去磷无缝紫铜管 Φ34.9 4. 连接形式: 卡压连接 5. 保温材料: 外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 26.820 | 261.740 | 7019.87 | |
| 174 | 031001005004 | 铜管 | 1. 名称: 空调气液冷媒管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 去磷无缝紫铜管 Φ28.6 4. 连接形式: 卡压连接 5. 保温材料: 外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 26.800 | 198.380 | 5316.58 | |
| 175 | 031001005005 | 铜管 | 1. 名称: 空调气液冷媒管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 去磷无缝紫铜管 Φ22.2 4. 连接形式: 卡压连接 5. 保温材料: 外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 107.360 | 143.470 | 15402.94 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 70810.99 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 67 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|---|------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 176 | 031001005006 | 铜管 | 1. 名称: 空调气液冷媒管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 去磷无缝紫铜管 Φ19.1 4. 连接形式: 卡压连接 5. 保温材料: 外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 179.700 | 108.600 | 19515.42 | |
| 177 | 031001005007 | 铜管 | 1. 名称: 空调气液冷媒管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 去磷无缝紫铜管 Φ15.9 4. 连接形式: 卡压连接 5. 保温材料: 外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 107.170 | 71.220 | 7632.65 | |
| 178 | 031001005008 | 铜管 | 1. 名称: 空调气液冷媒管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 去磷无缝紫铜管 Φ12.7 4. 连接形式: 卡压连接 5. 保温材料: 外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 238.980 | 50.070 | 11965.73 | |
| 179 | 031001005009 | 铜管 | 1. 名称: 空调气液冷媒管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 去磷无缝紫铜管 Φ9.5 4. 连接形式: 卡压连接 5. 保温材料: 外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 240.590 | 30.660 | 7376.49 | |
| 180 | 031001005010 | 铜管 | 1. 名称: 空调气液冷媒管 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: 去磷无缝紫铜管 Φ6.4 4. 连接形式: 卡压连接 5. 保温材料: 外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 212.810 | 15.330 | 3262.38 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 49752.67 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 68 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|-------|---------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 181 | 031001008024 | 塑料管 | 1. 名称:空调冷凝水 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:PVC DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:注水试验;防凝露措施 6. 保温材料:外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 21.810 | 15.610 | 340.45 | |
| 182 | 031001008025 | 塑料管 | 1. 名称:空调冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:PVC DN25 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:注水试验;防凝露措施 6. 保温材料:外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 85.290 | 12.720 | 1084.89 | |
| 183 | 031001008026 | 塑料管 | 1. 名称:空调冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:PVC DN20 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:注水试验;防凝露措施 6. 保温材料:外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 128.190 | 11.490 | 1472.90 | |
| 184 | 031301005008 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:钢制 | kg | 590.551 | 22.210 | 13116.14 | |
| 185 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 名称:管道支架刷漆 2. 涂刷遍数、漆膜类型:各钢制零配件均需刷两遍防锈漆;外露部分刷两遍调和漆 | kg/m2 | 590.551 | 2.370 | 1399.61 | |
| 186 | 031002001061 | 金属阀门 | 1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:Φ12.7 | 个 | | 33.050 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 17413.99 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 69 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|---|------|--------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 187 | 031002001062 | 金属阀门 | 1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:Φ15.9 | 个 | 15.000 | 61.940 | 929.10 | |
| 188 | 031002001063 | 金属阀门 | 1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:Φ19.1 | 个 | 7.000 | 71.560 | 500.92 | |
| 189 | 031002001064 | 金属阀门 | 1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:Φ22.2 | 个 | 20.000 | 99.350 | 1987.00 | |
| 190 | 031002001065 | 金属阀门 | 1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:Φ28.6 | 个 | 9.000 | 120.220 | 1081.98 | |
| 191 | 031002001066 | 金属阀门 | 1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:Φ34.9 | 个 | 13.000 | 158.010 | 2054.13 | |
| 192 | 031002001067 | 金属阀门 | 1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:Φ38.1 | 个 | 5.000 | 191.720 | 958.60 | |
| 193 | 031002001068 | 金属阀门 | 1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:Φ41.3 | 个 | 4.000 | 240.010 | 960.04 | |
| 194 | 030701003001 | 空调器 | 1. 名称:壁挂式室内机 2. 规格:MWM022WP | 台 | 6.000 | 1894.590 | 11367.54 | |
| 195 | 030701003002 | 空调器 | 1. 名称:壁挂式室内机 2. 规格:MWM036WP | 台 | 5.000 | 3018.010 | 15090.05 | |
| 196 | 030701003003 | 空调器 | 1. 名称:直流暗藏式风机 2. 规格:MCC050XP-R | 台 | 18.000 | 1406.710 | 25320.78 | |
| 197 | 030701003004 | 空调器 | 1. 名称:直流暗藏式风机 2. 规格:MCC063XP-R | 台 | 30.000 | 2209.150 | 66274.50 | |
| 198 | 030701003005 | 空调器 | 1. 名称:SW-TF-1F-1 多联机室外机 2. 规格:205.5/225kW 55.8kW 52.8kW | 台 | 1.000 | 103613.240 | 103613.24 | |
| 199 | 030701003006 | 空调器 | 1. 名称:SW-TF-2F-1、SW-TF-3F-1、SW-TF-4F-1多联机室外机 2. 规格:118/132kW 33.52kW 32.49kW | 台 | 3.000 | 55181.520 | 165544.56 | |
| 200 | 030701003007 | 空调器 | 1. 名称:直流环形出风天花机 2. 规格:MCK063WP-A | 台 | 4.000 | 2621.870 | 10487.48 | |
| 201 | 030701003008 | 空调器 | 1. 名称:直流环形出风天花机 2. 规格:MCK090WP-A | 台 | 2.000 | 3709.780 | 7419.56 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 413589.48 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 70 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---------|---|------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 202 | 030701003009 | 空调器 | 1. 名称: 直流环形出风天花机 2. 规格: MCK125WP-A | 台 | 12.000 | 6527.900 | 78334.80 |
| | | 通风防排烟系统 | | | | | 133607.15 |
| 203 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长 (mm) ≤ 320 4. 板材厚度: δ 0.5 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 法兰连接; 管道及吊架、托架等钢制零配件均需刷两遍防锈漆, 外露部分刷两遍调和漆 | m2 | 56.833 | 168.090 | 9553.06 |
| 204 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长 (mm) ≤ 1000 4. 板材厚度: δ 0.75 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 法兰连接; 管道及吊架、托架等钢制零配件均需刷两遍防锈漆, 外露部分刷两遍调和漆 | m2 | 279.739 | 133.070 | 37224.87 |
| 205 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1. 名称: 不锈钢风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长 (mm) ≤ 1000 4. 板材厚度: δ 1.2 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 法兰连接; 管道及吊架、托架等钢制零配件均需刷两遍防锈漆, 外露部分刷两遍调和漆 | m2 | 50.057 | 560.620 | 28062.96 |
| 206 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 150℃常闭防火阀 2. 规格: 900*500 | 个 | 1.000 | 338.300 | 338.30 |
| 207 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃常闭防火阀 2. 规格: 800*320 | 个 | 1.000 | 242.020 | 242.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 153756.01 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 71 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 208 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: 900*500 | 个 | 1.000 | 286.340 | 286.34 | |
| 209 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃常开防火阀 2. 规格: 160*160 | 个 | 42.000 | 133.690 | 5614.98 | |
| 210 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 单层百叶排风口(带调节阀) 2. 规格: 630*630 | 个 | 2.000 | 253.250 | 506.50 | |
| 211 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶送风口(带防虫网) 2. 规格: 800*400 | 个 | 1.000 | 237.210 | 237.21 | |
| 212 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶送风口(带防虫网) 2. 规格: 800*500 | 个 | 1.000 | 278.240 | 278.24 | |
| 213 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 单层百叶回风口 2. 规格: 1100*150 | 个 | 15.000 | 173.920 | 2608.80 | |
| 214 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 单层百叶回风口 2. 规格: 1200*150 | 个 | 27.000 | 198.000 | 5346.00 | |
| 215 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 单层百叶回风口 2. 规格: 600*400 | 个 | 3.000 | 173.010 | 519.03 | |
| 216 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 单层百叶送风口 2. 规格: 1000*150 | 个 | 41.000 | 148.930 | 6106.13 | |
| 217 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 360*360 | 个 | 3.000 | 176.930 | 530.79 | |
| 218 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶进风口(带防虫网) 2. 规格: 500*500 | 个 | 1.000 | 193.070 | 193.07 | |
| 219 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶排风口 2. 规格: 160*160 | 个 | 3.000 | 80.720 | 242.16 | |
| 220 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶排风口 2. 规格: 250*200 | 个 | 3.000 | 132.890 | 398.67 | |
| 221 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶排风口 2. 规格: 320*250 | 个 | 4.000 | 148.930 | 595.72 | |
| 222 | 040502007001 | 盲堵板 | 1. 名称: 末端盲板封堵 2. 规格: 900*500 | 个 | 1.000 | 885.950 | 885.95 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 24349.59 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 72 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 223 | 030108001001 | 风机 | 1. 名称:P(S)-1F-1(防爆风机) 2. 设备型式:低噪声离心风机 3. 规格:5000m3/h 400Pa 1180rpm 2.2kW | 台 | 1.000 | 4692.180 | 4692.18 | |
| 224 | 030901004002 | 报警装置 | 1. 名称:燃气泄露报警装置 | 组 | 1.000 | 143.250 | 143.25 | |
| 225 | 030405015001 | 风扇 | 1. 名称:BP10 壁式换气扇 2. 规格:1000m3/h 60W 220V | 台 | 1.000 | 208.890 | 208.89 | |
| 226 | 030108001002 | 风机 | 1. 名称:EP-01 油烟净化器 2. 规格:17000m3/h 100Pa 1.5kW | 台 | 1.000 | 3483.750 | 3483.75 | |
| 227 | 030108001003 | 风机 | 1. 名称:P-TF-1 低噪声壁式轴流风机 2. 规格:2000m3/h 100Pa 1450rpm 0.09kW | 台 | 1.000 | 883.850 | 883.85 | |
| 228 | 030108001004 | 风机 | 1. 名称:PYY-TF-1 低噪声离心风机 2. 规格:16000m3/h 790Pa 840rpm 11kW | 台 | 1.000 | 13032.750 | 13032.75 | |
| 229 | 030405015002 | 风扇 | 1. 名称:TP2 天花式换气扇 2. 规格:200m3/h 16W 220V | 台 | 64.000 | 160.070 | 10244.48 | |
| 230 | 030405015003 | 风扇 | 1. 名称:TP5 天花式换气扇 2. 规格:500m3/h 50W 220V | 台 | 8.000 | 143.400 | 1147.20 | |
| | | 应急照明系统 | | | | | 63361.18 | |
| 231 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1. 名称:1AT-ALE应急照明双电源切换箱 2. 型号: Pe=2.0KW 3. 安装形式: 距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 1409.500 | 1409.50 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 35245.85 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 73 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|----------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 232 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1. 名称：1ALE A型集中电源集中控制箱 2. 型号：额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源 3. 安装形式：距地1.2m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 847.800 | 847.80 | |
| 233 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1. 名称：3ALE A型集中电源集中控制箱 2. 型号：额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源 3. 安装形式：距地1.2m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 847.950 | 847.95 | |
| 234 | 030412004001 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RYJS-2X2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 1332.175 | 5.130 | 6834.06 | |
| 235 | 030412001001 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 1287.475 | 9.630 | 12398.38 | |
| 236 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称：凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 270.500 | 21.600 | 5842.80 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 26770.99 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 74 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 237 | 030413002001 | 装饰灯 | 1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：DC36 LED 1W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 13.000 | 87.540 | 1138.02 | |
| 238 | 030413002002 | 装饰灯 | 1. 名称：楼层标志灯 2. 规格：DC36 LED 1W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 10.000 | 85.100 | 851.00 | |
| 239 | 030413002003 | 装饰灯 | 1. 名称：安全出口标志灯 2. 规格：DC36 LED 1W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 7.000 | 105.370 | 737.59 | |
| 240 | 030413002004 | 装饰灯 | 1. 名称：方向标志灯(向左向右) 2. 规格：DC36 LED 1W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 54.000 | 87.540 | 4727.16 | |
| 241 | 030413002005 | 装饰灯 | 1. 名称：集中电源疏散照明灯 2. 规格：DC36 LED 10W 不带蓄电池 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 25.000 | 133.740 | 3343.50 | |
| 242 | 030413002006 | 装饰灯 | 1. 名称：集中电源疏散照明灯 2. 规格：DC36 LED 3W 不带蓄电池 壁装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 105.370 | 105.37 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 10902.64 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 75 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|--|------|---------|---------|------------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 243 | 030413002007 | 装饰灯 | 1. 名称：集中电源疏散照明灯 2. 规格：DC36 LED 6W 不带蓄电池 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 153.000 | 117.520 | 17980.56 | |
| 244 | 030413002008 | 装饰灯 | 1. 名称：集中电源疏散照明灯 2. 规格：DC36 LED 6W 不带蓄电池 壁装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 10.000 | 117.520 | 1175.20 | |
| 245 | 030413002009 | 装饰灯 | 1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 规格：DC36 LED 1W 吊装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 17.000 | 85.100 | 1446.70 | |
| 246 | 030413002010 | 装饰灯 | 1. 名称：双面方向标志灯 2. 规格：DC36 LED 1W 吊装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 7.000 | 85.100 | 595.70 | |
| 247 | 030412006001 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 297.000 | 10.370 | 3079.89 | |
| | | 照明动力系统 | | | | | 1304091.70 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 24278.05 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 76 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 248 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AL-Z照明总配电箱 2. 型号：Pe=256.0KW 3. 安装形式：落地式明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 52406.480 | 52406.48 | |
| 249 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AP-Z动力总配电箱 2. 型号：Pe=280.0KW 3. 安装形式：落地式明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 58830.490 | 58830.49 | |
| 250 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AT-Z二级非消防负荷入户总配电箱 2. 型号：Pe=32.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10278.530 | 10278.53 | |
| 251 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AT-ZB二级非消防负荷入户总配电箱(备用) 2. 型号：Pe=32.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10278.530 | 10278.53 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 131794.03 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 77 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 252 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AT-XZ二级消防负荷入户总配电箱 2. 型号：Pe=65.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 18302.900 | 18302.90 | |
| 253 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AT-XZB二级消防负荷入户总配电箱（备用） 2. 型号：Pe=65.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 18302.900 | 18302.90 | |
| 254 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AL-CZ层间总配电箱 2. 型号：Pe=40.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 13488.280 | 13488.28 | |
| 255 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1. 名称：2~4AL-CZ层间总配电箱 2. 型号：Pe=65.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 3.000 | 18302.900 | 54908.70 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 105002.78 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 78 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|--|------|--------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 256 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AL-FW服务站配电箱 2. 型号：Pe=4.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2013.420 | 2013.42 | |
| 257 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AL-BG办公室配电箱 2. 型号：Pe=8.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 3859.030 | 3859.03 | |
| 258 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1. 名称：2~4AL-TJ1套间配电箱 2. 型号：Pe=4.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 39.000 | 2013.420 | 78523.38 | |
| 259 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1. 名称：2~4AL-SS1、2~4AL-FW普通配电箱 2. 型号：Pe=3.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 6.000 | 1692.450 | 10154.70 | |
| 260 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AL-YW医务室配电箱 2. 型号：Pe=8.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 3859.030 | 3859.03 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 98409.56 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 79 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|----------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 261 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AL-F1关怀室配电箱 2. 型号：Pe=4.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2013.420 | 2013.42 | |
| 262 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1. 名称：2~4AL-TJ2套间配电箱 2. 型号：Pe=4.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 3.000 | 2013.420 | 6040.26 | |
| 263 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1. 名称：5AL-JG景观照明配电箱 2. 型号：Pe=15KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 6025.610 | 6025.61 | |
| 264 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AL-CW储物室配电箱 2. 型号：Pe=4.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2013.420 | 2013.42 | |
| 265 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AL-HD活动区配电箱 2. 型号：Pe=8.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 3859.030 | 3859.03 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 19951.74 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 80 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|----------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 266 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AP-CF厨房总配电箱 2. 型号：Pe=26.5KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 7871.220 | 7871.22 | |
| 267 | 030402011024 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AP-PY厨房普通通风机配电箱 2. 型号：Pe=2.2KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 1409.500 | 1409.50 | |
| 268 | 030402011025 | 成套配电箱 | 1. 名称：2AP-KT层间空调分机配电箱 2. 型号：Pe=10.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 4661.470 | 4661.47 | |
| 269 | 030402011026 | 成套配电箱 | 1. 名称：4AP-KT层间空调分机配电箱 2. 型号：Pe=10.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 4661.470 | 4661.47 | |
| 270 | 030402011027 | 成套配电箱 | 1. 名称：5AP-RS空气能热水机组总配电箱 2. 型号：Pe=28.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 8914.390 | 8914.39 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 27518.05 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 81 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 271 | 030402011028 | 成套配电箱 | 1. 名称：5AP-XY洗衣间配电箱 2. 型号：Pe=30.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10278.530 | 10278.53 | |
| 272 | 030402011029 | 成套配电箱 | 1. 名称：5AP-KTDLJ多联机外机总配电箱 2. 型号：Pe=158.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 36357.740 | 36357.74 | |
| 273 | 030402011030 | 成套配电箱 | 1. 名称：5AP-PYY楼顶排油烟风机配电箱 2. 型号：Pe=12.5KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 5463.900 | 5463.90 | |
| 274 | 030402011031 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AT-WL网络机房双电源切换箱 2. 型号：Pe=20.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 7068.770 | 7068.77 | |
| 275 | 030402011032 | 成套配电箱 | 1. 名称：RS-XH循环热水泵控制箱(厂家配套) 2. 型号：Pe=4.0KW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2013.420 | 2013.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 61182.36 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 82 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 276 | 030402011033 | 成套配电箱 | 1. 名称：RS-JY循环加压水泵控制箱(厂家配套) 2. 型号：Pe=4.0KW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2013.420 | 2013.42 | |
| 277 | 030402011034 | 成套配电箱 | 1. 名称：RS-RB循热泵机组控制箱(厂家配套) 2. 型号：Pe=20.0KW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 7068.770 | 7068.77 | |
| 278 | 030402011035 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AT-GG公共照明双电源切换箱 2. 型号：Pe=12.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 5463.900 | 5463.90 | |
| 279 | 030402011036 | 成套配电箱 | 1. 名称：1AT-XK消防控制室双电源切换箱 2. 型号：Pe=30.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10278.530 | 10278.53 | |
| 280 | 030402011037 | 成套配电箱 | 1. 名称：-1AT-XFBF消防泵房双电源切换箱 2. 型号：Pe=85.0KW 3. 安装形式：距地1.6m明装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 21512.650 | 21512.65 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 46337.27 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 83 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 281 | 030402011038 | 成套配电箱 | 1. 名称：6AT-XFDT1、6AT-XFDT2消防电梯双电源切换箱 2. 型号：Pe=15.0KW 3. 安装形式：距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 6025.610 | 12051.22 | |
| 282 | 030402011039 | 成套配电箱 | 1. 名称：XFSB消火栓泵控制柜(厂家配套) 2. 型号：Pe=37.0KW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 11080.960 | 11080.96 | |
| 283 | 030402011040 | 成套配电箱 | 1. 名称：PLB自动喷淋泵控制柜(厂家配套) 2. 型号：Pe=22.0KW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 7068.770 | 7068.77 | |
| 284 | 030402011041 | 成套配电箱 | 1. 名称：XFSFB消火栓辅泵控制柜(厂家配套) 2. 型号：Pe=11.0KW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 4902.200 | 4902.20 | |
| 285 | 030402011042 | 成套配电箱 | 1. 名称：PLFB自动喷淋辅泵控制柜(厂家配套) 2. 型号：Pe=11.0KW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 4902.200 | 4902.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 40005.35 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 84 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|---------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 286 | 030402011043 | 成套配电箱 | 1. 名称：生活水泵控制箱GAP-SHSB（厂家配套） 2. 型号：Pe=11.0KW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 4902.200 | 4902.20 | |
| 287 | 030409001002 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：BBTRZ-4*120+1*70 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 163.410 | 410.990 | 67159.88 | |
| 288 | 030409001003 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：BBTRZ-4*70+1*35 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 193.559 | 227.310 | 43997.90 | |
| 289 | 030409001004 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：BBTRZ-5*16 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 214.177 | 60.310 | 12917.01 | |
| 290 | 030409001005 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：BBTRZ-5*6 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 33.111 | 23.890 | 791.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 129768.01 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 85 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 291 | 030409001006 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJV-4*150+1*70 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 90.012 | 456.840 | 41121.08 | |
| 292 | 030409001007 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJV-4*185+1*95 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 87.412 | 554.090 | 48434.12 | |
| 293 | 030409001008 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJV-4*25+1*16 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 181.760 | 96.370 | 17516.21 | |
| 294 | 030409001009 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJV-4*35+1*16 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 89.792 | 96.370 | 8653.26 | |
| 295 | 030409001010 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJV-4*95+1*50 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 28.858 | 313.730 | 9053.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 124778.29 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 86 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|---------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 296 | 030409001011 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJV-5*10 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 17.740 | 36.860 | 653.90 | |
| 297 | 030409001012 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJV-5*16 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 274.342 | 60.310 | 16545.57 | |
| 298 | 030409001013 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJV-5*6 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 318.152 | 28.760 | 9150.05 | |
| 299 | 030409001014 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-3*4 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 35.700 | 13.190 | 470.88 | |
| 300 | 030409001015 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-4*6 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 57.141 | 20.640 | 1179.39 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 27999.79 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 87 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 301 | 030409001016 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-5*2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 249.330 | 12.700 | 3166.49 | |
| 302 | 030409001017 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-5*6 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 24.331 | 23.890 | 581.27 | |
| 303 | 030409001018 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-7*10 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 19.885 | 49.830 | 990.87 | |
| 304 | 030409001019 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-7*25 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 19.289 | 115.420 | 2226.34 | |
| 305 | 030412004002 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BJY10 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 330.703 | 8.980 | 2969.71 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 9934.68 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 88 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|-----------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 306 | 030412004003 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BJY-2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 137.137 | 3.180 | 436.10 | |
| 307 | 030412004004 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 16020.458 | 3.180 | 50945.06 | |
| 308 | 030412004005 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BJY-4 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 11701.472 | 4.160 | 48678.12 | |
| 309 | 030412004006 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BJY6 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 4676.846 | 5.710 | 26704.79 | |
| 310 | 030412001002 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 3931.262 | 9.630 | 37858.05 | |
| 311 | 030412001003 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 2854.755 | 13.890 | 39652.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 204274.67 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 89 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|---|------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 312 | 030412001004 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 292.618 | 15.950 | 4667.26 | |
| 313 | 030412001005 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 68.086 | 24.240 | 1650.40 | |
| 314 | 030412001006 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 规格: JDG50 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 9.740 | 27.480 | 267.66 | |
| 315 | 030412001007 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 20.830 | 27.200 | 566.58 | |
| 316 | 030412001008 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 19.201 | 36.910 | 708.71 | |
| 317 | 030412001009 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 25.153 | 44.160 | 1110.76 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8971.37 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 90 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|----------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 318 | 030412001010 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 规格: SC110 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 5.300 | 133.110 | 705.48 | |
| 319 | 030412003001 | 桥架 | 1. 名称: 金属防火桥架 (含防火漆) 2. 规格: 200*100 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 47.138 | 69.500 | 3276.09 | |
| 320 | 030412003002 | 桥架 | 1. 名称: 金属防火桥架 (含防火漆) 2. 规格: 300*100 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 347.254 | 77.940 | 27064.98 | |
| 321 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 材质: 型钢 2. 部位: 线槽支架 | kg | 419.623 | 22.720 | 9533.83 | |
| 322 | 030412003003 | 桥架 | 1. 名称: 金属防火桥架 (含防火漆) 2. 规格: 500*250 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 14.000 | 182.210 | 2550.94 | |
| 323 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称: 凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 1641.600 | 21.600 | 35458.56 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 78589.88 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 91 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|--|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 324 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1. 名称：矿物电缆头 2. 型号：BBTRZ-5*16 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 12.000 | 91.920 | 1103.04 | |
| 325 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：BBTRZ-5*6 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | | 91.920 | | |
| 326 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1. 名称：矿物电缆头 2. 型号：BBTRZ-4*120+1*70 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 233.340 | 933.36 | |
| 327 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1. 名称：矿物电缆头 2. 型号：BBTRZ-4x70+1x35 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 179.570 | 718.28 | |
| 328 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 型号：185mm ² 内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 280.970 | 1123.88 | |
| 329 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 型号：120mm ² 内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 233.340 | 466.68 | |
| | 030409003007 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 型号：35mm ² 内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 12.000 | 142.020 | 1704.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6049.48 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 92 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------|---|------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 331 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 26.000 | 91.920 | 2389.92 | |
| 332 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1. 名称: 空调分机控制面板 (厂家自带) 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 77.000 | 133.150 | 10252.55 | |
| 333 | 030413014001 | 插座 | 1. 名称: 智能窗帘插座 2. 型号: 86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 42.000 | 31.060 | 1304.52 | |
| 334 | 030413014002 | 插座 | 1. 名称: 电视插座 2. 型号: 86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 48.000 | 36.770 | 1764.96 | |
| 335 | 030413014003 | 插座 | 1. 名称: 卫生间防水插座 2. 型号: 86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 59.000 | 33.510 | 1977.09 | |
| 336 | 030413014004 | 插座 | 1. 名称: 洗衣机插座 2. 型号: 86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 39.000 | 31.060 | 1211.34 | |
| 337 | 030413014005 | 插座 | 1. 名称: 智能马桶插座 2. 型号: 86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 42.000 | 31.060 | 1304.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 20204.90 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 93 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 338 | 030413014006 | 插座 | 1. 名称：带保护接点暗装插座 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 228.000 | 31.060 | 7081.68 | |
| 339 | 030413014007 | 插座 | 1. 名称：地面插座盒 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 3.000 | 47.420 | 142.26 | |
| 340 | 030405004001 | 控制器 | 1. 名称：电梯控制器DTKZX(设备厂家自带) 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 5712.580 | 11425.16 | |
| 341 | 030413014008 | 插座 | 1. 名称：检修插座(IP54) 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 35.150 | 70.30 | |
| 342 | 030413014009 | 插座 | 1. 名称：坑底检修插座(IP54) 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 35.150 | 70.30 | |
| 343 | 030413014010 | 插座 | 1. 名称：应急救护电源插座 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 4.000 | 35.150 | 140.60 | |
| 344 | 030413001001 | 普通灯具 | 1. 名称：300x600扣板灯(防水形) 2. 型号：220V 18W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 50.000 | 150.240 | 7512.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 26442.30 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 94 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 345 | 030413001002 | 普通灯具 | 1. 名称：300x600扣板灯(防水形) 2. 型号：220V 24W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 6.000 | 150.240 | 901.44 | |
| 346 | 030413001020 | 普通灯具 | 1. 名称：600x600扣板灯 2. 型号：220V 24W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 170.510 | 341.02 | |
| 347 | 030413001003 | 普通灯具 | 1. 名称：600x600扣板灯 2. 型号：自带蓄电池-220V 24W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 4.000 | 150.240 | 600.96 | |
| 348 | 030413001005 | 普通灯具 | 1. 名称：600x600扣板灯 2. 型号：220V 32W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 10.000 | 178.610 | 1786.10 | |
| 349 | 030413001006 | 普通灯具 | 1. 名称：600x600扣板灯 2. 型号：220V 48W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 10.000 | 219.130 | 2191.30 | |
| 350 | 030413001007 | 普通灯具 | 1. 名称：600x600扣板灯 2. 型号：220V 60W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 251.550 | 503.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6323.92 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 95 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 351 | 030413002011 | 装饰灯 | 1. 名称：LED装饰灯带 2. 型号：220V 3W/m 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 204.746 | 41.870 | 8572.72 | |
| 352 | 030413001008 | 普通灯具 | 1. 名称：壁灯 2. 型号：220V 8W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 8.000 | 98.430 | 787.44 | |
| 353 | 030413003001 | 荧光灯 | 1. 名称：壁装式单管条形灯 2. 型号：220V 36W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 115.180 | 115.18 | |
| 354 | 030413003003 | 荧光灯 | 1. 名称：单管条形灯 2. 型号：220V 12W（天花嵌入式） 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 12.000 | 80.330 | 963.96 | |
| 355 | 030413003004 | 荧光灯 | 1. 名称：单管条形灯 2. 型号：220V 24W（天花嵌入式） 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 26.000 | 100.600 | 2615.60 | |
| 356 | 030413003009 | 荧光灯 | 1. 名称：单管条形灯 2. 型号：220V 24W 自带蓄电池（天花嵌入式） 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 137.070 | 274.14 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 13329.04 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 96 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|------|--|------|--------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 357 | 030413003005 | 荧光灯 | 1. 名称：单管条形灯 2. 型号：220V 28W (天花嵌入式) 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 10.000 | 100.600 | 1006.00 |
| 358 | 030413003006 | 荧光灯 | 1. 名称：单管条形灯 2. 型号：220V 28W 自带蓄电池 (天花嵌入式) 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 100.600 | 201.20 |
| 359 | 030413001009 | 普通灯具 | 1. 名称：感应式LED吸顶灯 2. 型号：220V 18W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 5.000 | 193.220 | 966.10 |
| 360 | 030413001010 | 普通灯具 | 1. 名称：感应式LED吸顶灯 2. 型号：220V 24W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 9.000 | 217.530 | 1957.77 |
| 361 | 030413001011 | 普通灯具 | 1. 名称：红外人体感应夜灯 2. 型号：非标产品 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 42.000 | 195.650 | 8217.30 |
| 362 | 030413002012 | 装饰灯 | 1. 名称：嵌入式双头筒灯 2. 型号：220V 2X15W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 66.000 | 136.560 | 9012.96 |
| 本页小计 | | | | | | | 21361.33 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 97 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 363 | 030413002013 | 装饰灯 | 1. 名称：嵌入筒灯 2. 型号：220V 12W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 53.000 | 79.840 | 4231.52 | |
| 364 | 030413002014 | 装饰灯 | 1. 名称：嵌入筒灯 2. 型号：220V 15W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 33.000 | 100.090 | 3302.97 | |
| 365 | 030413002015 | 装饰灯 | 1. 名称：嵌入筒灯 2. 型号：220V 15W 自带蓄电池 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 118.740 | 237.48 | |
| 366 | 030413003007 | 荧光灯 | 1. 名称：双管条形灯 2. 型号：220V 2x24W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 10.000 | 137.070 | 1370.70 | |
| 367 | 030413003008 | 荧光灯 | 1. 名称：双管条形灯 2. 型号：自带蓄电池 220V 2X24W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 4.000 | 137.070 | 548.28 | |
| 368 | 030413003002 | 荧光灯 | 1. 名称：壁装式单管条形灯(自带蓄电池) 2. 型号：220V 32W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 5.000 | 112.750 | 563.75 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 10254.70 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 98 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 369 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称：应急求助广播 2. 型号：定制产品 内置安全电压变压装置 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 45.000 | 110.500 | 4972.50 | |
| 370 | 030904003001 | 按钮 | 1. 名称：应急求助呼叫按钮 2. 型号：定制产品 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 90.000 | 96.170 | 8655.30 | |
| 371 | 030413001012 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号：220V 18W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 3.000 | 114.600 | 343.80 | |
| 372 | 030413001017 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号：220V 22W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 148.640 | 297.28 | |
| 373 | 030413001013 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号：220V 24W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 36.000 | 136.490 | 4913.64 | |
| 374 | 030413001014 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号：自带蓄电池 220V 24W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 3.000 | 160.810 | 482.43 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 19664.95 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 99 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 375 | 030413001022 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号：220V 28W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 63.000 | 148.640 | 9364.32 | |
| 376 | 030413001021 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号：自带蓄电池 220V 28W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 39.000 | 172.960 | 6745.44 | |
| 377 | 030413001015 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号：220V 32W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 3.000 | 160.810 | 482.43 | |
| 378 | 030413001016 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号：220V 36W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 6.000 | 193.220 | 1159.32 | |
| 379 | 030413001018 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯（防水形） 2. 型号：220V 15W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 45.000 | 100.020 | 4500.90 | |
| 380 | 030413001019 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯（防水形） 2. 型号：220V 8W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 6.000 | 79.750 | 478.50 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 22730.91 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 100 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------|---|------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 381 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1. 名称：暗装单极开关 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 93.000 | 20.200 | 1878.60 | |
| 382 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1. 名称：暗装双极开关 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 68.000 | 23.280 | 1583.04 | |
| 383 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1. 名称：暗装三极开关 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 11.000 | 25.910 | 285.01 | |
| 384 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1. 名称：暗装双控单极开关 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 406.000 | 24.040 | 9760.24 | |
| 385 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1. 名称：暗装双控双极开关 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 27.980 | 55.96 | |
| 386 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1. 名称：暗装四极开关 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 3.000 | 34.310 | 102.93 | |
| 387 | 030405015004 | 风扇 | 1. 名称：卫生间排气扇 2. 型号：220V 10W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 67.000 | 128.650 | 8619.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 22285.33 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 101 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|----------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 388 | 030412006002 | 接线盒 | 1. 名称：开关(插座)盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1221.000 | 11.330 | 13833.93 | |
| 389 | 030412006003 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 684.000 | 10.370 | 7093.08 | |
| | | 防雷系统 | | | | | 75828.88 | |
| 390 | 030410005001 | 接闪带 | 1. 名称：暗装接闪带 2. 规格：利用建筑物内钢筋 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 295.953 | 55.390 | 16392.84 | |
| 391 | 030410005002 | 接闪带 | 1. 名称：钢梯的钢构件 2. 规格：Φ10圆钢 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 2.702 | 53.700 | 145.10 | |
| 392 | 030410005003 | 接闪带 | 1. 名称：明装接闪带 2. 规格：Φ12热镀锌圆钢 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 283.806 | 55.390 | 15720.01 | |
| 393 | 030410003001 | 引下线 | 1. 名称：避雷引下线 2. 规格：利用建筑物柱内不少于两条主筋(不小于Φ16)或钢柱作为防雷引下线 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 387.547 | 21.410 | 8297.38 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 61482.34 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 102 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 394 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:MEB总等电位接地端子联结箱 2. 规格:距地0.5m暗装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 489.700 | 979.40 | |
| 395 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:LEB局部等电位接地端子联结箱 2. 规格:距地0.5m暗装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 4.000 | 329.220 | 1316.88 | |
| 396 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:预埋接地检测端子板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 4.000 | 168.720 | 674.88 | |
| 397 | 030410002001 | 接地母线 | 1. 名称:接地线 2. 规格:利用地梁内两条大于Φ12主钢筋底筋通长焊接成环状接地线 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 465.575 | 55.390 | 25788.20 | |
| 398 | 030410002002 | 接地母线 | 1. 名称:水平人工接地体 2. 规格:40*4扁钢 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 65.494 | 57.150 | 3742.98 | |
| 399 | 030410001001 | 接地极 | 1. 名称:角钢接地极 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 根 | 17.000 | 75.330 | 1280.61 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 33782.95 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 103 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|----------|-----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 400 | 030416027001 | 接地装置 | 1. 名称: 接地装置调试 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 系统 | 1.000 | 1490.600 | 1490.60 | |
| | | 消防电系统 | | | | | 840879.01 | |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | 8423.51 | |
| 401 | 030412004007 | 配线 | 1. 名称: 配线 2. 型号: WDN-RVS-2X1.5 3. 配线形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 59.865 | 3.540 | 211.92 | |
| 402 | 030412001011 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 15.195 | 9.630 | 146.33 | |
| 403 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称: 凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 11.600 | 21.600 | 250.56 | |
| 404 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1. 名称: 电气火灾监控主机 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 3541.980 | 3541.98 | |
| 405 | 030505016001 | 显示设备 | 1. 名称: 显示器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 4272.720 | 4272.72 | |
| | | 防火门监控系统 | | | | | 17433.19 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 9914.11 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 104 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|---|------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 406 | 030412004008 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：NH-RVS-2*1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 83.828 | 3.540 | 296.75 | |
| 407 | 030412004009 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 298.489 | 3.180 | 949.20 | |
| 408 | 030412004010 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVS-2X1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 149.244 | 3.540 | 528.32 | |
| 409 | 030412001012 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 154.021 | 9.630 | 1483.22 | |
| 410 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称：凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 59.700 | 21.600 | 1289.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4547.01 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 105 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|----------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 411 | 030402011044 | 成套配电箱 | 1. 名称：防火门监控器 2. 规格：4回路输出，每回路200点 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 4057.540 | 4057.54 | |
| 412 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1. 名称：常开防火门监控模块 2. 规格：用于单扇常开防火门 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 6.000 | 253.020 | 1518.12 | |
| 413 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1. 名称：常开防火门监控模块 2. 规格：用于双扇常开防火门 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 6.000 | 253.020 | 1518.12 | |
| 414 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 | 1. 名称：防火门电动闭门器 2. 规格：自带通讯功能 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 18.000 | 321.800 | 5792.40 | |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | 198638.70 | |
| 415 | 030402011045 | 成套配电箱 | 1. 名称：接线端子箱 2. 安装形式：距地1.8m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 4.000 | 647.190 | 2588.76 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 15474.94 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 106 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|----------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 416 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1. 名称：模块箱 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 4.000 | 389.440 | 1557.76 | |
| 417 | 030505016002 | 显示设备 | 1. 名称：图形显示装置 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 5556.630 | 5556.63 | |
| 418 | 030405004002 | 控制器 | 1. 名称：JB-QTL-TX3016 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 3866.970 | 3866.97 | |
| 419 | 030405004003 | 控制器 | 1. 名称：可燃气体报警控制器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 3144.780 | 3144.78 | |
| 420 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1. 名称：总线操作盘 2. 规格：TX3503 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 5066.610 | 5066.61 | |
| 421 | 030904013002 | 联动控制主机 | 1. 名称：直接控制盘 2. 规格：TX3520 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 1856.850 | 1856.85 | |
| 422 | 030904013003 | 联动控制主机 | 1. 名称：电源盘 2. 规格：TD0808 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2258.070 | 2258.07 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 23307.67 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 107 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 423 | 030501023001 | 软件 | 1. 名称：电话系统 2. 规格：HY5711B 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 25141.560 | 25141.56 | |
| 424 | 030501023002 | 软件 | 1. 名称：广播系统 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 18919.630 | 18919.63 | |
| 425 | 030501023003 | 软件 | 1. 名称：水箱、水池、水位监测 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 1500.640 | 1500.64 | |
| 426 | 030405004004 | 控制器 | 1. 名称：应急照明控制器TY-C 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 3064.530 | 3064.53 | |
| 427 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1. 名称：双绞线缆 2. 型号：485通讯线 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 136.137 | 6.440 | 876.72 | |
| 428 | 030412004011 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 3078.795 | 2.310 | 7112.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 56615.10 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 108 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|----------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 429 | 030409002001 | 控制电缆 | 1. 名称：控制电缆 2. 型号：WDZN-KVV-3X1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 266.831 | 11.080 | 2956.49 | |
| 430 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1. 名称：控制电缆头 2. 型号：6mm2以内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | | 69.680 | | |
| 431 | 030412004012 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVS-2X1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 2354.940 | 3.540 | 8336.49 | |
| 432 | 030412004013 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：ZBN-RVS-4X1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 86.224 | 5.920 | 510.45 | |
| 433 | 030412001013 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 1338.940 | 9.630 | 12893.99 | |
| 434 | 030412001014 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 1349.653 | 13.890 | 18746.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 43444.10 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 109 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 435 | 030412003004 | 桥架 | 1. 名称: 金属防火桥架 (含防火漆) 2. 规格: 200*100 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 302.752 | 69.500 | 21041.26 | |
| 436 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 材质: 型钢 2. 部位: 线槽支架 | kg | 311.078 | 22.720 | 7067.69 | |
| 437 | 030904001001 | 点型探测器 | 1. 名称: 点型光电感温探测器 2. 安装形式: 吸顶式 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 90.010 | 360.04 | |
| 438 | 030904001002 | 点型探测器 | 1. 名称: 点型光电感烟探测器 2. 安装形式: 吸顶式 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 138.000 | 90.010 | 12421.38 | |
| 439 | 030904004001 | 声光报警器 | 1. 名称: 火灾声光报警器 2. 安装形式: 距地2.3m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 20.000 | 132.010 | 2640.20 | |
| 440 | 030505016003 | 显示设备 | 1. 名称: 火灾显示盘 2. 安装形式: 距地1.4m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 5.000 | 2507.370 | 12536.85 | |
| 441 | 030904003002 | 按钮 | 1. 名称: 紧急启停按钮 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 96.170 | 96.17 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 56163.59 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 110 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 442 | 030904001003 | 点型探测器 | 1. 名称:可燃气体探测器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 87.620 | 87.62 | |
| 443 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1. 名称:手动报警按钮(含电话插孔) 2. 安装形式:距地1.4m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 20.000 | 72.910 | 1458.20 | |
| 444 | 030904008004 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1. 名称:输入模块 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 204.880 | 409.76 | |
| 445 | 030904008005 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1. 名称:输入输出模块 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 228.940 | 457.88 | |
| 446 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1. 名称:消防电话分机 2. 安装形式:距地1.4m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 3.000 | 157.920 | 473.76 | |
| 447 | 030904003003 | 按钮 | 1. 名称:消防电梯操作按钮 2. 安装形式:距地1.8m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 96.170 | 192.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3079.56 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 111 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 448 | 030904003004 | 按钮 | 1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 安装形式: 距地1.4m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 26.000 | 80.130 | 2083.38 | |
| 449 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称: 扬声器(壁装式) 2. 安装形式: 距地2.2米明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 6.000 | 164.700 | 988.20 | |
| 450 | 030904006003 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称: 扬声器(吸顶式) 2. 安装形式: 吸顶或钢梁上安装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 21.000 | 146.610 | 3078.81 | |
| 451 | 030904008006 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1. 名称: 总线隔离器 2. 安装形式: 接线端子箱内安装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 6.000 | 172.780 | 1036.68 | |
| 452 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称: 凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 166.100 | 21.600 | 3587.76 | |
| 453 | 030412006004 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 257.000 | 10.370 | 2665.09 | |
| | | 消防电源监控系统 | | | | | 7059.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 13439.92 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 112 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|---|------|---------|----------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 454 | 030412004014 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 192.913 | 3.180 | 613.46 | |
| 455 | 030412004015 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVS-2X1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 96.418 | 3.540 | 341.32 | |
| 456 | 030412001015 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 35.229 | 9.630 | 339.26 | |
| 457 | 030412001016 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 35.191 | 16.750 | 589.45 | |
| 458 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称：凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 9.900 | 21.600 | 213.84 | |
| 459 | 030503003001 | 控制箱 | 1. 名称：火灾报警控制器(联动型) 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 1336.060 | 1336.06 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3433.39 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 113 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|----------|----------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 460 | 030405004005 | 控制器 | 1. 名称：消防设备电源状态监控器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 3626.240 | 3626.24 | |
| | | 应急照明通讯线系统 | | | | | 561.24 | |
| 461 | 030412004016 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVSP-2X1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 81.653 | 3.540 | 289.05 | |
| 462 | 030412001017 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 25.125 | 9.630 | 241.95 | |
| 463 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称：凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 1.400 | 21.600 | 30.24 | |
| | | 弱电系统 | | | | | 608762.74 | |
| 464 | 030504006001 | 同轴电缆 | 1. 名称：射频同轴电缆 2. 型号：SYWV-75-5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 1754.600 | 6.600 | 11580.36 | |
| 465 | 030504006002 | 同轴电缆 | 1. 名称：射频同轴电缆 2. 型号：SYWV-75-7 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 159.723 | 7.420 | 1185.14 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 16952.98 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 114 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 466 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1. 名称：双绞线缆 2. 型号：CAT. 5e UTP 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 8886.997 | 4.960 | 44079.51 | |
| 467 | 030412004017 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 633.301 | 2.310 | 1462.93 | |
| 468 | 030412004018 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：RVV-2*1.0 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 10256.892 | 2.500 | 25642.23 | |
| 469 | 030412004019 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：RVV-2*0.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 3874.104 | 1.970 | 7631.98 | |
| 470 | 030502005001 | 光缆 | 1. 名称：光缆 2. 型号：2芯光纤 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 159.723 | 4.410 | 704.38 | |
| 471 | 030412001018 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 10048.630 | 13.890 | 139575.47 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 219096.50 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 115 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 472 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称：凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 1115.800 | 21.600 | 24101.28 | |
| 473 | 030412003005 | 桥架 | 1. 名称：金属防火桥架 (含防火漆) 2. 规格：300*100 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 99.575 | 77.940 | 7760.88 | |
| 474 | 030412003006 | 桥架 | 1. 名称：金属防火桥架 (含防火漆) 2. 规格：200*100 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 248.896 | 69.500 | 17298.27 | |
| 475 | 031301005011 | 支/吊架、基础型钢 | 1. 材质：型钢 2. 部位：线槽支架 | kg | 358.054 | 22.720 | 8134.99 | |
| 476 | 030412001019 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：SC80 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 32.070 | 95.770 | 3071.34 | |
| 477 | 030904018001 | 机柜 | 1. 名称：20U落地机柜 2. 安装形式：落地式 3. 包含：3x24口接入交换机、光纤连接器、1x16分配器、1x24口接入交换机、1x12口接入交换机 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2424.940 | 2424.94 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 62791.70 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 116 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------------|---|------|--------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 478 | 031103025001 | 交接箱 | 1. 名称：分纤箱 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 43.000 | 1048.440 | 45082.92 | |
| 479 | 030904018002 | 机柜 | 1. 名称：9U壁挂机柜 2. 安装形式：壁挂式 3. 包含：2x24口接入交换机、光纤连接器、1x16分配器、1x12口接入交换机 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 3.000 | 1542.250 | 4626.75 | |
| 480 | 030504003001 | 前端机柜 | 1. 名称：电视前端箱 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 894.710 | 894.71 | |
| 481 | 030504003002 | 前端机柜 | 1. 名称：光适配器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 1017.940 | 1017.94 | |
| 482 | 031102009001 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 1. 名称：光分路器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 102.350 | 102.35 | |
| 483 | 030501015001 | 交换机 | 1. 名称：设备智能网 8口核心交换机 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2142.690 | 2142.69 | |
| 484 | 030504009001 | 卫星电视接收设备 | 1. 名称：高清解码器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10126.710 | 10126.71 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 63994.07 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 117 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 485 | 030504004001 | 电视墙 | 1. 名称：43寸液晶电视 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 12500.560 | 12500.56 | |
| 486 | 030501004001 | 存储设备 | 1. 名称：NVR网络视频存储阵列 2. 规格：包含8TB硬盘10个, 32路4盘位录像机 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 7097.900 | 7097.90 | |
| 487 | 030904013004 | 联动控制主机 | 1. 名称：安防监控系统管理主机 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10282.450 | 10282.45 | |
| 488 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | 1. 名称：监控键盘 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2922.580 | 2922.58 | |
| 489 | 030501019001 | 服务器 | 1. 名称：视频安防监控工作站 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 14323.090 | 14323.09 | |
| 490 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1. 名称：双口信息插座 2. 规格：明装，距地0.5m 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 4.000 | 115.740 | 462.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 47589.54 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 118 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|---------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 491 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1. 名称：双口外网 单口内网 单口电话 2. 规格：明装，距地0.5m 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 22.000 | 79.270 | 1743.94 | |
| 492 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1. 名称：电视及无线AP面板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 48.000 | 61.650 | 2959.20 | |
| 493 | 030505016004 | 显示设备 | 1. 名称：LCD显示屏 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 6.000 | 7161.500 | 42969.00 | |
| 494 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1. 名称：单口信息插座 外网 2. 距地0.5m安装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 139.000 | 34.910 | 4852.49 | |
| 495 | 030502002001 | 电话插座 | 1. 名称：外线电话插孔 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 95.970 | 95.97 | |
| 496 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1. 名称：彩色半球高清摄像机 2. 规格：吸顶安装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 46.000 | 1639.640 | 75423.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 128044.04 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 119 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 497 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1. 名称：彩色全球高清摄像机 2. 规格：按图示设计 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 12.000 | 3084.030 | 37008.36 | |
| 498 | 030502010005 | 信息、网络插座 | 1. 名称：呼叫对讲主机面板 2. 规格：按图示设计 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 5.000 | 130.540 | 652.70 | |
| 499 | 030502010006 | 信息、网络插座 | 1. 名称：呼叫对讲分机面板 2. 规格：距地1.1m暗装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 168.000 | 106.240 | 17848.32 | |
| 500 | 030502010007 | 信息、网络插座 | 1. 名称：无线AP 2. 规格：吸顶安装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 28.000 | 292.650 | 8194.20 | |
| 501 | 030904006004 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称：扬声器 2. 规格：3-5W可调 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 24.000 | 146.610 | 3518.64 | |
| 502 | 030506001001 | 入侵探测器 | 1. 名称：入侵探测器 2. 规格：定制产品 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 7.000 | 104.650 | 732.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 67954.77 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 120 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|---|------|---------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 503 | 030506001002 | 入侵探测器 | 1. 名称：磁开关入侵探测器 2. 规格：定制产品 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 104.650 | 209.30 | |
| 504 | 030904003005 | 按钮 | 1. 名称：紧急按钮开关 2. 规格：定制产品 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 80.130 | 80.13 | |
| 505 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1. 名称：门禁读卡器 2. 规格：定制产品 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 541.650 | 1083.30 | |
| 506 | 030412006005 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 497.000 | 10.370 | 5153.89 | |
| | | 整个项目 | | | | | 334109.41 | |
| | 004 | 值班室配电房-土建工程 | | | | | 334109.41 | |
| | | 土石方工程 | | | | | 5593.65 | |
| 1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑 | m3 | 225.327 | 6.820 | 1536.73 | |
| 2 | 010102007001 | 回填方 | 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 | m3 | 197.384 | 16.700 | 3296.31 | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：综合考虑 | m3 | 27.943 | 27.220 | 760.61 | |
| | | 砌筑工程 | | | | | 42904.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 12120.27 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 121 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 4 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:240mm厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m3 | 10.583 | 512.730 | 5426.22 | |
| 5 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:200mm厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m3 | 43.237 | 527.400 | 22803.19 | |
| 6 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:100mm厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m3 | 3.701 | 546.060 | 2020.97 | |
| 7 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m3 | 20.642 | 527.400 | 10886.59 | |
| 8 | 010401002005 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:120mm厚内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m3 | 3.334 | 530.220 | 1767.75 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 73758.89 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 42904.72 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 122 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|--|----------------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 9 | 010501001001 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 6.350 | 410.130 | 2604.33 | |
| 10 | 010502002001 | 条形基础 | 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 15.180 | 419.460 | 6367.40 | |
| 11 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 4.373 | 409.780 | 1791.97 | |
| 12 | 010502021001 | 构造柱 | 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 6.535 | 585.180 | 3824.15 | |
| 13 | 010502013001 | 实心楼板 | 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 32.090 | 425.960 | 13669.06 | |
| 14 | 010502013002 | 实心楼板 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 3.459 | 567.330 | 1962.39 | |
| 15 | 010502013003 | 实心楼板 | 天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 1.376 | 586.250 | 806.68 | |
| 16 | 010502022001 | 圈梁 | 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 8.188 | 510.800 | 4182.43 | |
| 17 | 010502023001 | 过梁 | 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 1.055 | 502.310 | 529.94 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 35738.35 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 123 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|----------------|--------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 18 | 010502013004 | 实心楼板 | 栏板 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 3.176 | 565.630 | 1796.44 | |
| 19 | 010502013005 | 实心楼板 | 门槛 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 0.096 | 417.600 | 40.09 | |
| 20 | 010502020001 | 楼梯 | 1. 混凝土种类: 泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 1.577 | 477.670 | 753.29 | |
| 21 | 010502030001 | 地坪 | 1. 地坪厚度: 80mm 2. 混凝土强度等级: C20 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 57.440 | 39.340 | 2259.69 | |
| 22 | 010501001002 | 基础垫层 | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚碎石粉加6%水泥垫层 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m ³ | 5.744 | 177.510 | 1019.62 | |
| 23 | 010506008001 | 现浇混凝土其他钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 ϕ 10内 2. 完成相关清单的一切工作内容 | t | 0.041 | 4352.720 | 178.46 | |
| 24 | 010506008002 | 现浇混凝土其他钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内 2. 完成相关清单的一切工作内容 | t | 2.447 | 4828.640 | 11815.68 | |
| 25 | 010506008003 | 现浇混凝土其他钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 2. 完成相关清单的一切工作内容 | t | 2.998 | 4603.340 | 13800.81 | |
| 26 | 010506008004 | 现浇混凝土其他钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内 2. 完成相关清单的一切工作内容 | t | 0.432 | 5806.830 | 2508.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 34172.63 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 124 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|---|----------------|--------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 27 | 010506008005 | 现浇混凝土其他钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内 2. 完成相关清单的一切工作内容 | t | 0.635 | 5806.830 | 3687.34 | |
| 28 | 010506008006 | 现浇混凝土其他钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外 2. 完成相关清单的一切工作内容 | t | 0.033 | 4865.730 | 160.57 | |
| | | 金属结构工程 | | | | | 546.34 | |
| 29 | 010607006001 | 钢梯 | 1. 钢材品种、规格:详见图纸设计 2. 钢梯形式:钢楼梯 爬式 3. 完成相关清单的一切工作内容 | t | 0.010 | 7276.130 | 72.76 | |
| 30 | 010506023001 | 钢丝网 | 1. 位置:不同材质交界处 2. 材质:钢丝网 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 26.786 | 17.680 | 473.58 | |
| | | 门窗工程 | | | | | 21420.58 | |
| 31 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸:钢质甲级双扇防火门 2. 门框、扇材质:详见图纸 3. 综合考虑各种小五金 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 9.000 | 540.480 | 4864.32 | |
| 32 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸:钢质甲级单扇防火门 2. 门框、扇材质:详见图纸 3. 综合考虑各种小五金 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 7.450 | 540.480 | 4026.58 | |
| 33 | 010801001001 | 木质门 | 1. 门代号及洞口尺寸:单扇平开木门 2. 其他详见图纸设计 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 6.060 | 603.960 | 3660.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 16945.15 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 125 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|---------|--------------|---------|--|----------------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 34 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 钢通风隔音窗 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 13.020 | 345.460 | 4497.89 | |
| 35 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金固定窗 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 玻璃品种、厚度: 6浅色吸热+9A+6透明玻璃 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 6.600 | 402.640 | 2657.42 | |
| 36 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金推拉窗 2. 框、扇材质: 其他详见图纸设计 3. 玻璃品种、厚度: 6浅色吸热+9A+6透明玻璃 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 4.140 | 414.100 | 1714.37 | |
| 屋面及防水工程 | | | | | | | | 51077.17 |
| 37 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1. 做法: 屋面(W2) 2. 刚性层厚度: 40厚C20细石砼保护层(内配%%C4@150双向钢筋网, 每4×4m留分格缝宽15, 钢筋在分格缝切断, 聚氨酯防水密封膏填缝) 3. 隔离层: 干铺无纺聚酯纤维布一层(≥200g/m ² 或0.4厚聚乙烯薄膜)(2道) 4. 找平层: 15厚DSM20水泥砂浆找平层, 转角处作R50圆弧 5. 30厚(最薄处)LC7.5陶粒混凝土找坡3%(注: 结构找坡取消此层) 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 76.408 | 52.010 | 3973.98 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 12843.66 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 126 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------|--|------|---------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 38 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 做法:屋面 (W2) 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚APP改性沥青防水卷材 3. 防水层数:2 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 89.374 | 45.930 | 4104.95 | |
| 39 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1. 做法:屋面 (W2) 2. 防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 89.374 | 45.930 | 4104.95 | |
| 40 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 做法:D4 2. 防水膜品种:2.0厚单组分聚氨酯防水涂料 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 16.926 | 69.910 | 1183.30 | |
| 41 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 做法:WQ1 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 525.970 | 69.120 | 36355.05 | |
| 42 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1. 做法:NQ6 2. 防水膜品种:5厚聚合物水泥防水砂浆做至板底 | m2 | 37.476 | 31.470 | 1179.37 | |
| 43 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1. 位置:卫生间间、淋浴间及其他潮湿空间的钢筋混凝土板底 2. 防水膜品种:1.2厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型)防潮层 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 2.874 | 61.090 | 175.57 | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | 2119.56 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 47103.19 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 127 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 44 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1. 做法:屋面 (W2) 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:干铺泡玻璃保温板(厚度160)燃烧性能等级A级, 体积吸水率≤0.5, 导热系数≤0.07W/mk 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 76.408 | 27.740 | 2119.56 | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 6693.69 | |
| 45 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 做法:D1 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:米黄色地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 53.874 | 92.320 | 4973.65 | |
| 46 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 做法:D4 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 3.047 | 96.660 | 294.52 | |
| 47 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 做法:D4 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄20厚DSM20水泥砂浆找平找坡层,掺5%防水剂,遇墙抹小八字,1.5%坡坡向排水口 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 3.047 | 18.290 | 55.73 | |
| 48 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 做法:L3 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20水泥砂浆掺水泥用量5%防水剂 | m2 | 69.422 | 18.300 | 1270.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8713.88 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 128 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 49 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 做法:L3 (楼梯踏步) 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20水泥砂浆掺水泥用量5%防水剂 | m2 | 5.430 | 18.300 | 99.37 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 32017.38 | |
| 50 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 做法:NQ1 2. 墙体类型:内墙 3. 底层厚度、砂浆配合比:8厚DPM5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 找平层厚度、砂浆配合比:7厚DPM10水泥石灰膏砂浆找平 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 461.297 | 19.360 | 8930.71 | |
| 51 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1. 做法:NQ6 2. 墙体类型:内墙 3. 面层材料品种、规格、颜色:5~8厚瓷砖胶镶贴(注:瓷砖胶强度及粘结性能等指标应满足国家规范要求)4~5厚瓷砖,白水泥擦缝,到吊顶底(面层材料、规格按室内设计要求选用) 4. 找平层:20厚1:2普通水泥防水砂浆找平,除与楼面的交角外,其余墙身的阴角与阳角位置分别作R=20及R≥10的圆弧处理 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 37.472 | 102.480 | 3840.13 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 12870.21 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 129 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 52 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1. 做法：墙裙（做法同NQ5） 2. 墙体类型：内墙 3. 面层材料品种、规格、颜色：4~5厚瓷砖饰面 4. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DPM5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 找平层厚度、砂浆配合比：7厚DPM10水泥石灰膏砂浆找平 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 77.241 | 102.480 | 7915.66 | |
| 53 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 做法：WQ1 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚DPM15普通防水水泥抗裂纤维砂浆打底扫毛或划出纹道（纤维用量：0.9kg/m3砂浆） 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 524.578 | 21.600 | 11330.88 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 59100.79 | |
| 54 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1. 做法：NQ1 2. 基层类型：一般抹灰面 3. 腻子种类：满刮2厚耐水腻子，砂纸打磨光滑 4. 油漆品种、刷漆遍数：亚光面无机涂料底漆一遍，面漆二遍 5. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 461.297 | 37.880 | 17473.93 | |
| 55 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1. 做法：WQ1 2. 基层类型：一般抹灰面 3. 腻子种类：防水腻子 4. 刮腻子遍数：2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆 6. 完成相关清单的一切工作内容 | m2 | 524.578 | 72.750 | 38163.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 74883.52 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 130 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|----------------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 56 | 011403003001 | 刮腻子 | 1. 做法:P2 2. 腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平+2厚面层耐水腻子刮平 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m ² | 187.334 | 18.490 | 3463.81 | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 3926.06 | |
| 57 | 011503003001 | 扶手 | 1. 位置:楼梯靠墙扶手 2. 扶手材料种类、规格:详见图集13ZJ401 37页 3. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 8.067 | 237.500 | 1915.91 | |
| 58 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1. 位置:露台防护栏杆 2. 扶手材料种类、规格:详见图纸设计 3. 栏杆材料种类、规格:详见图纸设计 4. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 8.830 | 227.650 | 2010.15 | |
| | | 措施项目 | | | | | 34950.58 | |
| 59 | 010505002001 | 基础模板 | 1. 基础类型:条形基础模板 | m ² | 34.470 | 41.900 | 1444.29 | |
| 60 | 010505001001 | 垫层模板 | 1. 基础类型:垫层模板 | m ² | 11.754 | 26.000 | 305.60 | |
| 61 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1. 基础梁模板 | m ² | 29.336 | 51.310 | 1505.23 | |
| 62 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):5.4 | m ² | 42.082 | 67.180 | 2827.07 | |
| 63 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):4.1 | m ² | 22.815 | 63.440 | 1447.38 | |
| 64 | 010505006001 | 梁模板 | 1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m ² | 58.131 | 57.330 | 3332.65 | |
| 65 | 010505006002 | 梁模板 | 1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.8 | m ² | 33.461 | 64.210 | 2148.53 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 20400.62 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 131 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|---------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 66 | 010505006003 | 梁模板 | 1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.4 | m2 | 13.551 | 71.090 | 963.34 | |
| 67 | 010505006004 | 梁模板 | 1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.1 | m2 | 8.391 | 64.210 | 538.79 | |
| 68 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1. 圈、过梁模板 | m2 | 100.261 | 44.970 | 4508.74 | |
| 69 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1. 支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.8 | m2 | 19.116 | 61.600 | 1177.55 | |
| 70 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1. 支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.4 | m2 | 58.667 | 69.140 | 4056.24 | |
| 71 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1. 支撑高度:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.1 | m2 | 70.719 | 61.600 | 4356.29 | |
| 72 | 010505008001 | 其他板模板 | 1. 栏板、反檐模板 | m2 | 63.668 | 54.110 | 3445.08 | |
| 73 | 010505008003 | 其他板模板 | 1. 挑檐模板 | m2 | 3.889 | 54.110 | 210.43 | |
| 74 | 010505008002 | 其他板模板 | 1. 构件类型:雨篷板模板 | m2 | 27.817 | 63.400 | 1763.60 | |
| 75 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1. 楼梯模板 | m2 | 6.040 | 152.280 | 919.77 | |
| | | 整个项目 | | | | | 631126.27 | |
| | 005 | 值班室配电房-安装工程 | | | | | 631126.27 | |
| | | 给水系统 | | | | | 655.68 | |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:衬塑钢管 4. 型号、规格:DN25 1.6Mpa 5. 连接方式:卡环连接 6. 管道冲洗消毒 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 8.322 | 48.950 | 407.36 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 22347.19 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 132 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|-------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 2 | 031002001001 | 金属阀门 | 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 59.450 | 118.90 | |
| 3 | 031002001002 | 金属阀门 | 1. 名称:闸阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 53.770 | 53.77 | |
| 4 | 031002001003 | 金属阀门 | 1. 名称:防止真空破坏器 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 75.650 | 75.65 | |
| | | 污水系统 | | | | | 738.06 | |
| 5 | 031001008002 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 6.827 | 55.050 | 375.83 | |
| 6 | 031003006001 | 大便器 | 1. 名称:蹲便器 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 组 | 1.000 | 362.230 | 362.23 | |
| | | 雨水系统 | | | | | 872.90 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 986.38 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 133 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 7 | 031001008003 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:承压型高密度聚乙烯(HDPE)雨水管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 13.291 | 37.730 | 501.47 | |
| 8 | 031001008004 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:承压型高密度聚乙烯(HDPE)雨水管 4. 型号、规格:DN150 5. 连接方式:热熔连接 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 3.049 | 63.090 | 192.36 | |
| 9 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1. 名称:地漏 2. 规格:DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 50.550 | 50.55 | |
| 10 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1. 名称:地漏 2. 规格:DN150 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 68.230 | 68.23 | |
| 11 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1. 名称:侧排雨水地漏 2. 规格:DN100 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 60.290 | 60.29 | |
| | | 消防栓系统 | | | | | 16390.16 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 872.90 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 134 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 12 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:消防水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN100 1.6Mpa 5. 连接方式:丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 11.509 | 108.130 | 1244.47 | |
| 13 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:消防水 3. 材质:内外壁热镀锌钢管 4. 型号、规格:DN65 1.6Mpa 5. 连接方式:丝接连接 6. 管道冲洗 7. 含管道除锈刷油 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 0.760 | 74.860 | 56.89 | |
| 14 | 031002001004 | 金属阀门 | 1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 541.100 | 1082.20 | |
| 15 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1. 名称:室内消防栓 2. 规格:DN65 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 466.400 | 932.80 | |
| 16 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 2.000 | 197.590 | 395.18 | |
| 17 | 030910001001 | 灭火器 | 超细干粉悬挂式灭火器 型号参考:FZXA5/1.2X | 具 | 7.000 | 105.820 | 740.74 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4452.28 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 135 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|--|------|-------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 18 | 030910001002 | 灭火器 | 1. 名称: 推车式干粉灭火器 2. 推车式灭火器保护半径为: 严重危险级为30m。 | 具 | 4.000 | 2891.890 | 11567.56 | |
| 19 | 030910001003 | 灭火器 | 1. 名称: 干粉灭火器 2. 规格型号: ABC5磷酸铵盐干粉手提式灭火器 | 具 | 2.000 | 129.900 | 259.80 | |
| 20 | 030910001004 | 灭火器 | 1. 名称: 手提式干粉灭火器放置箱。 2. 规格型号: 参考XMDF4-2 | 具 | 2.000 | 55.260 | 110.52 | |
| | | 照明动力系统 | | | | | 28465.30 | |
| 21 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1. 名称: 1AL-ZBS值班室总配电箱 2. 型号: Pe=20.0KW 3. 安装形式: 底边距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 7068.770 | 7068.77 | |
| 22 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1. 名称: 2AT-PD配电房双电源切换箱 2. 型号: Pe=10.0KW 3. 安装形式: 底边距地1.6m暗装 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 4661.470 | 4661.47 | |
| 23 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1. 名称: KZX电动伸缩门控制箱(产品配套) 2. 型号: 2.0KW 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 1451.710 | 1451.71 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 25119.83 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 136 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 24 | 030413001001 | 普通灯具 | 1. 名称：300x600扣板灯(防水形) 2. 型号：220V 5W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 81.350 | 81.35 | |
| 25 | 030413001002 | 普通灯具 | 1. 名称：600x600扣板灯 2. 型号：220V 28W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 150.240 | 300.48 | |
| 26 | 030413001003 | 普通灯具 | 1. 名称：壁灯 2. 型号：220V 8W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 98.430 | 98.43 | |
| 27 | 030413001004 | 普通灯具 | 1. 名称：感应式LED吸顶灯 2. 型号：220V 8W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 152.690 | 305.38 | |
| 28 | 030413003001 | 荧光灯 | 1. 名称：吸顶式单管条形灯(自带蓄电池) 2. 型号：220V 32W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 14.000 | 112.750 | 1578.50 | |
| 29 | 030413001005 | 普通灯具 | 1. 名称：圆形吸顶灯 2. 型号：220V 22W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 148.640 | 148.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2512.78 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 137 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 30 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1. 名称：暗装单极开关 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 4.000 | 20.200 | 80.80 | |
| 31 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1. 名称：暗装双极开关 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 3.000 | 23.280 | 69.84 | |
| 32 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1. 名称：暗装双控单极开关 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 24.040 | 48.08 | |
| 33 | 030413014001 | 插座 | 1. 名称：壁挂式空调插座 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 40.060 | 80.12 | |
| 34 | 030413014002 | 插座 | 1. 名称：带保护接点暗装插座 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 13.000 | 31.060 | 403.78 | |
| 35 | 030413014003 | 插座 | 1. 名称：卫生间防水插座 2. 型号：86系列 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 33.510 | 33.51 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 716.13 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 138 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 36 | 030405015001 | 风扇 | 1. 名称：卫生间排气扇 2. 型号：220V 10W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 128.650 | 128.65 | |
| 37 | 030412006001 | 接线盒 | 1. 名称：开关(插座)盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 25.000 | 11.330 | 283.25 | |
| 38 | 030412006002 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 21.000 | 10.370 | 217.77 | |
| 39 | 030412004001 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-4 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 327.589 | 4.160 | 1362.77 | |
| 40 | 030412004002 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：ZC-BYJ-4 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 115.415 | 4.160 | 480.13 | |
| 41 | 030412004003 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 318.236 | 3.180 | 1011.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3484.56 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 139 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 42 | 030412004004 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：ZC-BYJ-2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 91.111 | 3.180 | 289.73 | |
| 43 | 030409001001 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：BBTRZ-5*6 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 28.365 | 23.890 | 677.64 | |
| 44 | 030409001002 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV-5*10 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 20.417 | 36.860 | 752.57 | |
| 45 | 030412001001 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 134.400 | 9.630 | 1294.27 | |
| 46 | 030412001002 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 139.968 | 13.890 | 1944.16 | |
| 47 | 030412001003 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG32 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 17.527 | 15.950 | 279.56 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5237.93 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 140 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 48 | 030412001004 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 13.968 | 44.160 | 616.83 | |
| 49 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称: 凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 125.700 | 21.600 | 2715.12 | |
| 50 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: BBTRZ-5*6 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | | 91.920 | | |
| 51 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | | 91.920 | | |
| | | 应急照明系统 | | | | | 5850.79 | |
| 52 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1. 名称: 2ALEA型集中电源集中控制箱 2. 安装形式: 底边距地 1.2m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 847.800 | 847.80 | |
| 53 | 030413002001 | 装饰灯 | 1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: DC36 LED 1W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 1.000 | 87.540 | 87.54 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4267.29 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 141 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 54 | 030413002002 | 装饰灯 | 1. 名称：楼层标志灯 2. 规格：DC36 LED 1W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 2.000 | 85.100 | 170.20 | |
| 55 | 030413002003 | 装饰灯 | 1. 名称：安全出口标志灯 2. 规格：DC36 LED 1W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 3.000 | 105.370 | 316.11 | |
| 56 | 030413002004 | 装饰灯 | 1. 名称：方向标志灯(向左/向右) 2. 规格：DC36 LED 1W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 3.000 | 87.540 | 262.62 | |
| 57 | 030413002005 | 装饰灯 | 1. 名称：集中电源疏散照明灯 2. 规格：DC36 LED 3W不带蓄电池 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 8.000 | 105.370 | 842.96 | |
| 58 | 030412004005 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RYJS-2X2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 90.254 | 5.130 | 463.00 | |
| 59 | 030412004006 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：NH-RVSP-2*1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 46.466 | 3.540 | 164.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2219.38 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 142 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|---|------|---------|--------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 60 | 030409001003 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY-3*4 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 10.539 | 13.190 | 139.01 | |
| 61 | 030412001005 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 135.420 | 9.630 | 1304.09 | |
| 62 | 030412001006 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG32 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 5.209 | 15.950 | 83.08 | |
| 63 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称：凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 46.000 | 21.600 | 993.60 | |
| 64 | 030412006003 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 17.000 | 10.370 | 176.29 | |
| 65 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：16mm ² 内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | | 91.920 | | |
| | | 弱电系统 | | | | | 31804.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2696.07 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 143 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|---------|----------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 66 | 030904018001 | 机柜 | 1. 名称：9U机柜 2. 安装形式：壁挂式 3. 含1x24口接入交换机，光纤连接器，1x24口接入交换机 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 1542.250 | 1542.25 | |
| 67 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1. 名称：双口信息插座 外网 2. 规格：明装，距地0.5m 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 115.740 | 115.74 | |
| 68 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1. 名称：双口外网 单口内网 单口电话 2. 规格：明装，距地0.5m 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 79.270 | 158.54 | |
| 69 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1. 名称：彩色全球高清摄像机 2. 规格：按图示设计 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 3084.030 | 6168.06 | |
| 70 | 030412006004 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 7.000 | 10.370 | 72.59 | |
| 71 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1. 名称：双绞线缆 2. 型号：CAT. 5e UTP 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 158.310 | 4.960 | 785.22 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8842.40 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 144 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|----------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 72 | 030502005001 | 光缆 | 1. 名称：光缆(室外段) 2. 型号：2芯光纤 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 53.000 | 4.410 | 233.73 | |
| 73 | 030502005002 | 光缆 | 1. 名称：光缆(室内段) 2. 型号：2芯光纤 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 6.194 | 4.410 | 27.32 | |
| 74 | 030412004007 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：RVV-2*1.0 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 23.102 | 2.500 | 57.76 | |
| 75 | 030412001007 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 116.415 | 13.890 | 1617.00 | |
| 76 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称：凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 13.700 | 21.600 | 295.92 | |
| 77 | 030501015001 | 交换机 | 1. 名称：设备智能网 8口核心交换机 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2142.690 | 2142.69 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4374.42 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 145 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 78 | 030501019001 | 服务器 | 1. 名称：视频安防监控工作站 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 14323.090 | 14323.09 | |
| 79 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1. 名称：视频监控系统管理主机 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 4264.170 | 4264.17 | |
| | | 防雷系统 | | | | | 16378.32 | |
| 80 | 030410005001 | 接闪带 | 1. 名称：明装接闪带 2. 规格：Φ12热镀锌圆钢 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 45.561 | 55.390 | 2523.62 | |
| 81 | 030410003001 | 引下线 | 1. 名称：避雷引下线 2. 规格：利用建筑物柱内不少于两条主筋（不小于Φ16）或钢柱作为防雷引下线 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 91.432 | 21.410 | 1957.56 | |
| 82 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：MEB总等电位接地端子联结箱 2. 规格：距地0.5m暗装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 489.700 | 979.40 | |
| 83 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：预埋接地检测端子板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 3.000 | 168.720 | 506.16 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 24554.00 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 146 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|--|------|---------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 84 | 030410002001 | 接地母线 | 1. 名称: 电位均衡线 2. 规格: $\Phi 10$ 圆钢 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 87.132 | 53.700 | 4678.99 | |
| 85 | 030410002002 | 接地母线 | 1. 名称: 接地母线 2. 规格: 利用地梁内两条大于 $\Phi 12$ 主钢筋底筋通长焊接成环状接地线 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 103.495 | 55.390 | 5732.59 | |
| | | 高低压配电 | | | | | 508840.57 | |
| 86 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1. 名称: 1AA1低压开关柜(进线柜) 2. 型号: 800x1000x2200 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10689.150 | 10689.15 | |
| 87 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1. 名称: 1AA2低压开关柜(补偿柜) 2. 型号: 800x1000x2200 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 7720.130 | 7720.13 | |
| 88 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1. 名称: 1AA3低压开关柜(出线柜) 2. 型号: 1000x1000x2200 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10689.150 | 10689.15 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 39510.01 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 147 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|--|------|-------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 89 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1. 名称：1AA4低压开关柜(出线柜) 2. 型号：1000x1000x2200 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10689.150 | 10689.15 | |
| 90 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1. 名称：1AA5低压开关柜(双电源转换柜) 2. 型号：1000x1000x2200 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 13096.460 | 13096.46 | |
| 91 | 030402010006 | 低压开关柜 | 1. 名称：1AA6低压开关柜(出线柜) 2. 型号：1000x1000x2200 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 10689.150 | 10689.15 | |
| 92 | 030401002001 | 干式变压器 | 1. 名称：1TM专变变压器 2. 型号：SCB12-630kVA/10kV 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 308400.470 | 308400.47 | |
| 93 | 030113005001 | 柴油发电机组 | 1. 名称：柴油发电机组 2. 型号：250KW 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 46656.480 | 46656.48 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 389531.71 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 148 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------------|---|------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 94 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1. 名称：AH1高压开关柜 2. 型号：800x1500x2350 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 29820.290 | 29820.29 | |
| 95 | 030402009002 | 高压开关柜 | 1. 名称：AH2高压开关柜 2. 型号：800x1500x2350 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 29820.290 | 29820.29 | |
| 96 | 030402009003 | 高压开关柜 | 1. 名称：AH3高压开关柜 2. 型号：800x1500x2350 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 29820.290 | 29820.29 | |
| 97 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1. 名称：电缆沟 2. 型号：详看图纸设计 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 5.600 | 133.850 | 749.56 | |
| | | 消防电系统 | | | | | 21130.41 | |
| | | 防火门监控与联动控制系统 | | | | | 3958.98 | |
| 98 | 030412004008 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 169.533 | 3.180 | 539.11 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 90749.54 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 149 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 99 | 030412004009 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVS-2X1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 58.158 | 3.540 | 205.88 | |
| 100 | 030412001008 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 54.507 | 9.630 | 524.90 | |
| 101 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称：凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 26.400 | 21.600 | 570.24 | |
| 102 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1. 名称：常开防火门监控模块 2. 规格：用于单扇常开防火门 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 2.000 | 253.020 | 506.04 | |
| 103 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1. 名称：常开防火门监控模块 2. 规格：用于双扇常开防火门 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 253.020 | 253.02 | |
| | 030506008001 | 出入口执行机构设备 | 1. 名称：防火门电动闭门器 2. 规格：自带通讯功能 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 4.000 | 321.800 | 1287.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3347.28 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 150 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 105 | 030412006005 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 7.000 | 10.370 | 72.59 | |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | 8533.24 | |
| 106 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1. 名称：双绞线缆 2. 型号：485通讯线 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 55.284 | 6.440 | 356.03 | |
| 107 | 030412004010 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 163.956 | 2.310 | 378.74 | |
| 108 | 030412004011 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVS-2X1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 118.700 | 3.540 | 420.20 | |
| 109 | 030412004012 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVSP-2X1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 56.379 | 3.540 | 199.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1427.14 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 151 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 110 | 030412004013 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVVP-2*1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 82.526 | 3.540 | 292.14 | |
| 111 | 030412001009 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 79.849 | 9.630 | 768.95 | |
| 112 | 030412001010 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 84.038 | 13.890 | 1167.29 | |
| 113 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称：凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 23.300 | 21.600 | 503.28 | |
| 114 | 030904001001 | 点型探测器 | 1. 名称：点型光电感温探测器 2. 安装形式：吸顶式 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 7.000 | 90.010 | 630.07 | |
| 115 | 030904004001 | 声光报警器 | 1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装形式：距地2.3m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 132.010 | 132.01 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3493.74 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 152 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|----------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 116 | 030505016001 | 显示设备 | 1. 名称:火灾显示盘 2. 安装形式:距地1.4m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 2507.370 | 2507.37 | |
| 117 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1. 名称:接线端子箱 2. 安装形式:距地1.8m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 647.190 | 647.19 | |
| 118 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1. 名称:手动报警按钮(含电话插孔) 2. 安装形式:距地1.4m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 1.000 | 72.910 | 72.91 | |
| 119 | 030904003001 | 按钮 | 1. 名称:消火栓报警按钮 2. 安装形式:距地1.4m明装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 80.130 | 160.26 | |
| 120 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1. 名称:总线隔离器 2. 安装形式:接线端子箱内安装 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 172.780 | 172.78 | |
| 121 | 030412006006 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 12.000 | 10.370 | 124.44 | |
| | | 消防电源监控系统 | | | | | 1456.17 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3684.95 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 153 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 122 | 030412004014 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 119.003 | 3.180 | 378.43 | |
| 123 | 030412004015 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-RVS-2X1.5 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 59.449 | 3.540 | 210.45 | |
| 124 | 030412001011 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 60.230 | 9.630 | 580.01 | |
| 125 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1. 名称：凿(压)槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 3. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 13.300 | 21.600 | 287.28 | |
| | | 空调水系统 | | | | | 5075.82 | |
| 126 | 031001008005 | 塑料管 | 1. 名称：空调冷凝水管 2. 安装部位：室内 3. 材质、规格：PVC DN25 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：注水试验；防凝露措施 6. 保温材料：外带不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳 | m | 25.450 | 12.720 | 323.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1779.89 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 154 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|----------|-----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 127 | 030701003001 | 空调器 | 1. 名称:分体空调 2. 型号:1HP 3. 规格:2.6/3.9KW 220V/1Ph/50Hz 0.73/1.1KW R32 4. 安装形式:壁挂式 | 台 | 2.000 | 2376.050 | 4752.10 | |
| | | 通风系统 | | | | | 2106.20 | |
| 128 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:单层百叶排风口(带防虫网) 2. 规格:500*500 | 个 | 1.000 | 229.180 | 229.18 | |
| 129 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称:防雨百叶风口(带防虫网) 2. 规格:1000*500 | 个 | 1.000 | 342.440 | 342.44 | |
| 130 | 030405015002 | 风扇 | 1. 名称:壁式排气扇 2. 型号:BP1 3. 规格:100m3/h 16W 220 4. 安装方式:壁装 | 台 | 2.000 | 144.690 | 289.38 | |
| 131 | 030108001001 | 风机 | 1. 名称:低噪声壁式轴流风机 2. 型号:P-2F-1 3. 规格:3000m3/h 100Pa 1450rpm 0.12KW | 台 | 1.000 | 1036.310 | 1036.31 | |
| 132 | 030405015003 | 风扇 | 1. 名称:BP10 壁式换气扇 2. 规格:1000m3/h 60W 220V | 台 | 1.000 | 208.890 | 208.89 | |
| | | 整个项目 | | | | | 431239.36 | |
| | 006 | 室外园建工程 | | | | | 431239.36 | |
| | | 迁移工程 | | | | | 577.07 | |
| 1 | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1. 水泥含量:100厚6%水泥石屑稳定层 | m2 | 0.144 | 25.210 | 3.63 | |
| 2 | 010502001001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.320 | 410.010 | 131.20 | |
| 3 | 040205003001 | 原宣传栏(迁移) | 1. 名称:原宣传栏 2. 规格:3400*2400mm | 套 | 2.000 | 221.120 | 442.24 | |
| | | YJ-34次出入口大门 | | | | | 5118.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7435.37 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 155 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|---------|---|----------------|--------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 010802001001 | 次入口大门 | 1. 次入口大门 2. 100×30×1.5厚×2400仿木纯色铝方通 3. 40×20×2厚×2400仿木纯色方钢 4. 200×200×8厚×2700仿木纯色钢柱 5. 2100×40×10厚钢板，通长热镀锌处理，面喷木色氟碳漆 6. 600×40×10厚钢板，通长热镀锌处理，面喷木色氟碳漆 7. 含预埋件，配件安装 8. 样式：详见设计图纸 | m ² | 13.000 | 391.630 | 5091.19 |
| 5 | 010501001001 | 包封混凝土 | 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 | m ³ | 0.064 | 419.240 | 26.83 |
| | | 景墙YJ-26 | | | | | 11123.10 |
| 6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑 | m ³ | 11.325 | 7.310 | 82.79 |
| 7 | 040103002001 | 一般回填方 | 1. 密实度要求：回填土夯实机夯实 | m ³ | 8.000 | 16.680 | 133.44 |
| 8 | 040103003001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：原土 2. 运距：综合考虑 | m ³ | 3.325 | 19.360 | 64.37 |
| 9 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖，M7.5水泥砂浆 | m ³ | 4.732 | 546.060 | 2583.96 |
| 10 | 010401001001 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖，M7.5水泥砂浆 | m ³ | 1.869 | 465.880 | 870.73 |
| 11 | 010501001002 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20 | m ³ | 0.913 | 410.130 | 374.45 |
| 12 | 010502001002 | 独立基础 | 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25 | m ³ | 0.410 | 410.010 | 168.10 |
| 13 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25 | m ³ | 0.793 | 513.320 | 407.06 |
| 14 | 010502025001 | 扶手、压顶 | 1. 断面尺寸：压顶 2. 混凝土种类：现浇 3. 混凝土强度等级：C25 | m ³ | 0.583 | 647.810 | 377.67 |
| 15 | 010506001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 φ25内 | t | 0.200 | 4603.340 | 920.67 |
| 本页小计 | | | | | | | 11101.26 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 156 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|--------|----------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 16 | 010506001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 箍筋 $\phi 10$ 内 | t | 0.051 | 5806.830 | 296.15 | |
| 17 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚DP M15水泥砂浆分层找平 | m ² | 48.718 | 24.570 | 1197.00 | |
| 18 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1. 腻子种类：两道外墙耐水腻子，干燥后打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数：仿石涂料（水包砂），颜色以试刷样板色卡号为准 | m ² | 48.718 | 72.750 | 3544.23 | |
| 19 | 031001008001 | 塑料管 | 1. 安装部位：PVC排水管 2. 材质、规格：De50 | m | 8.000 | 12.810 | 102.48 | |
| | | 导向标识YJ-18-20 | | | | | 10609.67 | |
| 20 | 040202002002 | 水泥稳定土 | 1. 水泥含量：100厚6%水泥石屑稳定层 | m ² | 1.515 | 25.210 | 38.19 | |
| 21 | 010502001003 | 基础 | 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25 | m ³ | 1.754 | 410.000 | 719.14 | |
| 22 | 010501001003 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25 | m ³ | 0.468 | 418.660 | 195.93 | |
| 23 | 040202010001 | 碎石 | 1. 石料规格：碎石垫层 2. 厚度：100mm | m ² | 0.320 | 27.020 | 8.65 | |
| 24 | 040205003002 | 标志牌 | 1. 类型：临时停车位标志牌 2. 材质、规格尺寸：1.2mm厚铝板覆反光膜600*800 | 块 | 1.000 | 429.760 | 429.76 | |
| 25 | 040205002001 | 标杆 | 1. 类型：乳白色镀锌钢管 2. 规格尺寸：直径50杆高2000mm | 根 | 4.000 | 199.560 | 798.24 | |
| 26 | 040205003003 | 标志牌 | 1. 类型：无障碍坡道标志牌 2. 材质、规格尺寸：1.2mm厚铝板覆反光膜700*250mm | 块 | 1.000 | 365.560 | 365.56 | |
| | 040205003004 | 标志牌 | 1. 类型：禁止吸烟标志牌 2. 材质、规格尺寸：1.2mm厚铝板覆反光膜320*205mm | 块 | 1.000 | 297.350 | 297.35 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7992.68 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 157 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|------|---|------|-------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 040205003005 | 标志牌 | 1. 类型:无障碍停车位标志牌 2. 材质、规格尺寸:1.2mm厚铝板覆反光膜600*800mm | 块 | 1.000 | 429.760 | 429.76 |
| 29 | 040205003006 | 标志牌 | 1. 类型:吸烟点标志牌 2. 材质、规格尺寸:1.2mm厚铝板覆反光膜380*260mm | 块 | 1.000 | 397.660 | 397.66 |
| 30 | 040205003007 | 标志牌 | 1. 名称:成品提示牌B 2. 规格:540*580mm 3. 防护材料种类:50厚原色木板, 50镀锌钢管, 防锈处理(含字体) | 块 | 1.000 | 421.730 | 421.73 |
| 31 | 040205003008 | 标志牌 | 1. 名称:成品提示牌A 2. 规格:600*510mm 3. 防护材料种类:50厚原色木板, 50镀锌钢管, 防锈处理(含字体) | 块 | 1.000 | 429.760 | 429.76 |
| 32 | 040205003009 | 标志牌 | 1. 类型:停车位标志牌 2. 材质、规格尺寸:1.2mm厚铝板覆反光膜600*800 | 块 | 1.000 | 429.760 | 429.76 |
| 33 | 040205003010 | 标志牌 | 1. 名称:引导指示牌 2. 正面规格:630*2360(具体造型详设计图纸) 3. 材料种类:80mm厚栗色木板, 10mm厚不锈钢包边 4. 油漆防护:氟碳漆饰面 | 块 | 1.000 | 1381.140 | 1381.14 |
| 34 | 040205003011 | 标志牌 | 1. 名称:导览指示牌 2. 正面规格:2700*1640(具体造型详设计图纸) 3. 材料种类:冰裂纹镂空钢板底座, 70mm厚钢板底面, 30mm厚钢板面层 4. 油漆防护:氟碳漆饰面 | 块 | 1.000 | 4267.040 | 4267.04 |
| 本页小计 | | | | | | | 7756.85 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 158 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|----------------|--|------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 划线车位YJ-14/1, 2 | | | | | 4153.87 |
| 35 | 040205007001 | 标线 | 1. 材料品种:100宽热熔漆划线 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 13.176 | 44.370 | 584.62 |
| 36 | 040205008001 | 标记 | 1. 材料品种:无障碍停车位标志 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1.000 | 48.250 | 48.25 |
| 37 | 040205017001 | 车档 | 1. 材料品种:600×300×170烧面芝麻白车轮挡, 按型切割 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 根 | 14.000 | 251.500 | 3521.00 |
| | | 路缘石一YJ-12/3 | | | | | 5441.35 |
| 38 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:500*300*120芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆 | m | 39.980 | 116.950 | 4675.66 |
| 39 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1. 人行道垫层 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 厚度:150mm 5. 其他详见设计图纸要求 | m2 | 10.795 | 70.930 | 765.69 |
| | | 吸烟点YJ-33 | | | | | 457.91 |
| 40 | 040205007002 | 标线 | 1. 材料品种:80宽热熔漆划线黄色实线 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 0.720 | 44.370 | 31.95 |
| 本页小计 | | | | | | | 9627.17 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 159 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|----------------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 41 | 040205008002 | 标记 | 1. 材料品种:吸烟点图案 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1.000 | 48.250 | 48.25 | |
| 42 | 011507003001 | 银色 7字行烟灰柱 (成品) | 1. 名称:银色 7字行烟灰柱 (成品) 2. 规格:290*290*1170 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1.000 | 377.710 | 377.71 | |
| | | 成品不锈钢一体缝隙式排水沟3-45/1 | | | | | 43422.06 | |
| 43 | 031001006001 | 排水沟 | 1. 安装部位:成品不锈钢一体缝隙式排水沟 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 63.780 | 680.810 | 43422.06 | |
| | | 新砌台阶二YJ-10/1 | | | | | 2246.61 | |
| 44 | 010502032001 | 台阶 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m ² | 0.968 | 473.500 | 458.35 | |
| 45 | 040202002003 | 水泥稳定土 | 1. 水泥含量:100厚6%水泥石屑稳定层 | m ² | 6.450 | 25.210 | 162.60 | |
| 46 | 011107002001 | 石材台阶 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:500*340/100*20荔枝面芝麻灰踏面 | m ² | 6.450 | 250.200 | 1613.79 | |
| 47 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1. 部位:人行道整形碾压 | m ² | 6.450 | 1.840 | 11.87 | |
| | | 新砌花基YJ-12/1 | | | | | 4242.75 | |
| 48 | 010401001002 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖, M7.5水泥砂浆 | m ³ | 2.664 | 465.880 | 1241.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 47335.73 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 160 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|----------------|--------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 49 | 010501001004 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 | m ³ | 1.402 | 418.670 | 586.98 | |
| 50 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1. 安装方式: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚光面芝麻灰 | m ² | 11.293 | 213.820 | 2414.67 | |
| | | 健身器材YJ-15 | | | | | 7510.80 | |
| 51 | 040205003012 | 单人健骑机 | 1. 名称: 单人健骑机 2. 规格: 优质管材, 1000x600x1100mm (长x宽x高) | 块 | 2.000 | 1027.120 | 2054.24 | |
| 52 | 040205003013 | 单人椭圆机 | 1. 名称: 单人椭圆机 2. 规格: 优质管材, 1140x580x1480mm (长x宽x高) | 块 | 2.000 | 1444.390 | 2888.78 | |
| 53 | 040205003014 | 单人划船器 | 1. 名称: 单人划船器 2. 规格: 优质管材, 500x1000x600mm (长x宽x高) | 块 | 2.000 | 1283.890 | 2567.78 | |
| | | 入口景墙YJ-23 | | | | | 10134.07 | |
| 54 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 | m ³ | 12.510 | 7.310 | 91.45 | |
| 55 | 040103002002 | 一般回填方 | 1. 密实度要求: 回填土 夯实机夯实 | m ³ | 10.054 | 16.680 | 167.70 | |
| 56 | 040103003002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 综合考虑 | m ³ | 2.456 | 19.360 | 47.55 | |
| 57 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖, M7.5水泥砂浆 | m ³ | 4.753 | 546.060 | 2595.42 | |
| 58 | 010401001003 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖, M7.5水泥砂浆 | m ³ | 1.512 | 465.870 | 704.40 | |
| 59 | 010501001005 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20 | m ³ | 0.635 | 410.110 | 260.42 | |
| 60 | 010502001004 | 独立基础 | 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 | m ³ | 0.246 | 410.070 | 100.88 | |
| | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 | m ³ | 0.501 | 513.330 | 257.18 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 14737.45 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 161 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------------|---|------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 62 | 010502025002 | 扶手、压顶 | 1. 断面尺寸:压顶 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.413 | 647.800 | 267.54 | |
| 63 | 010506001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 25内 | t | 0.092 | 4603.340 | 423.51 | |
| 64 | 010506001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 箍筋 ϕ 10内 | t | 0.116 | 5806.830 | 673.59 | |
| 65 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DP M15水泥砂浆分层找平 | m2 | 45.985 | 24.570 | 1129.85 | |
| 66 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1. 腻子种类:两道外墙耐水腻子,干燥后打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿石涂料(水包砂),颜色以试刷样板色卡号为准 | m2 | 45.985 | 72.750 | 3345.41 | |
| 67 | 031001008002 | 塑料管 | 1. 安装部位:PVC排水管 2. 材质、规格:De50 | m | 5.400 | 12.810 | 69.17 | |
| | | 新砌围墙一YJ-24/1 | | | | | 73146.57 | |
| 68 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖, M7.5水泥砂浆 | m3 | 18.723 | 546.060 | 10223.88 | |
| 69 | 010401001004 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖, M7.5水泥砂浆 | m3 | 4.063 | 465.880 | 1892.87 | |
| 70 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.526 | 513.340 | 783.36 | |
| 71 | 010502025003 | 扶手、压顶 | 1. 断面尺寸:压顶 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.473 | 647.820 | 2897.70 | |
| 72 | 010506001005 | 现浇混凝土钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 25内 | t | 1.216 | 4603.340 | 5597.66 | |
| 73 | 010506001006 | 现浇混凝土钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 箍筋 ϕ 10内 | t | 0.660 | 5806.830 | 3832.51 | |
| 74 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DP M15水泥砂浆分层找平 | m2 | 244.815 | 24.570 | 6015.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 37152.15 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 162 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------------|---|----------------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 75 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1. 腻子种类:两道外墙耐水腻子,干燥后打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿石涂料(水包砂),颜色以试刷样板色卡为准 | m ² | 244.815 | 72.750 | 17810.29 | |
| 76 | 010802001002 | 围墙防护栏 | 1. 围墙防护栏 2. 材料种类、规格、中距:100×30×1.5厚×1400仿木纯色铝方通 3. 材料种类、规格:40×20×2厚×1400仿木纯色方钢 4. 材料种类、规格:L×40×10厚钢板,通长热镀锌处理,面喷木色氟碳漆 5. 含预埋件,配件安装 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 124.243 | 193.920 | 24093.20 | |
| | | 主入口首广场YJ-27 | | | | | 21006.75 | |
| 77 | 010502032002 | 台阶 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 2.880 | 473.500 | 1363.68 | |
| 78 | 010502030001 | 地坪 | 1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25 | m ² | 11.700 | 48.010 | 561.72 | |
| 79 | 010502022001 | 反坎 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | | 510.800 | | |
| 80 | 040202002004 | 水泥稳定土 | 1. 水泥含量:100厚6%水泥石屑稳定层 | m ² | 28.460 | 25.210 | 717.48 | |
| 81 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1. 部位:人行道整形碾压 | m ² | 28.460 | 1.840 | 52.37 | |
| 82 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 | m ³ | 6.120 | 7.310 | 44.74 | |
| 83 | 040103002003 | 一般回填方 | 1. 密实度要求:回填土夯实机夯实 | m ³ | 4.323 | 16.680 | 72.11 | |
| | 040103003003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:综合考虑 | m ³ | 1.797 | 19.360 | 34.79 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 44750.38 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 163 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|--------|----------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 85 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖, M7.5水泥砂浆 | m3 | 4.277 | 546.060 | 2335.50 | |
| 86 | 010401001005 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖, M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.873 | 465.870 | 406.70 | |
| 87 | 010501001006 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.513 | 410.130 | 210.40 | |
| 88 | 010502001005 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.328 | 410.030 | 134.49 | |
| 89 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.802 | 513.320 | 411.68 | |
| 90 | 010502025004 | 扶手、压顶 | 1. 断面尺寸:压顶 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.249 | 647.840 | 161.31 | |
| 91 | 010506001007 | 现浇混凝土钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ϕ 25内 | t | 0.133 | 4603.340 | 612.24 | |
| 92 | 010506001008 | 现浇混凝土钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 箍筋 ϕ 10内 | t | 0.162 | 5806.830 | 940.71 | |
| 93 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DP M15水泥砂浆分层找平 | m2 | 52.344 | 24.570 | 1286.09 | |
| 94 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1. 腻子种类:两道外墙耐水腻子, 干燥后打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿石涂料(水包砂), 颜色以试刷样板色卡号为准 | m2 | 49.099 | 72.750 | 3571.95 | |
| 95 | 031001008003 | 塑料管 | 1. 安装部位:PVC排水管 2. 材质、规格:De50 | m | 9.000 | 12.810 | 115.29 | |
| 96 | 010805003001 | 电动伸缩门 | 1. 门代号:成品电动大门 2. 门框或扇外围尺寸:高1.8米 3. 详设计图纸要求 | 套 | 1.000 | 7716.260 | 7716.26 | |
| 97 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:1000 \times 470检修口 安装成品不锈钢门 | m2 | 0.470 | 547.310 | 257.24 | |
| | | 路缘石三YJ-12/5 | | | | | 2300.14 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 18159.86 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 164 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------------------|---|----------------|---------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 98 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:500*400*150预制混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆 | m | 14.140 | 141.390 | 1999.25 | |
| 99 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 | 1. 人行道垫层 2. 混凝土强度等级:C30 混凝土 3. 厚度:150mm 5. 其他详见设计图纸要求 | m ² | 4.242 | 70.930 | 300.89 | |
| | | 异型挡土墙树池 YJ-28 | | | | | 35810.21 | |
| 100 | 010403003001 | 石墙 | 1. 石料种类、规格:500厚MU40毛石砌体, M10砂浆砌筑护面保留 | m ³ | 49.870 | 459.540 | 22917.26 | |
| 101 | 010501001007 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 7.610 | 418.680 | 3186.15 | |
| 102 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DP M15水泥砂浆分层找平 | m ² | 99.741 | 24.570 | 2450.64 | |
| 103 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1. 腻子种类:两道外墙耐水腻子, 干燥后打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿石涂料(水包砂), 颜色以试刷样板色卡号为准 | m ² | 99.741 | 72.750 | 7256.16 | |
| | | 成品240L HDPE材质垃圾桶 | | | | | 2227.20 | |
| 104 | 040205003015 | 垃圾桶 | 1. 箱体规格:成品240L HDPE材质垃圾桶 | 个 | 4.000 | 556.800 | 2227.20 | |
| | | 园路地面做法YJ-31/5 | | | | | 155076.99 | |
| 105 | 040202016003 | 水泥混凝土基层 | 1. 人行道垫层 2. 混凝土强度等级:C30 混凝土 3. 厚度:150mm 5. 其他详见设计图纸要求 | m ² | 824.758 | 70.930 | 58500.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 98837.63 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 165 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|----------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 106 | 040204001003 | 人行道垫层 | 1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:12cm厚石屑 | m2 | 824.758 | 16.680 | 13756.96 | |
| 107 | 040202002005 | 水泥稳定土 | 1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:120厚6%水泥稳定石屑 | m2 | 146.230 | 29.790 | 4356.19 | |
| 108 | 040204001004 | 人行道块料铺设 | 1. 块料品种、规格:300*200*50厚荔枝面深灰麻 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 70.847 | 45.030 | 3190.24 | |
| 109 | 040204001005 | 人行道块料铺设 | 1. 块料品种、规格:300*300*50厚荔枝面芝麻灰 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 893.001 | 48.280 | 43114.09 | |
| 110 | 040204001006 | 人行道块料铺设 | 1. 块料品种、规格:300*300*50厚盲道砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 7.143 | 48.280 | 344.86 | |
| 111 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1. 沥青品种:60厚细粒式改性沥青混凝土AC-13 | m2 | 116.403 | 80.470 | 9366.95 | |
| 112 | 040203004001 | 粘层 | 1. 材料品种:改性沥青防水粘结层 | m2 | 116.403 | 3.660 | 426.03 | |
| 113 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1. 材料品种、规格:玻纤格栅 | m2 | 116.403 | 24.440 | 2844.89 | |
| 114 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:160厚C30混凝土 | m2 | 116.403 | 108.770 | 12661.15 | |
| 115 | 040202002006 | 水泥稳定土 | 1. 水泥含量:160厚6%水泥稳定石屑 | m2 | 116.403 | 38.940 | 4532.73 | |
| 116 | 040204001007 | 人行道整形碾压 | 1. 部位:人行道整形碾压 | m2 | 1077.621 | 1.840 | 1982.82 | |
| | | 路缘石二YJ-12/4 | | | | | 638.32 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 96576.91 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 166 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|----------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 117 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:400*200*60厚烧面深灰麻 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆 | m | 10.240 | 50.990 | 522.14 | |
| 118 | 040202016004 | 水泥混凝土基层 | 1. 人行道垫层 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:150mm 5. 其他详见设计图纸要求 | m ² | 1.638 | 70.930 | 116.18 | |
| | | 混凝土平台YJ-31/6 | | | | | 1073.67 | |
| 119 | 010502030002 | 地坪 | 1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25 | m ² | 3.371 | 48.000 | 161.81 | |
| 120 | 040202002007 | 水泥稳定土 | 1. 水泥含量:100厚6%水泥石屑稳定层 | m ² | 33.710 | 25.210 | 849.83 | |
| 121 | 040204001008 | 人行道整形碾压 | 1. 部位:人行道整形碾压 | m ² | 33.710 | 1.840 | 62.03 | |
| | | 新砌台阶YJ-09/2 | | | | | 181.57 | |
| 122 | 010502032003 | 台阶 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m ² | 0.244 | 473.440 | 115.52 | |
| 123 | 040202002008 | 水泥稳定土 | 1. 水泥含量:100厚6%水泥石屑稳定层 | m ² | 2.442 | 25.210 | 61.56 | |
| 124 | 040204001009 | 人行道整形碾压 | 1. 部位:人行道整形碾压 | m ² | 2.442 | 1.840 | 4.49 | |
| | | 2米高重力式混凝土挡土墙YJ-21 | | | | | 4423.41 | |
| 125 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:详地勘报告综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 部位:挡土墙 | m ³ | 9.861 | 7.310 | 72.08 | |
| 126 | 010502002001 | 条形基础 | 1. 挡土墙基础 2. 混凝土强度等级:C30 商品混凝土 | m ³ | 2.562 | 419.450 | 1074.63 | |
| 127 | 010502026001 | 挡土墙 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 5.720 | 446.730 | 2555.30 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5595.57 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 167 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------|--|----------------|--------|---------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 128 | 031001008004 | 塑料管 | 1. 泄水孔材料品种、规格:DN75 PVC泄水管, 间隔2m梅花型布置 2. 完成相关清单的一切工作内容 | m | 2.400 | 16.230 | 38.95 | |
| 129 | 040103002004 | 一般回填方 | 1. 填方材料品种:粒径20mm碎石滤层 | m ³ | 0.613 | 273.930 | 167.92 | |
| 130 | 040103002005 | 一般回填方 | 1. 填方材料品种:直径1~4mm石屑滤层 | m ³ | 2.043 | 119.050 | 243.22 | |
| 131 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1. 材料品种、规格:300-400g/m, 反虑土工布 | m ² | 2.043 | 11.700 | 23.90 | |
| 132 | 040103002006 | 一般回填方 | 1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 | m ³ | 28.602 | 8.650 | 247.41 | |
| | | 排水沟做法大样 YJ-12/6 | | | | | 5440.70 | |
| 133 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚6%水泥稳定石屑 2. 材料:C25混凝土 3. 内侧和底面:20厚1:2.5防水水泥砂浆 4. 盖板材质、规格:600x320x50烧面芝麻灰花岗岩 5. 具体详见图纸设计 6. 尺寸200*200 | m | 29.090 | 187.030 | 5440.70 | |
| | | 新砌台阶三YJ-10/3 | | | | | 167.41 | |
| 134 | 010502032004 | 台阶 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 | m ² | 0.225 | 473.570 | 106.55 | |
| 135 | 040202002009 | 水泥稳定土 | 1. 水泥含量:100厚6%水泥石屑稳定层 | m ² | 2.250 | 25.210 | 56.72 | |
| 136 | 040204001010 | 人行道整形碾压 | 1. 部位:人行道整形碾压 | m ² | 2.250 | 1.840 | 4.14 | |
| | | 新建围墙二 YJ-30 | | | | | 13508.50 | |
| | 040103002005 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 | m ³ | 16.680 | 7.310 | 121.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6451.44 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 168 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|---|----------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 138 | 040103002007 | 一般回填方 | 1. 密实度要求: 回填土 夯实机夯实 | m ³ | 13.406 | 16.680 | 223.61 | |
| 139 | 040103003004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 综合考虑 | m ³ | 3.274 | 19.360 | 63.38 | |
| 140 | 010401002005 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度 等级: MU10砖, M7.5水 泥砂浆 | m ³ | 6.337 | 546.060 | 3460.38 | |
| 141 | 010401001006 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度 等级: MU10砖, M7.5水 泥砂浆 | m ³ | 2.015 | 465.870 | 938.73 | |
| 142 | 010501001008 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C20 | m ³ | 0.846 | 410.130 | 346.97 | |
| 143 | 010502001006 | 独立基础 | 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 | m ³ | 0.328 | 410.030 | 134.49 | |
| 144 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 | m ³ | 0.668 | 513.340 | 342.91 | |
| 145 | 010502025005 | 扶手、压顶 | 1. 断面尺寸: 压顶 2. 混凝土种类: 现浇 3. 混凝土强度等级: C25 | m ³ | 0.551 | 647.820 | 356.95 | |
| 146 | 010506001009 | 现浇混凝土钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 三 级螺纹钢 ϕ 25内 | t | 0.123 | 4603.340 | 566.21 | |
| 147 | 010506001010 | 现浇混凝土钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: 三 级螺纹钢 箍筋 ϕ 10内 | t | 0.154 | 5806.830 | 894.25 | |
| 148 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 面层厚度、砂浆配合 比: 20厚DP M15水泥砂 浆分层找平 | m ² | 61.314 | 24.560 | 1505.87 | |
| 149 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1. 腻子种类: 两道外墙 耐水腻子, 干燥后打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数 : 仿石涂料 (水包砂), 颜色以试刷样板色卡 号为准 | m ² | 61.314 | 72.750 | 4460.59 | |
| 150 | 031001008005 | 塑料管 | 1. 安装部位: PVC排水管 2. 材质、规格: De50 | m | 7.200 | 12.810 | 92.23 | |
| | | 措施项目 | | | | | 11200.64 | |
| 151 | 041201001001 | 挡土墙脚手架 | 1. 墙高: 综合脚手架 (钢 管) 高度 (m以内) 4.5 | m ² | 19.040 | 13.590 | 258.75 | |
| | 041201001002 | 墙面脚手架 | 1. 墙高: 单排脚手架 (钢 管) 高度 (m以内) 10 | m ² | 375.480 | 6.960 | 2613.34 | |
| 153 | 010505001001 | 垫层模板 | 1. 基础类型: 基础垫层 模板 | m ² | 7.020 | 26.000 | 182.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 16441.18 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 169 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------------|--|------|----------|----------|------------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 154 | 010505002001 | 基础模板 | 1. 基础类型:独立基础模板 | m2 | 6.660 | 44.410 | 295.77 | |
| 155 | 010505004001 | 柱面模板 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 | m2 | 58.090 | 48.540 | 2819.69 | |
| 156 | 010505013001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 58.990 | 69.730 | 4113.37 | |
| 157 | 010505005001 | 墙面模板 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 22.850 | 40.140 | 917.20 | |
| | | 整个项目 | | | | | 1074648.28 | |
| | 009 | 室外市政-道路工程 | | | | | 1074648.28 | |
| | | 交通工程 | | | | | 5390.49 | |
| 1 | 040205007001 | 标线 | 1. 热熔型标线 2. 标线厚度: 2mm | m2 | 98.768 | 43.950 | 4340.85 | |
| 2 | 040205002001 | 交通标志杆 | 1. 类型:正方形标志牌(边长600mm), 单柱式立杆 2. 材质:钢管立柱 3. 规格尺寸: Φ76x4x3250mm 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:混凝土基础C25 | 根 | 1.000 | 1016.920 | 1016.92 | |
| 3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:详地质勘察报告 2. 挖土深度:综合考虑 | m3 | 1.380 | 7.030 | 9.70 | |
| 4 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 | m3 | 1.040 | 16.050 | 16.69 | |
| 5 | 040103003001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 | m3 | 0.340 | 18.630 | 6.33 | |
| | | 新建沥青混凝土道路、停车场 | | | | | 717583.77 | |
| 6 | 040202016001 | 路床(槽)整形 | 1. 路床碾压检验 | m2 | 2472.670 | 1.960 | 4846.43 | |
| 7 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1. 基层:水泥稳定碎石 2. 水泥含量: 6% 3. 厚度: 16cm | m2 | 2472.670 | 52.040 | 128677.75 | |
| 8 | 040203005001 | 封层 | 1. 封层: ES-2改性沥青稀浆封层 2. 厚度: 1cm | m2 | 2444.310 | 6.650 | 16254.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 163315.36 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 170 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 9 | 040203003001 | 透层 | 1. 透层：沥青透层(PC-2) 2. 喷油量：1.1L/m ² | m ² | 2444.310 | 3.750 | 9166.16 | |
| 10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土道路 2. 混凝土：C30商品混凝土 3. 厚度：16cm 4. 缩缝：间距5m 5. 养生：水养生 | m ² | 2416.670 | 89.760 | 216920.30 | |
| 11 | 040203003002 | 透层 | 1. 粘层：改性沥青 2. 喷油量：2.2~2.4kg/m ² | m ² | 2410.300 | 3.640 | 8773.49 | |
| 12 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1. 粘层：玻纤格栅 | m ² | 2410.300 | 24.240 | 58425.67 | |
| 13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1. 面层：细粒式改性沥青混凝土AC-13 2. 厚度：7cm | m ² | 2410.300 | 93.630 | 225676.39 | |
| 14 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 名称：预制混凝土路沿石 2. 规格：500*400*150 3. 砌筑：1:3水泥砂浆砌筑 4. 垫层：C30商品混凝土 | m | 87.380 | 155.980 | 13629.53 | |
| 15 | 040501016001 | 砌体方沟 | 1. 名称：砖砌排水沟 2. 规格：净空350*500mm 3. 砌筑：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 抹面：见光面抹30mm厚M20水泥砂浆 5. 垫层：C20素砼垫层100mm | m | 177.160 | 177.850 | 31507.91 | |
| 16 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1. 雨水口周边加固钢筋 2. 钢筋规格：螺纹钢Φ10~25 | t | 0.070 | 4831.220 | 338.19 | |
| 17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：详地质勘察报告 2. 挖土深度：综合考虑 | m ³ | 137.900 | 7.030 | 969.44 | |
| 18 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 | m ³ | 66.440 | 16.050 | 1066.36 | |
| 19 | 040103003002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：综合考虑 | m ³ | 71.470 | 18.630 | 1331.49 | |
| | | | | | | | | 105823.59 |
| 本页小计 | | | | | | | | 567804.93 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 171 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 20 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 现场堆放 | m3 | 1415.836 | 4.300 | 6088.09 | |
| 21 | 040103002001 | 一般回填方 | 1. 压路机碾压土(石)方 填土方 | m3 | 982.800 | 6.620 | 6506.14 | |
| 22 | 040103003003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑 | m3 | 5004.260 | 18.630 | 93229.36 | |
| | | 边坡防护 | | | | | 32261.19 | |
| 23 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1. 名称: 三维植草网 2. 安装方式: U型钉固定 | m2 | 734.210 | 24.240 | 17797.25 | |
| 24 | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 | 1. 名称: 喷播植草 2. 保养: 1年(参考绿化要求) | m2 | 734.210 | 19.700 | 14463.94 | |
| | | 拆除工程 | | | | | 211997.65 | |
| 25 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1. 拆除房屋基础 2. 废料外运综合考虑 | m3 | 416.480 | 186.070 | 77494.43 | |
| 26 | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 拆除沥青面层 2. 厚度6cm 3. 废料外运综合考虑 | m2 | 1810.210 | 8.460 | 15314.38 | |
| 27 | 041001001002 | 拆除路面 | 1. 拆除沥青面层 2. 厚度5cm 3. 废料外运综合考虑 | m2 | 624.260 | 8.140 | 5081.48 | |
| 28 | 041001001003 | 拆除路面 | 1. 拆除混凝土路面 2. 厚度15cm 3. 废料外运综合考虑 | m2 | 2434.470 | 19.260 | 46887.89 | |
| 29 | 041001001004 | 拆除路面 | 1. 拆除道路基层 2. 厚度15cm 3. 废料外运综合考虑 | m2 | 2500.180 | 19.260 | 48153.47 | |
| 30 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1. 拆除人行道面层 2. 厚度2cm 3. 废料外运综合考虑 | m2 | 35.890 | 6.260 | 224.67 | |
| 31 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1. 拆除人行道面层 2. 厚度3cm 3. 废料外运综合考虑 | m2 | 29.820 | 6.570 | 195.92 | |
| 32 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1. 拆除人行道混凝土层 2. 厚度10cm 3. 废料外运综合考虑 | m2 | 65.710 | 11.470 | 753.69 | |
| 33 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1. 拆除成品排水沟 2. 废料外运综合考虑 | m3 | 122.000 | 120.630 | 14716.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 346907.57 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 172 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|--------|--|----------------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 34 | 041001006001 | 拆除管道 | 1. 拆除塑料管道 管径 (mm以内) Φ300 | m | 204.520 | 5.320 | 1088.05 |
| 35 | 041001006002 | 拆除管道 | 1. 拆除金属管道 机械拆除管径在 (mm) 以内 Φ300 | m | 143.030 | 14.590 | 2086.81 |
| | | 措施项目 | | | | | 1591.59 |
| 36 | 010505001001 | 垫层模板 | 1. 混凝土基础垫层 木模 | m ² | 62.342 | 25.530 | 1591.59 |
| | | 整个项目 | | | | | 227540.78 |
| | 0010 | 园林绿化工程 | | | | | 227540.78 |
| | | 乔木 | | | | | 11489.59 |
| 1 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1. 名称：凤凰木 2. 胸径、株高：胸径13~15cm；株高4.5~5.0m 3. 形态：假植苗，土球直径0.9m，冠型饱满，长势好，不偏冠，树形优美 4. 养护：1年 5. 树木支撑：成品镀锌钢管护树桩 | 株 | 5.000 | 989.150 | 4945.75 |
| 2 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1. 名称：宫粉羊蹄甲 2. 胸径、株高：胸径9~10cm；株高3.5~3.8m 3. 形态：假植苗，土球 (cm) 直径60深度60，冠型饱满，长势好，不偏冠，树形优美 4. 养护：1年 5. 树木支撑：成品镀锌钢管护树桩 | 株 | 3.000 | 500.740 | 1502.22 |
| 3 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1. 名称：红花羊蹄甲 2. 胸径、株高：胸径9~10cm；株高3.5~3.8m 3. 形态：假植苗，冠型饱满，长势好，不偏冠，树形优美 4. 养护：1年 5. 树木支撑：成品镀锌钢管护树桩 | 株 | 3.000 | 500.740 | 1502.22 |
| 本页小计 | | | | | | | 12716.64 |




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 173 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|----------------|--------|---------|----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 4 | 050103001004 | 栽植乔木 | 1. 名称：四季桂花 2. 胸径、株高：胸径5~6cm；株高2.8~3.5m；冠幅2.5~3.0m 3. 形态：假植苗，冠型饱满，长势好，不偏冠，树形优美 4. 养护：1年 5. 树木支撑：成品镀锌钢管护树桩 | 株 | 6.000 | 400.250 | 2401.50 | |
| 5 | 050103001005 | 栽植乔木 | 1. 名称：细叶紫薇 2. 胸径、株高：胸径3~5cm；株高2.5m；冠幅1.8m 3. 形态：假植苗，主枝数3枝以上，冠型饱满，长势好，不偏冠，树形优美 4. 养护：1年 5. 树木支撑：成品镀锌钢管护树桩 | 株 | 5.000 | 227.580 | 1137.90 | |
| | | 灌木 | | | | | 2400.60 | |
| 6 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1. 名称：含笑 2. 株高、冠径：苗高×冠径 100cm×100cm 3. 形态：花盆规格油盆，土球(cm)直径50深度50，无病虫害 4. 养护：1年 | 株 | 5.000 | 163.100 | 815.50 | |
| 7 | 050103002002 | 栽植单株灌木 | 1. 名称：红继木球 2. 株高、冠径：苗高×冠径 100cm×100cm 3. 形态：花盆球形，枝叶结构紧密，冠形饱满 4. 养护：1年 | 株 | 11.000 | 144.100 | 1585.10 | |
| | | 地被 | | | | | 30923.47 | |
| | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1. 名称：黄金叶 2. 苗高、冠幅：苗高×冠幅 25cm×20cm 3. 形态：袋苗，无病虫害 4. 密度：49株/m ² 5. 养护：1年 | m ² | 23.630 | 141.120 | 3334.67 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 9274.67 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 174 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 9 | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物 | 1. 名称：翠芦莉 2. 苗高、冠幅：苗高×冠幅 25cm×20cm 3. 形态：袋苗，无病虫害 4. 密度：49株/m ² 5. 养护：1年 | m ² | 84.530 | 127.750 | 10798.71 | |
| 10 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1. 名称：马尼拉草 2. 密度：种植密度95%以上 3. 养护：1年 | m ² | 408.220 | 41.130 | 16790.09 | |
| | | 其他 | | | | | 182727.12 | |
| 11 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1. 种植土回填 | m ³ | 180.730 | 50.260 | 9083.49 | |
| 12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 余方外运：运距综合考虑 | m ³ | | 29.240 | | |
| 13 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1. 砍伐乔木及挖树兜 2. 胸径：10cm 3. 垃圾外运：运距综合考虑 | 株 | 11.000 | 28.260 | 310.86 | |
| 14 | 050101001002 | 砍伐乔木 | 1. 砍伐乔木及挖树兜 2. 胸径：20cm以内 3. 垃圾外运：运距综合考虑 | 株 | 12.000 | 96.240 | 1154.88 | |
| 15 | 050101001003 | 砍伐乔木 | 1. 砍伐乔木及挖树兜 2. 胸径：30cm以内 3. 垃圾外运：运距综合考虑 | 株 | 3.000 | 207.180 | 621.54 | |
| 16 | 050101001004 | 砍挖竹及根 | 1. 砍挖竹类 2. 丛径：30cm以内（暂定每平方3丛） 3. 垃圾外运：运距综合考虑 | 株 | 42.030 | 207.180 | 8707.78 | |
| 17 | 050102007001 | 砍挖棕榈类 | 1. 砍挖丛生棕榈 2. 丛径：60cm以内（暂定每平方1.5丛） 3. 垃圾外运：运距综合考虑 | 株 | 99.590 | 1635.190 | 162848.57 | |
| | | 整个项目 | | | | | 144200.97 | |
| | | 室外电气工程 | | | | | 144200.97 | |
| | | 室外电 | | | | | 144200.97 | |
| | | 室外照明 | | | | | 116053.73 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 210315.92 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 175 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度:综合考虑 | m3 | 177.379 | 7.030 | 1246.97 | |
| 2 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 管(基)坑回填石粉 | m3 | 110.534 | 118.830 | 13134.76 | |
| 3 | 040103003002 | 余方弃置 | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方运距 1km内 实际运距(km): 综合考虑 | m3 | 66.845 | 24.240 | 1620.32 | |
| 4 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1. 名称: 落地式户外防水配电箱 1AP-CDZ 2. 型号: Pe=63.0KW 3. 安装形式: 落地式 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 18662.330 | 18662.33 | |
| 5 | 030405016001 | 充电桩 | 1. 名称: 落地式户外单枪交流充电桩 2. 型号: 产品由厂家配套建设 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 1.000 | 7021.770 | 7021.77 | |
| 6 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PVC-CΦ110 3. 敷设形式: 埋地敷设 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 634.124 | 22.940 | 14546.80 | |
| 7 | 030409006003 | 电缆保护管 | 1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PVC-CΦ160 3. 敷设形式: 埋地敷设 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 30.792 | 29.750 | 916.06 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 57149.01 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 176 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 8 | 030412001002 | 配管 | 1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC100 3. 敷设形式: 埋地敷设 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 8.792 | 111.460 | 979.96 | |
| 9 | 030412001003 | 配管 | 1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC50 3. 敷设形式: 埋地敷设 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 2.860 | 40.840 | 116.80 | |
| 10 | 030409006004 | 电缆保护管 | 1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: 2×1PVC-C Φ110 3. 敷设形式: 埋地敷设 4. 包含包封安装 (不含包封混凝土材料) 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 73.732 | 36.550 | 2694.90 | |
| 11 | 030409006005 | 电缆保护管 | 1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: 3×3SC Φ110 3. 敷设形式: 埋地敷设 4. 包含包封安装 (不含包封混凝土材料) 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 17.395 | 131.820 | 2293.01 | |
| 12 | 040803004002 | 管道包封 | 1. 名称: 混凝土包封主材 2. 规格: C20 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 20.177 | 27.060 | 545.99 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6630.66 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 177 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-------|---|------|---------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 13 | 030409001001 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV-3*6 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 96.993 | 15.810 | 1533.46 | |
| 14 | 030409001005 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZB-YJV-3*6 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 8.451 | 14.680 | 124.06 | |
| 15 | 030409001003 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZA-YJV-4*50+1*25 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 22.669 | 170.180 | 3857.81 | |
| 16 | 030409001004 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV-5*10 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 299.918 | 36.720 | 11012.99 | |
| 17 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 型号：70mm ² 内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | 2.000 | 176.100 | 352.20 | |
| 18 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 型号：35mm ² 内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | | 139.340 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 16880.52 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 178 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|--------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 19 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 个 | | 90.450 | | |
| 20 | 040805002001 | 半高杆照明灯 | 1. 名称: 拆除路灯 2. 其他: 包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 套 | 15.000 | 181.040 | 2715.60 | |
| 21 | 040805002002 | 半高杆照明灯 | 1. 名称: 4米高景观灯 2. 型号、规格: 220V, 40W 3. 基础等级及强度: C25混凝土 4. 预埋螺栓 5. 角钢接地极, 5*5*300接地角钢 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 4.000 | 2047.550 | 8190.20 | |
| 22 | 040805002003 | 半高杆照明灯 | 1. 名称: 室外迁移原景观灯 (利旧) 2. 基础等级及强度: C25混凝土 3. 预埋螺栓 4. 角钢接地极, 5*5*300接地角钢 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 15.000 | 685.980 | 10289.70 | |
| 23 | 030413002001 | 装饰灯 | 1. 名称: 擦地射灯 2. 型号、规格: 220V, 40W 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 套 | 6.000 | 132.750 | 796.50 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 21992.00 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 179 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 24 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1. 名称: 电力人孔井 2. 规格尺寸: 1000*1000 3. 盖板材质、规格: 1200x800铸铁盖板 4. 线缆支架: 不饱和聚酯树脂 870x60x6 5. 压顶材料品种: C25混凝土整块预制板 6. 井身砌筑: M7.5水泥砂浆砌MU10砖 7. 勾缝(抹面): 井内1:2.5水泥砂浆抹面 8. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C20混凝土基础 9. 回填石屑 10. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 座 | 5.000 | 912.240 | 4561.20 | |
| 25 | 040205001003 | 人(手)孔井 | 1. 名称: 路灯手孔井 2. 规格尺寸: 600*600 3. 盖板材质、规格: 高分子树脂模压井盖 700*700*50(重型) 4. 压顶材料品种: C30混凝土井盖座 5. 井身砌筑: M5砂浆砌筑MU10砖 6. 勾缝(抹面): MU7.5水泥砂浆抹面 7. 100mm厚砂盖层 8. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C15混凝土垫层 9. 回填碎石 10. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 座 | 17.000 | 520.020 | 8840.34 | |
| | | 室外弱电 | | | | | 24860.46 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 13401.54 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 180 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度:综合考虑 | m3 | 24.896 | 7.030 | 175.02 | |
| 27 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 管(基)坑回填石粉 | m3 | 12.773 | 118.830 | 1517.82 | |
| 28 | 040103003001 | 余方弃置 | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):综合考虑 | m3 | 24.896 | 24.240 | 603.48 | |
| 29 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PVC-UΦ80 3. 敷设形式: 埋地敷设 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 128.978 | 19.540 | 2520.23 | |
| 30 | 030412001001 | 配管 | 1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC80 3. 敷设形式: 埋地敷设 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 11.070 | 88.530 | 980.03 | |
| 31 | 030409006006 | 电缆保护管 | 1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: 3×2PVC-CΦ80 3. 敷设形式: 埋地敷设 4. 包含包封安装(不含包封混凝土材料) 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 12.838 | 60.370 | 775.03 | |
| 32 | 040803004003 | 管道包封 | 1. 名称: 混凝土包封主材 2. 规格: C20 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 1.980 | 27.060 | 53.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6625.19 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 181 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|---|------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 33 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1. 名称：双绞线缆 2. 型号：CAT. 5e UTP 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 124.936 | 4.930 | 615.93 | |
| 34 | 030412004001 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 型号：RVV-2*1.0 3. 配线形式：综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 124.936 | 2.470 | 308.59 | |
| 35 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1. 名称：室外摄像设备 2. 型号、规格：挂景观灯设备H=3.5 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 台 | 4.000 | 2275.170 | 9100.68 | |
| 36 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1. 名称：通信人孔井 2. 规格尺寸：1000*1000 3. 盖板材质、规格：1200x800铸铁盖板 4. 线缆支架：不饱和聚酯树脂 870x60x6 5. 压顶材料品种：C25混凝土整块预制板 6. 井身砌筑：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 7. 勾缝(抹面)：井内1:2.5水泥砂浆抹面 8. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土基础 9. 回填石屑 10. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 座 | 9.000 | 912.230 | 8210.07 | |
| | | 措施项目 | | | | | 3286.78 | |
| 37 | 010505001001 | 垫层模板 | 1. 垫层模板 | m2 | 128.742 | 25.530 | 3286.78 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 21522.05 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 182 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| | | 整个项目 | | | | | 370378.64 | |
| | 008 | 室外给排水工程 | | | | | 370378.64 | |
| | | 雨水 | | | | | 125662.01 | |
| 1 | 040501005001 | 塑料管 | 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200(8KN/m) 4. 垫层 砂 5. 连接形式:承插式连接 6. 工作内容:管道敷设、管件等制作安装,管道灌水、通球及气密试验 7. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | m | 24.930 | 83.160 | 2073.18 | |
| 2 | 040501005002 | 塑料管 | 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300(8KN/m) 4. 垫层 砂 5. 连接形式:承插式连接 6. 工作内容:管道敷设、管件等制作安装,管道灌水、通球及气密试验 7. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | m | 52.682 | 105.420 | 5553.74 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7626.92 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 183 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 3 | 040501005003 | 塑料管 | 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN350(8KN/m) 4. 垫层 砂 5. 连接形式:承插式连接 6. 工作内容:管道敷设、管件等制作安装,管道灌水、通球及气密试验 7. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | m | 10.424 | 131.670 | 1372.53 | |
| 4 | 040501005004 | 塑料管 | 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN400(8KN/m) 4. 垫层 砂 5. 连接形式:承插式连接 6. 工作内容:管道敷设、管件等制作安装,管道灌水、通球及气密试验 7. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | m | 7.800 | 145.460 | 1134.59 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2507.12 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 184 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|--------|---------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 5 | 040501005005 | 塑料管 | 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN450(8KN/m) 4. 垫层 砂 5. 连接形式:承插式连接 6. 工作内容:管道敷设、管件等制作安装,管道灌水、通球及气密试验 7. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | m | 28.393 | 204.440 | 5804.66 | |
| 6 | 040501005006 | 塑料管 | 1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN500(8KN/m) 4. 垫层 砂 5. 连接形式:承插式连接 6. 工作内容:管道敷设、管件等制作安装,管道灌水、通球及气密试验 7. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | m | 25.009 | 243.080 | 6079.19 | |
| 7 | 040504010001 | 雨水口 | 1. 名称:平篦式单篦雨水口 2. 盖板材质、规格:铸铁平篦400*600 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 12.000 | 704.480 | 8453.76 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 20337.61 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 185 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|----------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 8 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1. 名称:圆形混凝土雨水检查井 2. 参考图集06MS201 3. 平均井深:1.743m 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 12.000 | 2588.290 | 31059.48 | |
| 9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度:综合考虑 | m3 | 447.723 | 7.030 | 3147.49 | |
| 10 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填土 夯实机夯实槽、坑 | m3 | 94.962 | 16.050 | 1524.14 | |
| 11 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 管(基)坑回填中粗砂 | m3 | 201.689 | 252.410 | 50908.32 | |
| 12 | 040103003001 | 余方弃置 | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):综合考虑 | m3 | 352.761 | 24.240 | 8550.93 | |
| | | 污水 | | | | | 159463.20 | |
| 13 | 040501005007 | 塑料管 | 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200(8KN/m) 4. 垫层 砂 5. 连接形式:承插式连接 6. 工作内容:管道敷设、管件等制作安装,管道灌水、通球及气密试验 7. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | m | 12.742 | 77.330 | 985.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 96175.70 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 186 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|---------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 14 | 040501005008 | 塑料管 | 1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300(8KN/m) 4. 垫层 砂 5. 连接形式:承插式连接 6. 工作内容:管道敷设、管件等制作安装,管道灌水、通球及气密试验 7. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | m | 136.076 | 105.420 | 14345.13 | |
| 15 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1. 名称:圆形混凝土污水检查井 2. 参考图集06MS201 3. 平均井深:1.422m 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 15.000 | 2368.110 | 35521.65 | |
| 16 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度:综合考虑 | m ³ | 318.977 | 7.030 | 2242.41 | |
| 17 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填土 夯实机夯实槽、坑 | m ³ | 109.434 | 16.050 | 1756.42 | |
| 18 | 040103001008 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 管(基)坑回填中粗砂 | m ³ | 207.456 | 252.410 | 52363.97 | |
| 19 | 040103003002 | 余方弃置 | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):综合考虑 | m ³ | 209.543 | 18.630 | 3903.79 | |
| 20 | 010502028001 | 化粪池、检查井 | 1. 名称:钢筋混凝土化粪池 2. 规格:G9-30SQF 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 1.000 | 31252.010 | 31252.01 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 141385.38 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 187 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|----------|--|------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 21 | 031005016001 | 水箱 | 1. 名称:LD-SA改良型A0净化槽 2. 规格:净化槽尺寸4000×2000×2000 (长×宽×高), 出水水质满足一级A标准 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1.000 | 17092.480 | 17092.48 |
| | | 给水 | | | | | 33039.90 |
| 22 | 040501004001 | 铸铁管 | 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁给水管DN150 1.6Mpa 4. 垫层 砂 5. 连接形式:T型接口 6. 工作内容:管道冲洗消毒 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | m | 150.642 | 137.010 | 20639.46 |
| 23 | 040502009001 | 水表 | 1. 名称:水表组 2. 规格:DN150(含2个闸阀,1个倒流防止器,1个水表) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1.000 | 829.380 | 829.38 |
| 24 | 040502005002 | 阀门 | 1. 名称:闸阀 2. 规格:DN150 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 1.000 | 567.600 | 567.60 |
| 25 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度:综合考虑 | m3 | 91.172 | 7.030 | 640.94 |
| 26 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填土 夯实机夯实槽、坑 | m3 | 10.236 | 16.050 | 164.29 |
| 27 | 040103001006 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 管(基)坑回填石屑 | m3 | 38.527 | 118.830 | 4578.16 |
| 本页小计 | | | | | | | 44512.31 |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 188 页 共 189 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|----------|---|----------------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 040103001009 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 管(基)坑回填中粗砂 | m ³ | 14.493 | 252.410 | 3658.18 |
| 29 | 040103003003 | 余方弃置 | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 综合考虑 | m ³ | 80.936 | 24.240 | 1961.89 |
| | | 消防 | | | | | 31060.25 |
| 30 | 040501005011 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防 3. 材质、规格: 钢丝网骨架PE复合管DN100 1.6Mpa 4. 垫层 砂 5. 连接形式: 热熔连接 6. 工作内容: 管道冲洗消毒 7. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | m | 197.681 | 63.450 | 12542.86 |
| 31 | 030901011001 | 室外消防栓 | 1. 名称: 地上式消防栓 2. 规格: DN100 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3.000 | 900.550 | 2701.65 |
| 32 | 040504001003 | 砌筑井 | 1. 名称: 阀门井 2. 盖板材质、规格: DN700铸铁井盖 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 2.000 | 2130.330 | 4260.66 |
| 33 | 040502005001 | 阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 2.000 | 415.880 | 831.76 |
| 34 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度: 综合考虑 | m ³ | 63.509 | 7.030 | 446.47 |
| 35 | 040103001010 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m ³ | 2.006 | 16.050 | 32.20 |
| 本页小计 | | | | | | | 26435.67 |




措施项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|--------|--------------|---------------|------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | | 措施项目 | | 479942.72 | |
| 1.1 | 001 | 敬老院用房 - 建筑工程 | | 181655.80 | |
| 1.1.1 | 011601001002 | 脚手架 | | | 1. 电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 20 |
| 1.1.2 | 011601001003 | 脚手架 | | | 1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 |
| 1.1.3 | 011601001004 | 脚手架 | | | 1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 |
| 1.1.4 | 011601001005 | 脚手架 | | | 1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 |
| 1.1.5 | 011601001006 | 脚手架 | | | 1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.4 |
| 1.1.6 | 011601001007 | 脚手架 | | | 1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |
| 1.1.7 | 011601002002 | 垂直运输 | | | 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 |
| 1.1.8 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | |
| 1.1.9 | 011601004001 | 施工排水 | | | |
| 1.1.10 | 011601005001 | 施工降水 | | | |
| 1.1.11 | 011601006001 | 临时设施 | | | |
| 1.1.12 | 011601007001 | 文明施工 | | | |
| 1.1.13 | 011601008001 | 环境保护 | | | |
| 1.1.14 | 011601009001 | 安全生产 | | 181655.80 | |
| 1.1.15 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 1.1.16 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 1.1.17 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 1.1.18 | 011601013001 | 二次搬运 | | | |
| 1.1.19 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 1.1.20 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 1.2 | 002 | 敬老院用房 - 二次装饰 | | 31802.00 | |
| | 011601001001 | 脚手架 | | | |
| 1.2.2 | 011601002001 | 垂直运输 | | | |
| 本页小计 | | | | 181655.80 | |



措施项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名 称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|--------|--------------|---------------|------|-----------|-----------------|
| 1.2.3 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | |
| 1.2.4 | 011601004001 | 施工排水 | | | |
| 1.2.5 | 011601005001 | 施工降水 | | | |
| 1.2.6 | 011601006001 | 临时设施 | | | |
| 1.2.7 | 011601007001 | 文明施工 | | | |
| 1.2.8 | 011601008001 | 环境保护 | | | |
| 1.2.9 | 011601009001 | 安全生产 | | 31802.00 | |
| 1.2.10 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 1.2.11 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 1.2.12 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 1.2.13 | 011601013001 | 二次搬运 | | | |
| 1.2.14 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 1.2.15 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 1.3 | 003 | 敬老院用房-安装工程 | | 184824.35 | |
| 1.3.1 | 011601001001 | 脚手架 | | | |
| 1.3.2 | 011601002001 | 垂直运输 | | | |
| 1.3.3 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | |
| 1.3.4 | 011601004001 | 施工排水 | | | |
| 1.3.5 | 011601005001 | 施工降水 | | | |
| 1.3.6 | 011601006001 | 临时设施 | | | |
| 1.3.7 | 011601007001 | 文明施工 | | | |
| 1.3.8 | 011601008001 | 环境保护 | | | |
| 1.3.9 | 011601009001 | 安全生产 | | 184824.35 | |
| 1.3.10 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 1.3.11 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 1.3.12 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 1.3.13 | 011601013001 | 二次搬运 | | | |
| 1.3.14 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 1.3.15 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 本页小计 | | | | 216626.35 | |




措施项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 3 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|--------|--------------|---------------|------|-----------|--------------------------------------|
| 1.4 | 004 | 值班室配电房-土建工程 | | 13335.22 | |
| 1.4.1 | 011601001002 | 脚手架 | | | 1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |
| 1.4.2 | 011601001003 | 脚手架 | | | 1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.4 |
| 1.4.3 | 011601001004 | 脚手架 | | | 1. 满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m |
| 1.4.4 | 011601001005 | 脚手架 | | | 1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.4 |
| 1.4.5 | 011601001006 | 脚手架 | | | 1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.2 |
| 1.4.6 | 011601002002 | 垂直运输 | | | 1. 建筑物建筑类型及结构形式:建筑物20m以内的垂直运输 混合结构 |
| 1.4.7 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | |
| 1.4.8 | 011601004001 | 施工排水 | | | |
| 1.4.9 | 011601005001 | 施工降水 | | | |
| 1.4.10 | 011601006001 | 临时设施 | | | |
| 1.4.11 | 011601007001 | 文明施工 | | | |
| 1.4.12 | 011601008001 | 环境保护 | | | |
| 1.4.13 | 011601009001 | 安全生产 | | 13335.22 | |
| 1.4.14 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 1.4.15 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 1.4.16 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 1.4.17 | 011601013001 | 二次搬运 | | | |
| 1.4.18 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 1.4.19 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 1.5 | 005 | 值班室配电房-安装工程 | | 7201.77 | |
| 1.5.1 | 031401001001 | 脚手架 | | | |
| 1.5.2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | |
| 本页小计 | | | | 13335.22 | |



措施项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 4 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------------|------|-----------|-----------------|
| 1.5.3 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | | | |
| 1.5.4 | 031401004001 | 施工操作平台 | | | |
| 1.5.5 | 031401005001 | 临时支撑架 | | | |
| 1.5.6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | |
| 1.5.7 | 031401007001 | 吊装加固 | | | |
| 1.5.8 | 031401008001 | 胎(模)具 | | | |
| 1.5.9 | 031401009001 | 安全生产 | | 7201.77 | |
| 1.5.10 | 031401010001 | 文明施工 | | | |
| 1.5.11 | 031401011001 | 环境保护 | | | |
| 1.5.12 | 031401012001 | 临时设施 | | | |
| 1.5.13 | 031401013001 | 二次搬运 | | | |
| 1.5.14 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 1.5.15 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 1.5.16 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | | | |
| 1.5.17 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 1.5.18 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | | | |
| 1.5.19 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | | | |
| 1.5.20 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | | | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 1.5.21 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 1.5.22 | 031401022001 | 其他措施 | | | |
| 1.6 | 006 | 室外园建工程 | | 14168.05 | |
| 1.6.1 | 041201001001 | 脚手架 | | | |
| 1.6.2 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台 | | | |
| 1.6.3 | 041201003001 | 桥涵支架 | | | |
| 1.6.4 | 041201004001 | 施工排水 | | | |
| 1.6.5 | 041201005001 | 施工降水 | | | |
| 1.6.6 | 041201006001 | 围堰 | | | |
| 1.6.7 | 041201007001 | 筑岛 | | | |
| 1.6.8 | 041201008001 | 便道 | | | |
| 本页小计 | | | | 7201.77 | |


措施项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 5 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|--------|--------------|-------------------------|------|-----------|---------------------|
| 1.6.9 | 041201009001 | 便桥 | | | |
| 1.6.10 | 041201010001 | 洞内施工通风、供水、 供电照明、通信设施 | | | |
| 1.6.11 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设 | | | |
| 1.6.12 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及 安拆 | | | |
| 1.6.13 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路 加固及防护 | | | |
| 1.6.14 | 041201014001 | 地下管线交叉处理 | | | |
| 1.6.15 | 041201015001 | 施工监测、监控 | | | |
| 1.6.16 | 041201016001 | 临时设施 | | | |
| 1.6.17 | 041201017001 | 文明施工 | | | |
| 1.6.18 | 041201018001 | 环境保护 | | | |
| 1.6.19 | 041201019001 | 安全生产 | | 14168.05 | |
| 1.6.20 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 1.6.21 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | 按夜间施工项目人工的2 0%计算 |
| 1.6.22 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 1.6.23 | 041201023001 | 二次搬运 | | | |
| 1.6.24 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 1.6.25 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施 保护 | | | |
| 1.7 | 009 | 室外市政-道路工程 | | 27886.41 | |
| 1.7.1 | 041201001001 | 脚手架 | | | |
| 1.7.2 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台 | | | |
| 1.7.3 | 041201003001 | 桥涵支架 | | | |
| 1.7.4 | 041201004001 | 施工排水 | | | |
| 1.7.5 | 041201005001 | 施工降水 | | | |
| 1.7.6 | 041201006001 | 围堰 | | | |
| 1.7.7 | 041201007001 | 筑岛 | | | |
| 1.7.8 | 041201008001 | 便道 | | | |
| 1.7.9 | 041201009001 | 便桥 | | | |
| 1.7.10 | 041201010001 | 洞内施工通风、供水、 供电照明、通信设施 | | | |
| 1.7.11 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设 | | | |
| 本页小计 | | | | 14168.05 | |



措施项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 6 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|--------|--------------|-----------------|------|-----------|-----------------|
| 1.7.12 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | |
| 1.7.13 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护 | | | |
| 1.7.14 | 041201014001 | 地下管线交叉处理 | | | |
| 1.7.15 | 041201015001 | 施工监测、监控 | | | |
| 1.7.16 | 041201016001 | 临时设施 | | | |
| 1.7.17 | 041201017001 | 文明施工 | | | |
| 1.7.18 | 041201018001 | 环境保护 | | | |
| 1.7.19 | 041201019001 | 安全生产 | | 27886.41 | |
| 1.7.20 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 1.7.21 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 1.7.22 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 1.7.23 | 041201023001 | 二次搬运 | | | |
| 1.7.24 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 1.7.25 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 1.8 | 0010 | 园林绿化工程 | | 1682.47 | |
| 1.8.1 | 050401001001 | 脚手架 | | | |
| 1.8.2 | 050402001001 | 植物养护 | | | |
| 1.8.3 | 050402002001 | 反季节栽植影响措施 | | | |
| 1.8.4 | 050403001001 | 树木支撑架 | | | |
| 1.8.5 | 050403002001 | 树木裹干 | | | |
| 1.8.6 | 050403003001 | 搭设遮阴(防寒)棚 | | | |
| 1.8.7 | 050403004001 | 树木输液 | | | |
| 1.8.8 | 050403005001 | 树干涂白 | | | |
| 1.8.9 | 050403006001 | 假植 | | | |
| 1.8.10 | 050404001001 | 设施顶面绿化垂直运输 | | | |
| 1.8.11 | 050404002001 | 大型机械进出场及安拆 | | | |
| 1.8.12 | 050405001001 | 围堰 | | | |
| 1.8.13 | 050405002001 | 排水 | | | |
| 1.8.14 | 050406001001 | 临时设施 | | | |
| 1.8.15 | 050406002001 | 文明施工 | | | |
| 本页小计 | | | | 27886.41 | |

措施项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|--------|--------------|-----------------------------|------|-----------|-----------------|
| 1.8.16 | 050406003001 | 环境保护 | | | |
| 1.8.17 | 050406004001 | 安全生产 | | 1682.47 | |
| 1.8.18 | 050406005001 | 冬雨季施工 | | | |
| 1.8.19 | 050406006001 | 夜间施工 | | | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 1.8.20 | 050406007001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 1.8.21 | 050406008001 | 二次搬运 | | | |
| 1.8.22 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 1.8.23 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 1.9 | 007 | 室外电气工程 | | 11419.55 | |
| 1.9.1 | 031401001001 | 脚手架 | | | |
| 1.9.2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | |
| 1.9.3 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | | | |
| 1.9.4 | 031401004001 | 施工操作平台 | | | |
| 1.9.5 | 031401005001 | 临时支撑架 | | | |
| 1.9.6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | |
| 1.9.7 | 031401007001 | 吊装加固 | | | |
| 1.9.8 | 031401008001 | 胎(模)具 | | | |
| 1.9.9 | 031401009001 | 安全生产 | | 11419.55 | |
| 1.9.10 | 031401010001 | 文明施工 | | | |
| 1.9.11 | 031401011001 | 环境保护 | | | |
| 1.9.12 | 031401012001 | 临时设施 | | | |
| 1.9.13 | 031401013001 | 二次搬运 | | | |
| 1.9.14 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 1.9.15 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 1.9.16 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | | | |
| 1.9.17 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 1.9.18 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | | | |
| 1.9.19 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | | | |
| 本页小计 | | | | 13102.02 | |



措施项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|---------|--------------|---------------------|------|-----------|-----------------|
| 1.9.20 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | | | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 1.9.21 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 1.9.22 | 031401022001 | 其他措施 | | | |
| 1.10 | 008 | 室外给排水工程 | | 5967.10 | |
| 1.10.1 | 041201001001 | 脚手架 | | | |
| 1.10.2 | 041201002001 | 水上桩基础支架、平台 | | | |
| 1.10.3 | 041201003001 | 桥涵支架 | | | |
| 1.10.4 | 041201004001 | 施工排水 | | | |
| 1.10.5 | 041201005001 | 施工降水 | | | |
| 1.10.6 | 041201006001 | 围堰 | | | |
| 1.10.7 | 041201007001 | 筑岛 | | | |
| 1.10.8 | 041201008001 | 便道 | | | |
| 1.10.9 | 041201009001 | 便桥 | | | |
| 1.10.10 | 041201010001 | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施 | | | |
| 1.10.11 | 041201011001 | 洞内外轨道铺设 | | | |
| 1.10.12 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | |
| 1.10.13 | 041201013001 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护 | | | |
| 1.10.14 | 041201014001 | 地下管线交叉处理 | | | |
| 1.10.15 | 041201015001 | 施工监测、监控 | | | |
| 1.10.16 | 041201016001 | 临时设施 | | | |
| 1.10.17 | 041201017001 | 文明施工 | | | |
| 1.10.18 | 041201018001 | 环境保护 | | | |
| 1.10.19 | 041201019001 | 安全生产 | | 5967.10 | |
| 1.10.20 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 1.10.21 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | 按夜间施工项目人工的20%计算 |
| 1.10.22 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 1.10.23 | 041201023001 | 二次搬运 | | | |
| 1.10.24 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | | |
| 1.10.25 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 本页小计 | | | | 5967.10 | |

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：新兴县西片区区域性敬老院建设工程

标段：

第 9 页 共 9 页

| | | |
|----|-----------|---|
| 合计 | 479942.72 | - |
|----|-----------|---|



注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

十一、施工组织设计方案

施工组织设计方案的内容由投标人自行编制。

(一) 施工组织设计方案

1.1 施工准备

做好施工准备，可以保持工作有计划，有步骤地进行，减少施工中的混乱，对实现均衡施工，缩短工期，确保工程质量和安全生产，将起到重要作用。

1.2 总体布置原则

在满足施工需要的前提下，力求平面布置紧凑合理，尽量减少施工用地。合理布置施工机械、施工附属加工场地和施工道路，在确保运输方便畅通的同时，力求占地省，短运输，避免二次搬运，减少运输费用。各种生产设施和生活设施要便利工人的生产和生活。临时工程在满足施工要求的前提下，尽量利用现有的设施，精心计算和设计，做到少用资金。做到生产、生活、安全、消防、环保、卫生、劳动保护等，符合国家有关规章和法规。

1.3 项目进度控制

项目进度控制以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标，以项目经理为责任主体，根据施工现场实际情况及本专业的施工特点，以本公司强大的技术力量、生产能力、资金实力为保证，从施工组织、计划管理、生产要素、技术支持、检查控制等方面来确保施工进度计划的顺利实现。

1.4 项目质量控制

建立健全质量保证体系进行规范管理，实行岗位责任制。项目经理全盘负责，项目技术负责人负责工程的质量和技術，专职质检员负责工程质量检验，各专业工程师、施工员负责各专业的工程施工，做到职责分明层层把关，严格执行规程规范以及ISO标准，制定强有力的保证措施确保本工程质量目标的实现，为争创优质工程打下坚实的基础。

1.5 项目安全控制

项目安全控制坚持“安全第一、预防为主”的方针，项目经理部建立安全管理体系和安全生产责任制。安全员持证上岗，保证项目安全目标的实现，项目经理是项目安全生产的总负责人。项目部根据施工安全目标配置必要的资源，制定安全保证计划，实行安全责任制，把安全责任分解到岗位，落实到人，通过完善的安全管理组织，强硬的安全管理制度，合理的安全管理措施，有效的安全检查来最终实现项目安全管理的目标。

1.6项目现场管理

认真搞好施工现场的管理，做到文明施工、安全在序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益，通过建立文明施工管理网络，制定文明施工的管理措施，实现创广东省文明工地的目标。

1.7项目成本管理

项目成本的控制包括成本预测、计划、实施、核算、分析、考核、整理成本资料与编制成本报告，项目经理部对施工过程中发生的，在项目经理部管理职责权限内能控制的各种消耗和费用进行成本控制，优化配置生产要素，实施动态管理。

1.8生活、办公用房等临设的布置

我司对现场进行详细的勘察，对现场环境有个全面的了解，因此，为减少对公共用地的占用及现场交通的影响，我司计划生活、办公临设租用施工场地附近的空地。生活、办公临设内设项目部办公室、生活宿舍、食堂、浴室、厕所等。

1.9施工临时用水用电方案

我司将根据本工程项目生活区及施工作业区的用水、用电情况，在现场施工临设附近向当地的供水、供电部门申请安装用水、用电接驳点，以解决项目部生活区及现场的用水、用电需要。施工用水，由申请的用水接驳点沿线路走向引至项目部所在地及各施工作业面。施工用电输电线路，由申请的用电接驳点沿线路走向架空布置，引至项目部及各施工作业面。



为解决停电对施工造成的影响，施工现场配备发电机以备停电使用。施工临设驻地布设一条专用管及一条照明用电线路供施工人员办公、生活使用。

1.10 文明施工围蔽、绿化、场地硬化等平面布置

为减少对周围环境的干扰和影响，搞好现场的文明施工，我司将根据施工需要对施工场地进行围蔽。我司拟在施工临设周边种植适量的绿化作物，美化施工环境。为做好场地的文明施工，生活、办公临设地面采用15cm厚C15砼硬化；生产临设采用20cm厚C15砼硬化，配备相应的生活设施，为职工及施工作业人员提供较好的生活环境。

1.11 项目总体施工组织方案

(1) 施工准备

为了确保本工程项目按时保质完成，一旦我方中标，立即组织人员开展施工前期的各项工作，为确保工程快速、顺利进入实施性施工阶段做好准备。

(2) 思想动员

我司中标后，在进入施工阶段前将利用3至5天时间进行施工前分层开工动员，首先由项目经理召集各部门负责人用1天时间进行高级管理层的施工动员；其次由各部门用2天时间对其管辖范围内中级管理人员进行施工动员；再次由中级管理人员用1至2天时间对各施工作业队工长、组长、专业施工人员进行施工动员。动员工作的主要内容：

- 1) 介绍本工程基本情况和建设意义；
- 2) 讲述本工程概况和工程施工特点、施工方法及注意事项；
- 3) 强化工期意识及质量意识、安全意识和环保意识；
- 4) 强调本工程施工作业高标准、高起点、高速度的具体要求。经过以上逐级动员工作，

做到：

A、施工动员普及率达95%以上；

B、施工人员了解工程基本概况，清楚施工特点及注意事项，做到心中有数；



C、提高思想认识，振奋工作精神，以饱满的热情、高昂的士气上场，以实际行动按期、优质、安全地完成施工任务。

(3) 技术准备

由公司生产技术部门协助项目部有关人员认真学习图纸。并进行自审、会审和现场签证工作，以便为编制施工组织提供依据。

1) 熟悉、审查施工图纸及有关设计文件：

学习和熟悉设计图纸以及有关设计文件，了解设计要求施工达到的技术标准，明确工艺流程，做好设计交底。审查设计图纸及有关说明，检查图纸的尺寸、标高。对图纸不明确或疑问处，提请设计单位解析。掌握地形、地质、水文等勘测资料和技术经济资料，进行施工现场勘查，查看现场的地形、环境、水电、地面和地下构筑物的现状与图纸是否有出入。参加由监理单位主持的图纸会审。理解设计意图。明确设计要求。编制实施性施工组织设计，并以此作为工程施工的指导性文件。了解物质供应情况，调查工程所需各种物资来源单位的供应能力、规格、质量价格信誉等情况，落实供应单位。

2) 掌握地形、地质、水文等勘测资料和技术经济资料：

收集气象资料，掌握气温情况、季节风情况、雨季及冬季的期限，制定雨季施工措施，充分考虑雨季的影响，合理组织施工。组织人员进行技术经济条件调查，了解工地可能利用的场地。调查水源、电源情况：调查施工水源、电源的供应能力及驳接点线路距离，确保施工期间用水、用电的供应。调查现场的交通情况，掌握各交叉路口的交通转向及车流量，确定材料、机械运输路线，编制交通维持方案。

3) 编制施工图预算和施工预算：

由预算部门按照施工图纸确定的工程量、施工组织设计拟确定的施工方法、建筑工程预算定额及取费标准，编制施工图预算，确定工程造价。作为签定工程承包合同进行成本核算、加强经营管理等方面工作的依据。根据施工图预算、施工图纸、施工组织设计及施工方案、

施工定额等文件，编制 施工预算，以作为内部控制各项成本支出、考核用功、签发施工任务单、限额领料、 进行经济核算的依据。编制深化施工组织设计：根据工程的规模、结构特点和建设单位的要求，在原始资料调查分析的基础上，编制指导工程全部施工活动的科学方案。

(4) 施工现场准备

1) 场地控制网的测设

提请业主组织设计人员、监理工程师及有关单位进行移交测量点。在测量放线以前，做好测量仪器的检验与校正、校核红线桩与水准点、导线点，制定测量放线方案等工作。如发现红线桩与水准点、导线点有问题时，提请建设单位处理。以交予且复测合格的导线点为基础，进行全面控制导线放设。以交予且复测合格的水准点为基础，布设一条三等水准附合线路。

2) 现场障碍物的拆除及保护

对于施工范围的障碍物，如埋地电缆、自来水管、煤气管、通讯管道等，及时与相关单位联系，并由有关单位进行拆除或迁移，对于明确不迁移的管线， 制定保护施工方案；对于场内的树木，需报请园林绿化部门，获得批准后才进行迁移或砍伐，同时制定保护施工方案保护业主明确不迁移的树木。

3) 临时设施的准备：

报请有关部门审查批准施工现场所需的临时设施，按照施工组织设计中的施工总平面图布置图进行临时设施、安全设施的布置。现场临时设施的搭设按水利工程施工围蔽标准对施工用地围蔽，并在主要出入口设置标牌，标明施工工程名称、施工单位、工地负责人等。

4) 组织精干的施工队伍：

根据本工程的具体情况，考虑专业、工种的合理配合确定技术工、普通工的比例，根据流水施工组织方式的要求及施工部署，坚持合理、精干的原则确定施工队组，制定工程的劳动力需用计划。

5) 集结施工力量、组织劳动力进场:

在工程项目经理的统一调配下,根据工程进度、劳动力曲线图,组织各工种分批有序进场,安排各职工的生活,同时进行安全、防火和文明施工等方面的教育。

由项目经理部向施工队组、工人进行详细的各项工作交底,特别是施工工艺、质量标准、安全技术措施、图纸确定的有关部位的设计变更和技术核定,交底按照管理系统逐级进行。教育各级干部工人树立明确的质量、安全和文明施工意识,遵守有关施工和安全文明施工的有关制度法规,遵守地方治安法规。

(5) 管线排查

1) 在施工准备阶段,根据管线会议了解的管线特征和情况,应走访当地群众和有关机构,核对管线分布图,了解是否还有其他管线,并组织人员将各种管线的功能、平面位置、埋深、管线走向等管线特征绘制于施工平面图上,形成管线分布图,详细记录各管线的产权单位、联系人、联系电话、意外处理措施,并会知参加施工的有关人员。

2) 进场施工前,对施工现场进行详细的调查,摸查,做好地下管线、文物的保护工作。

3) 动工前,项目经理应组织工程施工人员进行技术安全交底会,将各种管线的详细情况对施工班组人员、机械作业人员做详细说明,并针对管线的保护措施进行交底。施工工人、机械作业人员应服从工地管理人员的安排,有责任向有关人员详细了解地下管线的情况。

4) 施工准备阶段或该分项工程动工前,还应根据了解到的各种管线的特征结合本部分的施工范围进行。采用管线探测仪探测;人工开挖探坑,详细、彻底的印证和明确各种管线的特性特征,在管线分布图上进行标注,同时采取可行措施在施工现场予以标注明示。特别是在机械挖土前,必须将可能预见的在动工范围内的各种管线用人工挖坑探明,否则不得使用机械作业。沟槽开挖前必须做好原有管道(管线)的探测和迁移工作,进行所施工部位的管线

调查。查清有无地下管线通过,先用管线探测仪进行探测,对仪器探测出有管线的部位或根据调查资料显示可能有管线的位置再利用人工开挖探槽进一步证明。在开挖探槽时,由人工

用铁楸开挖，以免损伤管线。如有异常需书面报告监理工程师，经处理方案批准后方可施工，以确保不损坏管线。

5) 施工管理人员是现场管线保护的直接责任人，发生事故应按照有关规定及时上报，同时应采取有力措施协助有关单位做好保护和抢救工作，防止发生人员伤亡和制止事故的扩大。事故的处理应按照“三不放过”的原则和本公司有关文件的要求进行。

6) 在已探明各种管线结构的上下、左右分别50cm、50cm、100cm、100cm、范围禁止采用机械作业。

7) 积极配合业主、监理工程师和管线单位做好管线的迁移工作(如需迁移)，为其提供必要的服务。

8) 凡违反上述规定而造成施工的，将按情况的轻重追究有关责任人员的责任。

9) 在开挖过程中，如发现管线及时报告管线有关部门，会同他们一起进行管线迁改或管线悬吊，不得自行处理。对一些特种管线应保守秘密，不得泄漏。



（二）施工质量、安全保障措施

1.1质量管理体系

（1）质量保证组织

对于本项目，我公司拟成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目经理部总工程师和质检工程师任副组长，成员由各职能部门的主要负责人，各专业施工单位负责人技术负责人组成。同时建立三级质量管理体系进行管理。对作业班组的施工质量进行控制。

（2）质量违约责任承诺

应用的新技术、新工艺、新材料、新设备，对本项目工程质量经验收评定达不到约定的质量标准或超过招标文件的质量要求，我司将就质量缺陷无条件修复至合格，并就质量违约责任承诺对业主进行最大经济赔偿。

（3）质量保证体系制度

建立健全工程质量管理体系和保证体系。为便于管理并保障各项质量工作的有效开展，针对各阶段作业工种多、操作工艺技术要求高的实际情况，成立质量管理领导小组，任命质检工程师带领若干名专职质量管理员，明确所有管理人员在质量方面的职责和权限，规定质检工程师员具有一票否决权，健全质量管理制度（如交叉作业质量交底制度、质量联合检查制度等）。规范了质量管理的各种行为，使所有与质量相关的人员，做到有法可依，有据可查。

抓好“合格”工作。在施工阶段，把“合格”工作当成是质量工作的一个重点。通过抓结构创优，调动各施工区抓施工质量的积极性，从而保证主体的施工质量得到有效提高。

以“样板引路”。编制《样板引路实施细则》，严格按照指定的位置、工序和时间要求进行实施。



严格按ISO质量管理标准，科学管理，精心组织，精心施工。配置齐全各种技术规范等质量控制文件，并为各施工区配备了齐全的各种施工标准、规范、质量文件以及施工作业指导书，且均列为受控文件。

及时做好分部分项工程的检查和验收。根据工程施工的进度情况，及时组织进行各分部分项工程、隐蔽工程、中间工程和各工序之间的质量检查，并及时办理监理验收确认。

建立质量通病防治手册，并严格执行。防止不合格品的产生。建立了质量事故档案，并在《质量计划》中明确了不合格工程的评审方式。并针对各项分部分项工程的具体情况，制定了不合格品的预防和纠正措施。

加大质量巡查力度。同时，特别注重按照《质量计划》对质量监控点、关键过程和特殊过程进行24小时不间断检查、控制。

编制作业指导书，以作业指导书正确指导施工作业。

(4) 质量保证的技术措施

为了达到本项目确定的质量目标，我公司对本工程提出了下列几个技术要求：

坚持图纸会审：施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员会同施工负责人先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的疑点、难点、错误，在图纸会审及设计交底时予以解决。

策划确定关键工序、特殊工序等质量控制点：根据设计图纸的要求，在施工前，项目技术负责人明确本工程的“特殊工序”、“关键工序”，即施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的工序。

项目技术负责人组织内业技术员、组长、质检人员等进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行周密保证，并在实施过程中予以改进。

质检组针对质量通病易发工序制订质量通病预防工艺卡。

严格进行技术交底：在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。

第一级为项目技术负责人，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工管理员、质检人员进行交底；第二级为施工负责人向班组进行分项专业工种的技术交底。

施工负责人在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

控制工序质量：①施工中严格按照有关标准、规程、规范进行作业，运用我公司先进的工法和技术、经验，提高工序质量。

②加强工程施工全过程的质量管理，严格按《过程控制程序》实行监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力检定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。

③实行样板引路制度，推行样板制度，明确标准，增强可操作性，便于检查监督，暴露问题，把问题解决在大面积施工之前，样板做好后，经业主代表、监理验收合格后方可进入大面积施工。

1.2 质量保证体系

在本工程施工中，我们将认真研究设计图纸、设计文件、技术说明和招标文件的有关规范、标准，确定周密的施工方案，编制工作程序，制定详细的保证质量的技术措施，对施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，推行全面质量管理，高质量地完成所承担的全

部工程项目



认真执行、实施质量保证体系。实行项目经理、项目工程师质量负责制，施工技术人员岗位责任制，并制定严格的奖罚制度。

本工程采用项目管理法，实行全面质量管理。成立以项目经理为组长，项目技术负责人为副组长，包括质量技术部全体人员及各部门领导为质量领导小组，建立质量目标岗位责任制为基础，以达到国家合格或以上标准为目标的质量保证体系。

工程施工质量实行“工序质量”控制管理方法，对主要工序实行施工技术人员事先技术交底；“现场监控人员”质量跟踪控制；质量员对“工序质量”过程检查。做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。

工程质量及隐蔽工程验收严格实行“三级”管理验收制度。先由自行检查经总承包复检合格，再报请监理最终验收通过后，才能进行下一道工序施工。

我们将根据一体化管理体系标准建立的管理手册、程序文件、作业指导书来实施、控制本工程，着重做好以下几个环节：

(1) 确立项目经理质量目标责任制；

(2) 开工前抓好图纸会审，并由项目技术负责人组织专家小组对施工组织设计终审，对关键工序和特殊过程编制作业指导书；

(3) 对进场人员要求：按照施工组织设计要求，配备足够的技术人员、管理人员和技术工人，特殊工种都经过严格培训，持证上岗；

(4) 材料进场检验制度：制订材料标识、可追溯性和材料检验等制度，严格控制不合格品进入现场；

(5) 技术交底制度：由项目技术负责人对总体施工方案、分项施工技术措施进行技术交底，由分项工程师对每一道工序、每一班组实行交底；

(6) 施工过程中实行“三检”制度。每一工序完工要通过自检、复检、终检；隐蔽工程做好记录，凡未经监理工程师签认的隐蔽项目，决不能做下一道工序；

(7)质量否决权：项目经理、项目技术负责人、项目质检部门有权对不顾质量的施工行为发出停工指令，待纠正检查合格后才能复工；

(8)质量保修承诺制度：在业主规定的保修期内，无条件为用户提供满意服务，并定期进行回访，反馈质量信息。

1.3 工程质量创优规划

(1) 质量计划控制程序

项目部接到施工图纸后，由项目工程师组织项目经理部有关人员进行组织编写施工组织设计或施工方案，并申报分公司和总公司有关部门审核、批准。遇到图纸重大修改或合同的重大修改，或施工条件发生重大变化，要进行施工组织设计或施工方案的修改，程序同上，并填写相应的申报表和表格。

(2) 文件和资料的控制

项目部的总务员是文件和资料管理的责任者，所有受控文件由总务员填写《归档 登记表》并列入《受控文件清册》中，其它需借阅文件的人员，应填写《借阅申请单》经文件管理部门负责人批准后方可借阅，原版文件一律不外借。项目部必须使用相应文件的有效版本，文件借阅、索取、提供等有关涉及到保密事项按本公司管理办法执行，不得私自印受控文件。

(3) 采购控制程序

项目部对材料分承包方要进行评定，包括企业资质、供货能力质保单、业绩信誉等，由项目部材料员到分承包方实地调查，并且填写《材料分承包方调查表》。重要物资的分承包方要上报分公司分管经理批准。对于合格分承包方提供的产品，材料员每季将产品质量、服务质量供货情况等收集，整理后填写《合格材料分承包方质量反馈表》，及时反馈给公司材料部，对供货质量、服务质量下降的合格分承包方，则填写《供货质量反馈表》，对不重视

质量无明显改进的材料合格分承包方，则报请分管经理后取消其合格分承包资格，并在名册中取消其名录。



对劳务分承包方也建立《合格劳务分承包方名册》，由施工员对劳务分承包方进行调查，填写《施工质量反馈表》，同时对施工质量下降的合格劳务分承包方及时发出整改信息，对不重视施工质量，无明显改进的合格劳务分承包方，项目部报请主管经理后取消其合格劳务分承包方资格，并在《合格劳务分承包方名册》中注消其名录。

采购物资进场后由项目部材料员会同质量员进行验证，包括数量、质保单、合格证等，该复试要进行试验后再使用。

(4) 顾客提供产品的控制程度

材料员和质量员验证发现进场物资不合格或不适用，由项目部质量员填写《不合格物资记录单》报送材料部门，并立即通知使用部门不准使用，材料员则按《不合格物资记录单》且及时做好记录，填写《顾客提供物资处理表》并向顾客报告，同时办理退货或索赔手续，施工员要对进场物资产品及时进行标识，防止混用，以备必要时实行追溯。

(5) 产品标识和可追溯性控制程序

通过对产品进行适当的标识，防止混用，使生产过程得到有效控制，施工员进场物资进行清楚的标识，内容包括名称、进货源、日期等，标识形式可以在产品上作出标记。挂上标牌或用随行文件标识，物资领用出库时，发料人员凭单发料，在《物资领用记录单》上作好记录，通过记载于《物资领用记录单》上的工程部位和日期进行标识，对于半成品通过记载于《分项工程质量检验评定表》中。分项工程部位和日期标识通过记载于《分部工程质量检验评定表》中。工程竣工后经过自检和社会监理、质监站等部门验收合格，并填写于《单位工程质量综合评定表》中，商品砼则通过记载于《商品砼质量证明书》中对单位工程名称、水泥厂家、品种标号、混凝土供应量、供应日期、时间等内容进行标识。工程竣工后，项目经理部将审核后的所有标识资料按照《质量记录控制程序》要求归档。

(6) 施工过程控制程序



施工准备：项目经理部与公司经理要签订经济责任制考核协议，并确定各种施工队伍及施工班组。对收到的施工图纸，先进行自审，然后参加建设单位组织的设计交底和图纸会审，然后组织编写《施工组织设计》或《施工方案》，现场要做到“三通一平”和搭设“五小设施”，并与地区政府管理部门取得联系办妥相关手续后上报分公司质监科进行验收。

设计控制：根据施工前准备验收和施工的进展，对各种计划的实施，应做到：各种资源（包括劳动力）已进场，或在不影响施工进展的情况下陆续进场。对各种计划的实施填写《施工日记》，项目部定期召开生产会议并按《生产会议纪要》做好记录。

人员控制：所有从事质量活动有关的管理人员，要按相应专业经过培训，持证上岗，项目部中特殊工作人员也要持证上岗，劳务队伍担任各种工作的人员，进入施工现场前均须出示相应证明或提供相应的培训记录。对未培训的人员则纳入质量体系培训计划，经培训或取得资格证书后方可上岗。

机具设备控制：项目部机管员根据工程计划，配置工程所需的施工设备，编制《施工设备需求计划》报机施处审定；对进场的施工设备则要进行检查，包括机种、质量和数量，并填写《施工设备验证记录》做好验证记录，并根据公司《设备管理制度》办理接收手续，大型施工设备进场前由项目经理部分管设备负责人，组织有关人员编制施工设备施工方案。经项目经理部审核后报机施处审批，机管员每年按《施工设备大、中修理计划》编制年度计划上报公司机施处备案，并切实得以实现，在施工中要按规定日期进行检查，并按《机械设备维修保养规程》正确使用和维护保养设备，现场使用的机械设备均应按有关规定随机带有“完好”、“停止使用”、“校准证”、“准用证”等标识，表示设备完好状态。现场所有机械设备需经机管员验证合格后方可投入使用。

物料控制：现场材料员、质量员，对即将投产的物料进行目测检查，对重要物料且要进行复试验证，确保合格和适用的物料才能投入使用。投产前物料，在检查时由于种种原因发



现有不符合施工要求的，材料员、质量员会同施工员进行复验，确认不合格时立即禁止使用，做好状态标识。

工艺控制：项目部将批准的施工方案发放到有关部门和人员，并按文控要求做好《文件领用登记表》，项目部技术员文件分发到作业班组，使其随时可以得到现行有效版本，并按文控要求做好分发记录，施工中要签发“三令”或不符签发规定，不得进入下道工序施工。项目经理部施工员应在作业前，对各作业班组根据不同的施工要求，进行技术交底，按《技术交底记录》做好记录，接受交底的主要人员应在记录中签字确认，并由质量员予以见证，签字确认。项目部在施工中对规定明确的有些技术操作列为技术复核范围，项目经理部施工员，质检员按图纸、技术交底和作业指导书进行复核，复核应按《技术复核记录》做好记录，并经项目技术负责人签字确认。

项目部对容易产生不协调的同步交叉作业，由施工员在作业前组织好有关作业班召开协调会。施工员对同步交叉作业应经常检查作业进度和质量，对作业过程进行动态控制。

环境控制：项目部质量员在编制施工组织设计的同时编制安全技术措施计划，在实施分项、分部作业之前，安全员须对作业班组进行安全教育和安全技术交底，并做好记录，还要接受班组重要人员签字确认，安全员要及时掌握安全生产情况，对施工现场实行安全生产检查，并做好记录，发现不安全问题和不安全隐患按《安全生产检查记录》做好记录，并及时向有关部门报告，工地消防员要做好预防工作，总务员对员工生活、环境卫生、工地警卫等后勤设施，做好具体落实与维护工作。项目部要积极开展创建文明标准化活动，建立相应管理网络机构。

关键工序控制：隐蔽工程开工前必须进行技术交底，交底后按《隐蔽技术记录》做好交底记录，接受交底后作业班组主要人员须在记录上签字确认，负责隐蔽工程的操作人员，严格按照施工图纸和作业指导书施工，作业结束后，进行自检、互检按《施工日记》做好记录，项目经理部施工员和质量员应经常对隐蔽工程进行检查，对异常及时作出处理，检查或处理后，

应按《隐蔽工程检查记录》做好记录，项目经理部有关人员、监理人员、建设单位人员，视不同的隐蔽工程，分别进行工程质量检查，检查后，按《隐蔽工程检查记录》做好记录，项目经理部有关人员、监理人员、建设单位人员，视不同的隐蔽工程，分别进行工程质量检查，检查后按《隐蔽工程检查记录》做好签字确认记录，对未经检查或未经许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。

特殊过程的控制：从事特殊过程的作业人员，必须经过专业培训，并取得资格证书；特殊过程的作业班，必须随时可以获得施工图纸、作业指导书和质量标准。施工员在施工前向作业班组按施工图纸、作业指导书进行交底，并按《特殊过程技术交底记录》做好交底记录。接受交底的作业班组主要人员，在交底记录上签字确认，施工员、质量员应在施工前对上道工序进行复检，并按《施工日记》做好记录，并验证作业人员是经过培训取得资格证书的人员，禁止非专业人员操作，特殊过程作业使用的生产设备均应处于完好状态，除按有关程序规定执行外，确保工序能力满足工程质量要求，并应做好每日点检工作，由机管员会同作业班组按《特殊过程控制记录》做好监控和作业完工检验记录。

(7) 检验和试验控制程序

项目经理部材料员会同质量员按《物资验收标准》，对进场物资进行检验或验证，检验结果填入《进场物资验收单》，项目经理部计量试验员对需复试的物资(如水泥、钢筋等)取样送法定的检测单位进行试验，进场物资在未取得规定的检(试)验报告和《进场物资验收单》前，不得擅自投入使用，项目经理部质检员会同材料对不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。

班组自检是施工作业班组对每分项工程完成后，按规定要求，并填写《分项工程质量班组自检表》进行自检，分项工程检验评定是在班组自检基础上，由项目经理部质量员会同施工员，按《分项工程质量检验评定标准》进行评定，评定结果由质量员填入各种《分项工程



质量检验评定表》，一般隐蔽工程，由项目经理部分管技术的负责人组织有关人员进行检查或验收，并由质量员填写《隐蔽工程验收记录》。

重要结构部位，在项目经理部验收的基础上报请分公司质监科及有关人员复验，质监科在《隐蔽工程验收记录》上签字。

分部工程由项目经理部项目技术负责人组织有关人员检验评定，由质量员填写报各种《分部工程质量检验评定表》，由项目经理部主任工程师或项目技术负责人进行核定。单位工程完成后，由项目经理和分管项目技术负责人组织有关人员对单位工程进行全面检查和自评。单位工程经分公司检验合格后，由建设单位组织竣工验收，邀请监理单位、质监站、施工单位参加正式验收，经原监站评定后，由公司向建设单位申报交付验收。

项目经理部资料员将工程物资检验和试验记录、过程检验(包括分项、分部和单位工程)以及最终检验的各种资料和检验评定记录等统一专卷装订成册，并按《工程项目各种资料和记录清单》进行编制。当工程全部结束，统一由项目经理部向公司档案室移交，由档案室按档案规定入档保管。

(8) 检验、测量、试验设备控制程序

项目部使用的检验、测量、试验设备在使用前均需按《计量管理制度》执行，需周期复检的要送至法定检定单位，检验后由专人负责贴上表明其标准状态的标志，不合格的则不准投入使用。

使用人在首次使用前要检查标验其合格证和有效期，任何人不得随意调整检验、测量和试验设备，专职的检验、测量和试验人员必须持证上岗，否则不得从事检验、测量和试验工作。

(9) 检验和试验状态控制程序

进场物料由材料员按现场标准化要求归堆或入库，做好未检或待检状态标识，白色表示未检，绿色表示已检且合格，红色表示已检不合格，黄色表示待定，大宗物料要用标牌，一

般材料要用“标贴”或“标签”，工程设备要用“铭牌”，半成品要用书面记录，需要时辅以“挂牌”，进场物料检验按照《检验和试验控制程序》规定，检验后按试验报告结果做好相应的状态标识，标识除实物标识外，同时材料员和保管员应利用《进货物资验收单》或《进货物入库单》作状态标识。

(10) 不合格品的控制程序

物资检验发现不合格品时，由项目经理部材料员负责进行隔离并加以标识，作报废处理或降级使用，施工过程中发现不合格品，由施工员按评审意见，及时组织进行返工重做或加固补强。

(11) 纠正和预防措施控制程序

项目部统计员每季度收集各种与质量有关的数据，及时进行统计和分析，以发现施工质量下降趋势和潜在的不合格及其产生的原因，并及时反馈给预防措施的制订部门。

(12) 搬运、贮存、包装、防护和交付程序

根据物资的具体形态和性能物征，在搬运过程中应有相应的防震、防潮、防变形、防挤压和防散落措施，并对现场的压路机等机械设备必须按《设备维修保养制度》执行。

物资的贮存应有相应的防火、防潮、防腐、防损的措施，物资贮存入库和发放，必须做到账、卡、物三相符，按“先进先出”的原则，物资入库由仓库保管员填写《进货物资入库单》，每月一次检查库存和堆放情况，填写《原材料及产成品库存情况表》，以便及时发现损坏和变质情况。

物资的防护应有防火、防盗、防水、防破损及防变质的措施。

工程全部竣工后，应向建设单位提供全套竣工资料，与建设单位办理移交手续，并上报公司工程部。

(13) 质量记录控制程序



项目部资料员根据质量工作要求填《质量记录处理审批表》后向公司申请质量记录，填写时要进行标识，而且必须正确、清晰、完整、及时、规范，能真实反映质量体系运行状况，每份质量记录都应填时间、地点和填表人签名，填写要符合要求，数字要完整，不得涂改，质量完工后按归档装订要求进行统一装订，确保不得遗失。

1.4 质量管理责任制

制定岗位责任制，明确施工各级管理及技术、施工、操作人员的岗位职责，让人人对质量各负其责。坚持工程质量“谁主管谁负责”的原则，各级行政一把手是质量的第一责任人，对本单位承建的工程质量负全面责任；各单位项目技术负责人要对承担的工程质量负技术责任。

(1) 项目经理的质量职责

- 1) 项目经理是工程项目质量管理工作的组织者，对保证工程质量起决定作用，要带头学习质量管理知识，提高质量意识，应严格按照技术标准、施工规范、设计文件及合同要求组织施工，对所承担工程的施工质量负全责。
- 2) 贯彻执行国家和建设单位及监理颁发的工程质量规定、管理制度和措施，并检查落实。
- 3) 加强对职工进行“质量第一”、“用户至上”的质量意识教育，发动群众，开展创优质工程活动。
- 4) 正确处理施工质量与施工进度以及监理的关系，合理安排施工，确保施工质量。
- 5) 组织承建的工程项目开展自检、互检、交接检活动，支持质检人员工作，主持工程项目质量分析会，不断总结经验。
- 6) 每月组织一次工程项目的质量检查，对查出的质量问题，亲自组织攻关，对重大质量问题要及时上报有关部门，以便及时解决。

(2) 项目技术负责人质量职责



1) 贯彻执行国家现行的有关法律、法规，工程设计技术标准和各项技术规范、规程，质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工过程中严格检查落实，严防工程质量事故发生。

2) 对技术问题、质量问题，提出改进措施，指导开展创优质工程活动，对竣工工程的质量负有直接技术责任。

3) 主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，对重点工程控制网测量的复查、审定和核准工作。

4) 及时掌握工程质量情况，对质量好的典型要及时推广，对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重的责令其停工。

5) 支持质检员的工作，主持工程项目质量检查，督促质检科进行分项、分部工程质量评定及工程验收工作。

(3) 工程技术部质量职责

1) 贯彻执行国家和建设单位、监理发布的有关工程质量文件，技术标准、施工规程、规范。

2) 协助工区按工程设计文件及合同要求制定工程质量管理、质量检测工作的实施细则。

3) 督促各工区建立健全质量管理保证体系，落实质量责任制，加强施工现场的质量管理及测量、计量、检测等基础工作。

4) 参与各工区的质量检查、监督及竣工验收工作。

5) 汇总质量月报、质量总结，上报项目经理及项目技术负责人。

(4) 质量安全部

质量安全部是项目质量控制中最重要的工作部门，负责项目质量目标的落实与现场监督工作。是内业与外业工作的最重要衔接，其主要工作任务包括如下：

参与工程整体质量策划，根据质量总体策划大纲，制定阶段性质量目标，并对其实施情况定期监督检查和总结。



开展好“三检”工作及全面质量管理；

负责执行和落实各项质量管理制度和措施；

对工程质量进行监督、检查，对关键环节进行质量全过程控制；

作好特殊过程、关键过程以及分部分项工程的状态标识；

负责不合格品的控制；

负责审核指定单位的质量保证体系文件；

负责检查监督指定单位的质量管理工作，以报告形式对专业专业队伍的质量工作进行总结，提交项目技术负责人工程师向监理和建设单位汇报，并提出改进和处理意见；

参与专业专业队伍的日常施工管理工作，对其作出必要的指导和技术支持。

(5) 材料设备部

对进场的料具，按施工平面布置图存放，并做好保管和防护工作；

做好施工现场及库房物资产品的标识；

如实填写物资凭证，保管好各项质量记录；

凡进场的各种物资设备必须按质量标准和发货单进行检验和验证；

做好各种机具设备的维修、保养工作满足施工的需要。

(6) 计划财务部

负责项目质量控制款的处罚扣除及奖励发放工作。

对项目奖罚及各措施支出对总资产的影响及时反馈公司财务部，单位领导作出正确决策，使单位资产、资源在项目得到有效的利用。

(7) 商务合约部

负责质量控制技术措施费的有效落实及核算；负责质量控制优秀措施项目的奖励额度核

科学编制成本计划及质量控制费用的配比；监督执行公司下达的费用目标。



1.2 安全生产责任制管理制度

(1) 安全管理是施工企业管理的一项重要内容，确保安全生产，防止事故发生是企业各级领导和全体职工的重要职责。针对本工程特点，将层层落实安全生产责任制，做到规范管理，责任到人。

(2) 建立完整的安全监督及各级安全责任制。成立以项目经理为组长，专职安全员为副组长的经理部安全委员会。设置专职安全员负责督促检查全过程安全工作，各作业班组设兼职安全员，负责各工种的安全工作，实行纵向到位横向到边的全方位管理。进场员工均应接受入场安全教育，教育职工树立安全与生产统一的思想，自觉遵守安全生产规章制度。在实施过程中按期执行安全活动制度，及时研讨安全工作经验教训。

(3) 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，执行国家和企业关于安全生产的政策，贯彻实施劳动保护法和规章制度，努力改善施工条件，防止伤亡事故的发生。

(4) 严格遵守操作规程，严禁各种违章指挥和违章作业行为的发生。参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术。操作规程，并定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事特殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。

(5) 施工现场设置足够的消防设备。施工人员熟悉消防设备的性能和使用方法，并组织一支经过训练的义务消防队伍。

(6) 加强与气象、水文等部门的联系，及时掌握气温、雨雪、风暴各汛情等预报，做好防范工作。

(7) 操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员随时检查劳动防护用品和穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。施工所用的各种机具设备和劳动防护用品。定期进行检查和必要的检验，保证其经常处于完好状态，不合格的机具和劳动防护用品严禁使用。

(8) 配备安全保卫专职人员，加强社会治安管理和生产安全监督。施工作业时必须有专职警卫人员进行指挥，严格按工程安全操作规程施工，确保施工安全。

(9) 由安全部门和现场警卫人员依照国家及省市有关安全生产的方针、政策、法律、法规、条例和规定，制定本项目各级部门和相关责任人的安全管理制度，做到任务明确，有章可循。

1.2 安全生产管理体系

(1) 建立完善施工安全管理体系

项目经理部成立以项目经理、项目技术负责人及安全员为首的安全领导小组，组织领导安全施工管理工作，定期进行安全检查、召开安全分析会议，分析安全保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目经理部全面安全管理工作的深入开展。

(2) 建立健全安全自检制度

项目经理部建立二级安全管理体系，项目经理部设质量安全部，配专职安全检查工程师，施工班组设专职安全员、兼职安全员，在施工过程中自下而上分别实施检查任务。同时认真接受业主单位安全监督和监理单位的监理，接受社会安全监督部门的监督。

(3) 安全组织机构

建立健全安全生产管理组织机构，成立以项目经理为安全第一责任人，主管生产的副经理为安全生产直接责任人的安全组织。项目总工程师对劳动保护和安全生产的技术工作负责任。项目部和作业队建立安全生产小组。

建立安全生产责任制，落实各级管理人员和操作人员的职责，实行逐级签订安全承包合同，使各级明确自己的安全目标，制定好各自的安全规划，达到全员参加、全面管理的目的，充分体现“安全生产、人人有责”的原则，做到彻底消除事故隐患。

项目经理部成立安全保卫部，负责整个工地的安全管理工作，定期进行安全检查，提前发现并消除安全隐患，做到预防为主，并坚持日常报表制度。

(4) 安全制度保证措施

制定十二项安全生产管理制度，在施工全过程认真贯彻执行。

安全生产责任制：从本项目的各级管理人员到生产工人按照国家安全生产法规和我公司有关规定，逐级建立和完善安全生产责任制，做到分工明确，责任到人。

安全生产教育制度：①在全体参战员工中开展经常性安全生产教育。经项目部每月、作业队每周召开一次安全生产例会，总结上季(月、周)安全生产情况，布置下季(月、周)安全生产措施，并在例会上学习安全生产的规章制度。②坚持每周不少于两小时的班组安全学习活动，学习安全操作规程，总结上周安全生产情况，研究本周生产安全措施。③对新工人进行上岗前的技能和安全生产基本知识培训教育，取得上岗证后方可上岗，并以“师带徒”的形式在实践过程中熟练技能和安全生产操作规程。对特殊工种工人必须经培训考试合格，取得上岗证后方可上岗操作。

安全技术交底制度：项目经理部在编制施工组织设计和下达施工计划时，要针对性地编制安全技术措施，并在开工或施工前由技术或安全专职干部向有关人员进行安全、技术交底，无安全措施和未进行技术交底不得进行作业。

安全生产检查制度：严格执行安全会议及安全检查制度。定期或不定期检查安全措施的执行情况和现场存在的安全生产问题，发现隐患，及时指出，并下达整改通知单，指定专人限期整改，对整改不到位的班组或个人按奖罚制度处罚。本工程的安全检查重点：

- ①注意基坑开挖支护结构安全措施。
- ②注意地下管线、地上建(构)筑物保护措施。
- ③注意高空作业安全措施。
- ④注意用电安全措施。

⑤施工场地内的坑、洞、危险处是否设防护设施和明显的警示标志，场外交通必须设置足够的指示标志和夜间照明系统。

⑥消防设施是否到位；是否进行了防火教育。

建立安全生产奖惩制度：根据我公司制定的安全生产奖惩制度，结合项目部的实际情况制定安全生产奖罚实施细则。对遵守国家政策、法规、法令遵守劳动纪律，按安全法规和施工技术规范要求进行施工，维护生产、生活次序，维护社会治安有显著功绩的班组和个人分别给予奖励；反之，给予处罚，以保证生产、生活有序的进行，确保生产安全。对“三违”操作的领导及施工人员进行处罚，造成严重后果的奖给予行政及经济处罚。

(5) 安全事故报告和处理制度

发生安全事故，应主动向上级报告。事故的调查处理，本着“三不放过”的原则，在深入调查的基础上，写出事故的调查报告，找出原因，总结教训，制订切实的防范措施。事故调查报告要通告全体职工，并上报。

(6) 安全设计制度

针对施工过程中隐患多的工点或工序，在编制施工组织设计或施工方案时，同步进行安全防护方案的设计，并由项目总工程师组织有关人员进行审查，并报监理和业主单位审批后执行。

(7) 安全标准工地建设制度

本项目开工前，公司制定并颁布安全标准工地建设规范文件，使安全标准工地建设活动标准化、规范化。

(8) 安全生产奖惩制

根据公司颁布的《安全生产奖惩办法》，对参加本项目施工的单位和个人进行安全生产考核和奖惩。

(9) 周一安全活动制。作业队及其作业班组每周一开展不少于2小时的安全活动，学习安

全生产规章制度，总结和布置安全生产各项工作。



(10)班前安全讲话制。作业班组进入工点施工作业前由班组长和安全员进行班前讲话，交待有关安全注意事项。

(11)安全交接班制。领工员、作业班组交接班时，必须交接安全生产情况及注意事项。

(12)安全操作挂牌制。把工序和设备的主要安全操作规程悬挂于工地，在危险处设置警示牌以进一步提醒作业人员。

1.3安全施工保证措施

(1)安全保证检查程序

严格“五查”制度：即查领导：是否把安全生产放在首位，当作头等大事来抓；查思想：干部职工是否从思想上重视，在整个施工过程中是否坚持了“安全第一”的方针和管生产必须管安全的原则；查纪律：干部职工在施工中是否建立健全了各种管理制度，是否得到了落实；查隐患：施工现场的劳动条件，机械设备安全措施，是否符合规范要求，有无漏洞等；查资料：各种管理规定是否健全，平时安全检查，安全整改和安全教育是否有记录，发生事故是否坚持了“三不放过”的原则，认真进行了处理。

(2)安全生产策划

1)本项目实施全面、全员、全过程的安全生产管理；

2)施工过程中应执行安全生产法、合同条件、技术规范、施工安全技术规程、项目各有关单位制定的安全管理办法和安全操作规程；

3)对道路、排水等交叉施工制定专门的安全操作规程；

4)实施性施工组织设计必须有安全保证计划，施工组织设计应取得监理工程师的批准；

5)每一分项工程开工申请必须有安全保证措施，分项开工必须明确安全要求和检查落实安全措施，在进行施工技术交底的同时必须进行安全技术交底；

6)安全生产活动全过程采用统一格式的记录，现场检查并填写，安全审核报告根据记录填写，用计算机打印的统一报告格式。

(3) 采购安全控制

1) 应对材料、设备供应商进行评价，选择安全的供应商，明确材料、设备的质量要求和安全性能要求后签订采购合同，按合同进行采购和验收；

2) 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，不得采购和使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺设备、材料或产品；

3) 易燃、易爆、易腐蚀危险物品的采购、运输、保管与使用应符合有关规定；

4) 安全设施所需的材料、设备的采购及防护用品的采购应指定专门负责的部门进行采购，采购的材料应符合国家标准或行业有关标准的要求。

(4) 施工现场的安全控制

1) 施工准备阶段的控制应符合以下要求：

进行安全策划，编制安全保证计划，制订施工现场安全、劳动保护、文明施工和环保措施，包括现场设置施工通告及相关的标志等；

准备材料、设备、安全设施、防护用品，依法办理意外伤害保险和第三者责任险，各项工作应符合合同、国家标准或行业标准的要求；

对从业人员进行安全教育、培训、考核，对特种作业人员应进行专门培训并取得上岗资格，特种作业应办理有关审批手续；

创造一个安全、文明的施工环境，消除物的不安全状态和人的不安全行为。

2) 施工阶段的控制应符合以下要求：

施工过程中，应对各类持证上岗人员的资格、安全设施、设备和防护用品进行验证，应符合要求；

检查施工过程中人的行为，应符合安全要求，对违反安全操作规程的行为和不正确使用

安全防护用品的情况，应进行纠正；



应检查施工机械、工程各部位的状态，符合安全要求，对不安全的状态进行整改，对能量的不正常状态进行控制；

应改善施工环境，对危险物品、危险源、影响安全生产的重点作业进行有效管理，预防事故发生；

对安全保证计划中确定的危险部位和过程，落实监控人员，确定监控措施和方式，实施重点监控，监控人员应具有相应的素质和技能，能够正当行使职权，能够正确做好记录并能及时反馈和处理有关安全信息。

(5) 检查、检验和标识

1) 应执行国家、行业、地方和本工程项目的相关标准和要求，当已有标准不能包括全部安全控制环节时，应在安全保证计划中明确规定；

2) 应进行开工前检查、施工中检查和验收时检查，对重点控制部位和薄弱环节进行重点检查，并加强控制；

3) 承包人的检查应包括项目经理的检查、施工员的检查和操作人员自检、互检等环节；

4) 对检查过程和结果应做好记录，对事故隐患应进行分析和处理。

(6) 消防保证措施

1) 消防保证体系

在现场成立消防保卫组，主要领导设置为

总指挥：项目经理

副指挥：项目技术负责人

报警：夜间设值班人员

2) 消防管理保证措施



因工地需要搭设的临时建筑，应符合防火要求，不得使用易燃材料。要按现场平面图规划建设；临时的机械棚，钢筋加工棚、木工棚、变压器、电闸箱棚等，一律不准使用可燃材料搭建。

各施工现场实行总承包负责制，业主单位要对施工现场消防工作负全责，各分包单位要服从业主单位的管理，双方要签定消防安全协议书，明确双方的责任；

实行逐级责任制。项目经理是现场防火工作的负责人，根据工程规模配备2~3名消防干部，具体负责日常消防工作；

组建现场的防火领导小组，成立义务消防队，并制定灭火作战计划，建立健全各岗位部位的防火管理制度、措施，并按要求上墙；

专(兼)职防火人员，要做好防火负责人的参谋，组织编制、制定、完善施工现场有关防火安全的规定、规章制度，对现场进行防火安全监督、检查，落实责任，解决隐患；

做好宣传教育工作，分包、外协队伍入场前应进行三级教育，组织义务消防队员进行教育，使他们掌握防火常识，训练他们扑救初期小火的技术能力；

施工现场禁止非生产人员在现场住宿。

3)用火用电措施

施工现场、生活区，用明火必须上报保卫部。生火时不准用汽油、煤油液体引火。

在火炉附近不准堆放可燃物品，取暖火炉必须上报保卫部审批；

照明线必须按规定正式架设，不准乱拉、乱接，由正式电工安装，库房照明灯不准超过100W，住人照明应用低压36V；

电气焊作业，必须“三证”（操作证、上岗证、动火证）齐全，方可作业。用火证只在指定地点和有效时间内使用，严格落实市消防局有关规定；

冬季施工使用电热器具，须有工程技术部门提供的安全技术资料，并经现场防火负责人同意，报公司保卫部审批。

4) 消防设施、器材管理

现场配备消防器材，配备2套，有消防箱，消防桶，斧头，铁锹等齐全有效。灭火器配备足够用，且在有效期内。

消防设施、器材必须每年维修保养一次，不能使用过期的灭火器材，确保消防设施、器材灵敏、有效、好用；

1.4 应急预案

(1) 施工过程中若发生人员伤亡、火灾、或环境破坏等安全事故，现场负责人用电话通知应急值班人员，值班人员根据伤亡情况，报告应急指挥部指挥；现场负责人同时要立即组织车辆进行现场营救和运送伤员，急救车迅速将受伤人员运送到定点急救医院。

(2) 保护事故现场，把事故地点用护栏或红白带围起来，组织临时纠察队，维护好现场交通和附近居民、厂家等安全，防止伤害行人和事故扩大。

(3) 现场指挥应利用好现有配备好的相应设施进行救助，并向相关机构进行联系，并迅速赶到事故现场进行救助。

(4) 应急指挥部人员在实施抢险结束后，应适时组织现场人员恢复正常生产运行，以确保工程正常进行。

(5) 如是公用管线发生意外，及时组织人力、物力、财力，主动配合公用管线单位全力以赴，现场办公尽量缩短时间，使管线抢修尽快恢复，减少国家损失。

(6) 分析事故原因，按照“四不放过”的原则查清事故原因，分清事故责任，提出整改措施，杜绝类似事故发生。

1.5 安全事故的应急救援与调查处理

(1) 应急求援

1) 承包人应当依法建立应急求援组织，配备应急求器材、设备，并经常进行维护；



2)发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告项目部；项目部接到报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告业主及当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者延报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据；

3)任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。

(2)事故调查处理

1)事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见；

2)发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，除应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的管理部门责任，对有失职、渎职行为的，依法追究法律责任；

3)任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理；

4)违反安全生产合同，造成生产安全事故的，依照合同有关规定由责任单位和责任人承担合同责任；违反安全生产法，造成生产安全责任事故的，应当承担安全生产法规定的法律责任。

1.3环境保护方针及环保目标

严格执行国家、各级地方政府有关生态环境保护的法律、法规和各项规章制度，坚持“预防为主、保护优先、防治结合、强化管理”的方针，保护生态环境，铸造绿色精品。努力把生产对环境的不利影响减至最低限度，确保周边景观不受破坏，地表水和地下水水质不受污染，植被有效保护；坚持做到“少破坏、多保护，少扰动、多防护，少污染、多防治”，使环境保护监控梁场与监控结果达到设计文件及有关规定，教育培训率100%，贯彻执行率和覆盖率达100%，做到环保设施与工程建设“三同时”。



(三) 绿色施工措施、防扬尘措施

1.1 绿色施工、防扬尘环境保护技术措施

结合本工程情况，明确本工程环保工作的要点后，经理部将采取如下环境保护措施：

(1) 弃土处理

弃土场尽量利用荒地、薄田，并报土地管理部门征用，施工中严格按批准的规划用地弃土。弃土场用后，为保持现场自然景观，防止水土流失，及时用推土机将表面推平、压实，交与当地进一步开发利用。

(2) 有害物质的存放和处理

施工剩余的橡胶、塑料、沥青、油毡等下脚料，要统一回收作废旧物资处理，不得焚烧、掩埋，不得与土渣等建筑垃圾混在一起丢弃。

汽油、机油、香蕉水、油漆等易燃、易爆、易挥发的材料，要妥善保管，防止泄漏、外流，对环境造成污染。

在施工现场设建筑废渣临时存放点，然后用密封完好的自卸汽车运至弃渣场。严禁占用道路、空地等非计划内地点存放废渣。

运渣车辆严禁超载，装渣高度不得高出车厢，要用篷布遮盖，运输过程中防止尘土飞扬。

严格按交通管理部门规定的运输路线、时间运输渣土。

运渣车辆完好，噪音控制、废气排放、车辆外形等指标符合有关规定。

制定应急措施，渣土运输过程中发生车辆故障、渣土倾洒、交通事故等要有应对措施，立即得到处理，防止对城市交通、市容市貌带来不利影响。

(3) 污水处理

污水排放必须符合环境保护的要求，严禁将未经处理的污水直接排放至城市排污系统中。

在施工现场建立工地临时污水排放系统，并符合有关部门的有关规定。对生产、生活污水收集和处理，根据污水性质，分别采取不同的处理方法。

生活污水的处理：各施工队均要建设公用厕所，厕所污水排入化粪池。

自卸汽车冲洗污水冲洗汽车的水主要污物为泥砂，不得直接排放，必须排至澄清池内，充分澄清后达标排放。

其它施工污水：基坑内的排水及降雨收集的泥水等，泥沙含量大时，应经过沉淀池澄清后再作排出。

(4) 垃圾处理

开工前与区环卫部门取得联系，申报建筑垃圾、生活垃圾的类型、排放数量、处置方法和处置地点，取得批准。特殊原因需要改变垃圾处置计划时，必须重新申报批准。严格执行环卫部门的有关规定，按经批准的垃圾处置计划进行处理，不得私自随意处理垃圾。生活区设置垃圾箱，生活垃圾集中存放，经常消毒杀菌灭蝇，定期清运。

建筑垃圾必须按规定的位置临时存放，不得随意占用城市道路、空地，存放地四周要设有遮挡，刮风、下雨时有防尘、防污水外流措施。建筑垃圾要及时清运，装车、运输过程中要保持清洁，严禁沿路抛撒。

(5) 噪音和振动的控制

根据工程特点和拟投入的机械设备，结合环境保护要求和周围房屋、居民等实际环境状况，制定噪音、振动控制措施，重点对产生噪音和振动的施工工序、机械设备，采取降噪减振措施，使之对周围环境的不利影响降低到最低程度，达到环保要求。

施工前走访区环保局，进一步详细了解有关噪音、振动的标准和规定。施工中严格遵守规定，采取措施使噪音符合《建筑施工场界噪声限值》。设施布置时，将产生噪音、振动大的机械设备和车辆进出通道设置在离居民相对较远的地方，电锯、产生强烈噪音的设备放置在隔音棚内或设置隔音屏障。

施工中严格遵守国家、区有关环境保护、控制噪音的法律法规，合理安排施工工序，将噪音大的工作尽可能安排在不影响居民正常休息的时段进行，保证在高考期间夜间不进行施工。

加强对有毒有害物质的存放、保管、使用管理，使用后剩余的应收集处理，严禁乱丢乱弃，或随意倒入地表土壤、城市排水系统。

生活垃圾和施工垃圾要及时清运处理，防止垃圾腐败变质，雨季污水漫流，造成对环境和地下水的污染

(6) 粉尘、油烟等有害气体的控制

加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止各种内燃机械超负荷工作，减少浓烟和可吸入颗粒物的排放量。机械车辆燃油必须经检验合格，避免燃油质量差造成机械排烟超标。

禁止在施工现场焚烧废油、沥青、油毡、橡胶、塑料、木材以及其他产生有害烟尘和废气的物品。

控制施工现场扬尘。机械在场内慢速行驶，路面经常清扫，保持湿润；大风天气时在干燥的土、砂、石上洒水。材料搬运过程中，可能产生粉尘的洒水湿润或采取挡风措施；运送水泥时装载不得超过汽车车厢挡板，上面用篷布遮盖；砂石料要三面封闭储存，取料端经常喷水湿润。



1.3 施工环境保护具体措施

(1) 维护自然生态环境的措施

施工便道、施工现场生产、生活房屋、石料堆放和材料加工场及取(弃)土场等一切临时生产、生活设施的布置在指定规划的区域内，尽量选择裸露的荒地修建生产、生活设施，满足有关要求，避免因临时工程修建的随意性而破坏地表植被而人为恶化生态环境。机械、车辆严禁超越规定线路乱行驶，压坏草地、植被。

为维护自然生态系统的平衡，对永久用地，按照环保及水土保持要求，根据实际情况，按照设计要求采用撒种草籽，营造防风固沙林，移植草皮，恢复植被等措施，维护和改善生

态平衡系统。



营造良好的生活环境。在施工现场各生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，同时生活区周围铺植草皮。

(2) 设置环境监测点

施工中，严格按招标文件和相关规定的方案，设置环境监测点，以监测施工对周边环境的影响，并采取相应的措施，以保证当地的环境。

(3) 大气环境保护

施工现场临时道路必须硬化，临时路面采用泥结石路面，经常洒水润湿，减少道路扬尘。清理垃圾时运输车辆必须加以覆盖，防止道路遗洒，弃土(垃圾)场通过当地环保部门的同意方可弃土。垃圾必须分拣分别处理，不得含有易挥发性物质。填土时保证土质的含水量，远运土方的车辆加后挡板并覆盖，防止道路遗洒和扬尘。严禁烧煤、木材等发烟物质。食堂使用煤气灶，燃料采用罐装液化气。对旱季施工扬尘，采用洒水降尘，减少粉尘污染，特别是在居民区和水源地更加注意。

(4) 水环境保护

施工及生活污水的排放遵循清污分流、雨污分流的原则，各种施工废油、废液集中储积，集中处理，严禁乱流乱淌，污染水源，破坏环境。施工作业产生的污水经过沉淀池沉淀，并经过净化处理，符合要求后进行排放。食堂废水按规定设置隔油池，定期处理油污，污水经过处理后排入污水管道。施工、生活产生的经过处理的废水严禁排入农田。现场厕所采用封闭式，并经常冲洗。化粪池经常清理。废弃垃圾中不得含有有毒有害物质，避免雨水冲洗后对地表、地下水造成污染。

(5) 施工噪声、振动和光的控制

为减少噪声等对周围居民的影响，施工中采取措施或改进施工方法，使施工噪音、振动达到施工现场界环境标准，其措施和方法报监理工程师批准。作业辐射噪音强的施工机械等在夜间停止施工作业，合理安排工序，夜间施工要尽量降低噪音；搭设机械棚，将施工中声音

较大的机械放入室内。夜间施工机械车辆经过居民区附近时尽量不开大灯；场内照明灯的照射方向也要注意不要直射居民区。

(6) 临时工程环境保护措施

便道的修建，做好土石方调配方案，减少弃土、取土，修筑好便道两侧的排水系统，保证地表径流的畅通，减少和避免边坡的冲刷。生产、生活设施修建，要尽量避免对植被的破坏。施工、生活场地范围内要做好集水、排水工作，不阻塞地面径流自然通道，防止壅水和场地冲刷。施工中修建的临时设施，工程交验后必须在规定的时间内予以拆除，并尽可能恢复原有地形、地貌。

(7) 生活区环境保护措施

生活区临时工程的修建，本着方便生活、利于生产，统筹安排，合理选址，并上报当地土地、环保部门审批，主动接受监督检查。生活区要相对集中，选择避风向阳，交通方便距水源近的地段修建，设公共卫生间。集中建垃圾站、废水净化池、化粪池，按环保部门的要求，定期清理，避免生活垃圾污染环境。临时工程修建、拆除时，产生的废弃物，按当地环保部门的要求，弃于指定的地点处理。

(8) 生产生活垃圾处理

生产生活垃圾按照环保的要求，用密闭容器分类集中回收，定期采用垃圾清运车拉到就近的垃圾处理厂统一妥善处理，或按要求进行填埋处理。机械设备出现一般故障在现场修理时，在地面铺旧报纸和棉纱接吸废漏油，防止废油污染环境。

(9) 完工清场的环境保护措施

完工清场工作依据完工一段、清理一段、防护一段的工作原则进行。每当一段工程完工之后，对现场施工临时工程进行拆除，拆除的废物运至弃土场。清场工作加强对施工过程中遗留的污染源进行彻底调查，对固体污染物运至当地环保部门指定的垃圾场进行掩埋，不得就地处理。严禁现场焚烧固体污染物。临时用地工程进行复耕还种处理，并对施工过程中破

坏原有植被的区域进行绿化。完工清场工作由负责本段工程的责任人执行，监督、检查完工清场工作情况，并将完工清场工作过程记录归档。

(10) 水土保持措施

土石方施工配置洒水车洒水，尽量减少粉尘对周围环境的影响。工程竣工后，必须拆除临时设施和生活设施，对拆除后的场地和垃圾要进行平整和焚烧，防止污染环境和造成水土流失。挡墙等构造物基础施工，对基坑开挖的土、石不得弃于河内，要设防护后弃土，防止遇雨时流入河内。基础施工完成，及时对基坑进行回填防护，防止日后被冲刷。



（四）工期保证措施

1.1 组织保证措施

（1）组建精干、高效的施工总承包项目经理部，分别设置工程管理部（含测量组）、安全质量部、物资设备部、计划财务部、综合管理部共五个部室，实行科学、有效的项目管理。

（2）对生产要素认真进行优化组合、实施动态管理。灵活机动地对人员、设备、物资进行统筹安排，及时组织施工所需的人员、机械设备以及其它物资分批进场，保证连续施工作业，确保总工期的实现。

（3）施工期间，建立进度控制的组织系统，按施工项目的结构、进展阶段进行目标分解，确定其进度目标，编制月、旬作业计划，做到以日保旬，以旬保月，并做好施工进度记录。

（4）项目经理部每周召开一次由各作业队负责人参加的生产会议，传达业主、监理等有关各方的要求、协调地方及内部各队伍之间的生产关系，合理调配机械设备、物资和人力，及时解决施工生产中出现的問題。

（5）选择素质好、技术水平高、有类似工程施工经验的施工队伍进场施工，施工作业队伍专业齐全，数量充足，做到只要有工作面，有工作量，就有作业工人在施工。同时，加强对施工队伍的管理，每天的生产调度会施工作业队负责人必须参加，听取对施工进度的安排，及时调整施工进度。在赶工期阶段，可安排两班施工队伍昼夜施工，保证总工期的实现。

1.2 技术保证措施

（1）施工前，项目部总工程师组织有关技术人员认真进行图纸审核，编制分部分项施工技术方安，特殊工序的作业指导书，超前预想，超前准备，提前编制各类材料计划，确保工程按计划进行。各种施工方案至少在实施前14天上报。

（2）做好总体部署、合理安排工序，为加快施工进度创造条件。



(3) 实行图纸会审制度。在工程开工前由总工程师组织各相关单位、各专业有关技术人员进行设计图纸会审，避免因图纸错误导致施工错误，继而影响工期目标的现象发生，也可减少再沟通影响的时间。

(4) 实行技术交底制度，施工技术人员要在施工之前及时向班组做好详尽的技术交底，并加强施工过程控制，杜绝技术责任事故。

(5) 加强质量通病的预防，对易出现质量问题的部位，提前制定预防措施，减少返工。

(6) 坚持技术复核制，避免因测量放线等错误，导致窝工、返工等质量问题的出现，避免这些问题影响工期目标。

1.3 雨季施工进度保证措施

(1) 针对本工程特点，编制雨季施工措施，做到防患于未然。考虑广东地区多雨季节的时间，施工中每一个阶段都必须仔细规划好施工现场的排水设施，并严格按照已经拟订的方案进行实施，并于施工中保持排水沟的畅通，疏通出水口，使施工场地始终处于良好排水状态，保证工程正常进行。

(2) 加强施工便道、施工场地等临时设施的维护，保证物资运输，减少雨季对施工进度的影响。施工材料堆放在不被雨水、洪水冲走的安全地带，并备齐雨季防洪材料，铺垫好运输道路，提高道路质量，及时维修运输道路，保证雨天正常作业和运输。

(3) 备齐备足防洪物资、排水设备，减少损失，提前储备施工材料，保证汛期施工连续性。准备充足的施工机械，利用晴天时机，调整工序紧凑衔接，快速施工，弥补雨天耽误的时间。

(4) 施工现场的机械设备必须考虑防风、防暴雨防护方案，防止因大风、热带风暴的影响使设备受到破坏，进而影响工期。

(5) 所有设备的基础设置必须牢固，防止连日暴雨对基础造成影响，进而影响设备安全。



(6) 施工现场电力、照明等设施布置时，必须考虑防风、防雨设计，防止电气出现故障而影响工程进度。

1.4 夜间施工保证措施

(1) 在赶工期阶段，配备充足的施工人员，安排两班施工队伍昼夜施工，现场设专人指挥、调度，确定合适的机械车辆行进路线，并设立明显标志，防止相互干扰碰撞，保证总工期的实现。

(2) 根据地方有关规定，做好夜间施工审批手续，加强施工过程的检查，尽量减少施工噪音的排放。同时，将夜间施工的工程内容向市民公告，并做好不扰民保证措施。

(3) 在施工作业区域及工人走道等部位配备充足的照明，危险地段要有明显的危险标志和绕行警示标志，电器设备设置接地或避雷装置，在白天进行安全检修，避免夜间施工时发生漏电伤人事故。安排专职管理人员及安全员进行夜间值班，在确保施工工期的同时保证施工安全。

(4) 夜间地下施工时，加强施工场地及运输道路的照明设施，并有专人引导车辆、机械运行。避免因发生人员和车辆安全事故而影响工期。

1.5 交叉施工的组织、技术保证

(1) 工程开工前，运用工程网络计划，确定各关键节点工期，将任务分解到各作业队，确保各专业接口按时交接。

(2) 各作业队定期或不定期召开生产协调会，对工程中已出现或可预见出现的问题进行协商，对施工计划进行优化和调整，避免相互干扰。

(3) 利用信息化技术，将相关工程信息和资源共享，各部门和各作业队及时沟通，避免因信息流不畅而造成的相互干扰。

(4) 做好各有关施工单位的施工总协调工作，积极做好各施工单位的协调配合工作，为确保总工期目标的实现创造条件。



1.6 九大对策

(1) 制定项目保障工期的特别措施规划

为了更好地保障工期特别措施的实施，落实每一项具体的特别措施，在工程开工时，将对每一项具体的措施制定详细的实施计划，指导每项措施的实现；同时，将每项措施计划经过综合分析，从而制定工程的总体保障工期特别措施规划，指导整个工程的保障工期特别措施实施。并相应地制定项目工期保障与实施管理制度，规范保障措施的实施。

(2) 建立项目工期预报、周报和月报制度

在正常的工期月报的基础上，建立项目工期预报、周报和月报制度，全程即时跟踪工程的动态进展情况，分析、比较实际进度与计划进度的关系，制定预案；特别要重视工程项目的工期预报制度，提前预测工程的进展情况，发现问题及时制定措施预案，防止工期拖延。

(3) 建立工期保障的应急处理机制

在工程项目经理部建立工期保障的应急处理机制，建立领导保障工期责任制，由项目经理挂帅，及时处理保障工期应急事项。

(4) 强化网络计划管理

强化计划进度管理，抓住关键线路，运用工程动态管理模式，实现单项保总体，一级保一级，最终实现总目标机制。特别强调加强施工准备，合理、科学地安排施工程序，科学组织，使现场施工进度、施工程序合理、科学和实现最佳化的控制和强化现场管理，及时协调组织工序中间交接，使现场施工组织，工序搭接最佳化，保证工期、关键节点的按期实现。运用工程网络计划技术对工程进度进行控制管理。在网络计划管理中加强施工信息沟通，加强内外联系，强化施工配合；强化工程进度考核制度，根据合同和工程总体网络进度计划来制定各专业各工序的关键节点，实施节点100%的考核。在网络计划管理中，同时要加强质量管理，在质量创优的同时，以质优来避免工程的返工对施工工期造成的延误。在网络计划管理中，必须与加强施工安全管理联系，杜绝重大安全事故的发生，就是对施工按序进行，工期

按期正点的保证。在网络计划管理中，还要强化标化作业管理，打好标化工地建设战，以良好的施工环境来促进施工的顺利进行。在网络计划管理中，必须把确定的总进度计划，分解成阶段性进度计划、月计划、周计划和日计划。严格按计划进度管理。一旦发现进度拖期趋向，应及时查明原因，并采取相应的积极措施予以调整，确保总工期如期完成。网络计划管理中，要定期组织和不定期的召开网络计划执行情况分析会，工程例会和专题协调会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，确保本工程按期完成。

(5) 合理配置资源

严格按照施工组织设计配备劳动力，各工种搭配合理，制定人员进退场时间；为保证工程进度，我司在进场后马上安装塔吊以保证水平运输的需要，减少劳动强度；制定周转材料使用计划表，根据施工进度分批进场，以满足工程进度的需要。我司承诺对本工程的工程款做到专款专用。

(6) 保障节日期间施工不受影响的对策措施

重点做好以下工作：做好节假日期间的后勤保障及各项业余文化活动安排，创建轻松愉快的工作环境。节假日期间项目部全体员工除特殊情况外正常工作，以确保节假日期间工程不间断施工。做好节假日期间的各项工作安排、施工进度计划、材料供应、半成品加工及劳动力组织工作确保节假日期间正常施工。

(7) 建立项目工期保证金和工期奖罚机制

为保证本工程工期的按期完成，公司准备在项目部建立项目工期保证金制度和工期奖罚机制，与项目经理签订保障工期的奖罚合同，并把奖罚措施落实、分解到每个节点上，奖罚对等形成一个保障工期的激励机制，同时制定项目工期保证金和工期奖罚管理办法。

(8) 开展多种形式的劳动竞赛

积极参加本工程建设指挥部组织的以确保优质工程，确保广东省优良样板工程的劳动竞赛。项目部成立以项目经理为组长的劳动竞赛领导小组，成员包括项目部各部门负责人、



施工作业单位负责人、发包方指定的专业施工单位负责人。根据不同的施工阶段，组织以保工期阶段节点目标和总工期目标为主题的保工期主题劳动竞赛，促进工程建设。及时对劳动竞赛成果进行阶段性的小结，表彰保工期的先进单位和个人。

(9) 做好后勤服务保障工作

后勤服务是前方施工的一切保障，本项目副经理领导下，由项目后勤部牵头，建立项目部后勤服务保障体系，全面负责项目部后勤保障工作，推动工程建设。

1.7 工程阶段进度的保证措施

为保证工期按质按量完成，我公司拟将本工程列入重点确保的项目，重点加强管理。采取如下工期保证措施。

1.7.1 组织措施

(1) 建立进度管理组织

调配经验较丰富和技术水平较高的项目经理、主办施工员和质量安全检查员等组成强有力的项目经理部，全面负责本工程施工进度管理。

(2) 建立进度工作协调小组

及时沟通与业主、监理、其他专业施工单位的联系，协调好施工中的各个环节，处理施工中出现的各种问题，使工程顺利进行。

1.7.2 管理措施

(1) 保证资源的供应和投入

1) 从人力组织上保证工期，对于第一线的工人，选择经验丰富的施工班组完成各专业工种的施工。劳动力不足时，补充有专业特长、长期合作的工人队伍。

2) 选择性能优良的施工机具



施工机械的准备将从日前着手准备，选择性能优良，先进的施工机具，合理布置，根据施工机械进场顺序，对机械设备进行全面的组织。届时将按组织计划进场安装、调试、并保证机械完好，使所有进场机械设备均处于最佳状态。

(2) 用科学的方法进行控制

采用信息化手段进行管理，充分利用计算机网络资源。

(3) 动态管理

工程进度实行周末检查，每周到会。通过例会制度落实每天进度，实行动态管理，随时调整计划，及时确定对策，使进度计划确实能指导生产并真正付诸实施。

(4) 严格质量管理，开展内部劳动竞赛

严格按照公司编制的ISO质量体系程序文件及作业指导书要求进行施工，执行施工程序，保证各分项工程质量一次成活，避免返工，耗时费工。开展内部劳动竞赛采取适当奖惩手段调动全体员工的生产积极性。

1.7.3 技术措施

(1) 应用新技术、新工艺、新材料、新设备在施工阶段，发挥我司现有技术优势，应用新技术、新工艺、新材料、新设备，以加快施工进度，提高施工效率，在满足工期、质量、安全的前提下，力争节约工程成本。

(2) 合理确定施工程序

一项工序紧跟一项工序向前推进，既充分利用施工面，又均衡施工，互不干扰，大大加快了施工进度，缩短工期。

(3) 施工进度计划优化

编制优化的施工网络进度计划、月度计划，按照项目进度控制目标要求，合理调整每月计划，使之符合施工网络进度计划；搞好与建设单位、设计单位的配合，定期召开协调会议，对施工进度中遇到和发现的一些问题，及时研究协调。

(4) 信息化手段

采用项目管理软件进行计划编制，并运用计算机对计划进行动态跟踪管理，使工期计划更科学，更合理。

施工过程中，将现场的实际进度完成情况输入，并与计算机的总进度计划进行对比找出超前或滞后的工程项目，分析原因，及时对各种生产要素进行调整平衡，保证各项工作按计划完成。

1.8 总进度计划控制措施

本工程要在保证质量和安全的基础上，确保施工进度，按不同施工阶段、不同专业分解为不同的进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段，进行施工全过程的动态控制。

施工进度控制目标就是确保在施工总工期内完成本招标范围内的所有工程，力争提前竣工。

1.8.1 按合同控制和管理施工进度

根据所签订的承包合同，在工程中对施工进度进行控制和管理。合同中明确总包和分包责任，明确各专项工程的工期要求和关键节点的完成时间要求，各专项工程施工队伍必须确保实现。

(1) 实行奖罚措施

按经济规律办事，公司与项目经理部签定协议，根据道路工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内部全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程施工进度的奖罚与质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，以带动整个工程健康发展，按期完成和生产安全。

1.8.2 按总进度计划控制施工进度

(1) 审批各专业施工部门的作业计划



要求各专业施工部门根据总进度控制计划并结合实际情况编制的作业计划，确定各施工项目在不同的时间上的安排，同时确定计划期内应完成的施工内容、工程数量、施工产值等应达到的指标。对施工所需的劳动力、材料及主要施工设备的进退场时间作出安排确定为完成施工进度计划而采取的措施，

(2)每周召开施工进度会议，要求各专业施工部门对上周作业计划进行汇报总结并明确本周作业计划。

(3)要求各专业施工部门每月提交施工进度汇报，汇报各自的施工进度情况。及时对各专业施工单位的作业计划作出调整。

(4)进行施工计划的检查

以总进度计划和各专业施工部门编制的作业计划作为检查的依据，检查时将计划期内实际完成情况与计划指标进行比较，找出差异，提出计划修正方案并要求施工部门严格执行。

1.8.3制定相关管理制度控制施工进度

制定安全生产制度、质量保证制度、文明施工制度等一系列的管理制度，从各个方面确保工期的实现。

1.8.4动态管理

随着施工进展的外部环境在不断发生变化，势必对工程项目本身带来影响，致使计划从平衡变动到不平衡。所以，施工计划的实施过程是一个动态过程，我司在整个工程中进行动态管理，督促各专业施工部门的计划人员要准确掌握施工进度情况，定期进行工程进度检查，通过工程进度检查，要求各专业施工部门总结经验，暴露问题，找出原因，制订相应措施，并有权对那些影响全局，对总工期产生重要作用的关键工序进行施工计划调整。

1.8.5定期召开平衡协调会议

定期召开平衡协调会议，加强总体协调和总体支撑，及时沟通各专业施工部门的联系协调好施工中的各个环节，处理施工中出现的各种问题，使工程顺利进行。

1.8.6 难点项目的解决方案

针对本工程的施工难点，制定了多个施工方案并进行筛选、优化，最后确定对策和措施如下：

(1) 高速运作下施工质量的保证措施

本工程工期紧，工程量大，为实现工程的质量目标，我工程项目总承包部将根据本工程的实际建立完善的质量保证体系，把质量管理职责落实到每一个专业，每个管理者、操作者身上，紧紧抓住施工过程的质量控制难点，制定严格、详细的施工方案和质量保证措施，以保证各专业验收标准达到合格。

(2) 合理有序、按期完成本工程的管理和协调保证措施

发挥本工程总承包的优势，定期召开工程例会，协调好各项目各专业经理部之间的关系，合理有序、高效地组织施工，对外成立协调小组，积极与业主、设计、监理、质量监督等单位沟通，协调好与施工有关的政府部门的关系，保证现场问题解决渠道畅通，以减少对施工的干扰。采用智能化、信息化管理，工地采用电脑局部区域网络系统，建立施工项目管理信息系统，以便资源共享。在施工现场设立闭路电视监控系统，对现场各关键施工点进行监控，以便随时掌握现场状况，加强管理和协调。

1.9 工期保证技术措施

1.9.1 工期保证机构

为了按期完成本工程，我公司将配备专业施工队伍和足够数量的施工设备，按“均衡生产，文明施工，提高质量确保安全，降低成本”的方针进行组织施工，最终提供业主方放心的产品。

我公司将建立以项目经理为首的领导班子，发挥项目技术负责人、各部负责人、各段施工负责人、项目生产班组长直至班组施工人员的作用，根据工程的进展情况和施工的难易



程度确定各阶段合理的施工人员数量和分工。同心同德确保工期的实现，坚持科学组织、分工与密切合作相结合。

有运作良好的项目组织机构，较强的项目领导班子，懂行的管理人员，可靠的技术工人，我方必能按时安质地完成本工程。

1.9.2 工期保证措施

按业主指定工期要求，确定各阶段工作日。在施工管理上实行责任包干，推行“六定五包”，即定人、定位、定量、定质、定时间、定奖金，包材料、包工期、包安全、包质量、包施工。充分利用时间和空间，提高作业效率确保提前交付。应做好如下工作：

本工程工期十分紧迫，必须采取一系列强有力措施并严格执行，才能确保在保安全文明施工的基础上，按时、按质、按量交付业主。

(1) 全盘策划、狠抓协调

综合工程施工的每一个环节、细节进行全盘策划，周密考虑，实现科学组织，合理安排。在确保控制好施工总进度的前提下，根据现场实际情况如场地条件、材料供应，动态调整周计划，“利用时间、利用空间、立体交叉、见缝插针、全面开花”安排工作。主要管理人员必须自始至终专职坚守岗位、协同一体，遇到事情时多商量、多讨论，深入现场，对施工动态了如指掌，及时全面协调各类问题、矛盾，通过有序组织、规范管理、协调有力的综合运行，各工序得到高度衔接，实现高效运转。所以必须建立严格的工期保障体系，从上到下，心连心，拧成一条绳，同心协力保证本工程工期的实现。

1) 运用现代化管理方法指导生产、加强动态管理。充分利用已有资源组织材料、人力资源的合理配置。保障各阶段施工的连续性，消除窝工、停工现象。

2) 各工序严格按进度计划施工，项目经理有效协调人力资源，确保施工顺利；

4) 保证定货周期，充分做好施工前的准备工作；



5) 为保证各工序的及时完成，每项工序安排两班人轮流施工，负责本工程的施工。所以需要展开工作面，保证不怠工，做到有安排，有计划地流水作业。

6) 优化网络计划管理，综合考虑机械、设备、材料的相应关系，使各工种、各工序实施紧密的交叉搭接，对每道工序制定相应的调整措施。

7) 合理配置施工机械设施，提高使用效率，保证各项作业、各工种之间的高度协调，发挥最大的生产潜力，实现工期目标值。

(2) 严肃进度计划，确保关键线路目标任务顺利完成

根据合同要求，结合施工方案、施工方法及材料供应情况，制定工程总控制进度网络计划，并在施工过程中严格执行，保证在合同总工期内完成全部任务。每月25日、每周二向业主递交施工计划，制定的施工计划具有严肃性，不得随意变动。完成不了的计划，必须采取有效措施补救，千方百计通过主观努力确保工程关键线路的目标任务顺利完成。

(3) 动态调整月、周网络计划

根据工程总控制进度网络计划指导、监督施工。在施工过程中，根据现场的工程的动态变化，及时分析工程受影响因素。对严重影响工程进度、久拖不能解决的问题发备忘录至相关责任单位，并报业主、监理公司重点协助突破解决。采取“急事急办，特事特办，重点部位限时完成”的办事原则，确保关键线路工作不受影响。采取系列化、严格化的有效措施进行动态调整网络计划，抓住主要矛盾不断及时进行优化调整，确保实现总进度网络计划。为落实网络进度计划每个阶段的任务目标，我司将周网络计划任务分解落实到各施工班组，对关键环节提前组织研究解决的方案。每天进行计划进度与完成实际进度情况比较，分析进度出现偏差的原因，查清责任并记录在案。

1.10 赶工的其它各项保障措施

组织强有力的管理班子在保证安全与质量的情况下抓进度、抓工期。

承包单位采用新工艺、新技术和新设备，缩短工艺过程间和工序间的技术间歇时间。

加强施工组织与协调管理强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与业主的联系，加强对施工队、控制和与各个供货商的协作，并明确各方各个个人的职责分工，减少扯皮现象，争取将围绕本工程建设的各方各个人员充分调动统一，共同完成工期总目标。

加强例会制度，解决矛盾、协调关系，保证按照施工进度计划进行。工期控制组织机构以项目经理为主要责任人，项目有关部室负责人组成。计划体系将以日、周、月、总控计划构成工期计划为主线，并由此派生出设计进度计划。

为了本工程在特殊季节能正常进行施工，使本工程顺利按期完成并达到质量标准，我司特别调拨一批资金用于特殊季节施工，主要用于购置雨具等物品及因为季节因素造成的赶工费用，还须对较远地区的原材料预先订购、储存，避免因特殊季节运输困难而造成停工待料。

以合约为控制手段，以总控计划为依据，发挥综合协调管理的优势，调动各班组的积极性，使各班组密切合作和相互配合、相互支持，尤其是因为季节因素影响工期后的赶工措施。

