

技术要求

1. 液压缸按此图订货, 型号(GHMTL/250/160/200A2X/M1CMUTW, XV-529).
2. 液压缸进出口请按图示位置, 尺寸加工.
3. 必须采用进口密封件.
4. 球纹耳环订货型号为CGAK120.
5. 本液压缸为低摩擦缸, 启动压力小于0.1MPa.
6. 订货样本厂家: 力士乐.

技术性能表	
型号	(GHMTL/250/160/200A2X/M1CMUTW, XV-529)
工作方式	双作用
缸径	φ250 mm
杆径	φ160 mm
行程长度	200 mm
额定压力	25MPa
工作压力	14MPa
试验压力	37.5MPa
工作介质	矿物油
密封类型	伺服质量等级/较小的摩擦
缓冲装置	无

借通用件登记

插图

校描


旧底图总号

签字

日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	原图号	质量	比例	幅面	共	张	第	张
设计	黎贤	2025.0	标准审			A142001521	877	1:10	幅面	共	张	第	张
绘图	黎贤	2025.0	绘图										
检图	陈新刚	2025.0	校对										
审核			批准										

横移缸订货图

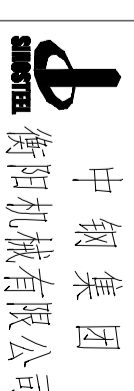

成品

7162A84 0.4.3