

# 胡底煤业橡胶垫片

## 技术规格书

技术负责人：



编制人：

胡底煤业通风防突部

# 橡胶垫片技术规格书

## 一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	数量	单位
1	橡胶垫片	DN300 PN25 $\delta=4\text{mm}$ 三元乙丙 凸面 GB/T21873	300	件
2	橡胶垫片	DN350 PN25 $\delta=4\text{mm}$ 三元乙丙 凸面 GB/T21873	1000	件
3	橡胶垫片	DN500 PN25 $\delta=5\text{mm}$ 三元乙丙 凸面 GB/T21873	1600	件
4	橡胶垫片	DN700 PN25 $\delta=5\text{mm}$ 三元乙丙 凸面 GB/T21873	100	件
5	橡胶垫片	DN1000 PN25 $\delta=5\text{mm}$ 三元乙丙 凸面 GB/T21873	50	件


## 二、适用范围及环境

煤矿井下巷道管路续接使用。

## 三、主要技术要求

- 1、直径：DN300、DN350、DN500、DN700、DN1000
- 2、厚度：0.5cm
- 3、材质：三元乙丙
- 4、特性：阻燃抗静电
- 5、要求：橡胶垫片周围有可穿螺丝的橡胶耳朵
- 6、必须与矿方在用管路可匹配，可联系矿方取样品

附图：

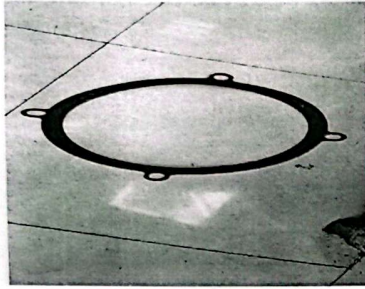

#### 四、证件要求

提供合法有效的资质证件、出厂检验报告等相关资料。

#### 五、包装及运输要求

按国家标准或行业标准进行包装，送货至买受人指定地点。风筒在运输过程中，不得与尖硬物撞击，不得在地上拖拉；运输过程中应避免日晒、雨淋。

#### 六、供货及售后服务要求

1、中标人接受买受人通知 5 天内送达指定地点，送货数量和地址以买受人通知为准。除天灾或不可抗力因素外，未经需方同意，供货方不得以任何理由拒绝或延迟交货。投标人要充分考虑环保等因素在供货过程中的影响，确保在环保检查期间能够正常供货，保证矿井安全生产。

2、质保期为 12 个月。质保期内出现质量或技术问题厂家应在 24 小时内派技术人员到现场进行解决。

#### 七、检验要求

要求厂家出厂前按照国家标准或行业标准以及技术要求规定进行检验，产品到矿后提供出厂检验报告及相关资料等。

#### 八、合同价款支付方式

货到验收合格后，出卖人应当提供发票，并按照买受人要求办理财务挂账手续，双方以挂账金额作为结算金额确认，买受人在挂账后分期付清货款。买受人可选择现金或承兑汇票进行支付（买受人不承担贴息）。

#### 九、其他要求

1、中标人应按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供满足要求的未使用过的全新产品。

2、中标产品的试用、抽检、验收、使用等严格执行集团公司有关规定。

#### 十一、投标人资格要求：无

#### 十二、违约要求

1、若出卖人不能按时交货，每逾期一日按合同总价的 0.1% 计收惩罚性违约金。如因出卖人延迟交货而给买受人造成损失时，出卖人还应向买受人支付相应的赔偿金。出卖人支付该违约金及赔偿金的，并不能解除出卖人按照合同履行交货义务。

2、出卖人延迟交货 30 日的，买受人有权随时解除合同，并按本条第一款追究出卖人的违约责任。

3、在合同履行期间和质保期内出现质量问题，出卖人负责免费及时更换，出卖人拒不进行更换或者经更换无法达到买受人使用目的的，买受人有权解除合同，出卖人应当返还货款并承担合同总价款 5% 的违约金。违约金不足以抵偿买受人实际损失的，出卖人还应向买受人支付赔偿金以补偿买受人因此而遭受的损失。