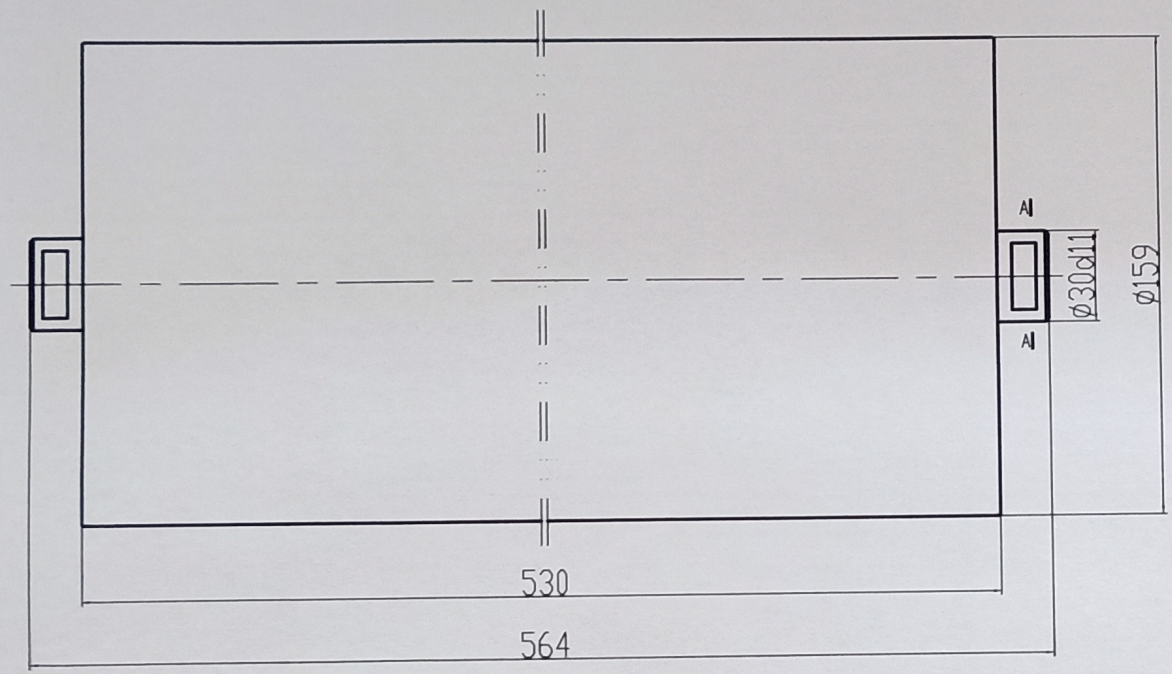



技 术 要 求

1、装配时，在轴承前后油室内应加满，在密封槽及轴承内应加1/2空间的托辊专用润滑脂。

2、其它技术要求应当符合《带式输送机技术条件》GB/T10595-1989中的相关规定。

DTⅡ(A)型 带式输送机专用图-2002			
	φ159*530		
标记 处数 分区 更改文件号 签字 年月日	托 辊	图样标记	重 量 比 例
设 计 标准化			1:1
制 图 工 艺		共 张	第 张
审 核			
标 准			