


24003-915-E11-26-02.3

数量		36
类型		金属软连接
进口	规格与连接面	HG/T20615-2009 SO DN125 RF
	压力等级与壁厚	class150 壁厚5mm
出口	规格与连接面	HG/T20615-2009 SO DN125 RF
	压力等级与壁厚	class150 壁厚5mm
设计 / 操作条件		
介质		CO、H2、CH4
疲劳寿命		
设计压力	MPaG	0.020
设计温度	℃	40
操作压力	MPaG	0.015
操作温度	℃	25
试验压力	MPaG	
材质		法兰材质: 20 其余S30408
安装位置		焚烧气分配管与燃烧混合腔之间

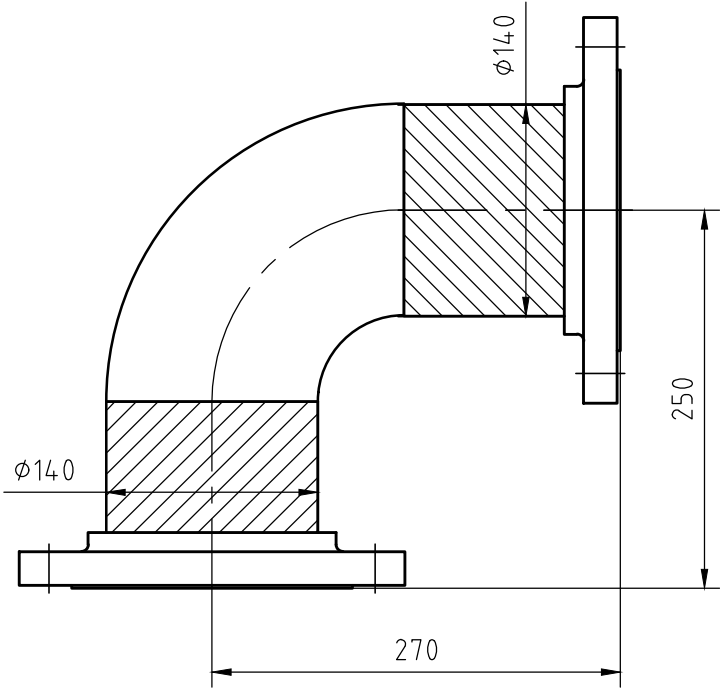

两段法兰均为活套式

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

 **山西亚乐士环保技术股份有限公司**
SHAN XI ALEX ENVIROMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.
环境工程、化工石化医药行业设计乙级 资质证书编号:A214019707

设 计	常品品	2025.1.24
校 核	任真升	2025.1.24
审 核	郭林	2025.1.24
审 定		

90° 金属软管弯头
订货图

项 目 名 称	天智辰业化工有限公司T0焚烧治理装置		
设计项目	vocs处理		
设计阶段	详细设计		
图 号	24003-915-E11-26-02.3		
专 业		版 次	
比 例	1:5	第 张	共 张
重 量		中国·太原	