

# 吉林省通化市中级人民法院 2025 年监控改造建设采购项目

(合同号：00162508062099)

委托方：吉林省通化市中级人民法院  
乙方：长春嘉诚信息技术股份有限公司

长春嘉诚信

甲方：[吉林省通化市中级人民法院]  
法定代表人（或单位负责人）：[ / ]  
地址：[吉林省通化市中级人民法院]  
项目负责人：[ 闫鹏 ]  
联系电话：[ 18504350602 ]

卖方（以下称“乙方”）：长春嘉诚信息技术股份有限公司  
法定代表人：庞景秋  
住所：长春市高新开发区越达路 1188 号嘉诚信息 1 号楼  
项目负责人：[ 李进强 ]  
联系电话：[ 13514400201 ]

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、互利的  
基础上，经充分协商，就甲方向乙方采购本合同所述产品等相关事宜达成一致  
意见，订立本合同如下：

### 一、乙方销售产品的基本信息

乙方向甲方销售产品的名称、生产厂家、品牌型号、数量、单位、含税  
单价等详见本合同附件一。

本合同总额为人民币[伍拾捌万贰仟元整]（小写：¥582,000.00）。

### 二、产品的技术标准、质量标准

[乙方保证交付甲方的所有产品均为生产厂家原厂生产的合格产品，技术和  
质量标准符合生产厂家的出厂标准。]

### 三、产品的交付及安装调试

#### 3.1 交付时间

乙方应当按照以下规定的交付时间向甲方交付产品：  
自本合同签订之日起[ 30 ]个工作日内。

#### 3.2 交付地点

乙方应将产品运抵以下交付地点：  
[吉林省通化市中级人民法院]

具体收货单位：[吉林省通化市中级人民法院]

收货人：[闫鹏]

联系电话：[18504350602]

如甲方指定第三方收货，则该第三方收货即视为甲方收货。

### 3.3 包装和交货

乙方负责产品的包装，使其适于运输和存放。乙方应当自担费用和风险将产品运输至本合同规定的交付地点。

### 3.4 技术资料、备件及配件工具

3.4.1 乙方应提供的技术资料：[以产品生产厂家出厂配置为准]。

3.4.2 随机备件、配件工具：[以产品生产厂家出厂配置为准]。

### 3.5 安装调试

3.5.1 乙方负责产品的安装调试，乙方应在产品运至交货地点后[60]个工作日内完成产品的安装调试。

3.5.2 甲方应为乙方的安装调试提供必要的现场条件和协助。因甲方安装现场不能满足安装调试要求或不能满足安全要求，造成乙方不能按时完成安装调试的，乙方不因此承担违约责任，因此造成乙方损失的，甲方应当予以赔偿。

3.5.3 非因乙方原因，在产品运至交付地点后[90]个工作日内仍不能开始或完成安装调试的，视为乙方已完成安装调试并经甲方验收合格。

## 四、验收

4.1 产品运抵交付地点后，甲方应于到货当日对产品外观包装、数量予以签收并出具书面《签收单》。甲方收货人签收，即视为乙方完成交付。甲方收货人签收后，产品损毁、灭失的风险和损失由甲方承担。

4.2 甲乙双方应于产品安装调试完毕之日起3日内对产品进行共同验收，验收标准以本合同规定的产品技术标准和质量标准为准。产品验收合格，甲方应当在验收后[3]日内出具书面《验收报告》并交付乙方；产品验收不合格，甲方应当在验收后[3]日内向乙方提出书面异议，由乙方对产品进行修理、退还、补齐、重新安装调试，并再次提交验收。

4.3 甲方未在本合同规定的时间内进行验收，或者验收后未在规定期限内出具书面《验收报告》或提出书面异议的，视为验收合格，以本合同第4.2条规定的验收期届满次日为产品验收合格之日。产品未验收前，甲方提前使用或擅自

动用相关产品，视为产品验收合格，由此造成产品出现任何问题，由甲方承担全部责任。

## 五、付款

5.1 甲、乙双方约定按照下列方式付款：

验收签订之日起30个工作日内，甲方向乙方支付全部合同款。

5.2 甲方以[银行转账]方式付款，乙方指定银行账户信息如下：

开户名：[长春嘉诚信息技术股份有限公司]

开户行：[上海浦东发展银行股份有限公司长春会展中心支行]

账号：[61220078801100000399]

5.3 未经乙方书面允许，甲方向乙方业务员或其他人员、其他账户付款的，视为未付款，乙方不承担法律责任。

5.4 乙方应为甲方开具增值税普通发票。

甲方取得发票并不代表甲方款项已付清，甲方款项已付清以甲方款项全部支付到乙方指定账户为标准。如已经开具的发票需要退票、换票，甲方应当予以及时配合，因甲方不配合造成税款损失或其他法律责任的，由甲方承担。

## 六、质量保证责任

6.1 [质保服务期：项目验收完成之日起1年]。

6.2 质保期内，产品出现质量问题，乙方负责免费维修。

6.3 以下情况不属于质保范围：

- (1) 因电压不稳导致的产品故障或部件损坏；
- (2) 因未按使用说明或操作规则使用导致的产品故障或部件损坏；
- (3) 甲方或任何第三方擅自改装或更换非乙方提供的零配件及耗材后发生的产品故障或部件损坏；
- (4) 甲方擅自委托非乙方授权售后服务人员对产品进行保修；
- (5) 甲方擅自改变产品正常工作环境后发生的产品故障或部件损坏的；
- (6) 故意损坏产品的；
- (7) 因不可抗力因素（如火灾、水灾、地震、台风等）导致产品出现故障或部件损坏的；
- (8) 其他因甲方原因或第三方原因导致产品故障或损坏的情形。

6.4 质保期届满，如甲方提出需求，乙方可为甲方提供有偿产品维修服务，具体维修服务费用由甲、乙双方另行协商确定。

6.5 质保金：自项目验收合格之日起十个工作日内，乙方应向甲方支付相当于合同总价款百分之五（5%）的质保金（¥29,100）。该质保金应在约定的质保期届满且无任何未决质量问题后，由甲方予以无息返还。

## 七、违约责任

7.1 乙方迟延交付产品的，每迟延1个工作日，应向甲方支付合同总额万分之[五]的违约金。

7.2 乙方所交产品质量不符合本合同规定的，由乙方负责包修、包换，并承担因修理、调换而发生的实际费用。

7.3 本合同签署后，如甲方要求解除本合同或拒绝接收产品的，甲方应向乙方支付合同总金额[20]%的违约金。乙方有权视情况单方解除本合同或要求甲方继续履行本合同。

7.4 如甲方未按照本合同规定期限按时、足额支付相关款项，每延迟一日，应向乙方支付合同总金额万分之[五]的违约金。延迟超过[30]日以上的，乙方有权暂停履行本合同直至甲方付款。

7.5 任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等等。

## 八、保密义务

8.1 任何一方应对在本合同订立、履行过程中，获得或知悉的对方不为公众所知、能为对方带来商业价值的技术、经营管理信息和其他保密信息承担保密义务，未经对方事先书面同意，不得泄露给第三方。

8.2 一方应当赔偿因违反保密义务而给对方造成的经济损失。本保密条款在本合同解除或履行完毕后仍对甲、乙双方具有法律效力。

## 九、知识产权

甲方不得以任何方式侵犯产品或乙方的知识产权。如甲方发现或知悉任何第三方侵犯有关产品或乙方的知识产权，甲方有义务及时通知乙方相关侵权事宜，并协助乙方采取相应的保护和维权措施，否则应赔偿给乙方带来的全部损失。

## 十、不可抗力

10.1 任何一方由于不可抗力原因不能或不能完全履行合同时，不因此承担违约责任，但在该不可抗力事件结束之日起5个工作日内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并向对方提供有关政府部门出具的不可抗力事件证明文件。

10.2 甲、乙双方应采取适当措施减少或排除不可抗力造成的影响，并在尽可能最短时间内，尽力恢复履行受到不可抗力影响的合同义务。任何不可抗力事件导致的迟延履行或不能履行超过30日后，甲、乙双方应通过友好协商方式解决本合同未来履行事宜，或者任何一方可以通过书面通知的方式单方解除本合同。

## 十一、通知和送达

11.1 甲、乙双方按照本条款规定进行有效送达的送达方式为：

(1) 甲方的有效送达方式：

接收人：[ 闫鹏 ]

手机号码：[ 18504350602 ]

送达地址：[ 吉林省通化市中级人民法院 ]

邮 编：[ / ]

(2) 乙方的有效送达方式：

接收人：[李进强]

手机号码：[13514400201]

电子邮箱：[lijinqiang@jiachengnet.com]

送达地址：[长春市高新开发区越达路1188号]

邮 编：[130000]

11.2 甲、乙双方确认，以在本合同第11.1条填写的有效送达方式接收通知、信件、数据电文等，并以此承担有效送达的法律后果。适用范围包括非诉及争议时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、诉讼后的一审、二审、再审和执行程序。

11.3 任何一方在本合同第11.1条填写的有效接收人、手机号码、电子邮箱、送达地址变更时应当履行通知义务，最迟于变更之日起3个工作日内书面通

知对方。对方实际收到变更通知前，本合同第 11.1 条填写的有效接收人、手机号码、电子邮箱、送达地址仍视为有效。

11.4 因上述有效送达地址、接收人、手机号码、电子邮箱不准确，变更后未及时依程序告知，拒绝签收等原因，导致相关文件和法律文书未能实际接收的，送达之日为：邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；电子送达的，以传真、电子邮件、短信等到达受送达人特定系统之日视为送达之日。

11.5 仲裁机构、法院可向上述地址直接邮寄送达，未能实际接收或拒绝签收的，仍视为送达。仲裁、诉讼中，向仲裁机构、法院提交的送达地址确认书与本合同填写不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址确认书为该送达地址适用本条约定的送达方式及送达的法律后果）。电子送达与书面送达具有同等法律效力。

11.6 本合同送达条款为独立条款，不受本合同整体或其他条款效力的影响。

## 十二、合同效力

12.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

12.2 经甲、乙双方协商一致，可对本合同相关内容进行修改和补充并达成书面协议。该书面协议经甲、乙双方签字盖章后生效。

12.3 除本合同另有规定外，本合同在下列情况下解除：

(1) 双方协商同意，并签署书面解除协议；  
(2) 合同一方或者其受让人、继承人严重违反本合同规定的义务且在另一方书面通知其纠正违约行为后的[30]日内仍未能纠正的，另一方可以书面通知违约方解除本合同；

(3) 一方破产、解散或停业清算，另一方可以在向该方发出通知后的 10 日内解除本合同。

12.4 本合同如因本条规定而解除，不影响甲、乙双方因履行本合同已经产生的权利和利益，亦不影响守约方向违约方要求承担违约责任。

## 十三、法律适用、争议解决

13.1 本合同适用中华人民共和国法律。

13.2 因履行本合同而引起的一切争议，由甲、乙双方通过友好协商解决；

协商不成时任何一方可向[乙方]住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

#### 十四、其他

14.1 本合同系甲、乙双方签署的全部且完整的协议，取代并代替双方之前有关该等事项所达成的口头或书面的任何合同、陈述、谈判、谅解、备忘录及相关通信的协定。

14.2 除非本合同中另有约定，本合同所指的“日”皆指自然日。

14.3 乙方负责对甲方进行免费[ / ]次的操作使用培训，培训内容和方式由甲乙双方另行协商确定。

14.4 下列文件为本合同附件：

- (1) [ / ]
- (2) [ / ]
- (3) [ / ]

本合同附件与本合同具有同等法律效力，本合同附件与本合同不一致之处，以[本合同]为准。

14.5 本合同系甲、乙双方在平等的基础上，经友好协商共同起草和修订而成，在本合同的解释过程中，不应対任何起草本合同的一方做出不利解释。

14.6 本合同一式[4]份，甲方执[2]份，乙方执[2]份，具有同等法律效力。

(以下无正文)



甲方(盖章): 吉林省通化市中级人民法院 乙方(盖章): 长春嘉诚信息技术股份

法定代表人(签字):


法定代表人(签字):

或授权代表(签字):

或授权代表(签字):

签署日期: [2019]年[10]月[20]日

签署日期: 2019年[10]月[20]日

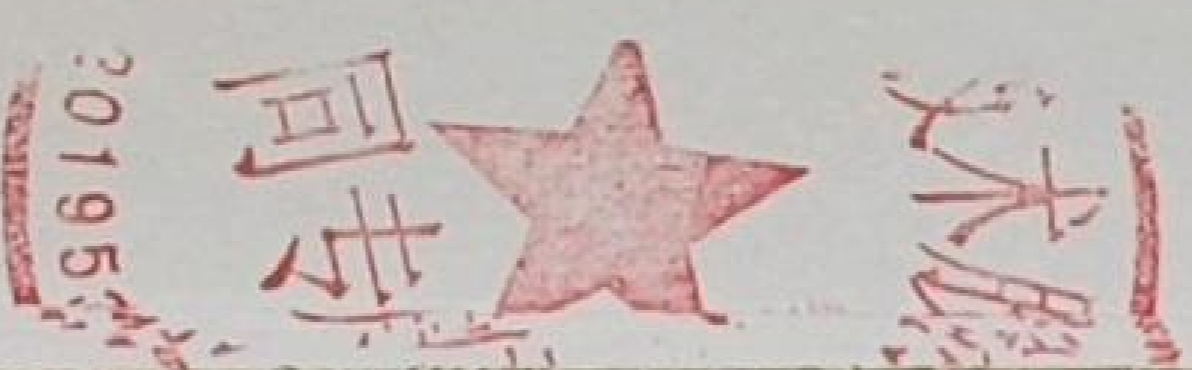

## 附件一：产品销售清单

序号	货物名称	产品品牌、型号、技术参数及功能描述	数量单位	单价(元)	合计(元)
1	存储设备	品牌：天地伟业、型号：TC-U5248RXSCTBA0 1、具有 48 个 SATA 硬盘接口，配置容量 384T，支持硬盘热插拔； 2、支持 HDD 或 SSD 硬盘；支持监控级硬盘和企业级硬盘；支持 SATA 硬盘混插； 3、硬盘容量支持 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T； 4、视频接入带宽 1024M，转发带宽 800M； 5、支持接入协议具有 Onvif, GB/T 28181 设置选项； 6、支持流媒体协议直接存储功能； 7、支持视频、图片直存模式的配置和管理； 8、支持 RAID0、RAID1、RAID3、RAID5 和 RAID6、RAID10、RAID50、RAID60 模式；并支持 RAID 即建即用模式； 9、配置 64 位多核处理器；支持 4 个内存卡槽，可扩展至 64G；； 10、具有 4 个 RJ-45 千兆网络接口、2 个前置 USB2.0、2 个后置 USB3.0 接口、2 个 RS485 接口、1 个 RS232 接口、2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、8 路报警输入、4 路报警输出； 11、支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询； 12、支持配置不同的磁盘策略，按时间删除、按空间删除； 13、机箱高度 6U； 14、支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率等参数进行设置； 15、能预录报警触发前 1~2min 的视频录像； 16、当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像； 17、当录像视频流丢失 5s 以上应可在日志中记录报警信息； 18、支持通过浏览器对接入的任意一个视频通道的摄像机进行码率单独设置； 19、当设备 CPU 使用率达到设定级别时，可通过浏览器给出报警提示信息； 20、网络中断后重新恢复，设备可续存断网过程中存储在前端设备中的录像文件，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传；	5 台	74500	372500

		21、可根据当前的磁盘剩余空间，以及码流大小等信息计算出剩余存储空间可存储的录像时长； 22、支持 RAID 断点续建功能，设备重启后，RAID 可以按照之前的进度继续重建； 23、支持磁盘在同一设备内或两台同样配置设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失； 24、系统支持采集信息传递给法院机关办公平台，通过系统在线寻呼实现通知发布功能。 本次配置 39 块 8T 监控级存储硬盘。			
2	解码器	品牌：天地伟业、型号：TC-ND5X12A0TH 1、整机支持 12 个业务槽位，可混插编码卡和解码卡； 2、整机支持 48 路高清视频解码输出； 3、支持 2 台级联使用，级联后最高 96 路高清视频解码输出； 4、支持 H.264/265 等编码格式； 5、支持 H.265、H.264 的 Baseline/Main/High-profile 编码级别； 6、支持 16 个系统预案及快速调取； 7、音频解码支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频格式的解码； 8、整机解码能力：96 路 8MP/ 96 路 6MP/144 路 5MP/ 192 路 4MP/ 240 路 3MP/ 384 路 1080P/ 512 路 720P/ 512 路 4CIF； 9、整机解码通道数 512 路； 10、支持语音对讲； 11、支持解码性能自由划分； 12、支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能。	2 台	12000	24000
3	拼控编码模块	品牌：天地伟业、型号：TC-N524CKEY 1、单模块支持授权编码卡单卡支持 4 路 HDMI 输入； 2、被授权编码模块编码能力：单口 1 路 1080P@60Hz，单卡 4 路 1080P@60Hz； 3、被授权编码模块 HDMI 输入分辨率：1920*1080@60Hz、1440*900@60Hz、1280*1024@60Hz、1280*720@60Hz； 4、被授权编码模块高清视频输入支持随网络解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能； 5、被授权编码模块支持 HDMI 音频输入； 6、拼控编码模块需与解码器功能对接适配。	2 项	5400	10800

4	拼控 解码 模块	品牌：天地伟业、型号：TC-N514CKEY 1、单模块支持授权解码卡单卡支持 4 路 HDMI 输出； 2、被授权解码模块解码能力：8 路 8MP/8 路 6MP/ 12 路 5MP/ 16 路 4MP/ 20 路 3MP/32 路 1080P/ 64 路 720P/ 80 路 4CIF； 3、被授权解码模块解码通道数 80 路； 4、拼控编码模块与解码器功能对接适配。	6 项	5400	32400
5	安防 管理 平台	品牌：天地伟业、型号：TC-S56324HYGB 配置：X/2T/M/V4.0 1、用户身份认证功能 (1)支持对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。 (2)登录方式支持密码认证、指纹认证、ukey 认证。 2、实时图像点播功能：支持能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。 3、硬件参数 (1)支持嵌入式 Linux 操作系统。 (2)设备主卡支持 1 个 eSATA 接口，2 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，1 个 232 串口，2 个 USB3.0 接口，4 个千兆以太网口，1 对音频输入/输出接口，1 个复位键，8 路报警输入，4 路报警输出接口。 (3)支持 24 个 SATA 硬盘接口。 (4)支持前置硬盘，支持拆机即能实现硬盘插拔。 (5)前面板支持 24 个一对一硬盘指示灯以及 4 个主机指示灯，包括电源、运行、网络和告警指示灯。 (6)包含 8 路报警输入接口、4 路报警输出接口、4 个千兆以太网口。 4、视图显示功能 (1)平台功能支持模糊检索。 (2)平台功能支持自定义展示。 5、系统设置功能：支持对平台进行模块化配置管理，包括组织架构、设备管理、权限管理、存储管理、报警管理、门禁管理、人员管理、车辆管理、出入区域管理、考勤管理、日志查询、访客配置、平台级联、AR 实景指挥管理、授权认证、MQ 管理、邮件设置、数据库备份、NTP 校时管理、自定义配置、手机 APP 设置。	1 套	21046	21046

	<p>6、视频监控管理功能</p> <p>(1) 支持对指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的全屏显示、抓拍和录像。</p> <p>(2) 支持多个用户对同一图像资源同时点播，支持在 GIS 地图上进行画面实时预览。</p> <p>(3) 能支持电脑客户端和移动客户端 (Android、iOS) 的视频预览，支持谷歌、IE、360 等浏览器的实时预览。</p> <p>(4) 支持接入全景摄像机，实现 180 度/360 度的全景监控，可配置区域入侵，停车检测，单/双绊线检测，人员聚集，物品遗留，徘徊检测，虚焦侦测，奔跑检测、丢失检测、进入/离开区域、值岗检测、人数统计、场景变更检测，音频异常检测功能。</p> <p>(5) 支持接入热成像摄像机，可进行实时预览，录像回放，接收超高温、烟火、温差报警消息。</p> <p>(6) 支持对前端摄像机的会议签到、人脸巡更、警戒驱离进行配置管理 (需前端支持)。</p> <p>(7) 支持接入鱼眼摄像机。</p> <p>(8) 支持云台控制，可控制云台 8 个转向、缩放、光圈；支持设置云台预置位；支持隐形云台及快球 3D 控制 (通过鼠标框选进行放大、缩小)；支持开启球机的雨刷功能。</p> <p>(9) 管理平台应支持给不同的用户设置用户级别，高级别的用户有优先控制设备的权限，支持云台控制用户信息叠加。</p> <p>(10) 支持查看监控点信息，支持在预览画面进行开启语音对讲、开关声音、抓图、多图抓拍等操作。</p> <p>(11) 支持监控画面记忆功能，客户端退出后再次登录时，依然可以显示退出前的画面。</p> <p>(12) 支持实时预览的主、子码流切换。</p> <p>(13) 支持预览码流自适应功能，可按 1/4/9/16/64 分屏设置主子码流自适应切换，低于设置的分屏数时主码流预览，高于设置的分屏数时自动切换为子码流预览。</p> <p>(14) 支持在 1/4/6/8/9/16/25/36/49/64 及自定义画面时进行监控点位轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。</p> <p>我公司针对本项目，额外提供一台温湿度显示屏，用于检测设备机房内温湿度、时间信息展示、温湿度屏满足如下要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体；</li> <li>2、静态数字显示，适于同步录音录像；</li> <li>3、内置 MIC 和扬声器，具有 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路</li> </ol>			
--	---	--	--	--

		报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口。 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步； 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示。 6、2.1mm 超广角定焦镜头，支持 ICR 双滤切换； 7、摄像机分辨率 2592×1944。 8、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警。 9、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放。 10、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能。 11、支持红外、白光补光，红外距离不低于 15m； 12、支持值岗、攀高、人数统计、音频异常等智能分析功能。 13、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@30fps；最高帧率 1920*1080@60fps； 14、支持 POE、DC12V 供电； 15、温湿度屏与安防管理平台进行功能对接。			
6	平台授权	品牌：天地伟业、型号：TC-S56HY24GB 配置：KWY 支持对安防管理平台进行监控录像授权，授权数量 200 点。	200 点	40	8000
7	管理软件-报警联动模块授权	品牌：天地伟业、型号：Esy7-AMS 报警联动模块支持联动系统动作与用户动作：： (1)联动系统动作包含联动开门、联动持续开门、联动抓拍、联动邮件、联动布撤防、联动字符叠加、联动录像开始、联动强光、联动设备声音、联动预置位、联动电视墙、联动短信通知、联动输出、联动电视墙切换等； (2)联动用户动作包含联动视频、联动用户确认、联动声音、联动 APP 推送、联动报警对讲、联动重要报警提示、联动电子地图动作等；支持监控摄像机、人脸抓拍摄像机、车牌抓拍机、人脸识别终端、门禁、报警设备防区、智能分析服务器、门禁控制器等设备的报警记录查询； (3)支持联动报警录像查看	1 项	1500	1500
8	管理软件-人	品牌：天地伟业、型号：Esy7-FMS 1、人脸抓拍模块支持人脸抓拍管理，对经过人员的人脸实时记录，当系统识别到布控的报警信息时支持人脸信息实时告警；	1 项	1500	1500

	脸抓拍模块授权	2、支持人脸布控，用户通过检索设备上布控的目标库，可以查看每个布控的目标库的类型和状态，以及对目标库进行下发编辑操作，能动态的根据实时需求对系统的设置进行动态调整； 3、支持人像检索，可实现历史检索、图片比对、批量比对等功能； 4、支持人脸搜索功能，通过输入人脸照片，查询人员的抓拍记录，支持生成人脸轨迹。			
9	管理软件-车辆识别模块授权	品牌：天地伟业、型号：Esy7-BMS 1、支持车辆管理：支持针对被盗车辆、违规车辆、涉案车辆、高危人员车辆、重点关注车辆等进行车辆布控； 2、支持对车牌进行精确布控，布控信息包括布控标题、车牌号码、车牌颜色、布控类型、布控范围、布控原因、车辆类型； 3、支持显示过车记录经过的卡口位置及时间，并在电子地图上对经过的卡口位置进行标注； 4、支持展示所有的车辆卡口设备上上报的违规过车记录，违规事件包括：车辆限行、机占非、大货车闯限行、占用应急车道（违停）、不按导向行驶、逆行、超速等，过车记录包括车辆信息（车牌号码、车牌颜色、车辆类型）、过车时间、过车位置信息、违规类型，支持按条件查询。	1 项	1500	1500
10	管理软件-门禁管理模块授权	品牌：天地伟业、型号：Esy7-ACDS 1、支持对人脸识别终端、门禁控制器、发卡器设备进行添加、删除、修改、查询等操作； 2、支持 CPU 卡管理，可将人脸特征值写入 CPU 卡，实现人证比对鉴权，支持 M1 卡加密功能，可以直观看到门禁在线状态，可对门禁进行开门、关门、持续开门、持续关门、恢复自控等操作，对支持互锁的门禁设备进行互锁查询和设置，可以设置两个门禁互锁互斥，A 开 B 关等； 3、支持门禁时间联动：门禁事件包括刷卡事件、开门事件。平台可以对系统动作进行联动，包含联动抓拍、联动邮件、联动布撤防、联动字符叠加、联动录像开始、联动强光、联动设备声音、联动预置位、联动电视墙、联动短信通知、联动输出、联动电视墙切换等。联动用户动作包含联动视频、联动用户确认、联动声音、联动 APP 推送、联动报警对讲、联动重要报警提示、联动电子地图动作等。	1 项	3000	3000
11	国标级联服务器	品牌：天地伟业、型号：TC-S9444GB 配置：T/1/0 1、标配 1 个内置电源，AC200V~AC240V，50Hz； 2、电源额定：250W； 3、支持 WEB 方式配置管理界面； 4、支持私有 SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入 IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备；	1 台	21000	21000

	<p>5、支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入 4G 单兵/车载设备的图像预览和语音对讲；</p> <p>6、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输；</p> <p>7、支持被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享；</p> <p>8、支持中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性；</p> <p>9、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接；</p> <p>10、支持基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像；</p> <p>11、支持通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发；</p> <p>12、支持报警联动和报警转发；</p> <p>13、支持国标 GB/T 28181 视频监控接口协议和基于 SIP 标准规范的其他协议；</p> <p>14、支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力 5 万路；</p> <p>15、支持接入符合国标 GB/T 28181 协议的 IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备；</p> <p>16、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网；</p> <p>17、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性；</p> <p>18、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能；</p> <p>19、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。</p> <p>20、支持实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能；</p> <p>21、支持查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计；</p> <p>22、支持 PS、RTP+PS 封装格式和 H.264 编码格式输出。</p>			
12	<p>室外枪型摄像机</p> <p>品牌：天地伟业、型号：TC-C55BQTHX</p> <p>1、500 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 传感器一体摄像机；</p> <p>2、最低照度：彩色：0.0005lx；黑白：0.0002lx；</p> <p>3、焦距：6mm 高清定焦镜头；</p>	2 台	512	1024

	<p>4、具有 2 颗红外灯和 2 颗白光灯；支持红外补光和白光补光两种方式，亮度支持自动和手动调节；</p> <p>5、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离 50 米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离 30 米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色；</p> <p>6、摄像机支持 1 个 RJ45 网口、1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器（支持双向语音对讲）；支持 1 路报警输入、1 路报警输出；</p> <p>7、具有红外模式、全彩模式、警戒模式以及自定义模式设置选项；自定义模式支持自定义配置内同步 / 黑白 / 彩色 / 定时四种类型，支持自定义配置补光灯控制方式及亮度；警戒模式下，当监控场景亮度低于一定值时，能触发设备开启红外灯，当检测到监控区域有人员进入，能自动开启白光警戒，人员离开时白光灯自动关闭；</p> <p>8、支持 50 路视频同时进行浏览。</p> <p>9、支持智能行为分析功能，能对周界、绊线等行为进行监测，并能通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。</p> <p>10、支持主动智能功能，支持四个智能场景设置，每个智能场景分别支持人员检测、车辆检测、区域颜色检测和声音检测多维度任意组合检测；</p> <p>11、智能场景人员检测：支持被检测人员进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；人员衣服颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他。</p> <p>12、智能场景车辆检测：支持被检测车辆进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；，车辆车身颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他。</p> <p>13、智能场景区域颜色检测：支持被检测颜色滞留在检测区域超过设定时间后，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍，颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白和紫的某一个或多个，支持在监控画面中取色。</p> <p>14、智能场景声音检测：应支持高音量 / 低音量侦测，能分别设置灵敏度阈值，当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值，能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍。</p> <p>15、支持场景图像效果自适应，能自动根据不同场景（如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景）对视频参数（如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等）进行自动调整；</p>			
--	--	--	--	--

		<p>16、能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端；支持 512GB TF 卡；支持 TF 卡热插拔。</p> <p>17、同一静止场景相同图像质量下，在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率能节约 95%以上；</p> <p>18、支持通过 IE 浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限，管理员用户可管理、查看低权限用户的操作权限，最多可添加 8 个用户。访问权限可设 4 种等级：管理员 / 浏览 / 浏览+控制 / 浏览+控制+设置；</p> <p>19、能在 DC (12V ± 30%) 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持 DC 12V 反向输出，外壳防护等级 IP67；</p> <p>20、网络协议具有 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、ARP、NTP、QoS、IPv4、CGI、RTSP、SSH、UNICAST 设置选项；</p> <p>21、视频压缩标准支持 H.265、H.264 ( Main Profile、High Profile、Baseline Profile) ；</p> <p>22、所投设备能够被法院现有的运维管理平台统一监控及管理，能够统计显示基础信息：资源类型、IP 地址、运行时长、所属域、当前策略、告警信息。</p>			
13	摄像机电源	<p>品牌：天地伟业、型号：TC-P55A1</p> <p>1、交流电压输入稳压开关电源，适用于 DC12V 供电摄像机；</p> <p>2、壁挂式安装，支持防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能；</p> <p>3、AC170V~240V 输入，DC12V 输出，输出电流额定 1.5A，最大 2A；</p> <p>4、温度 0℃-40℃，湿度 10%~90%(无凝结)；</p> <p>5、3 级 B 浪涌、3 级 B 静电防护等级。</p>	2 个	30	60
14	壁装支架	<p>品牌：天地伟业、型号：TC-P51AM 配置：V4.0</p> <p>室外枪型摄像机壁装支架。</p>	2 个	25	50
15	室内半球形摄像机	<p>品牌：天地伟业、型号：TC-C55SQBTHSX</p> <p>1、500 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 传感器半球摄像机；</p> <p>2、最低照度：彩色：0.0005lx；黑白：0.0002lx；</p> <p>3、焦距：4mm 高清定焦镜头；</p> <p>4、具有 1 颗红外灯和 1 颗白光灯；具有红外补光和白光补光两种方式，亮度支持自动和手动调节；</p>	12 台	505	6060

	<p>5、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离 30 米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离 15 米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色；</p> <p>6、摄像机支持 1 个 RJ45 网口、1 对音频输入 / 输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC、内置扬声器（支持双向语音对讲）；支持 1 路报警输入、1 路报警输出；</p> <p>7、具有红外模式、全彩模式、警戒模式以及自定义模式设置选项；自定义模式支持自定义配置内同步 / 黑白 / 彩色 / 定时四种类型，支持自定义配置补光灯控制方式及亮度；警戒模式下，当监控场景亮度低于一定值时，能触发设备开启红外灯，当检测到监控区域有人员进入，能自动开启白光警戒，人员离开时白光灯自动关闭；</p> <p>8、支持 50 路视频同时进行浏览（配合 NVR 进行）。</p> <p>9、支持智能行为分析功能，能对周界、绊线等行为进行监测，并能通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。</p> <p>10、支持主动智能功能，支持四个智能场景设置，每个智能场景分别支持人员检测、车辆检测、区域颜色检测和声音检测多维度任意组合检测。</p> <p>11、智能场景人员检测：支持被检测人员进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；人员衣服颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他。</p> <p>12、智能场景车辆检测：支持被检测车辆进入检测区域、离开检测区域或滞留检测区域（滞留时间可设）时，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍；，车辆车身颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白、紫或其他。</p> <p>13、智能场景区域颜色检测：支持被检测颜色滞留在检测区域超过设定时间后，触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍，颜色可设置红、黄、蓝、绿、黑、白和紫的某一个或多个，支持在监控画面中取色。</p> <p>14、智能场景声音检测：支持高音量 / 低音量侦测，能分别设置灵敏度阈值，当监控场景声音大小超过或低于设置的阈值，能触发报警联动声音、灯光、联动输出、联动录像和联动抓拍。</p> <p>15、支持场景图像效果自适应，能自动根据不同场景（如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景）对视频参数（如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等）进行自动调整。</p> <p>16、能将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡、本地客户端；支持 512GB TF 卡；支持 TF 卡热插拔。</p>			
--	--	--	--	--

		<p>17、同一静止场景相同图像质量下，在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率能节约 95%以上。</p> <p>18、支持通过 IE 浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限，管理员用户可管理、查看低权限用户的操作权限，最多可添加 8 个用户。访问权限可设 4 种等级：管理员 / 浏览 / 浏览+控制 / 浏览+控制+设置。</p> <p>19、能在 DC (12V ± 30%) 的供电条件下正常工作；支持 POE 供电；支持 DC 12V 反向输出，外壳防护等级 IP67；</p> <p>20、网络协议具有 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、ARP、NTP、QoS、IPv4、CGI、RTSP、SSH、UNICAST 设置选项；</p> <p>21、视频压缩标准支持 H.265、H.264 ( Main Profile、High Profile、Baseline Profile) ；</p> <p>22、所投设备能够被法院现有的运维管理平台统一监控及管理，能够统计显示基础信息：资源类型、IP 地址、运行时长、所属域、当前策略、告警信息。</p>			
16	摄像机电源	<p>品牌：天地伟业、型号：TC-P55A1</p> <p>1、交流电压输入稳压开关电源，适用于 DC12V 供电摄像机；</p> <p>2、壁挂式安装，支持防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能；</p> <p>3、AC170V~240V 输入，DC12V 输出，输出电流额定 1.5A，最大 2A；</p> <p>4、温度 0℃-40℃，湿度 10%~90%(无凝结)；</p> <p>5、3 级 B 浪涌、3 级 B 静电防护等级。</p>	12 个	30	360
17	可网管接入交换机	<p>品牌：H3C、型号：US1750-52P</p> <p>1、交换容量 336Gbps；转发性能 108Mpps；</p> <p>2、接口类型：48 个 GE 端口，4 个千兆 SFP 口；</p> <p>3、支持 802.1Q ；</p> <p>4、动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、DSCP 优先级映射；</p> <p>5、支持通过 FTP、TFTP 实现设备的远程升级；</p> <p>6、支持 SP (Strict Priority)、WRR (Weighted Round Robin)、SP+WRR 三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；</p>	28 台	1700	47600

		7. 支持中文 WEB 管理、支持 SNMP 协议管理; 8. 支持 SSH, 为用户登录提供安全加密通道; 9. 支持二层 ACL、IPv4、IPv6 ACL。			
18	光模块	品牌: 国产、型号: 定制 国产千兆多模光模块。	56 只	100	5600
19	项目辅助材料	品牌: 国产、型号: 定制 包含 pvc 线槽、金属穿线管、桥架、水晶头、标签纸、标签机、膨胀螺栓、86 底盒等施工辅材。	1 项	4000	4000
20	系统集成服务	品牌: 嘉诚、型号: 系统集成服务 提供视频监控系统平台产品部署、故障设备拆除、采购设备安装、网络连接, 调试、培训, 包含人工等相关内容。	1 项	20000	20000
合计 (元)			582000		