


任楼煤矿 II 7₂28S 底抽巷地面区域超前探查工程控制价明细表

序号	单位工程名称	工程简要内容或材料规格型号	计量单位	工程量	金额(元)		税率(%)	备注
					单价	合价		
一	工程钻探费用							
1	直孔段	Φ311mm	m	320.00	600.00	192000.00		
2	斜孔段	Φ216mm	m	637.00	1000.00	637000.00		
3	水平分支孔段	Φ152mm	m	4443.00	960.00	4265280.00		
4	测井		m	957.00	80.00	76560.00		
二	管材费用							
1	N80 石油套管	Φ244.5×8.94mm	m	320.00	400.00	128000.00		
2	N80 石油套管	Φ177.8×8.05mm	m	957.00	250.00	239250.00		
三	压水试验		次	21	3000.00	63000.00		
四	注浆	注浆费用	吨	1500.00	120.00	180000.00		据实结算
五	技术服务费		项	1	200000.00	200000.00		包干
六	青苗补偿费	占地补偿及复垦（1个钻场占地约 10 亩）。	项	1	350000.00	350000.00		包干
七	措施工程费	含场地平整、排污、废浆处理、其他临时设施、临时用地手续办理、环评等。	项	1	300000.00	300000.00		包干
合计						6631090.00		

项目单位名称：（公章）

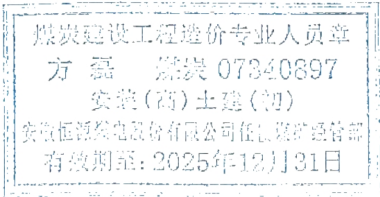

2026 年 6 月