
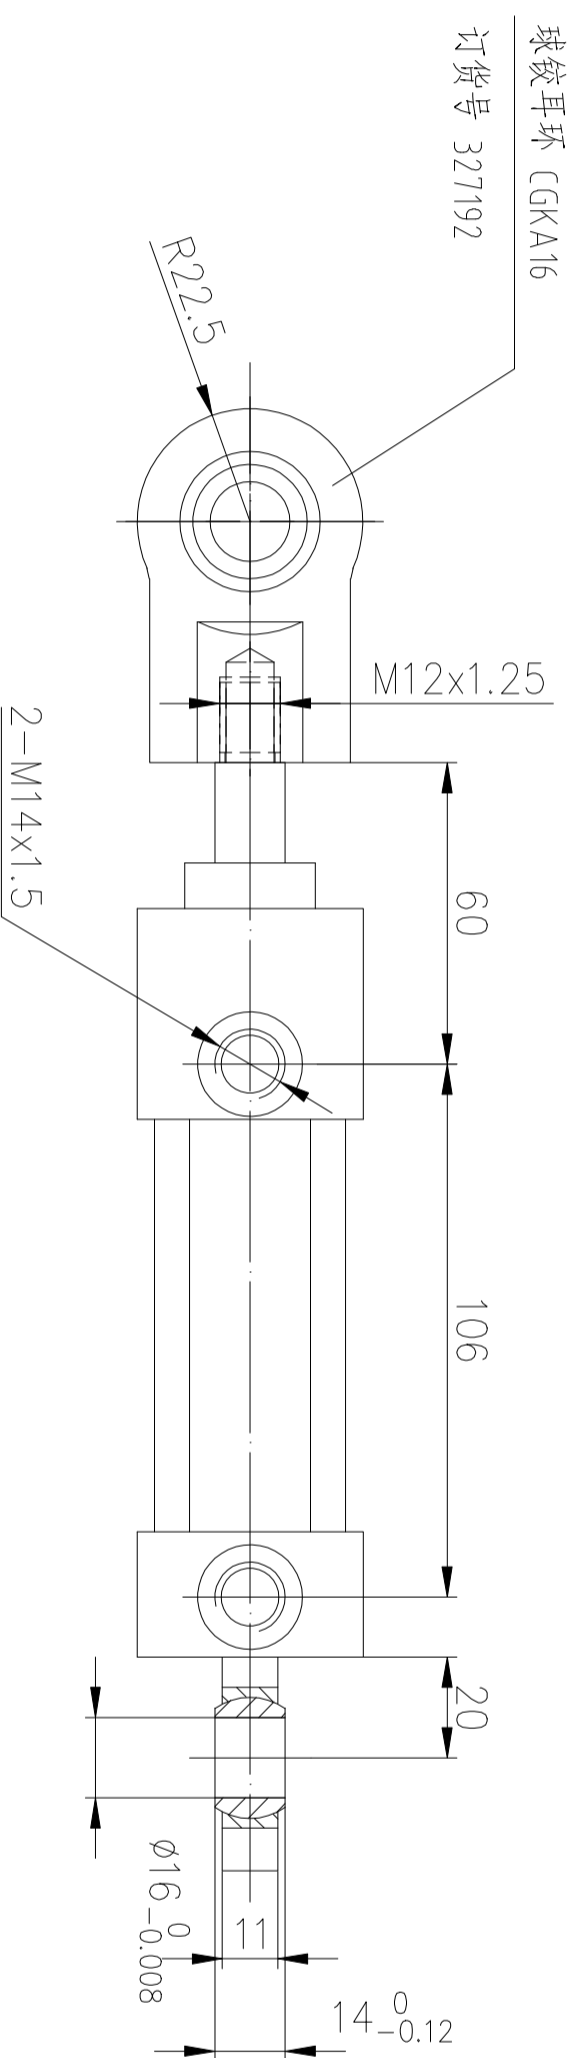


7162A84 0.6.39

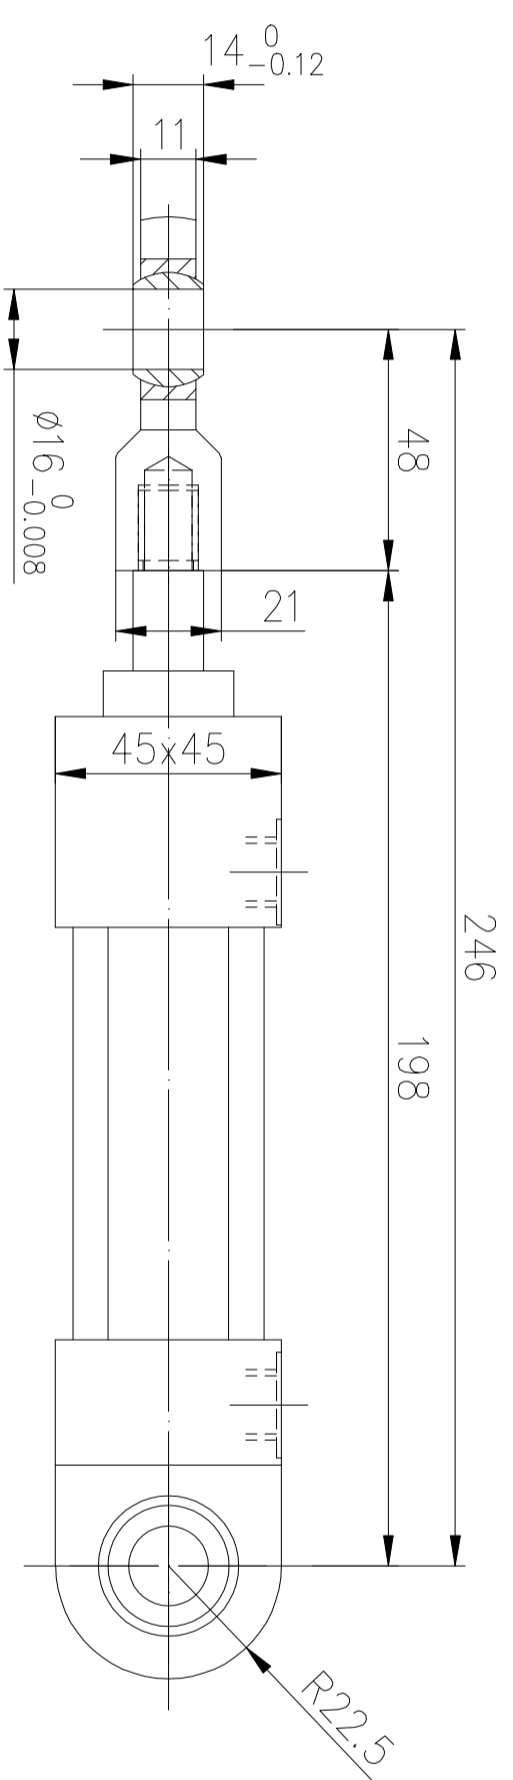

技术性能表

型号	CDT3MP5/32/14/50/Z1X/R2CFDMMWW
工作方式	双作用
缸径	32 mm
杆径	14 mm
行程	50 mm
额定压力	16 MPa
工作压力	14 MPa
试验压力	24 MPa
工作介质	矿物油
密封件	进口密封件
缓冲装置	两端带缓冲

技术要求

1. 液压缸据此图订货,型号:CDT3MP5/32/14/50/Z1X/R2CFDMMWW
2. 液压缸进出油口请按图示位置,尺寸加工
3. 必须采用进口密封件
4. 球铰耳环订货型号为 CGKA16
5. 订货样本厂家:力士乐

标记	处数	分区	更改说明	签名	年月日
设计	陈新刚	2025.3	标审		
绘图	宋永康	2025.3	描图		
检图	陈新刚	2025.3	校对		
审核			批准		

导板液压缸订货图

原图号
质量
比例
幅面

2.3
1:2
共 张 第 张

中钢衡机
SHOOSTEEL
衡阳中钢衡重设备有限公司

成品

7162A84 0.6.39