



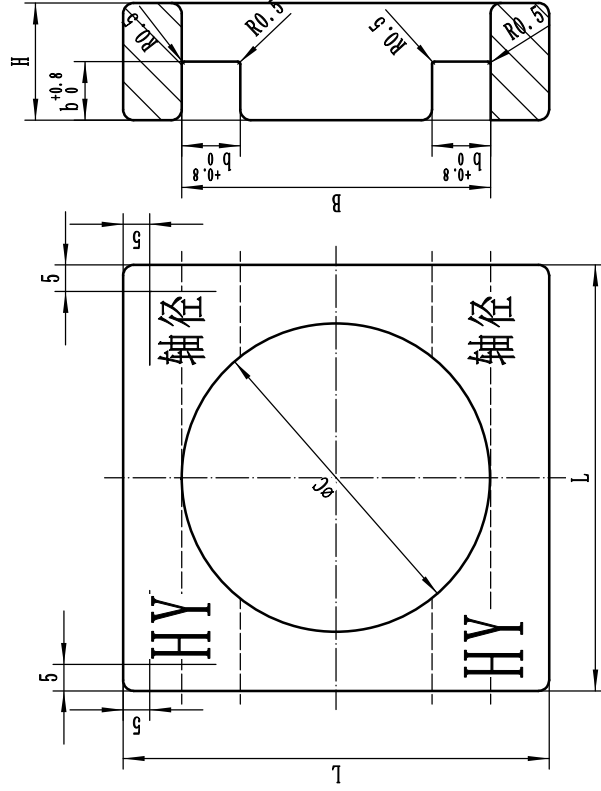

注: 实际制作时应将上图中的轴径实用实际数值表示, 如: 80、100等。

图号标记: DXZa-d



例：使用 $\phi 100$ 销轴和 $10*10$ 方挡销的挡销座的图号编号为：DXZ10-100

技术要求

1. 未注铸造圆角R1-3,不得有夹砂、疏松、气孔等铸造缺陷。
2. 进行退火处理和喷丸表面处理。
3. HY 和“轴径”是永久性标记,要求标记清晰可辨,字高大于10mm,字迹粗不小于1mm,凸出或凹入表面不小于1mm。

19	DXZ10-140	140	170	143	143	11	22	2.2	FDX10-185
18	DXZ10-135	135	165	138	138	11	22	2.1	FDX10-175
17	DXZ10-130	130	160	133	133	11	22	2.0	FDX10-175
16	DXZ10-125	125	155	128	128	11	22	1.8	FDX10-165
15	DXZ10-120	120	150	123	123	11	22	1.7	FDX10-165
14	DXZ10-115	115	145	118	118	11	22	1.6	FDX10-155
13	DXZ10-110	110	140	113	113	11	22	1.6	FDX10-155
12	DXZ10-105	105	135	108	108	11	22	1.3	FDX10-145
11	DXZ10-100	100	130	103	103	11	22	1.3	FDX10-145
10	DXZ10-95	95	125	98	98	11	22	1.2	FDX10-135
9	DXZ10-90	90	120	93	93	11	22	1.2	FDX10-135
8	DXZ10-85	85	115	88	88	11	22	1.1	FDX10-125
7	DXZ10-80	80	110	83	83	11	22	1.1	FDX10-125
6	DXZ10-75	75	105	78	78	11	22	0.9	FDX10-115
5	DXZ10-70	70	100	73	73	11	22	0.9	FDX10-115
4	DXZ10-65	65	90	68	68	11	22	0.8	FDX10-105
3	DXZ10-60	60	90	63	63	11	22	0.8	FDX10-105
2	DXZ10-55	55	80	58	58	11	22	0.6	FDX10-95
1	DXZ8-50	50	80	53	53	9	22	0.6	FDX8-95
序号	图 号	d	L	C	B	b	H	重量	配用方挡销
标记	处数	更改文件号	签字	日期	DXZa-d				
设计					图 样 标 记				
制图					重 量				
审核					比 例				
工艺					1:1				
					共 张				
					第 张				
ZG270-500					阳泉煤业集团华越机械有限公司				
2011.12									

借件	用途登记
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
档案员	日期